


LEGENDA ŚCIANY:



ściany 1



Kolor RAL 9010  
biały

Kolor NCS S1002-B  
jasno szary  
malowanie ścian farbą lateksową zmywalną  
klasa 1, matowa, kolor NCS S1002-B,  
wnęki okienne, kolor biały RAL 9010  
Powyżej płytek wkleić płytę GK, w celu  
wyrównania powierzchni

płytki ceramiczne 59.7X 29.7 cm kolor biały,  
płytki ceramiczne wykonać do wysokości  
ościeżnicy

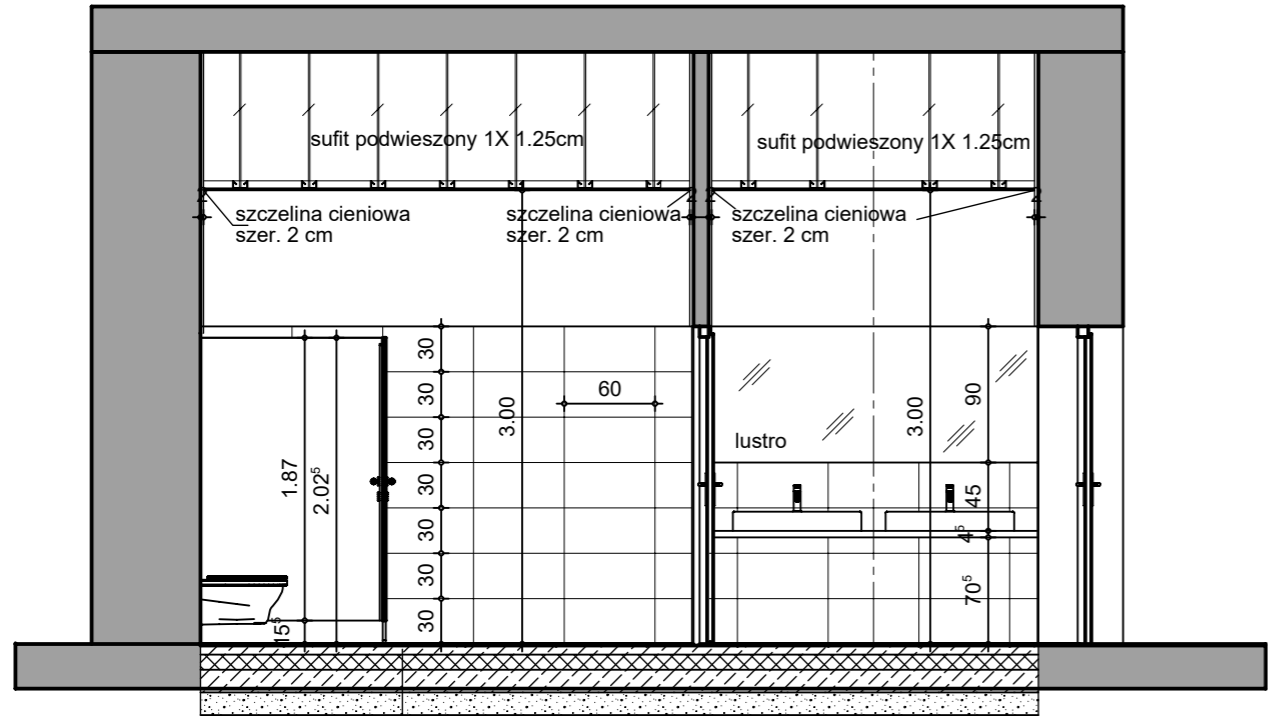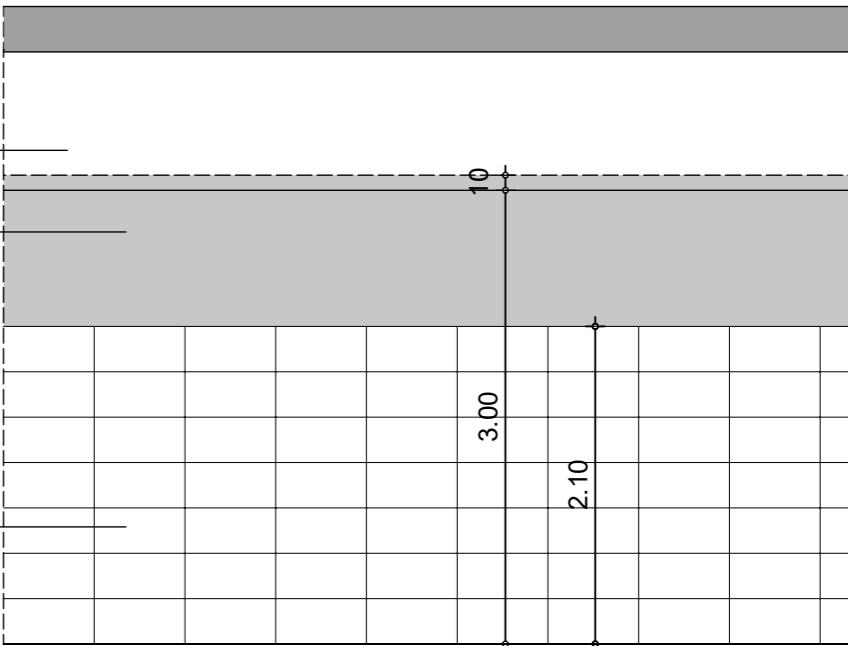

PRZEKRÓJ 1-1

- posadzka z płytek gresowych 59.7X 59.7 cm antypoślizgowość R 10,
- klej
- folia w płynie
- wylewka cementowa 6.0 cm
- folia PE
- izolacja termiczna/ styrodur gr. 10 cm
- izolacja p.-wilgociowa
- płyta betonowa 15cm
- piasek zagęszczony

ściany 2

wymiary ścianek działowych:  
wysokość całkowita 2020 mm  
wysokość elementów 1870 mm  
odstęp od podłogi 150 mm

drzwi:  
szerokość 800 mm  
wysokość 1870 mm

ścianki kabin systemowe wykonane z płyty wiórowej gr. 18 mm, dwustronnie melaminowanej, w kolorach wg wzornika producenta. Profil usztywniający przednią ścianę ukryty za drzwiami. Elementy łączone ze sobą profilami z aluminium anodowanego. Ścianki działowe oraz przymyki boczne przymocowane do ścian za pomocą profili aluminiowych anodowanych. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach. Wszystkie krawędzie elementów z płyt wiórowych oklejone obrzeżem PCV gr. 2 mm


drzwi wyposażone w trzy zawiasy samodomykające- grawitacyjne, pochwyty oraz blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu "wolne- zajęte". Wykonanie- tworzywo sztuczne Zawiasy wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego metalowym rdzeniem. Drzwi wykonane z płyty wiórowej, gr. 18 mm, dwustronnie melaminowanej, w kolorach wg. wzornika producenta

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY
- ROZBIÓRKA
- PROJEKTOWANE ŚCIANY MUROWANE GR. 11.5cm

PROJEKT WYKONAWCZY

art	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnica 2, 83-400 Kościerzyna NIP 591-163-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	1003-20
projekt	INWESTOR: Uniwersytet Morski ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia	SKALA 1:50
	INWESTYCJA: "Remont, przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku A przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni"	NR RYS. 5
	WC_NIEPEŁNOSPRAWNI PRZEKROJE_PATER	DATA 04.2022
	PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jarosław Krause upr. nr W/8/2006 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	
	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Szymon Kleinschmidt upr. nr 81/POOKK/V/2019 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	

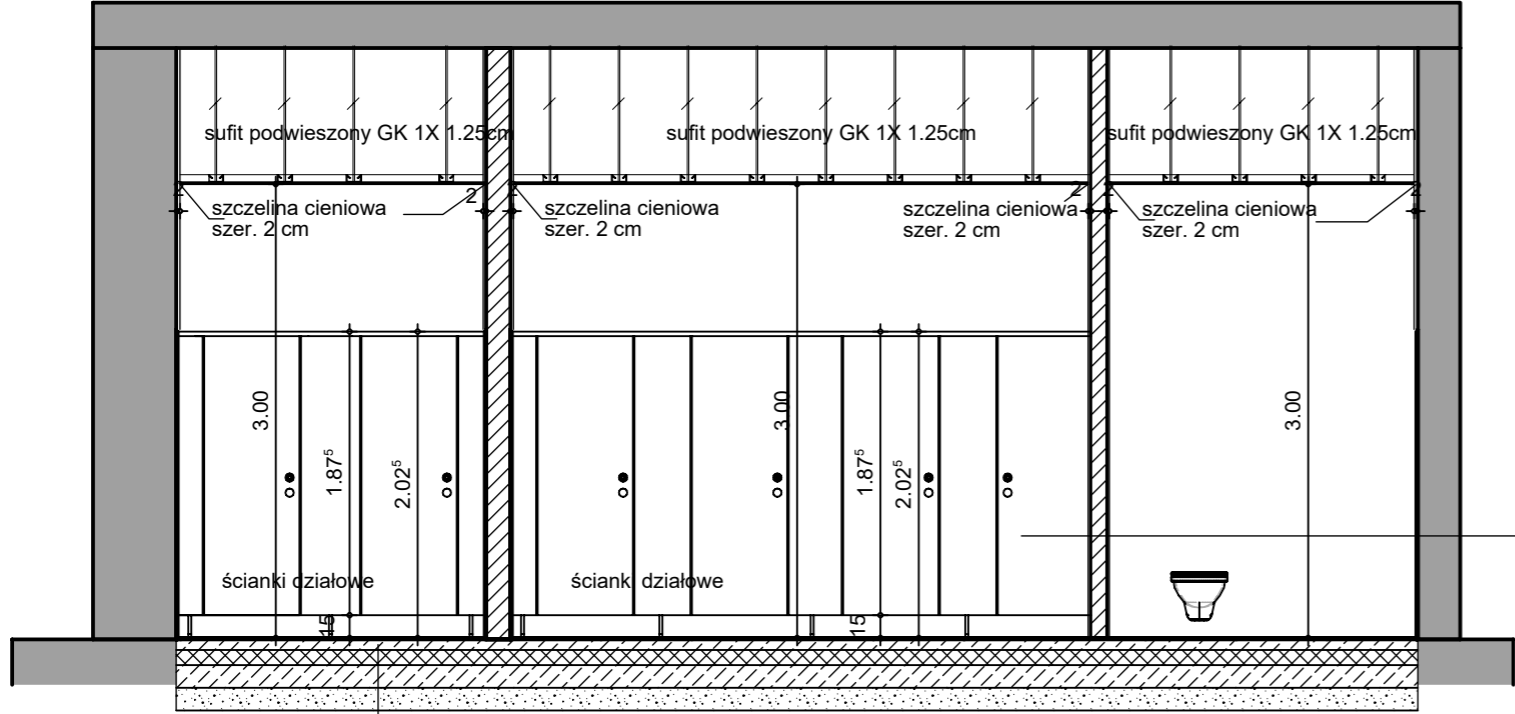

PRZEKRÓJ 2-2

- posadzka z płytek gresowych 59.7X 59.7 cm antypoślizgowość R 10,
- klej
- folia w płynie
- wylewka cementowa 6.0 cm
- folia PE
- izolacja termiczna/ styrodur gr. 10 cm
- izolacja p.-wilgociowa
- płyta betonowa 15cm
- piasek zagęszczony