
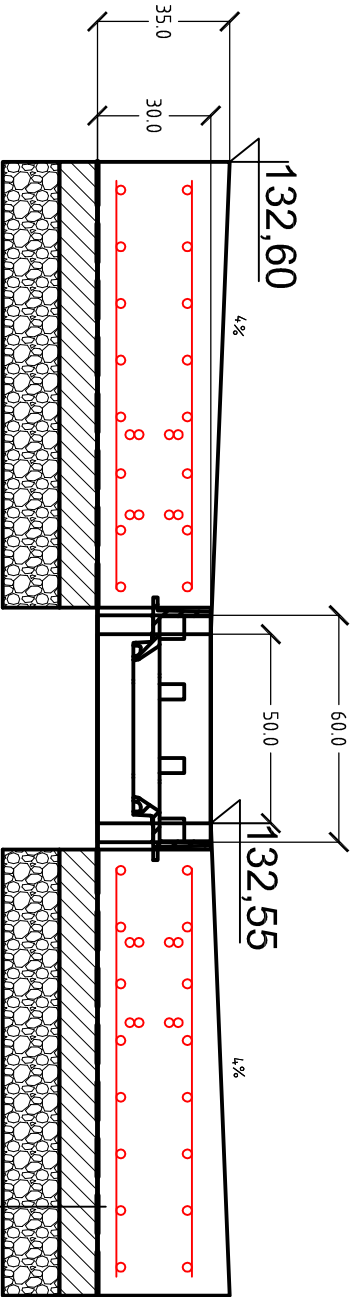




TACA NA ODCIEKI GR. 30-35CM
Z BETONU C35/45

ZBROJENIE SIATKA Z PRĘTÓW 12mm
O WYMIARACH OCZKA 15X15cm



- KONSTRUKCJA PODBUDOWY POD TACĘ NA ODCIEKI
- 30 cm płyta zbrojona
- folia izolacyjna
- 10 cm fundament betonowy B10
- 15cm podbudowa z pospółki słab. mech.

Wnioskodawca:		Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 63-460 Nowe Skalmierzyce		
Jednostka projektowa		Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210 tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl		
Nazwa zadania	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Nowe Skalmierzyce - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Boczków			
Adres obiektu	obręb 0001 Nowe Skalmierzyce, obręb 0003 Boczków, obręb 0018 Skalmierzyce			
Nazwa rysunku	ZBROJENIE TACY NA ODCIEKI			
Projektował spec. konstrukcyjna Sprawdził spec. konstrukcyjna	mgr inż. Ryszard Popławski inż. Jakub Strużyński			
				Rys nr. 3.1