



- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA**
blokada wspierano-płaskowe o klasie wytrzymałości na ściskanie 20 MPa gr. 24cm na zaprawie cementowej, ściana docieplona zgodnie z Proj. architektury
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA**
blokada wspierano-płaskowe o klasie wytrzymałości na ściskanie 20 MPa gr. 24cm na zaprawie cementowej
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA**
blokada wspierano-płaskowe o klasie wytrzymałości na ściskanie 20 MPa gr. 18cm na zaprawie cementowej

PRZEBIEŻ FUNDAMENT
skala 1:50

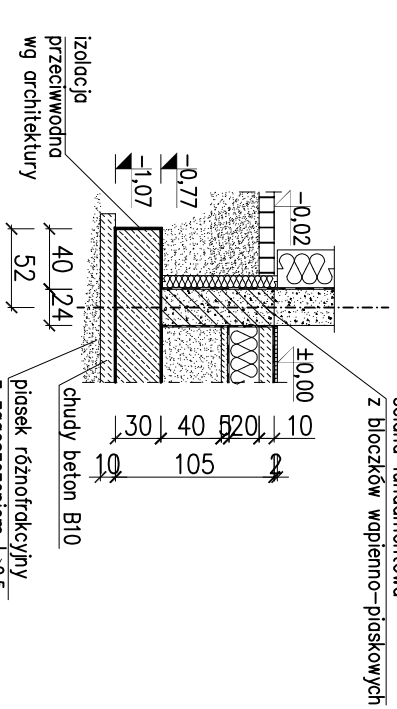

- UWAGI:**
- Wszystkie winiary sprawdzić na planie budowy.
 - Przed przystąpieniem do robót należy odkopć odcinkowo fundamenty sąsiadującego budynku istniejącego. Jeśli poziom tych fundamentów znajduje się powyżej poziomu fundamentów projektowanego budynku, prace należy przerwać, zabezpieczyć istniejący budynek i niezwłocznie powiadomić Projektanta, celem podjęcia dalszych decyzji.
 - Nie należy posadowiać fundamentów projektowanych poniżej poziomu fundamentów istniejących.
 - Wszystkie przedziały w przyłączeniach wykonano metodą odcięcia.
 - Dołączono się dołączenie przyłączy na zakład długości min. 50cm. Zbranie było łączone w tych samych miejscach.
 - Łączenie przyłączy zbrojonych należy umieszczać minimum 1 m za osią ściany nośnej.
 - Projekt konstrukcji należy koordynować z opracowaniami pozostałych branż.
 - Worstywy wykończono wg projektu architektury.
 - Eventualne nieścisłości należy konsultować z Projektantem.



Poziom posadowienia fundamentów:
-1,07m =0,63m n.p.m.

BETON: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN (#)
OTULINA ZBROJENIA: Cc=5,0cm; Cc=3,0cm

NADZWA I ADRES OBIEKTU		PRACOWNIA PROJEKTOWA	
ROZBUDOWA PRZYSTOJAŁOŚCI PRZECIWOŻYWOSTAJĄCEJ NA TERENIE OPAŁU ZŁOTYCH WYKONAWCÓW TECHNICZNA		ARCHIDEA	
OŚCIEŻNIA WYKONAWCÓW TECHNICZNA		Szerokość 70-542 Rynek Szwajcarski 2/5	
ul. nr 272, obrotu 19 Mieszkołódzkiego		tel. (91) 812-11-48, 60-517-461	
INWESTOR		INSTRUKCJA	
J.M. KONRAD ROZKŁAD		KONSTR.	
ul. Mieszkołódzkiego 18, 50-000 Wrocław		SKALA	
Tytuł projektu		1:50	
PROJEKTOWAŁ		PROJ. WYKONAWCZY	
mgr inż. JUSTYNA JUSZKOWSKA		K1	
mgr inż. KONRAD ROZKŁAD		SYTYCEN 2019	
mgr inż. KONRAD ROZKŁAD		SYTYCEN 2019	
mgr inż. KONRAD ROZKŁAD		SYTYCEN 2019	