


## STAN DOCELOWY Przekrój konstrukcyjny

km 0+512,0 - 1+488,0  
skala 1:50

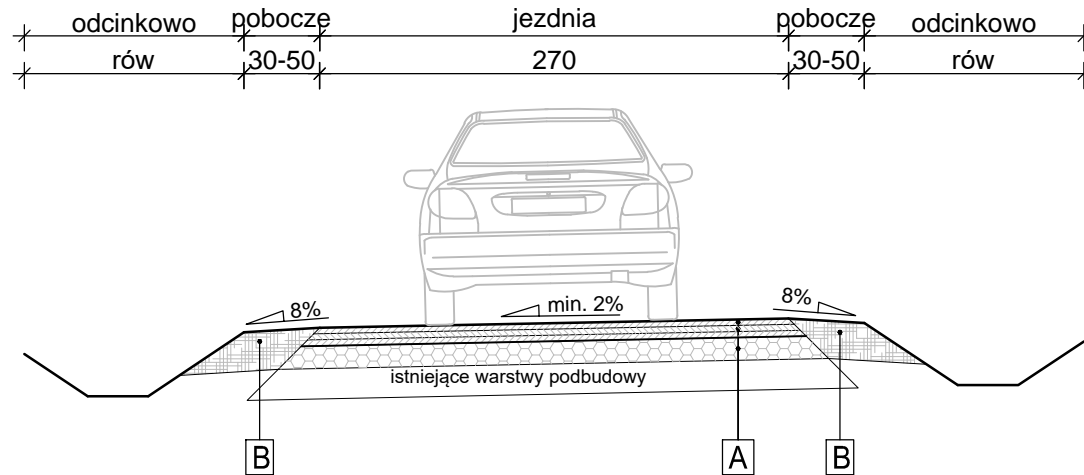

A	Konstrukcja jezdni
4cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
6cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
20cm	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C <sub>90/3</sub> frakcji 0/63mm
30cm	SUMA

B	Konstrukcja pobocza
30cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sub>90/3</sub> frakcji 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie,
30cm	SUMA

Uwaga:

1. Kierunek spadku poprzecznego jezdni dostawać jak w stanie istniejącym

<b>Dominum</b> Dominik Nigborowicz Święcany 406 38-242 Skotyszyn dominumprojekty@gmail.com tel. 502 92 93 92	Nazwa opracowania:	
	<b>Remont drogi gminnej Nr 200649K "Ołpiny-Borówka-Rudnik" w km 0+512,0 - 1+488,0 w m. Ołpiny gm. Szerzyny</b>	
Skala:	<b>1:50</b>	Inwestor: <b>Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521</b>
Data:	<b>lipiec 2023</b>	Lokalizacja: <b>powiat: tarnowski, miejscowość: Ołpiny</b>
Nr rys.:	<b>2</b>	Nazwa rysunku: <b>Plansza sytuacyjna</b> Opracował: <b>mgr inż. Dominik Nigborowicz PDK/0375/PWOD/19</b> uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń
		Podpis: