
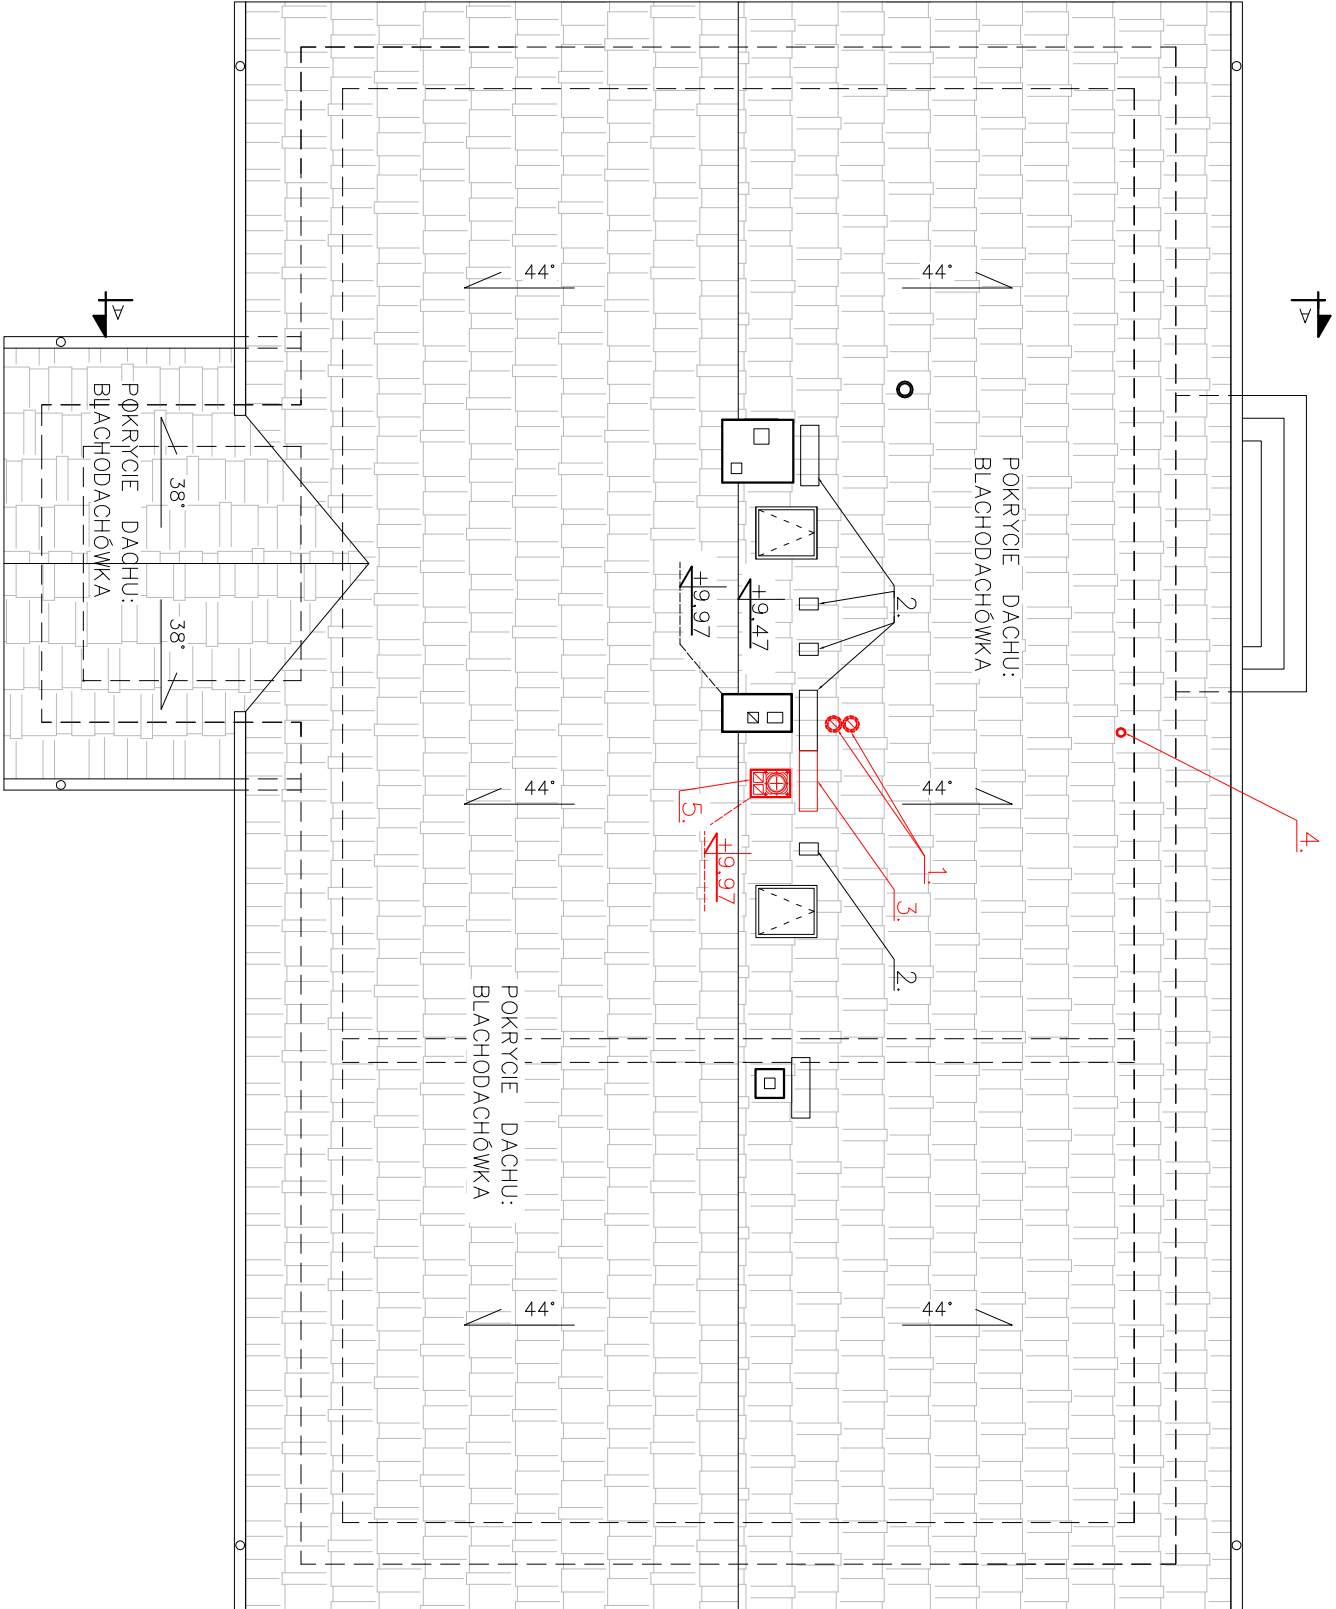



1. Kominki dachowe wentylacyjne Ø160 w kolorze pokrycia dachu, wyprowadzone min. 30 cm ponad wierzch istn. komina;
2. Ławy i stopnie kominiarskie istniejące
3. Proj. ława kominiarska 80x24 cm w kolorze pokrycia dachu
4. Płon odpowietrzający ks - PVC110, wyprowadzony min. 50 cm ponad połąć dachu, zakończony systemowym kominkiem w kolorze pokrycia dachu;
5. Proj. komin systemowy wentylacyjno-dymowy Schiedel Rondo Plus 20+2W, 52x36 cm;

**UWAGA:** Należy odsunąć wszelkie elementy konstrukcyjne drewniane na odległość min. 30 cm od proj. przewodu dymowego komina poz. 5;



MTM PROJEKT BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI		
TOMASZ MUSIELAK, 56-300 MILICZ, PIĘKOCIN 38 A		
e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034		
NAZWA PROJEKTU	PRZEBUDOWA BUDYNKU LESNICZOWKI I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU NA KANCELARIĘ LESNICTWA Z ZAPLECZEM SOCIALNYM ORAZ ROZBIÓRKA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH I ROZBUDOWĄ BUDYNKU O SCHODY ZEWNĘTRZNE WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA	
LOKALIZACJA	SZYMONKI, CZĘŚĆ DZ. NR. 5331/1 AM-1, OBR. SZYMONKI (0016) JEJUTROSIN (30202_5)	
ARCHITEKTURA	JAKUB RZEZNIČAK, NR UPR. 1131/88.Lo, spec.architekt.	
KONSTRUKCJA	TOMASZ MUSIELAK, NR UPR. 7/DOŚ14, spec.konstrukcyjna	
ASYST. PROJ.	MACIEJ OWSIAK	
INWESTOR	MICHAŁ PACZEK	
	PGL LAS PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KROTOSZYN KROTOSZYN, UL. WIEWIÓROWSKIEGO 70, 63-700 KROTOSZYN	
RYSUNEK	RZUT POŁACI DACHU	SKALA 1:100
		RYS. NR P-3
		s.24

 MTM PROJEKT