





TEMAT	ARCHITEKTURA		ADRES	SIERZCHÓW 33, GMINA OPATÓWEK DZIAŁKA NR 330, 331/1			OPRACOWAŁA	mgr.inż. Joanna Dziodek	
BRANŻA	BUDOWLANA		OBIEKT	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PUBLICZNY KLUB SENIORA			SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. Alina Kamińska Upor. Nr UAN 8380-17/89 w spec. architektonicznej	
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY			TYTUŁ	PRZEKRÓJ PIONOWY A-A KLUB SENIORA		AUTOR PROJEKTU	mgr inż.arch. Wojciech Gubata Upor. Nr UAN 7342-71/91 w spec. architektonicznej	
INWESTPROJEKT			62-800 KALISZ, AL.WOLNOŚCI 17						
SKALA 1:50			MARZEC 2022						
RYS. A-4									

	OKŁADZINA SUFITOWA REI 60		GR.(cm)
	PŁYTA G-K RIGIPS FIRE + TYP DF		2 x 0,15
	PROFIL NOŚNY RIGIPS C RIGISTIL 45x18mm		
	UCHWYT RIGIPS BEZPOŚREDNI DO PROFILU C RIGISTIL		
	ISTNIEJĄCY STROP		

	PODŁOGA PCV NA GRUNCIE		GR.(cm)
	WYKŁADZINA PCV JEDNORODNA NA KLEJU		0,2
	MASA WYRÓWNUJĄCA		0,5
	PODŁOŻE BETONOWE ZBROJONE C12/15		6,0
	FOLIA PE		0,03
	STYROPIAN EPS 100-038		10,0
	PAPA TERMOZGRZEWALNA		0,3
	PODŁOŻE BETONOWE C12/15		10,0

	PODŁOGA GRES NA GRUNCIE	GR.(cm)
	PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	1,5
	PODŁOŻE BETONOWE ZBROJONE C12/15	6,0
	FOLIA PE	0,03
	STYROPIAN EPS 100–038	10,0
	PAPA TERMOZGRZEWALNA	0,3
	PODŁOŻE BETONOWE C12/15	10,0

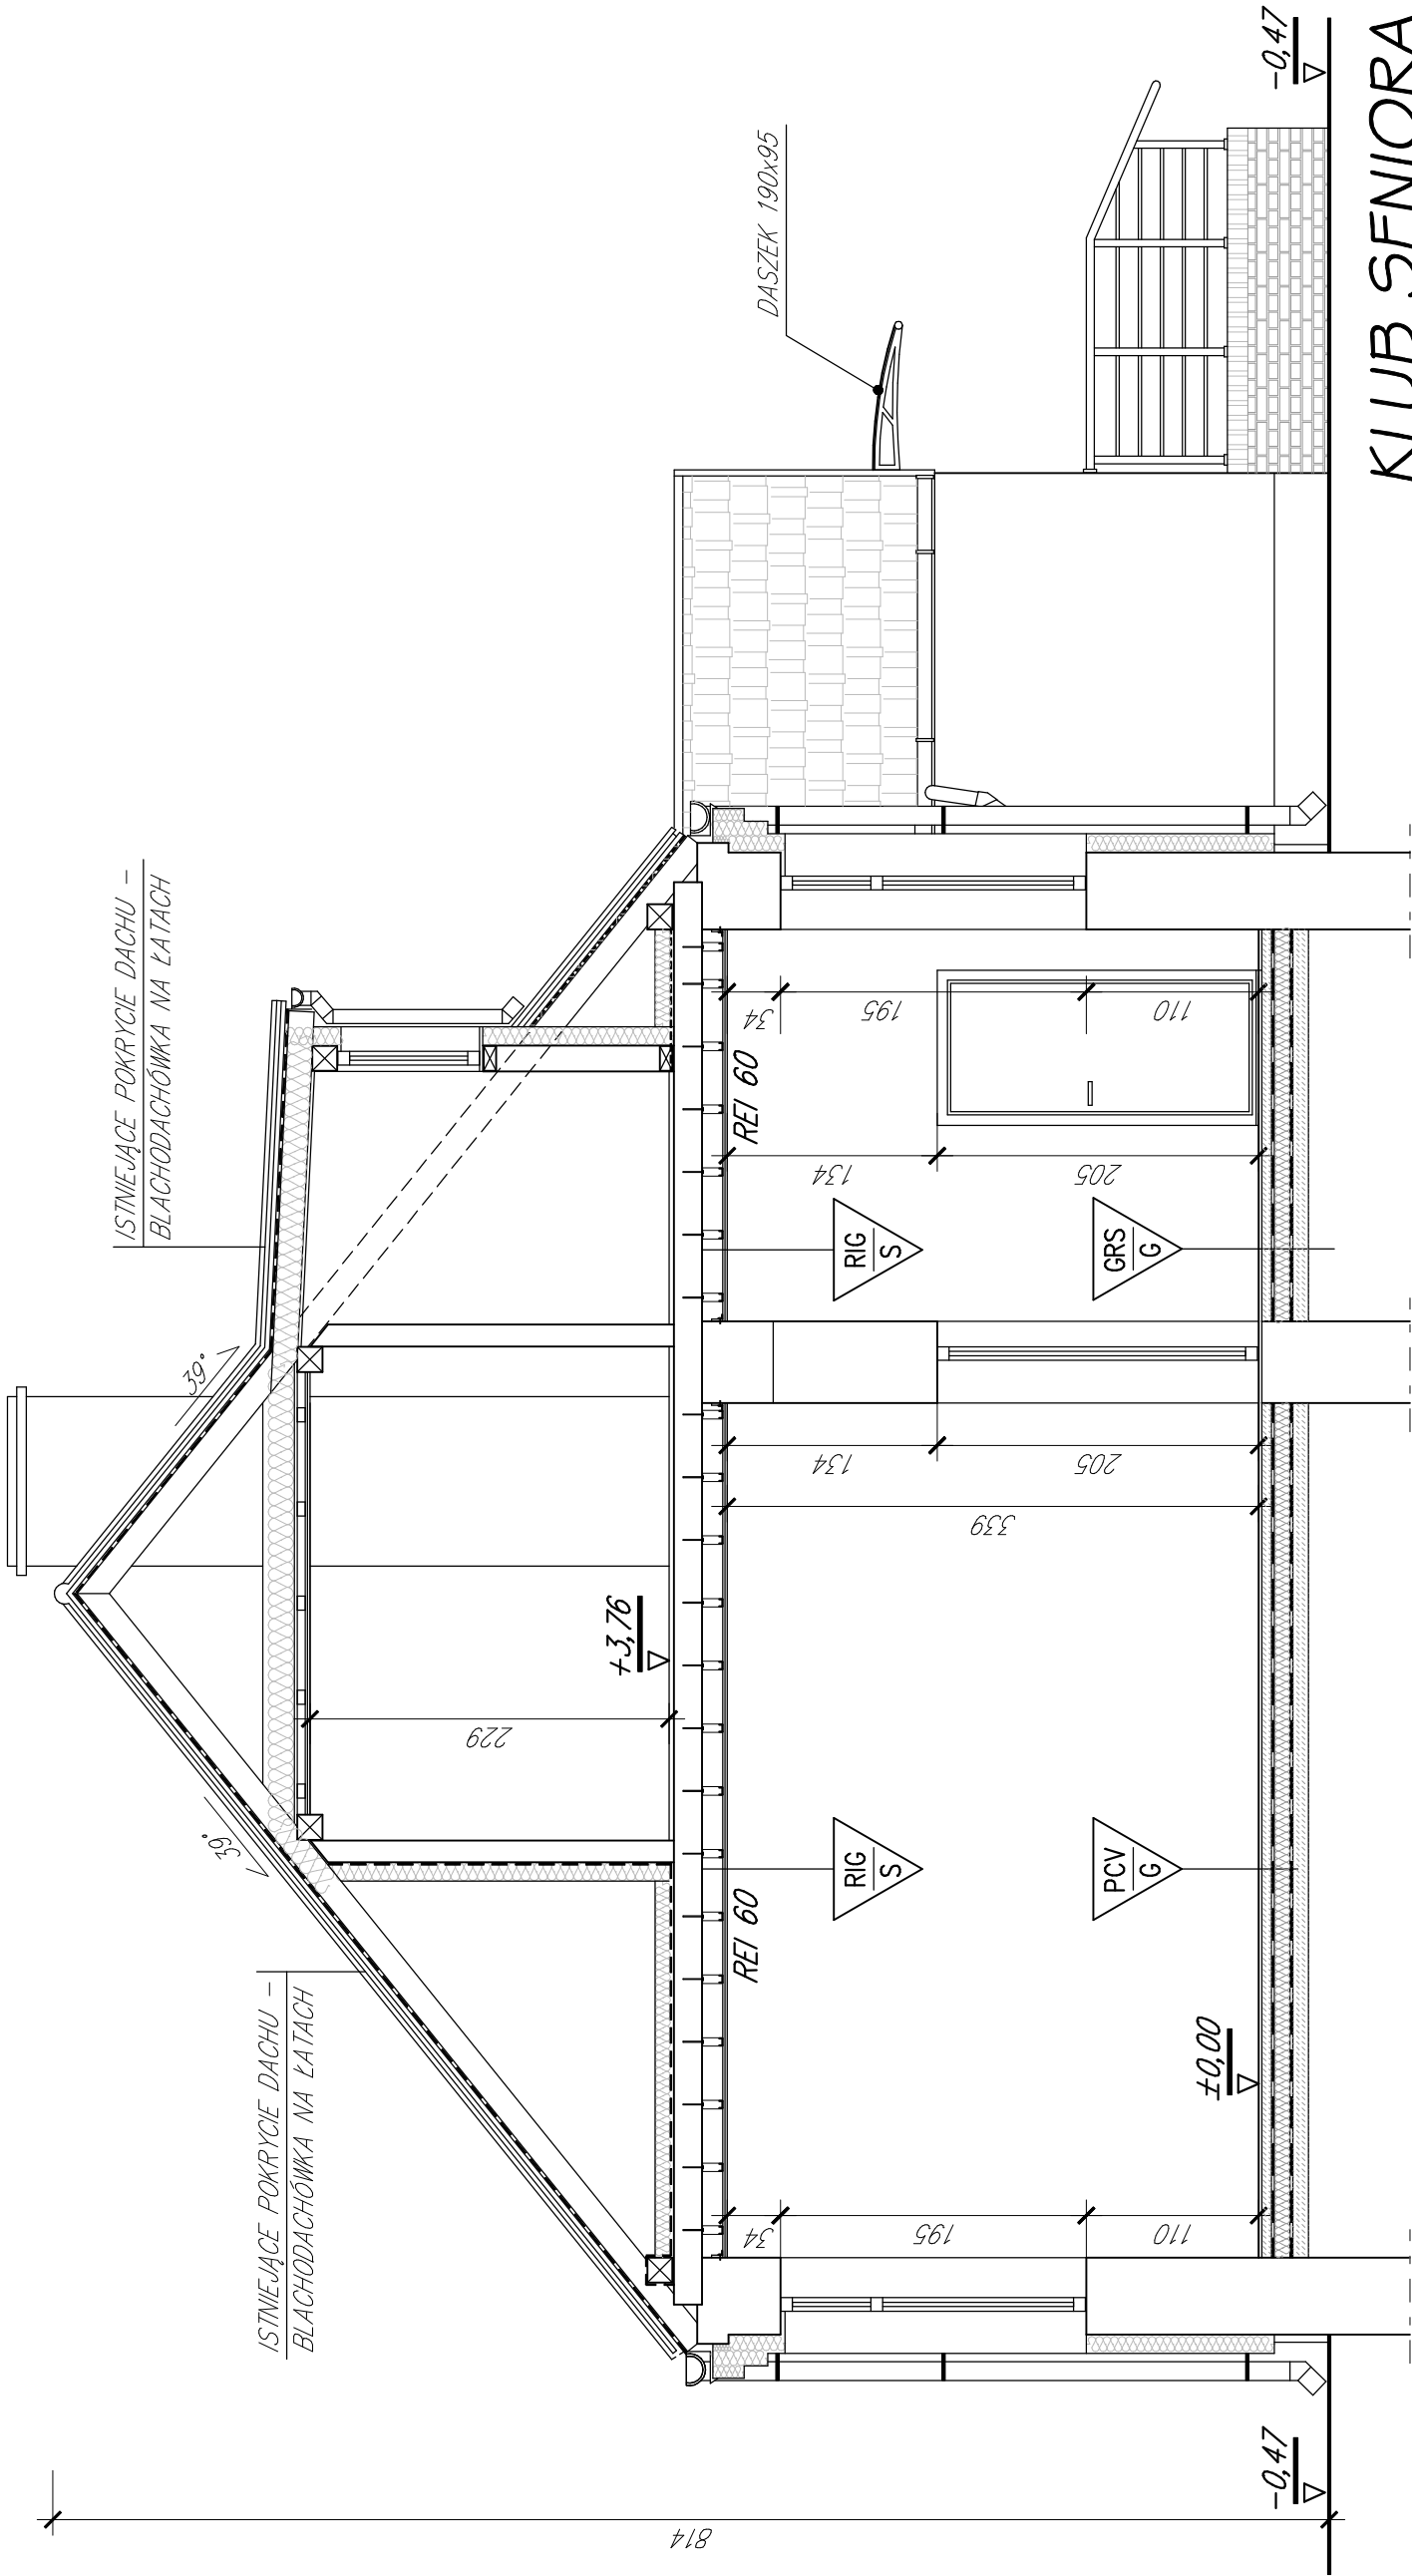

KLUB SENIORA

PRZEKRÓJ PIONOWY A-A