




STADIUM	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	Tytuł	KLUB SENIORA  PRZEKRÓJ PIONOWY A-A	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PUBLICZNY KLUB SENIORA	BUDOWLANA	ARCHITECTURA	ADRES	SIERZCHÓW 33, GMINA OPATÓWEK DZIAŁKA NR 330, 331/1	OPRACOWAŁA	Sprawdził	Autor projektu
			mgr inż.arch. Wojciech Gubata Upr. Nr. UAN 7342-71/91 w spec. architektonicznej	mgr inż.arch. Alina Kamińska Upr. Nr. UAN 8380-17/89 w spec. architektonicznej				mgr.inż. Joanna Dziodek			
									RYS. A-4	SKALA 1:50	MARZEC 2022
											INWESTPROJEKT 62-800 KALISZ, AL.WOLNOŚCI 17

	OKŁADZINA SUFITOWA REI 60		GR <sub>c</sub> (cm)
	PŁYTA G-K RIGIPS FIRE + TYP DF		2 x 0,15
	PROFIL NOŚNY RIGIPS C RIGISTIL 45x18mm		
	UCHWYT RIGIPS BEZPOŚREDNI DO PROFILI C RIGISTIL		
	ISTNIEJĄCY STROP		

	<b>PODŁOGA PCV NA GRUNCIE</b>		GR <sub>L</sub> (cm)
	WYKŁADZINA PCV JEDNORODNA NA KLEJU		0,2
	MASA WYRÓWNUJĄCA		0,5
	PODŁOŻE BETONOWE ZBROJONE C12/15		6,0
	FOLIA PE		0,03
	STYROPIAN EPS 100–038		10,0
	PAPA TERMOZGRZEWALNA		0,3
	PODŁOŻE BETONOWE C12/15		10,0

	<b>PODŁOGA GRES NA GRUNCIE</b>	GR <sub>c</sub> (cm)
	PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU	1,5
	PODŁOŻE BETONOWE ZBROJONE C12/15	6,0
	FOLIA PE	0,03
	STYROPIAN EPS 100–038	10,0
	PAPA TERMOZGRZEWALNA	0,3
	PODŁOŻE BETONOWE C12/15	10,0

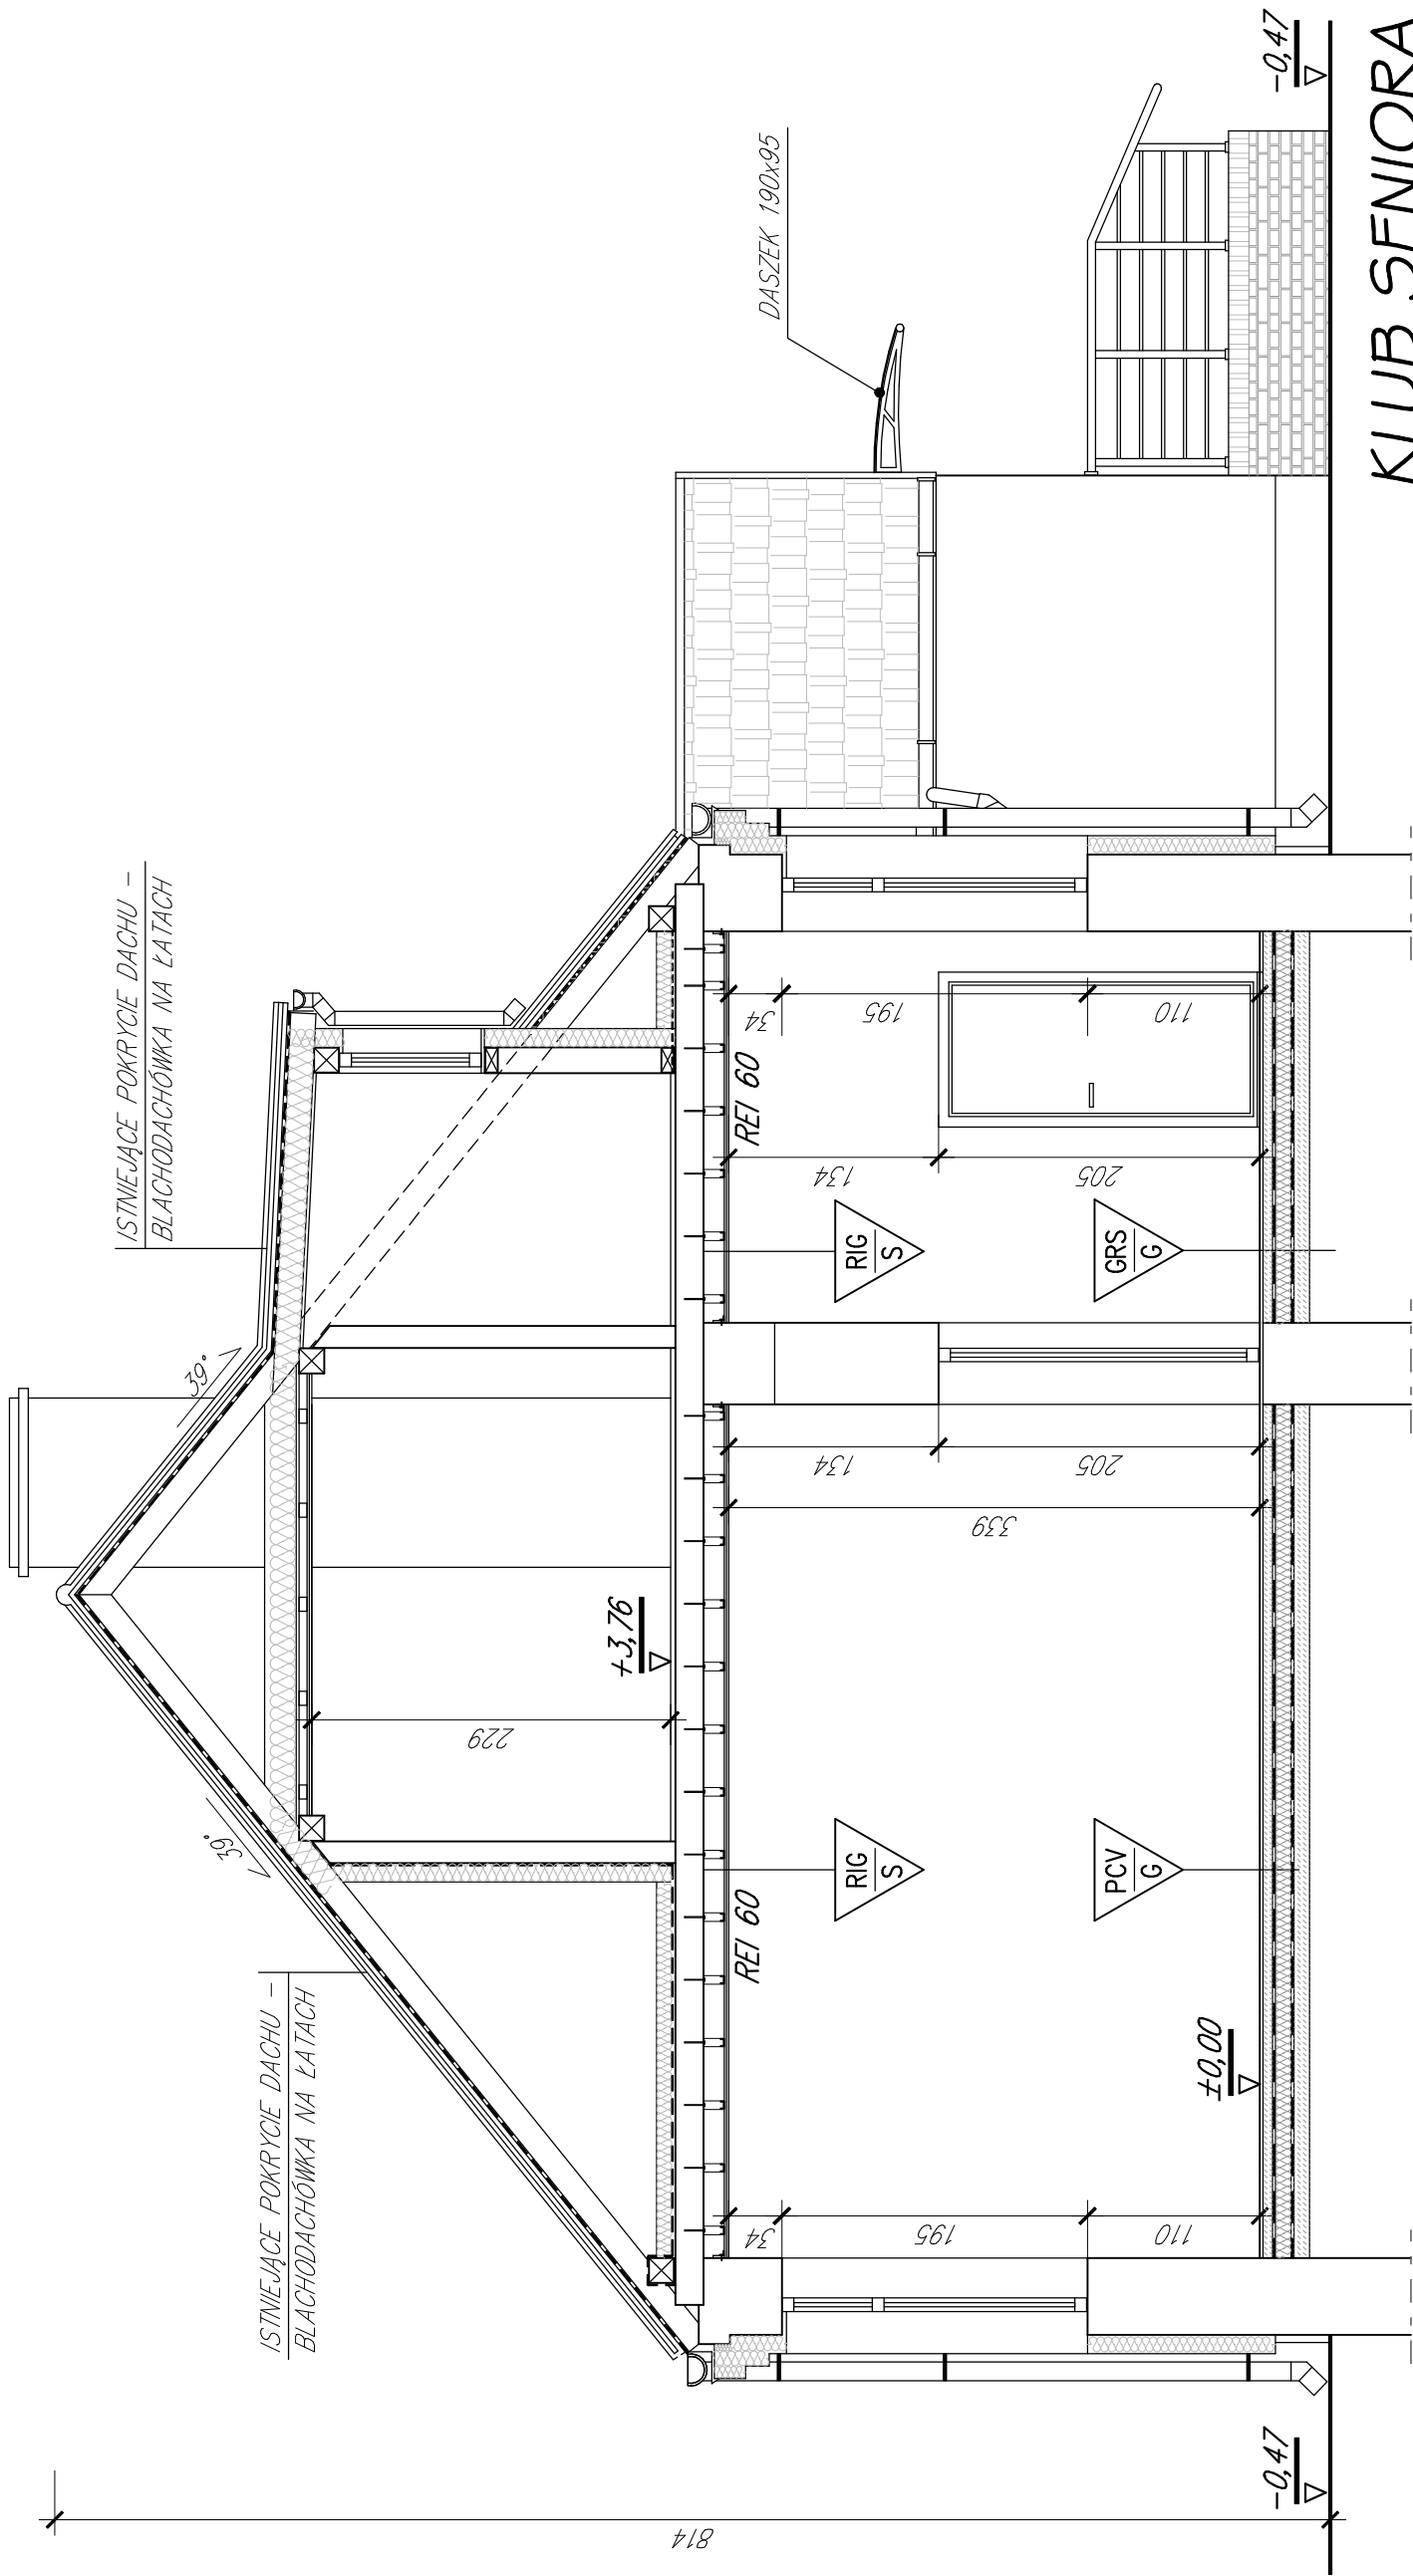

# KLUB SENIORA

# PRZEKRÓJ PIONOWY A-A