



ZESPÓŁ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA W BRZEGU  
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12  
Inwestor: URZĄD MIASTA W BRZEGU  
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12

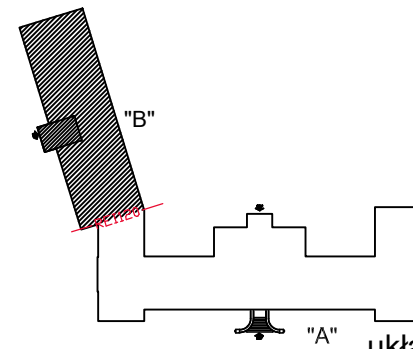


układ budynków - schemat

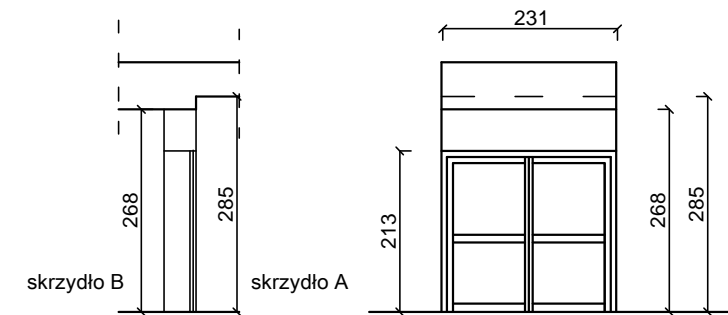


łącznik w poziomie parteru  
- skrzydło A i B


widok z korytarza skrzydła B

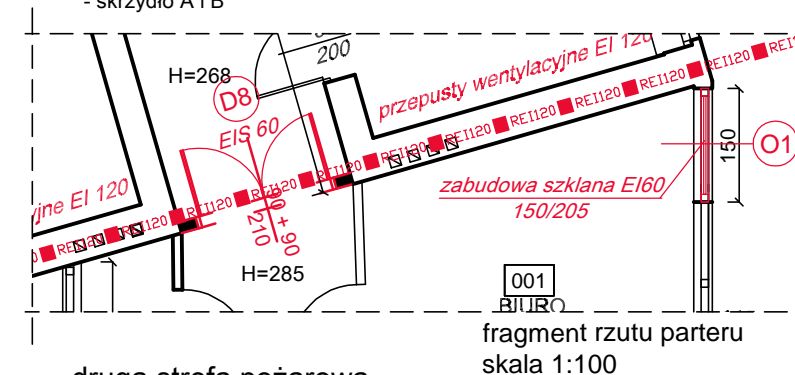


fragment rzutu parteru  
skala 1:100

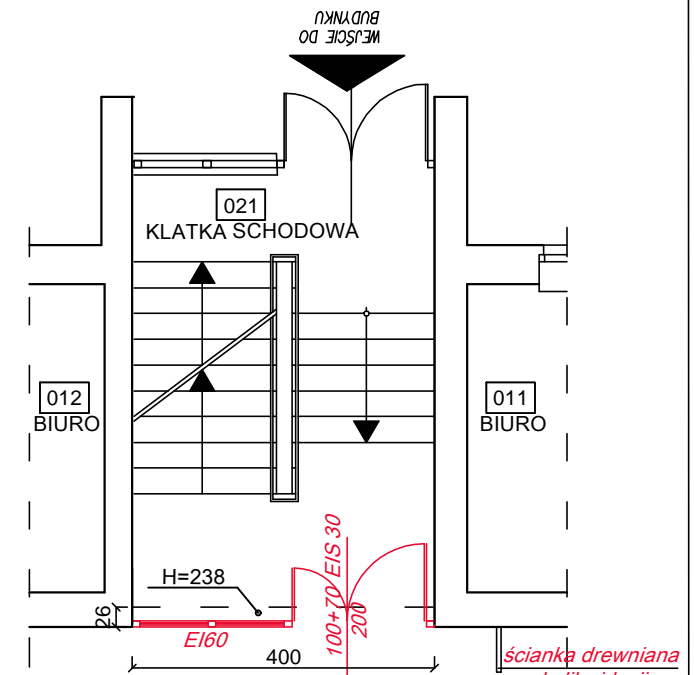

rzut klatki schodowej - skala 1:100

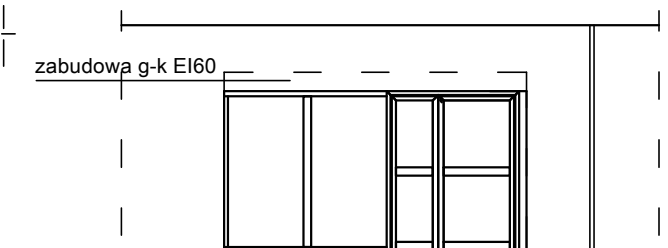

widok zabudowy od strony korytarza  
skala 1:100

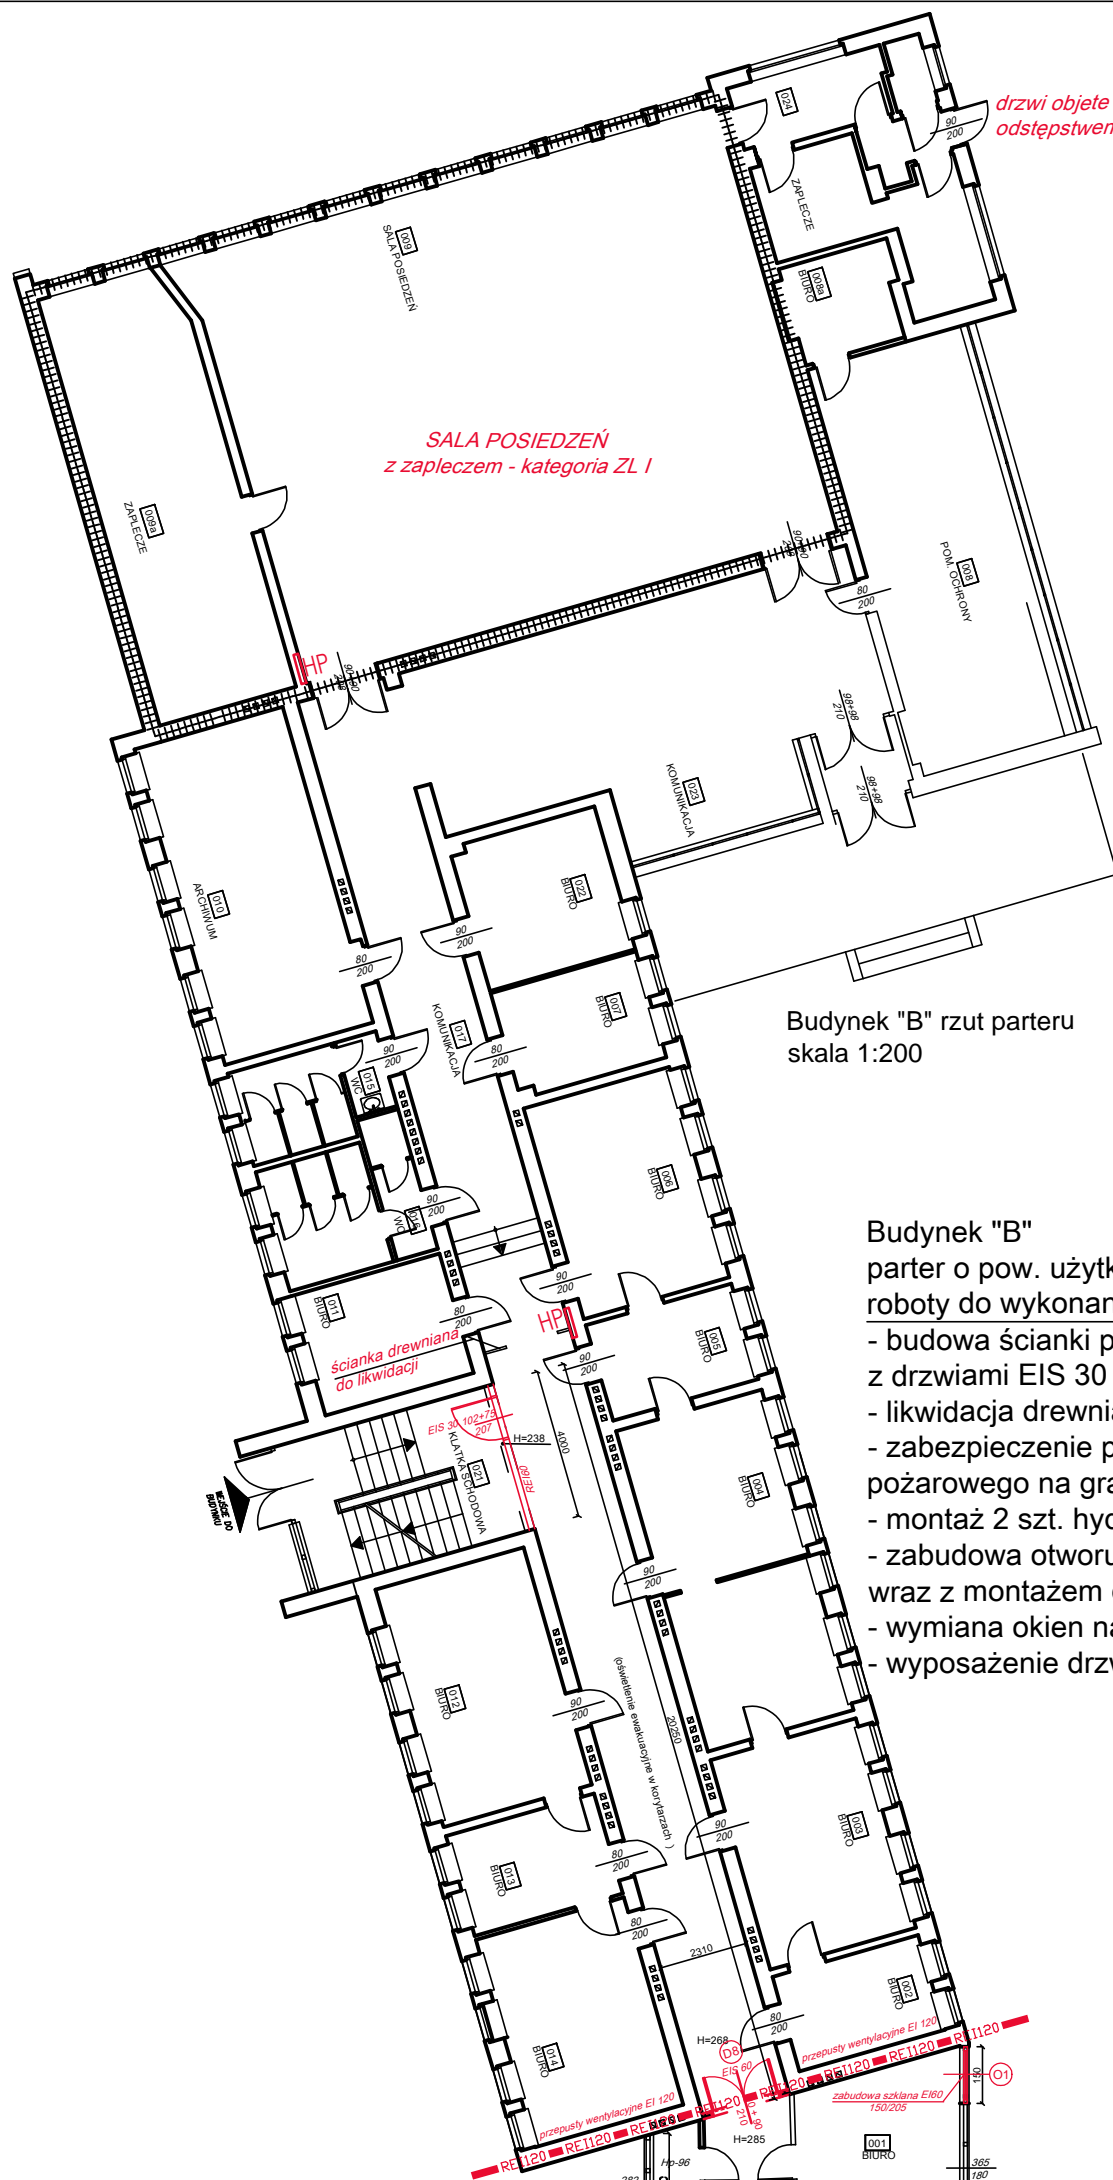

Budynek "B" rzut parteru  
skala 1:200

### Budynek "B"

parter o pow. użytkowej 772,05 m<sup>2</sup>

roboty do wykonania:

- budowa ścianki profilowej REI 60 wydzielającej klatkę schodową w poziomie parteru z drzwiami EIS 30 zgodnie z rysunkiem
- likwidacja drewnianej ścianki dzielącej korytarz zgodnie z rysunkiem
- zabezpieczenie przepustów wentylacji grawitacyjnej w ścianie oddzielenia pożarowego na granicy stref pomiędzy budynkiem "A" i "B" - EI 120
- montaż 2 szt. hydrantów HP 25
- zabudowa otworu na granicy stref budynku "A" i "B" w klasie odporności pożarowej EI 60 wraz z montażem drzwi EIS 60 - wydzielenie łącznika
- wymiana okien na EI 60 w części łącznika celem stworzenia pasa szer.2,0m na granicy stref
- wyposażenie drzwi wejściowych na klatkę schodową w system napowietrzający oddzielający

UWAGA:

- budynek A i B jest wyposażony w oświetlenie awaryjne
- główny wyłącznik prądu usytuowany wewnątrz budynku "A" odcina dopływ prądu do obu budynków
- oba budynki wyposażone są w gaśnice w ilości 2kg środka gaśniczego na każde 100m<sup>2</sup>
- w budynku "A" gaśnice wodno-mgłowe o pojemności 6 l w łącznej ilości 8 sztuk
- wszystkie drzwi pożarowe wyposażone w samozamykacze, drzwi dwuskrzydłowe na granicy stref wyposażone w elektrozamykacze

rysunek rzutu parteru wg archiwum Urzędu Miasta uzupełniony  
pomiarami niezbędnymi do wykonania niniejszej dokumentacji

Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Brzegu,  
wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych

projektant:		<b>T'Graf</b>	
inwestor:		<b>Mikołaj Poluszyński</b> 45-027 OPOLE, UL. OSMAŃCZYKA 16	
<b>Gmina Brzeg , ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg</b>			
projekt:			
<b>PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA W BRZEGU, W CELU WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH</b>			
projektant:		nr uprawnień:	
mgr inż. arch. Joanna Wojakowska		8/82/OP	
sprawdzający:		nr uprawnień:	
mgr inż. arch. Bożena Wojakowska		27/80/OP	
temat rysunku:			
<b>RZUT PARTERU SKRZYDŁA "B"</b>			
branża:	data:	stadium:	skala:
ARCHITEKTURA	SIERPIEŃ 2020	PROJEKT BUDOWLANY	1:200, 1:100
			numer rysunku:
			A-3