



ZESPÓŁ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA W BRZEGU
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12
Inwestor: URZĄD MIASTA W BRZEGU
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12

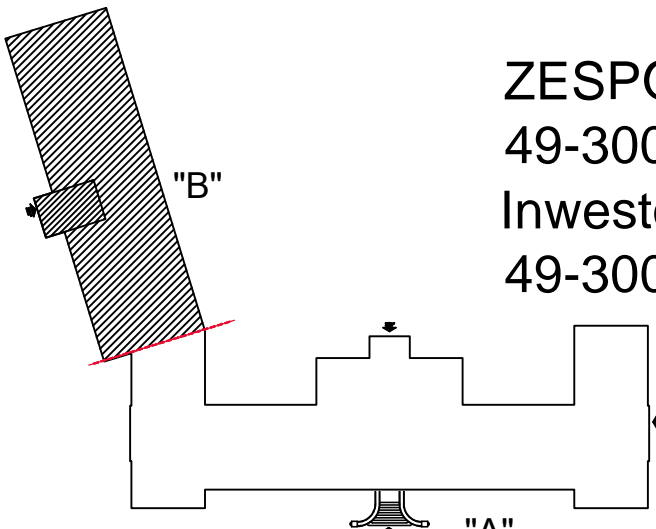

układ budynków - schemat


- Budynek "B"
- pierwsza strefa pożarowa
 - III piętro o pw. użytkowej 418,83m²
 - kategoria ZL III + ZL I
- roboty do wykonania:
- budowa ścianki profilowej REI 60 wydzielającej klatkę schodową w poziomie III-go piętra z drzwiami EIS 30 zgodnie z rysunkiem
 - zabezpieczenie przepustów instalacyjnych wentylacji grawitacyjnej w ścianie oddzielenia pożarowego na granicy stref pomiędzy budynkiem "A" i "B" - EI 120
 - montaż hydrantu HP 25
 - zabudowa jednego otworu okiennego w pomieszczeniu serwerowni, drugie okno wymienione na okno EI60
 - montaż klapy oddymiającej

- UWAGA:
- budynek A i B jest wyposażony w oświetlenie awaryjne
 - główny wyłącznik prądu usytuowany wewnątrz budynku "A" odcina dopływ prądu do obu budynków
 - oba budynki wyposażone są w gaśnice w ilości 2kg środka gaśniczego na każde 100m²
 - w budynku "A" gaśnice wodno-mgłowe o pojemności 6 l w łącznej ilości 8 sztuk
 - wszystkie drzwi pożarowe wyposażone w samozamykacze, drzwi dwuskrzydłowe na granicy stref wyposażone w elektrozamykacze

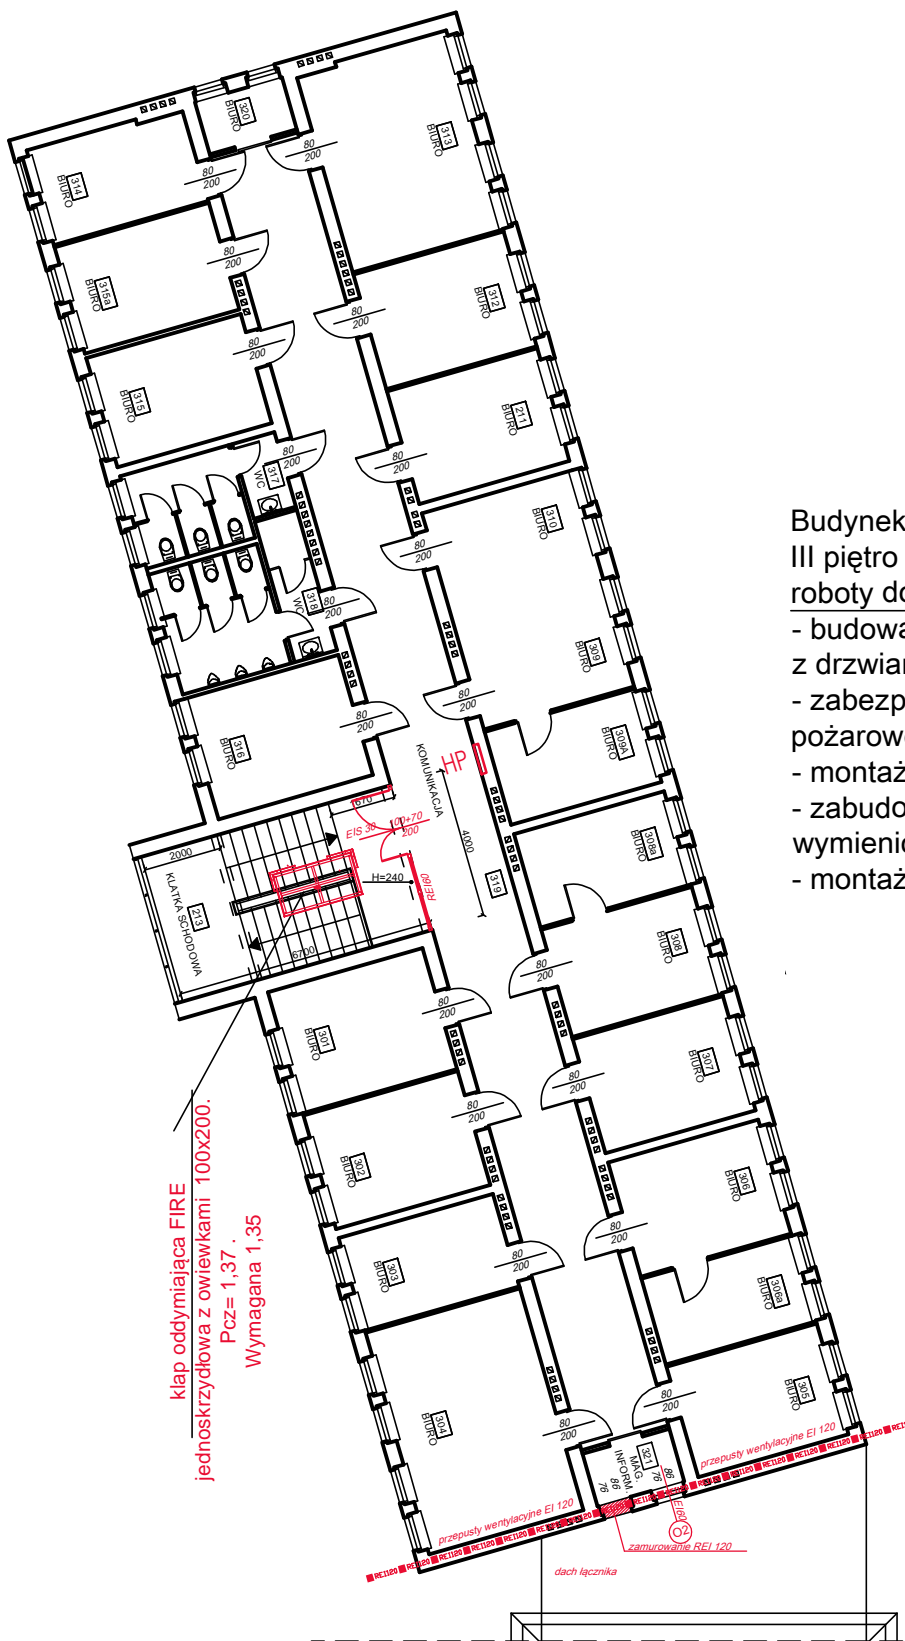


Budynek "B" rzut III-piętra
skala 1:200


fragment rzutu II-go piętra
skala 1:100

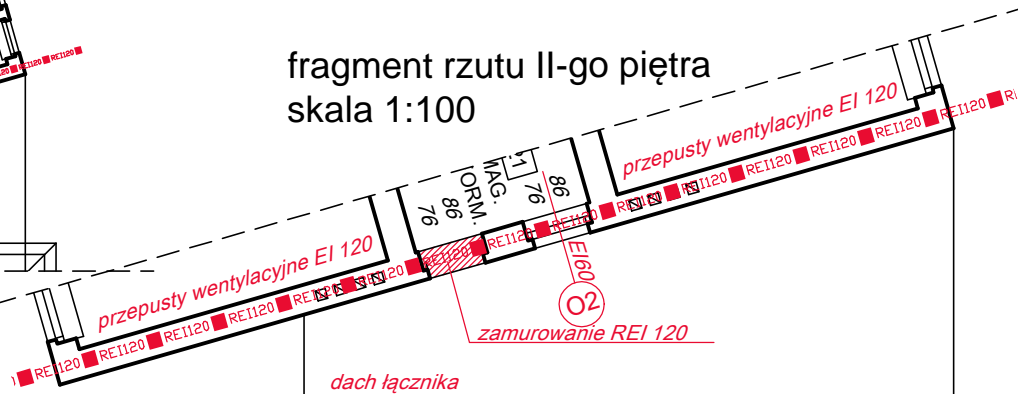

rysunek rzutu II-go piętra wg archiwum Urzędu Miasta uzupełniony
pomiarami niezbędnymi do wykonania niniejszej dokumentacji

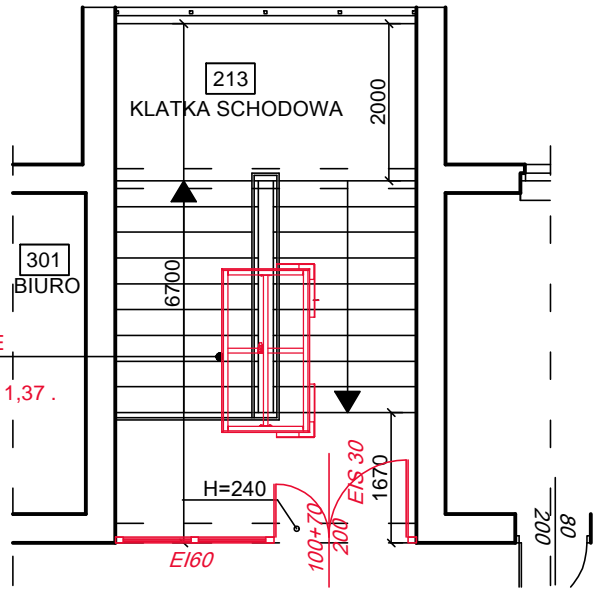

rzut klatki schodowej - skala 1:100

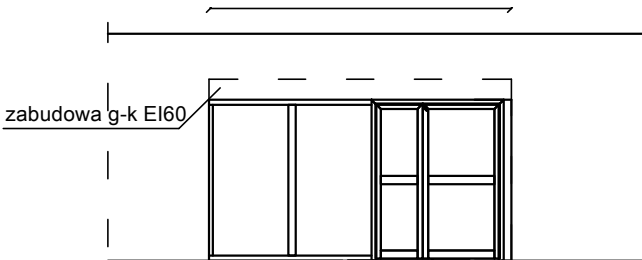

widok zabudowy od strony korytarza
skala 1:100

Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Brzegu,
wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych

projektant: T'Graf			
Mikołaj Poluszyński		45-027 OPOLE, UL. OSMAŃCZYKA 16	
inwestor: Gmina Brzeg , ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg			
projekt: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA W BRZEGU, W CELU WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH			
projektant: mgr inż. arch. Joanna Wojakowska		nr uprawnień: 8/82/OP	
sprawdzający: mgr inż. arch. Bożena Wojakowska		nr uprawnień: 27/80/OP	
temat rysunku: RZUT III PIĘTRA SKRZYDŁA "B"			
branża: ARCHITEKTURA	data: SIERPIEŃ 2020	stadium: PROJEKT BUDOWLANY	skala: 1:200, 1:100
			numer rysunku: A-6