



ZESPÓŁ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA W BRZEGU
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12
Inwestor: URZĄD MIASTA W BRZEGU
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12

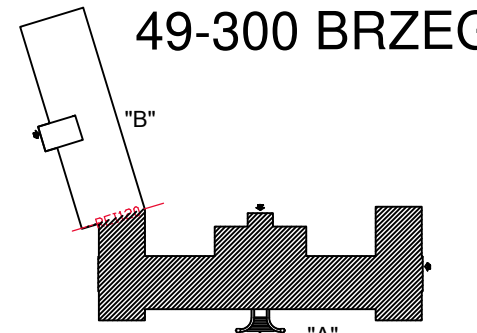


układ budynków - schemat

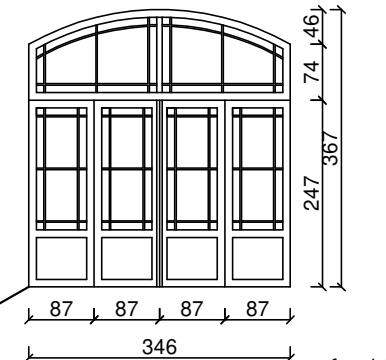


fol.11


wydzielenie schodów 1:100

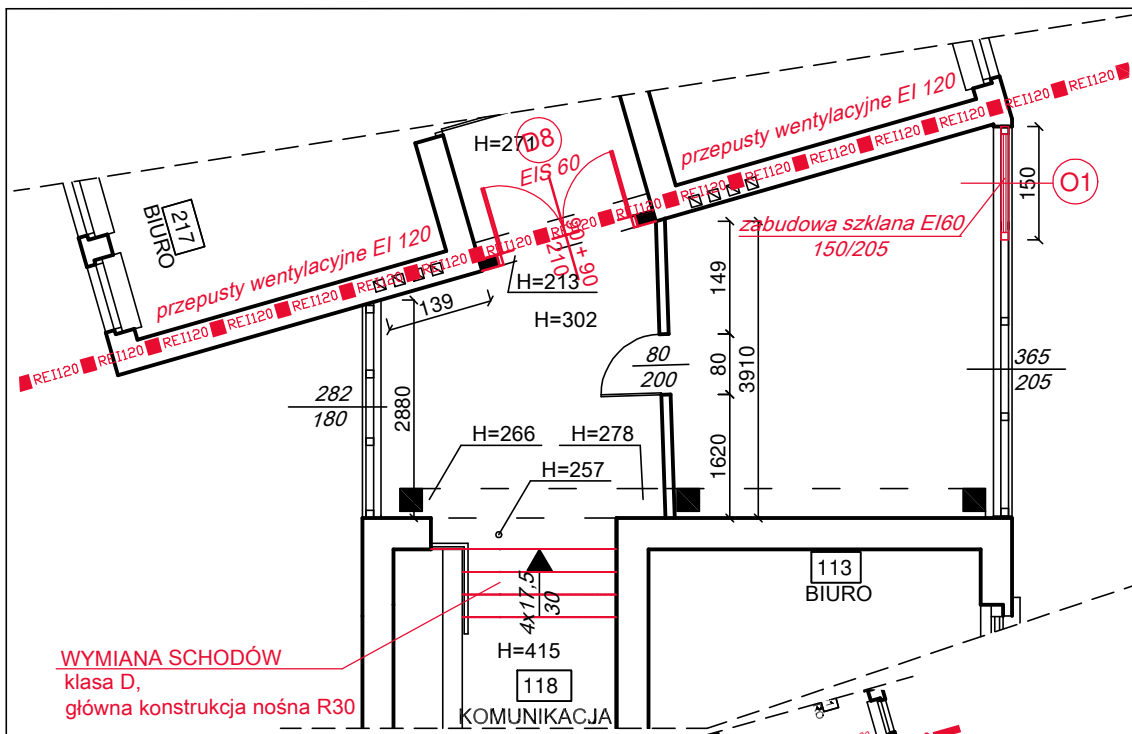

fragment rzutu 1:100

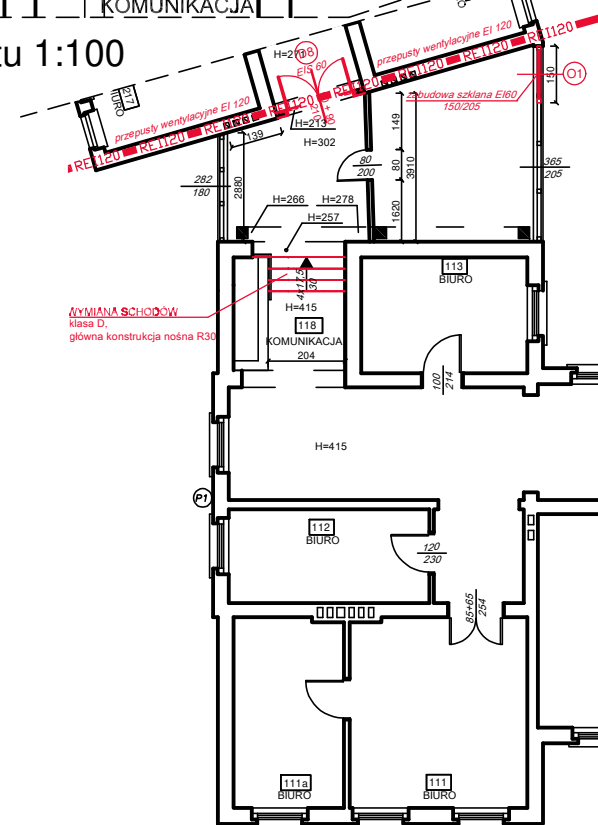

WYMIANA SCHODÓW
klasa D,
główna konstrukcja nośna R30

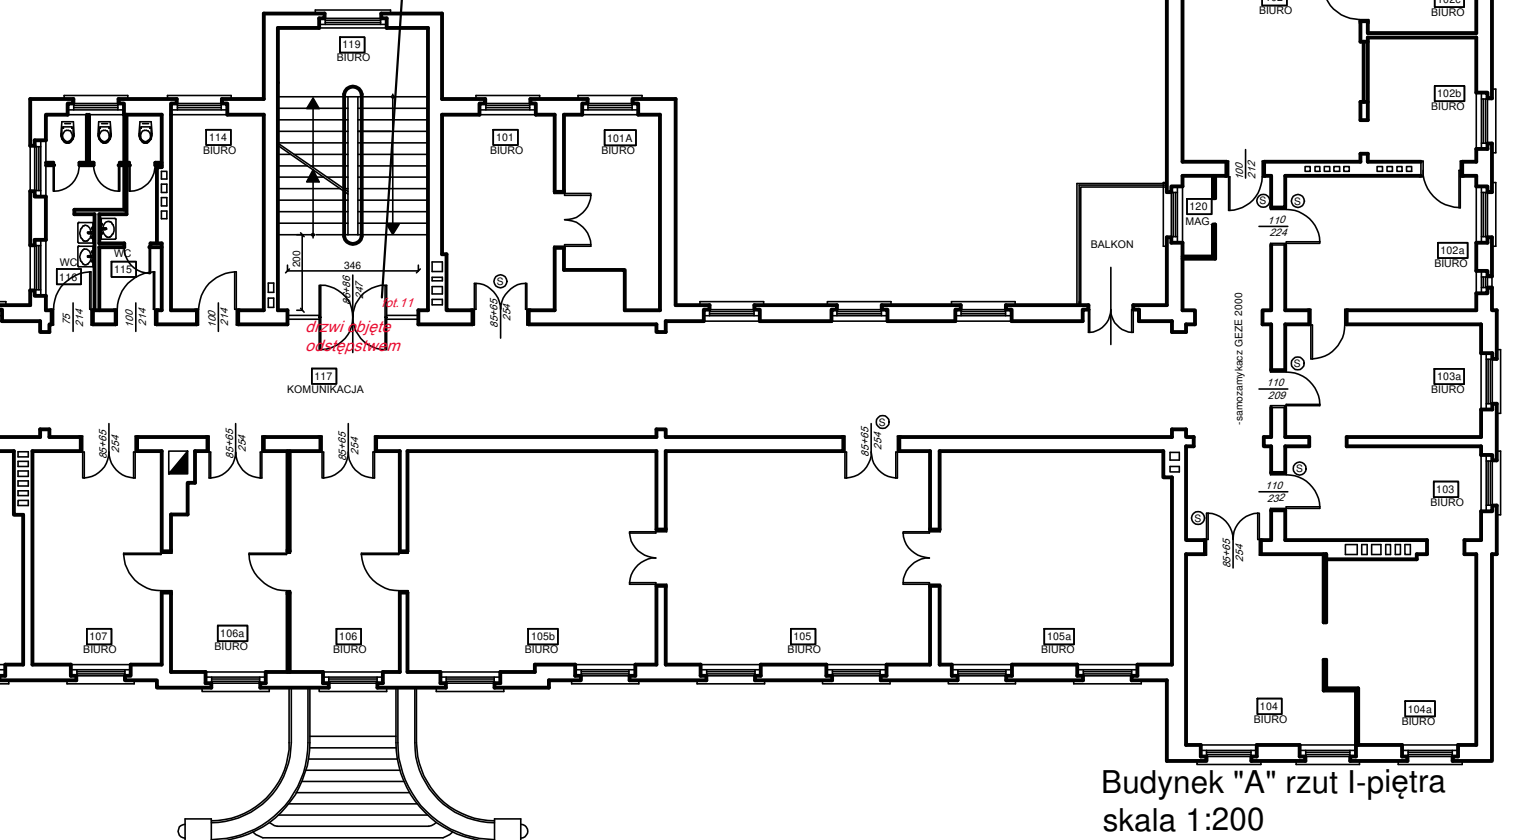

Budynek "A" rzut I-piętra
skala 1:200

UWAGA:

- budynek A i B jest wyposażony w oświetlenie awaryjne
- główny wyłącznik prądu usytuowany wewnątrz budynku "A" odcina dopływ prądu do obu budynków
- oba budynki wyposażone są w gaśnice w ilości 2kg środka gaśniczego na każde 100m²
- w budynku "A" gaśnice wodno-mgłowe o pojemności 6 l w łącznej ilości 8 sztuk
- wszystkie drzwi pożarowe wyposażone w samozamykacze, drzwi dwuskrzydłowe na granicy stref wyposażone w elektrozamykacze

Budynek "A"

I piętro o pow. użytkowej 710,53 m²
roboty do wykonania:

- wymiana okien na EI 60 w części łącznika celem stworzenia pasa szer.2,0m na granicy stref
- zabezpieczenie przepustów wentylacji grawitacyjnej w ścianie oddzielenia pożarowego na granicy stref pomiędzy budynkiem "A" i "B" - EI 120
- montaż drzwi EIS 60 w ścianie REI 120 na granicy stref budynku "A" i "B" - wydzielenie łącznika
- wymiana drewnianych schodów wyrównawczych w "łączniku" na niepalne R30
- wszystkie drzwi niespełniające wymagań zostaną objęte odstępstwem
- część drzwi wyposażona jest w samozamykacze
- hydrantów brak - odstępstwo

rysunek rzutu I-go piętra wg archiwum Urzędu Miasta uzupełniony pomiarami niezbędnymi do wykonania niniejszej dokumentacji

Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Brzegu,
wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych

projektant: T'Graf Mikołaj Poluszyński	45-027 OPOLE, UL. OŚMAŃCZYKA 16
inwestor: Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg	
projekt: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA W BRZEGU, W CELU WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH	
projektant: mgr inż. arch. Joanna Wojakowska	nr uprawnień: 8/82/OP
sprawdzający: mgr inż. arch. Bożena Wojakowska	nr uprawnień: 27/80/OP
temat rysunku: RZUT I PIĘTRA SKRZYDŁA "A"	
branża: ARCHITEKTURA	data: SIERPIEŃ 2020
stadium: PROJEKT BUDOWLANY	skala: 1:200, 1:100
numer rysunku: A-9	