


ZESPÓŁ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA W BRZEGU
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12
Inwestor: URZĄD MIASTA W BRZEGU
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12

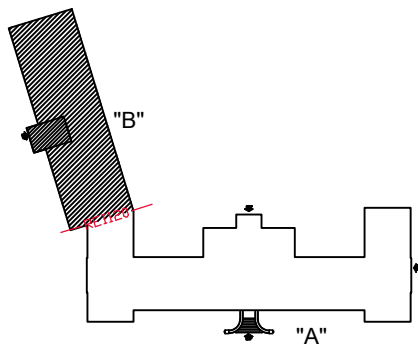


układ budynków - schemat

- UWAGA:**
- budynek A i B jest wyposażony w oświetlenie awaryjne
 - główny wyłącznik prądu usytuowany wewnątrz budynku "A" odcina dopływ prądu do obu budynków
 - oba budynki wyposażone są w gaśnice w ilości 2kg środka gaśniczego na każde 100m²
 - w budynku "A" gaśnice wodno-mgłowe o pojemności 6 l w łącznej ilości 8 sztuk
 - wszystkie drzwi pożarowe wyposażone w samozamykacze, drzwi dwuskrzydłowe na granicy stref wyposażone w elektrozamykacze

- Budynek "B" - trzecia strefa pożarowa
piwnica pow. 245,29 m² - kategoria PM
- roboty do wykonania:**
- wymiana istniejących drzwi zamykających klatkę schodową w poziomie piwnic na drzwi EIS 30 o wymiarze 100/200
 - zabezpieczenie przepustów wentylacji grawitacyjnej w ścianie oddzielenia pożarowego na granicy stref pomiędzy budynkiem "A" i "B" - EI 120
 - montaż hydrantu HP 25

Budynek "B" rzut piwnic
skala 1:200

Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Brzegu,
wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych

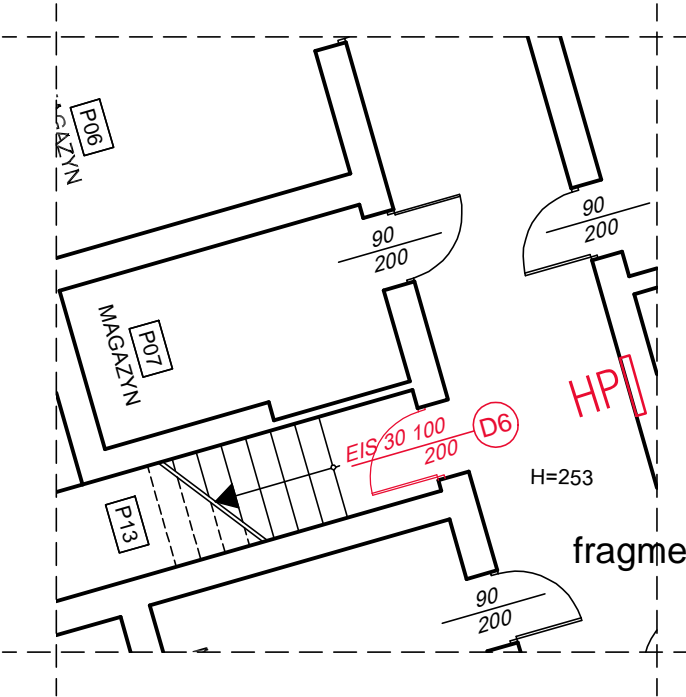

fragment rzutu piwnic
1:100

rysunek rzutu piwnic wg archiwum Urzędu Miasta uzupełniony
pomiarami niezbędnymi do wykonania niniejszej dokumentacji

projektant: T'Graf Mikołaj Poluszyński 45-027 OPOLE, UL. OSMĄNCZYKA 16			
inwestor: Gmina Brzeg , ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg			
projekt: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA W BRZEGU, W CELU WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH			
projektant: mgr inż. arch. Joanna Wojakowska		nr uprawnień: 8/82/OP	
sprawdzający: mgr inż. arch. Bożena Wojakowska		nr uprawnień: 27/80/OP	
temat rysunku: RZUT PIWNIC SKRZYDŁA "B"			
branża: ARCHITEKTURA		skala: 1:200	
data: SIERPIEŃ 2020		numer rysunku: A- 2	