


ZESPÓŁ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA W BRZEGU
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12
Inwestor: URZĄD MIASTA W BRZEGU
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12

układ budynków - schemat

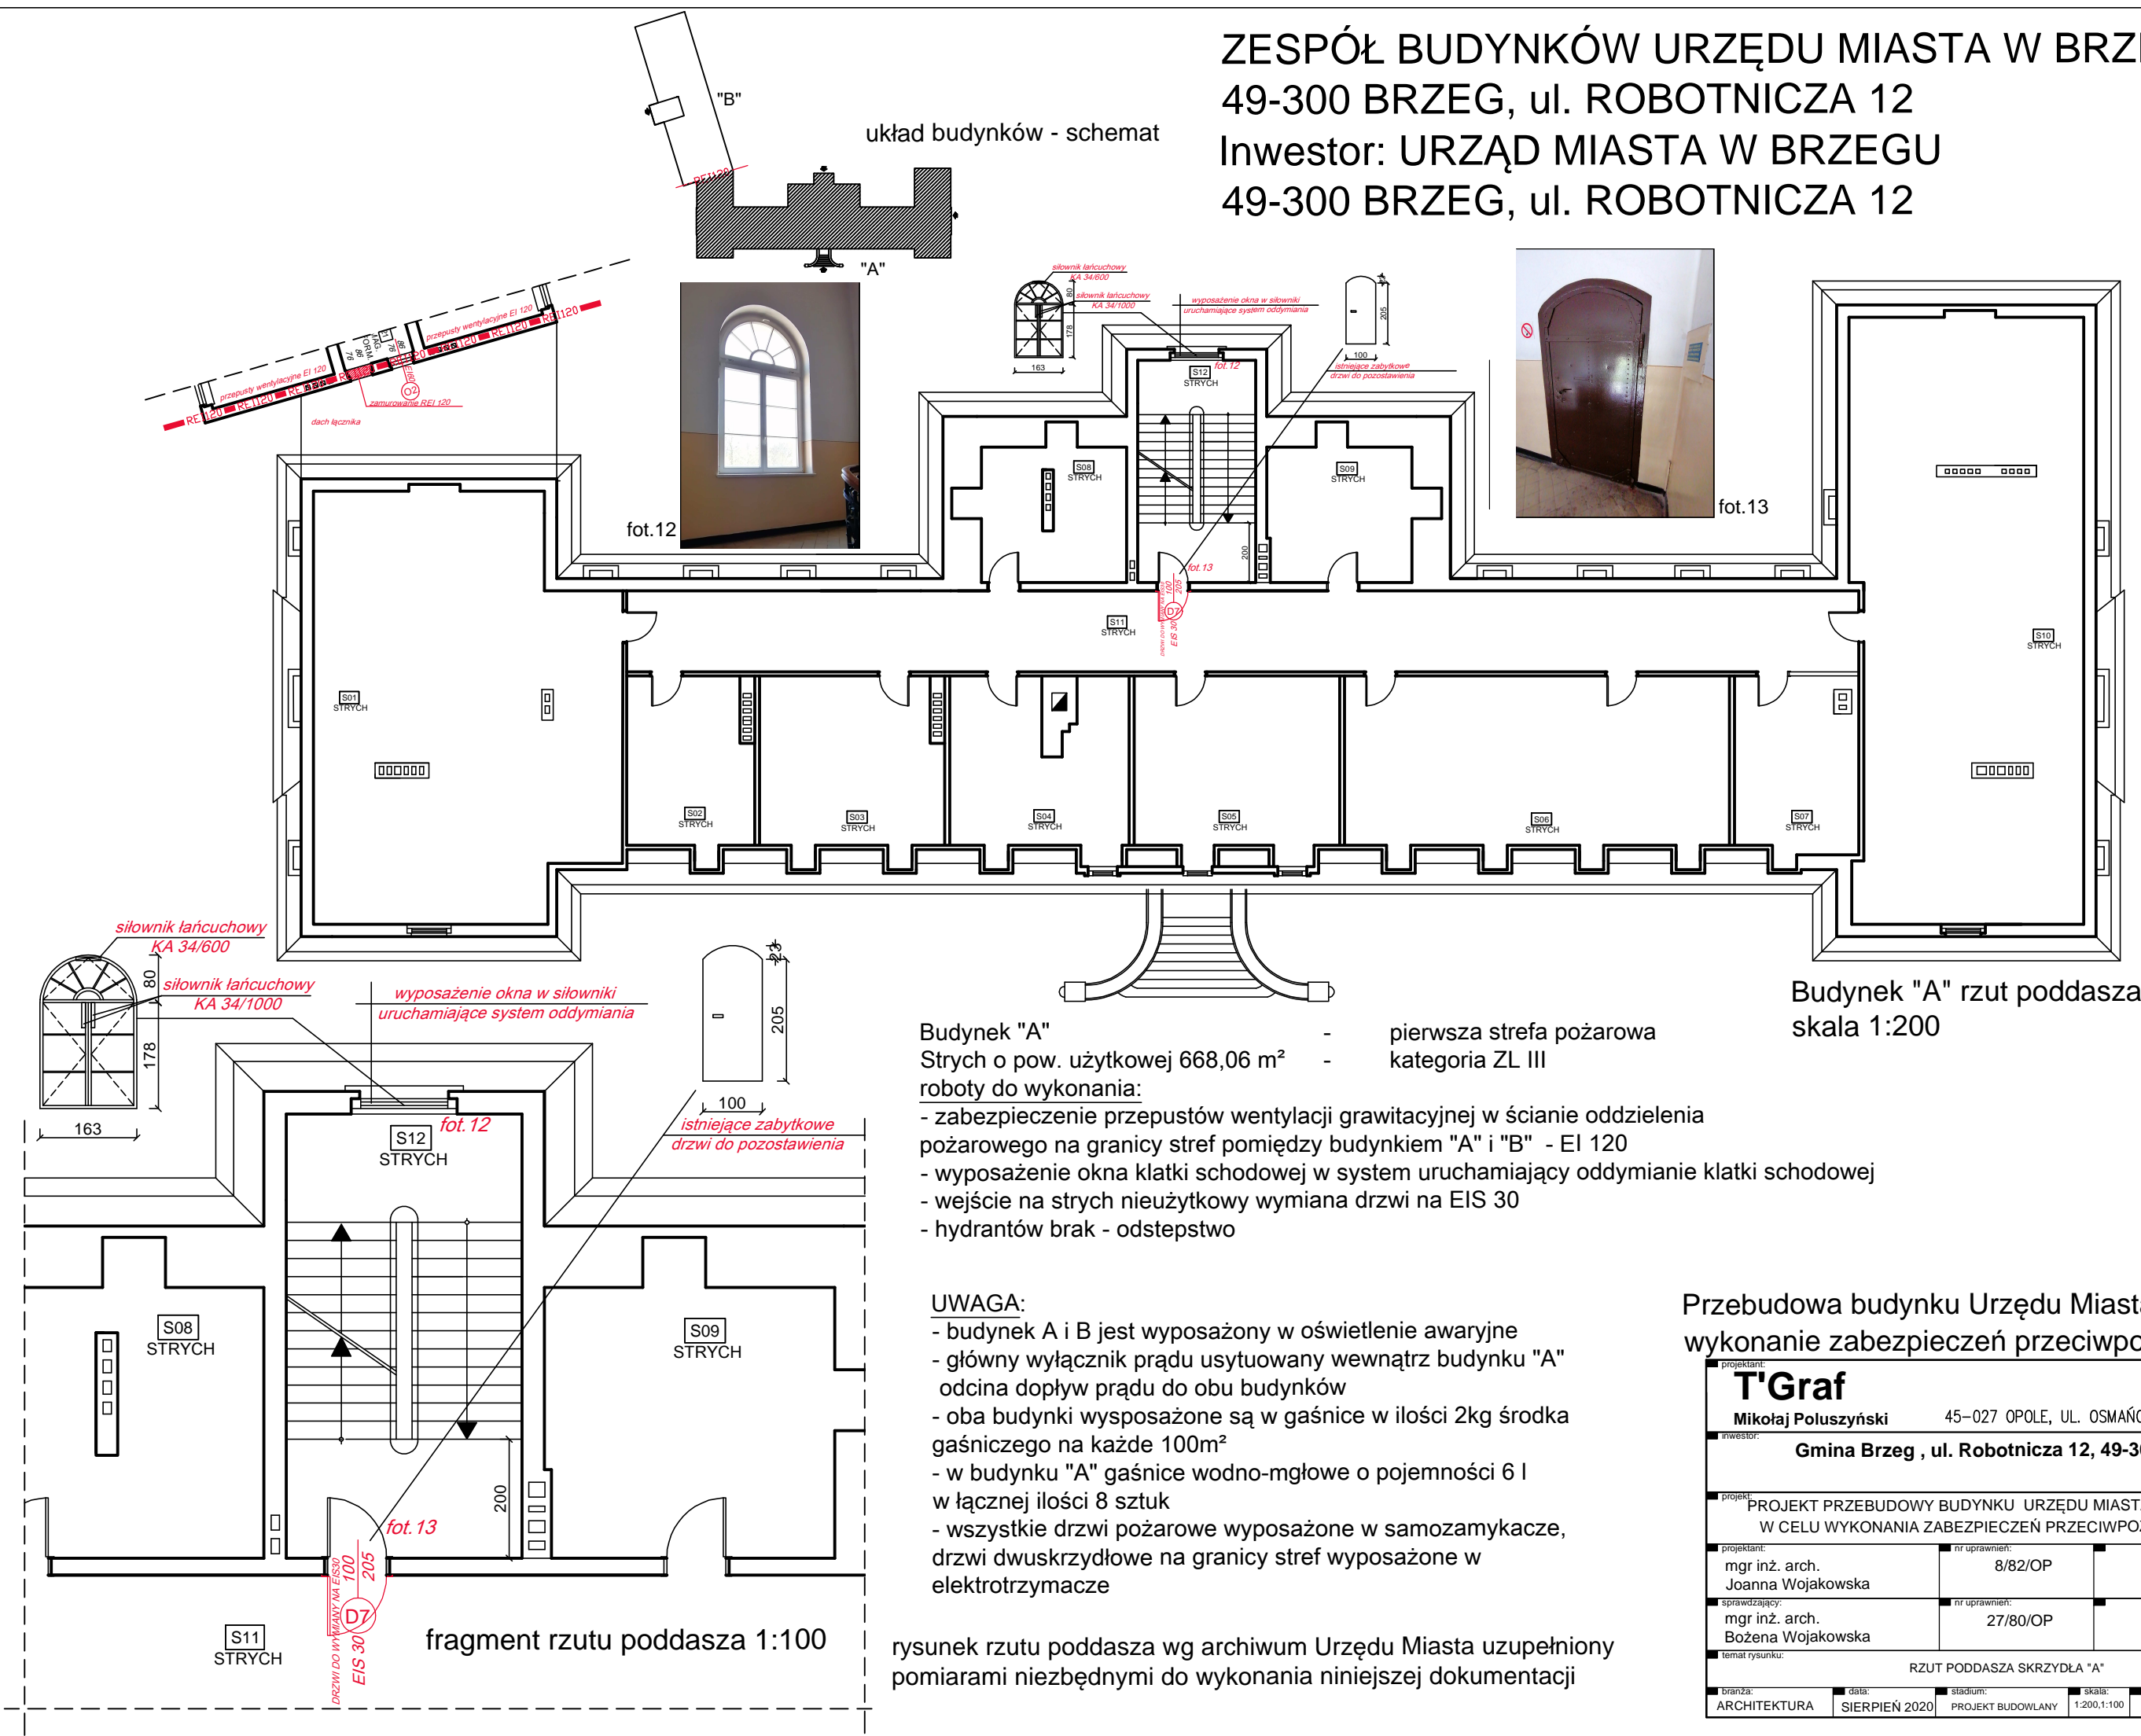

Budynek "A" rzut poddasza
skala 1:200

Budynek "A"
Strych o pow. użytkowej 668,06 m² - pierwsza strefa pożarowa
roboty do wykonania: - kategoria ZL III

- roboty do wykonania:
- zabezpieczenie przepustów wentylacji grawitacyjnej w ścianie oddzielenia pożarowego na granicy stref pomiędzy budynkiem "A" i "B" - EI 120
 - wyposażenie okna klatki schodowej w system uruchamiający oddymianie klatki schodowej
 - wejście na strych nieużytkowy wymiana drzwi na EIS 30
 - hydrantów brak - odstępstwo

UWAGA:

- budynek A i B jest wyposażony w oświetlenie awaryjne
- główny wyłącznik prądu usytuowany wewnątrz budynku "A" odcina dopływ prądu do obu budynków
- oba budynki wyposażone są w gaśnice w ilości 2kg środka gaśniczego na każde 100m²
- w budynku "A" gaśnice wodno-mgłowe o pojemności 6 l w łącznej ilości 8 sztuk
- wszystkie drzwi pożarowe wyposażone w samozamykacze, drzwi dwuskrzydłowe na granicy stref wyposażone w elektrozamykacze

rysunek rzutu poddasza wg archiwum Urzędu Miasta uzupełniony pomiarami niezbędnymi do wykonania niniejszej dokumentacji

Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Brzegu,
wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych

projektant:			
T'Graf		45-027 OPOLE, UL. OSMAŃCZYKA 16	
Mikołaj Poluszyński			
inwestor:			
Gmina Brzeg , ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg			
projekt:			
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA W BRZEGU, W CELU WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH			
projektant:		nr uprawnień:	
mgr inż. arch. Joanna Wojakowska		8/82/OP	
sprawdzający:		nr uprawnień:	
mgr inż. arch. Bożena Wojakowska		27/80/OP	
temat rysunku:			
RZUT PODDASZA SKRZYDŁA "A"			
branża:		skala:	
ARCHITEKTURA		1:200, 1:100	
data:		numer rysunku:	
SIERPIEŃ 2020		A-10	
stadium:			
PROJEKT BUDOWLANY			