



ZESPÓŁ BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA W BRZEGU
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12
Inwestor: URZĄD MIASTA W BRZEGU
49-300 BRZEG, ul. ROBOTNICZA 12

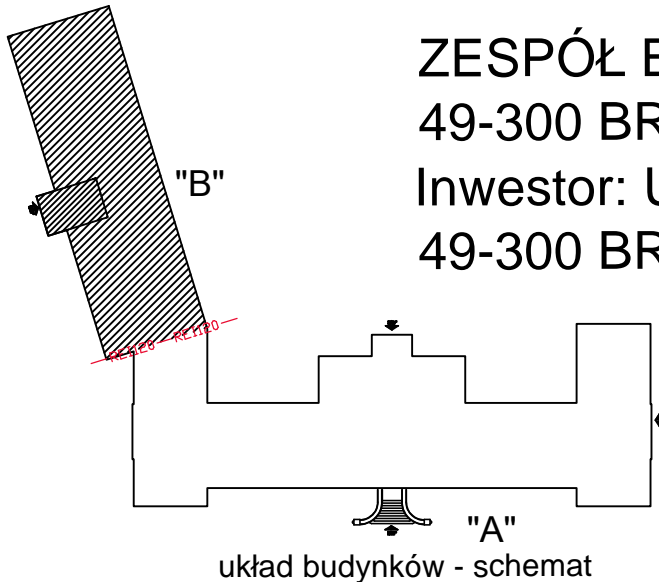


- Budynek "B" - pierwsza strefa pożarowa
II piętro o pow. użytkowej 441,07 m² - kategoria ZL III + ZL I
- roboty do wykonania:
- budowa ścianki profilowej REI 60 wydzielającej klatkę schodową w poziomie II-go piętra z drzwiami EIS 30 zgodnie z rysunkiem
 - zabezpieczenie przepustów wentylacji grawitacyjnej w ścianie oddzielenia pożarowego na granicy stref pomiędzy budynkiem "A" i "B" - EI 120
 - montaż hydrantu HP 25
 - montaż drzwi EIS 60 w otworze na granicy stref budynku "A" i "B" - wydzielenie łącznika ścianą w klasie odporności pożarowej REI 120
 - wymiana okien na EI 60 w części łącznika celem stworzenia pasa szer.2,0m na granicy stref

- UWAGA:
- budynek A i B jest wyposażony w oświetlenie awaryjne
 - główny wyłącznik prądu usytuowany wewnątrz budynku "A" odcina dopływ prądu do obu budynków
 - oba budynki wyposażone są w gaśnice w ilości 2kg środka gaśniczego na każde 100m²
 - w budynku "A" gaśnice wodno-mgłowe o pojemności 6 l w łącznej ilości 8 sztuk
 - wszystkie drzwi pożarowe wyposażone w samozamykacze, drzwi dwuskrzydłowe na granicy stref wyposażone w elektrozamykacze


fragment rzutu II-go piętra
1:100

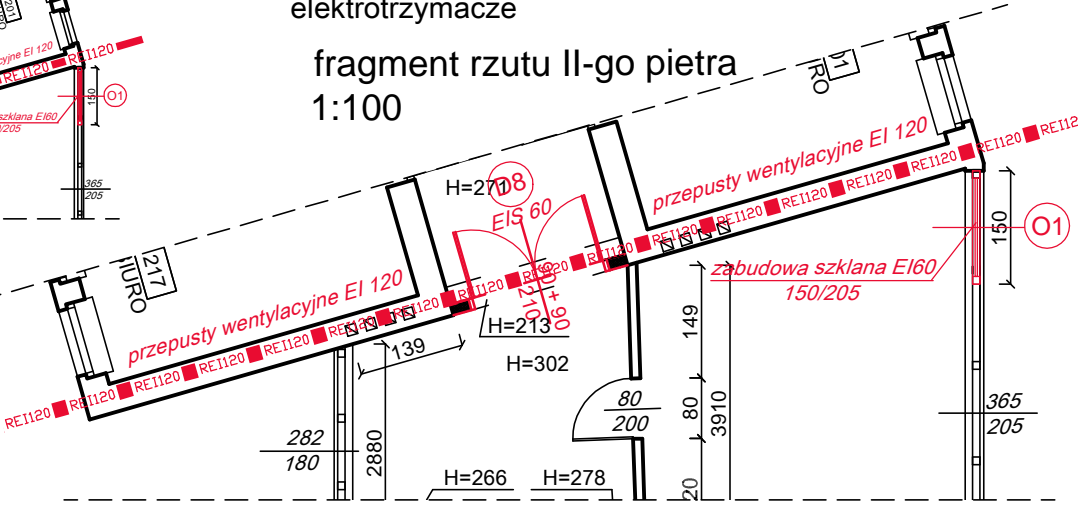

rysunek rzutu II-go piętra wg archiwum Urzędu Miasta uzupełniony pomiarami niezbędnymi do wykonania niniejszej dokumentacji

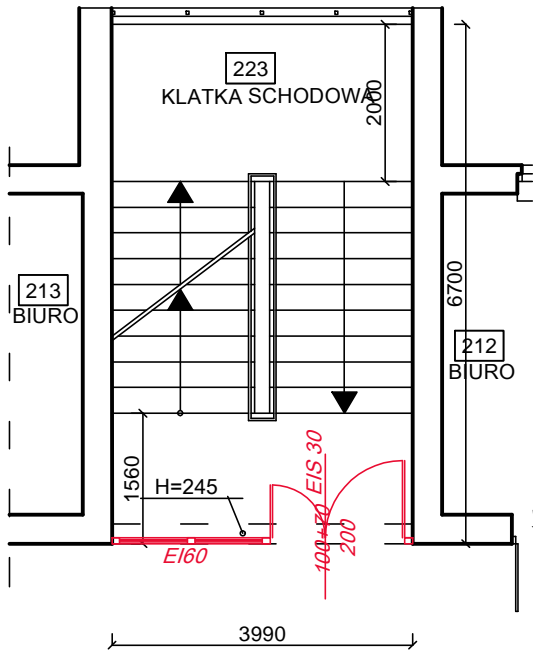


rzut klatki schodowej - skala 1:100

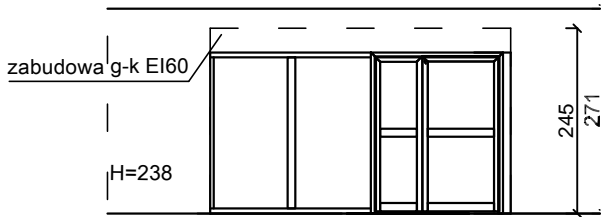

widok zabudowy od strony korytarza
skala 1:100

Przebudowa budynku Urzędu Miasta w Brzegu,
wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych

Budynek "B" rzut II-piętra
skala 1:200

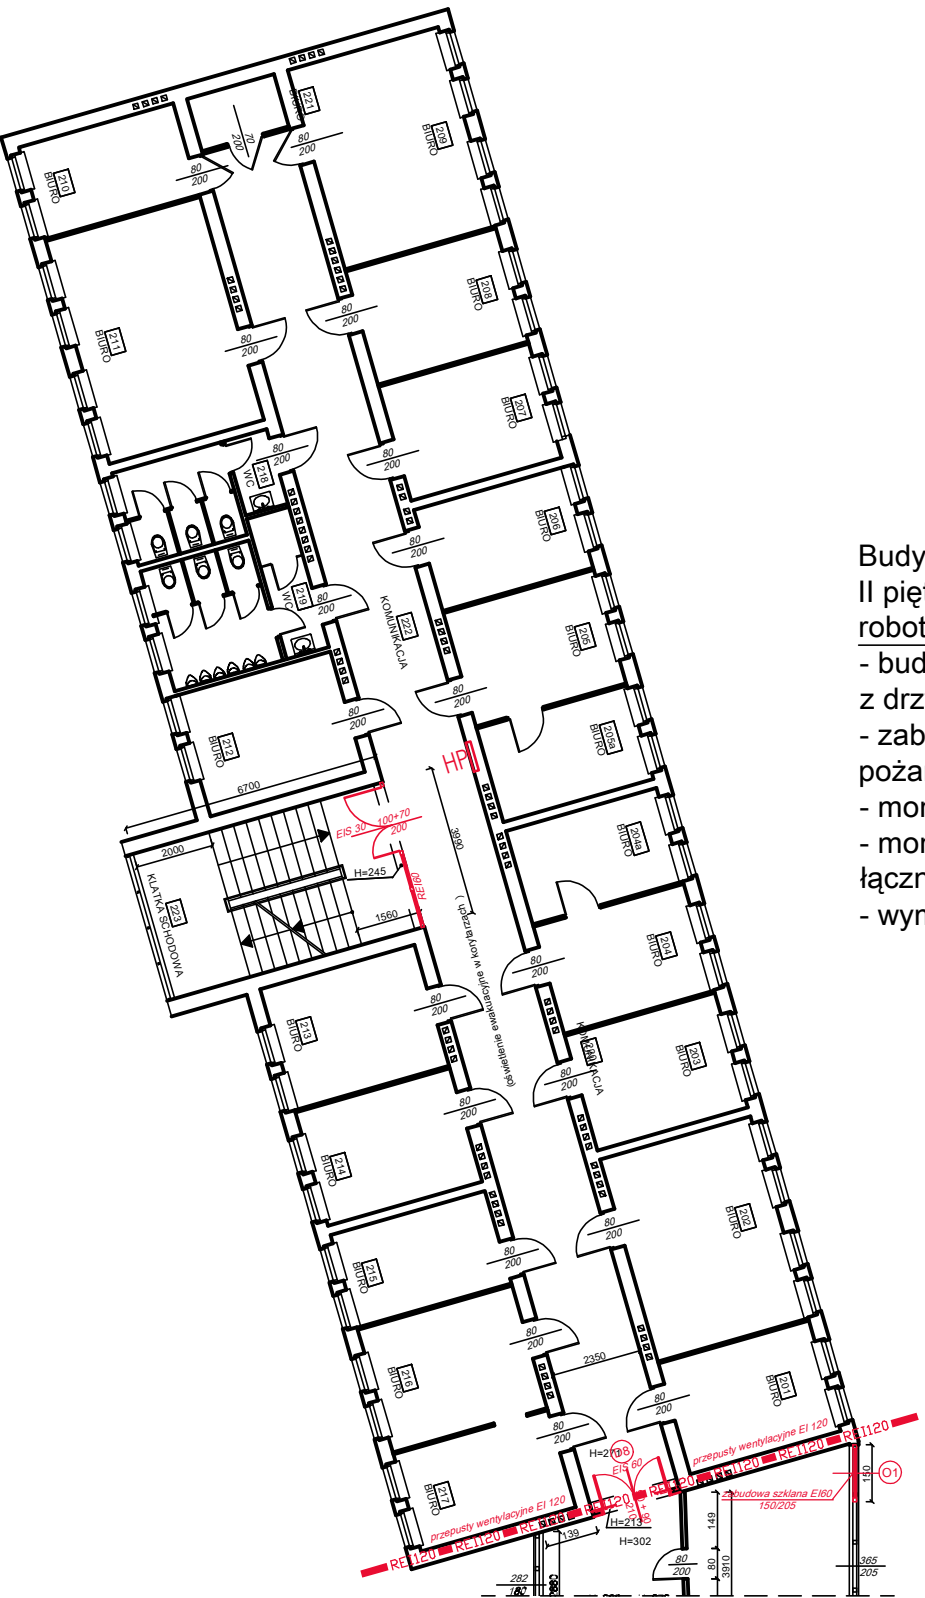

projektant:	T'Graf		
	Mikołaj Poluszyński 45-027 OPOLE, UL. OSMĄNCZYKA 16		
inwestor:	Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg		
projekt:	PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU MIASTA W BRZEGU, W CELU WYKONANIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH		
projektant:	mgr inż. arch. Joanna Wojakowska	nr uprawnień:	8/82/OP
sprawdzający:	mgr inż. arch. Bożena Wojakowska	nr uprawnień:	27/80/OP
temat rysunku:	RZUT II PIĘTRA SKRZYDŁA "B"		
branża:	ARCHITEKTURA	data:	SIERPIEŃ 2020
stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	skala:	1:200, 1:100
numer rysunku:	A-5		