


Warstwy projektowanego parkingu		
L.p.	Nazwa warstwy	Grubość warstwy [cm]
1	Nawierzchnia z kostki betonowej	8
2	Podsypka cementowo piaskowa	2
3	Podbudowa zasadnicza z kruszywo 0/32	15
4	Warstwa mrozochronna z kruszywa 32/63	25
Suma:		50

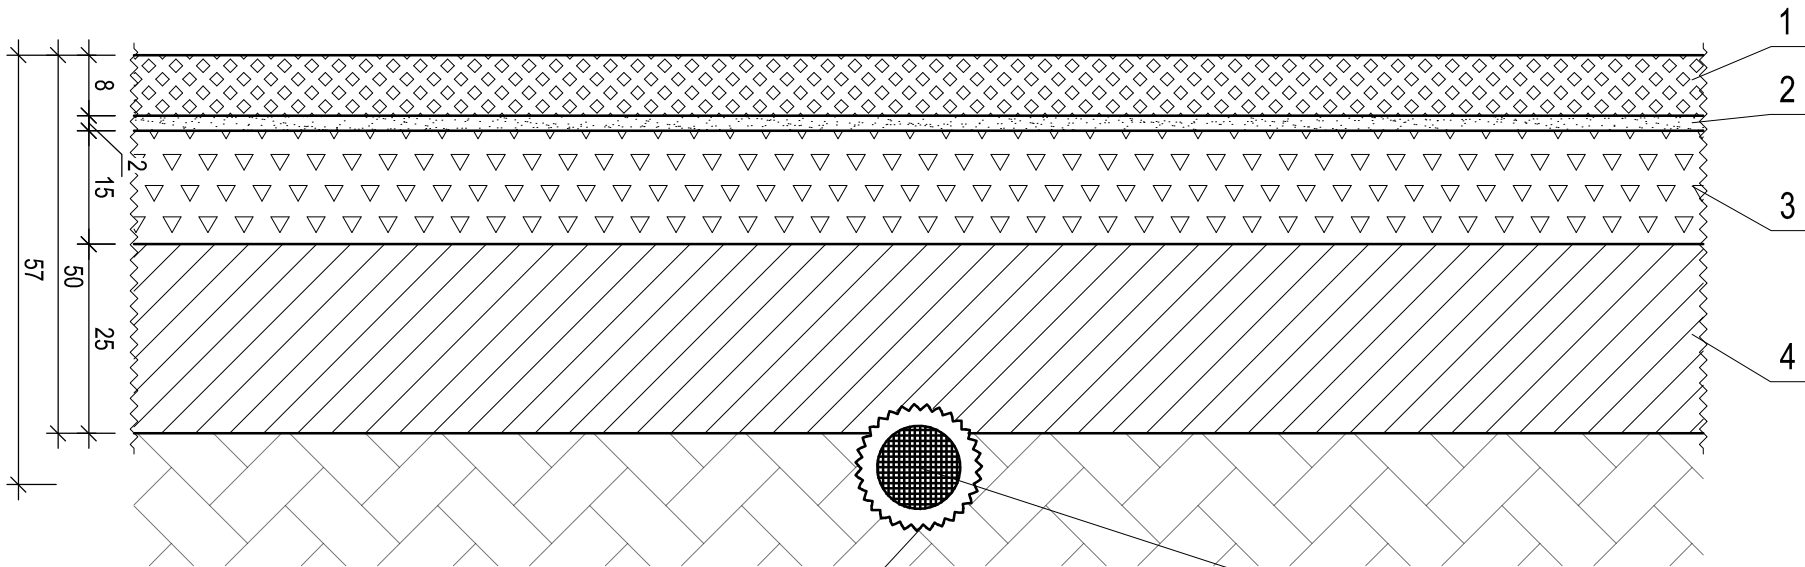

Zabezpieczenie kabla teletechnicznego
grubościenną rurą osłonową
ROS-D Ø 160
Zabezpieczenie rurami grubościennymi
wykonywać pod częściami utwardzonymi

Jednostka projektowa: POBOŻNIAK - BUDOWNICTWO 32-015 Kłaj, Targowisko 502		Inwestor URZĄD GMINY MOGILANY 32-031 Mogilany ul. Rynek 2	
Nazwa projektu PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIBERTOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU			
Adres Inwestycji 30-444 Libertów ul. Jana Pawła II 43 działka nr 644			
Numer projektu 2355			
Stadium PROJEKT TECHNICZNY		Branża	
Projektował Paweł Pobożniak		Upr. nr 259/2001	
Sprawdzający		Upr. nr	
Opracował Bartosz Pobożniak			
Data 02/2024		Skala 1:10	
Tytuł rys Przekrój przez kanał		Rys. nr UK_TT-02	

- Uwagi:
- Wykonać wykop kontrolny w celu potwierdzenia średnicy oraz wysokości i lokalizacji kanałów teletechnicznych, W przypadku rozbieżności z przedstawionymi średnicami oraz głębokością posadowienia kanałów należy dostosować głębokość wykopu oraz średnice rur osłonowych.
 - Na rzucie przedstawiono proponowaną lokalizację wykopu kontrolnego Dopuszcza się zmianę lokalizacji wykopu.