



Przekrój konstrukcyjny

I - I

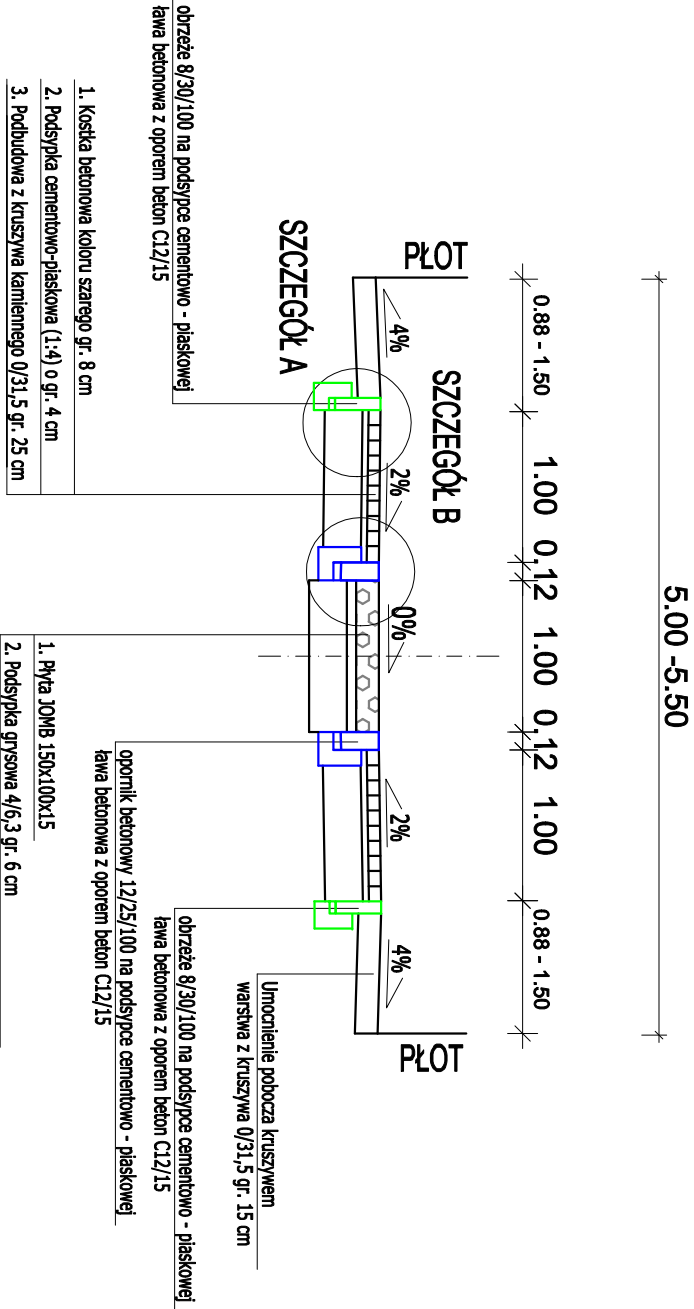


Szczegół A
1:25

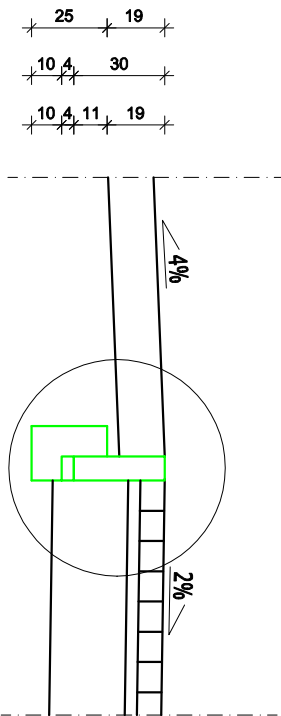



10, 8
18

Szczegół B
1:25

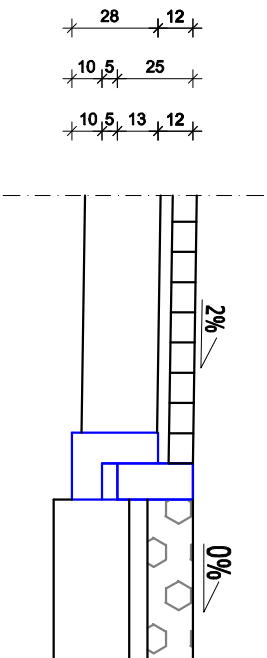

10, 12
22

Przekrój przez zjazd do posesji

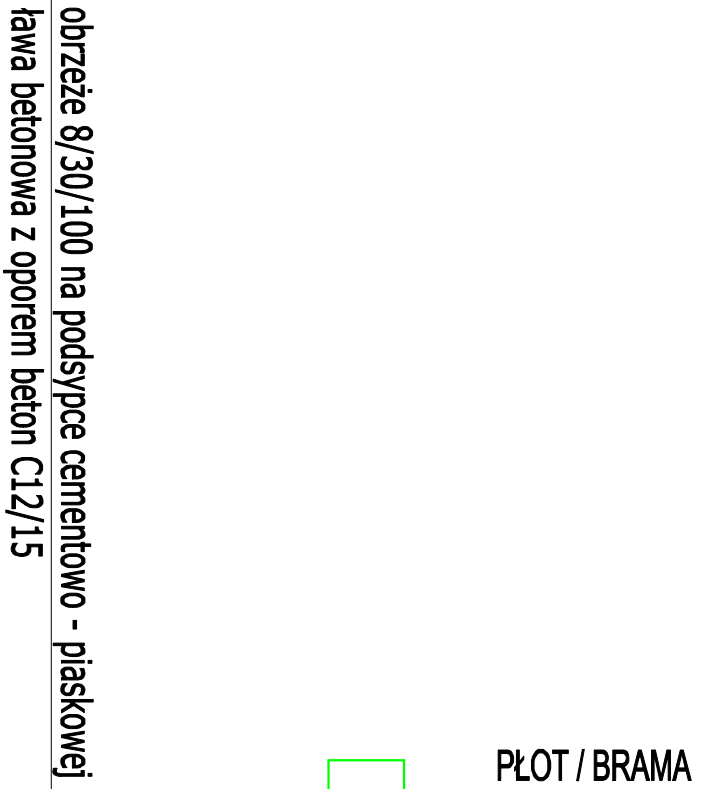

- Kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 4 cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm
- Warstwa wzmacniająca podłoże z piasku stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa o gr. 10 cm

- Kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o gr. 4 cm
- Podbudowa z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 25 cm

Nazwa opracowania	Uproszczony projekt wykonawczy Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej		
Adres obiektu	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wieś Huta dz. nr 300 na odc. dług. 0,104 km		
Opracował:	Inż. Czesław Gruchot Data..... 2022 r.	Uprawnienia 16/72 WZDP P-Ń	Skala 1:50
PRZEMOCENIA KONSTRUKCYJNE			Załącznik Nr