

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA

Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące zamawianego wyposażenia.


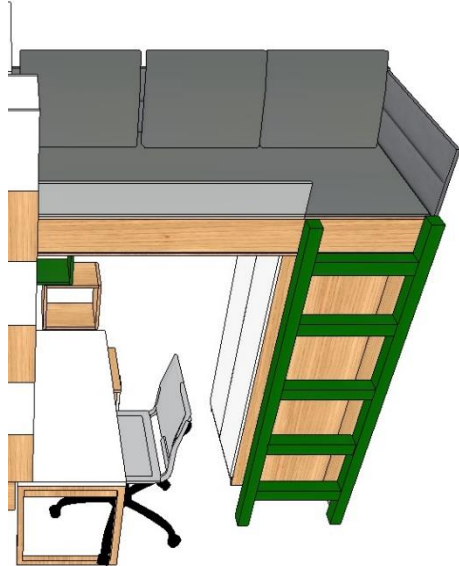
Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności, możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy mebli wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy kuchenne, wnękowe, lady recepcyjne itp. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.


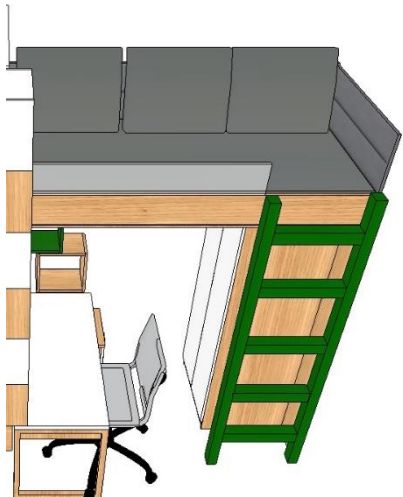
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi, foldery przedstawiające proponowane systemy – dotyczy biurek, szaf, kontenerów, krzeseł, sof.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający wymaga załączenia do oferty wszystkich wymienionych w opisie certyfikatów i atestów. Certyfikaty, atesty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli, krzeseł, tkanin są dedykowane (nazwa widniejąca na atescie lub certyfikacie musi być nazwą systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).

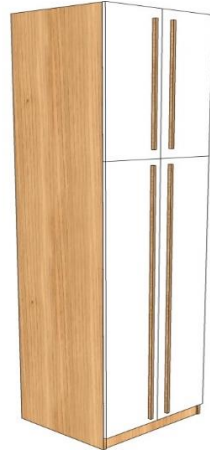
UWAGA! Zestawienie stanowi element całej dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy przed zamówieniem należy przedłożyć do akceptacji projektantowi. Wszystkie wymiary oraz ilości należy sprawdzić na budowie i dostosować wg potrzeb.

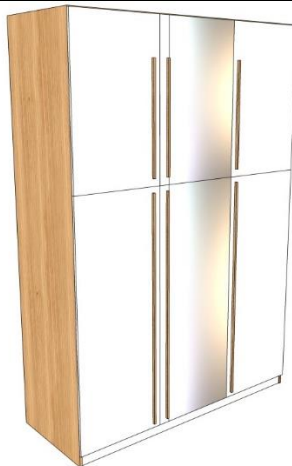

Symbol	Nazwa	Opis produktu	Ilość	Widok poglądowy
	Roleta zaciemniająca 60%	<p>Roleta do pracy przy komputerze. Odczuwalna redukcja temperatury i uciążliwego światła słonecznego. Ograniczenie odbłasków świetlnych na monitorach i zmęczenia narządów wzroku. Zachowana częściowa widzialność otoczenia. Sterowanie manualne. Tkanina trudno zapalna, zaciemnienie 60%, odporna na działanie promieni UV, kolor stolarki okiennej RAL 7016, prowadnice boczne i kaseta osłaniająca w kolorze stolarki.</p> <p>Mocowanie prowadnic bocznych i kasety na skrzydle okiennym.</p> <p>Prowadnice boczne zlicowane z krawędzią wnętrza okiennej.</p>		ilości zgodnie z zestawieniem stolarki oraz rzutami wyposażenia
	T3 tapczan T3a 90x200cm	<p>Łóżko piętrowe, którego rama panelem powinna posiadać wymiary zewnętrzne 950x2050x600mm + szafa i podstawa łóżka na wysokość 1850mm</p> <p>Wszystkie elementy łóżka wykonane z płyty wykonanej z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o gr. 25mm; <u>Wszystkie elementy widoczne oklejone dookoła pcv lub abs z powierzchnią aluminiową o gr. 3mm, która dla podniesienia wytrzymałości musi być z rdzeniem z prawdziwego metalu:</u></p>  <p>Łóżko musi posiadać jedną szufladę na pościel na prowadnicach z cichym domykiem wysokości około 300mm na szerokość 900mm. Pozostałą część należy zaślepić płytą melaminowaną imitującą front szuflady.</p> <p>Łóżko:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panel tylni oraz boki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o gr. 25mm; pozostałe elementy płyta melaminowana gr. 18-25mm - panel przedni wykonany z płyty grubości 25mm + zamocowany ogranicznik wykonany z pleksy grubości min 10mm na wysokość 300mm - krawędzie widoczne oklejone pcv z powierzchnią aluminiową grubości min 3mm; krawędzie niewidoczne oklejone pcv gr. min 0,8mm 	15	


		<p>- łóżko osadzone na ślizgaczach</p> <p>- dno pod materac ma wyfrezowane otwory wentylacyjne o średnicy 60mm</p> <p>Łóżko musi zostać wyposażone w materac bonelowy obustronnie pikowany o wymiarze 900x2000x150mm, którego pokrowiec antyalergiczny o membranowej strukturze i wydłużonym cyklu ścieralności. Materac musi posiadać wkład kokosowy - posiadający właściwości antygrzybiczne</p> <p>Podstawa łóżka czyli szafa ubraniowa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu, głębokość półki 320-340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek z lewej strony szerokości 300mm, po prawej stronie od półki i drążek, poniżej szuflada 3szt na prowadnicach . Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi. Każde drzwi wyposażone w pionowy uchwyt wykonany ze sklejki pokryty laminatem od strony zewnętrznej. Wieniec dolny i górny mają być widoczne – drzwi mają się z nimi licować. Zamek kwadratowy z blokadą drzwi - co ma stanowić trzypunktowy system ryglowania. Dwa klucze łamane w komplecie. Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o system klucza matki</p> <p>Wymiar szafy 950x600x1850mm.</p> <p>Po przeciwnej stronie łóżka podpora wykonana z litego drewna dębowego w formie prostokątów mają mieć przekroje minimum 80 mm na 30 mm w dolnym i bocznych profilach oraz minimum 80 mm na 45 mm w górnym profilu. Elementy pionowe od strony wewnętrznej ramy powinny być sfazowane na szerokość ok 20 mm przez całą długość pionowych desek.</p>		
--	--	---	--	--


15.	T4 tapczan T4a 90x200cm	<p>Łóżko piętrowe, którego rama panelem powinna posiadać wymiary zewnętrzne 950x2050x600mm + szafa i podstawa łóżka na wysokość 1850mm</p> <p>Wszystkie elementy łóżka wykonane z płyty wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o gr. 25mm; <u>Wszystkie elementy widoczne oklejone dookoła pcv lub abs z powierzchnią aluminiową o gr. 3mm, która dla podniesienia wytrzymałości musi być z rdzeniem z prawdziwego metalu:</u></p>  <p>Łóżko musi posiadać jedną szufladę na pościel na prowadnicach z cichym domykiem wysokości około 300mm na szerokość 900mm. Pozostałą część należy zaślepić płytą melaminowana imitującą front szuflady.</p> <p>Łóżko:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panel tylni oraz boki wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej o gr. 25mm; pozostałe elementy płyta melaminowana gr. 18-25mm - panel przedni wykonany z płyty grubości 25mm + zamocowany ogranicznik wykonany z pleksy grubości min 10mm na wysokość 300mm - krawędzie widoczne oklejone pcv z powierzchnią aluminiową grubości min 3mm; krawędzie niewidoczne oklejone pcv gr. min 0,8mm - łóżko osadzone na ślizgaczach - dno pod materac ma wyfrezowane otwory wentylacyjne o średnicy 60mm <p>Łóżko musi zostać wyposażone w materac bonelowy obustronnie pikowany o wymiarze 900x2000x150mm, którego pokrowiec antyalergiczny o membranowej strukturze i wydłużonym cyklu ścieralności. Materac musi posiadać wkład kokosowy - posiadający właściwości antygrzybiczne</p> <p>Podstawa łóżka czyli szafa ubraniowa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie</p>	15	
-----	------------------------------------	---	----	---



		<p>klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki 320-340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek z lewej strony szerokości 300mm, po prawej stronie od półki i drążek, poniżej szuflada 3szt na prowadnicach . Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi. Każde drzwi wyposażone w pionowy uchwyt wykonany ze sklejki pokryty laminatem od strony zewnętrznej. Wieniec dolny i górny mają być widoczne – drzwi mają się z nimi licować. Zamek kwadratowy z blokadą drzwi - co ma stanowić trzypunktowy system ryglowania. Dwa klucze łamane w komplecie. Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o system klucza matki</p> <p>Wymiar szafy 950x600x1850mm.</p> <p>Po przeciwnej stronie łóżka podpora wykonana z litego drewna dębowego w formie prostokątów mają mieć przekroje minimum 80 mm na 30 mm w dolnym i bocznych profilach oraz minimum 80 mm na 45 mm w górnym profilu. Elementy pionowe od strony wewnętrznej ramy powinny być sfazowane na szerokość ok 20 mm przez całą długość pionowych desek.</p>		
--	--	---	--	--

27.	Sz6 ,Sz7,Sz9a,	<p>Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi składająca się z szafy i nadstawki o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> Szafa: szerokość 850 mm(1200, 700, 600,) głębokość 600 mm, wysokość 2190-2230mm Nadstawka: szerokość 850 mm, głębokość 600 mm, wysokość 750mm <p>Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki 320-340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek z lewej strony szerokości 300mm, po prawej stronie od półka i drążek, poniżej szuflada 3szt na prowadnicach . Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi. Każde drzwi wyposażone w pionowy uchwyt wykonany ze sklejki pokryty laminatem od strony zewnętrznej. Wieniec dolny i górny mają być widoczne – drzwi mają się z nimi licować. Zamek kwadratowy z blokadą drzwi - co ma stanowić trzypunktowy system ryglowania. Dwa klucze łamane w komplecie. Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o system klucza matki</p>	43	
29.	Sz8	<p>Szafa ubraniowo-sprzętowa z drzwiami płytowymi uchylnymi – wymiary dostosować do wnęki</p> <p>Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i</p>	21	


		<p>wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki 320-340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek z lewej strony szerokości 300mm, po prawej stronie od półka i drążek, poniżej szuflada 3szt na prowadnicach . Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi. Każde drzwi wyposażone w pionowy uchwyt wykonany ze sklejki pokryty laminatem od strony zewnętrznej. Wieniec dolny i górny mają być widoczne – drzwi mają się z nimi licować. Zamek kwadratowy z blokadą drzwi - co ma stanowić trzypunktowy system ryglowania. Dwa klucze łamane w komplecie. Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o system klucza matki</p>		
Sz9	<p>Sz9 Szafa 2-skrzydłowa z lustrem</p>	<p>Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi + pantograf składająca się z szafy o wymiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> Szafa: szerokość 700 mm, głębokość 600 mm, wysokość 2190-2230mm <p>Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki 320-340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek z lewej strony szerokości 300mm, po prawej stronie</p>	1	



		<p>od półka i drążek, poniżej szuflada 3szt na prowadnicach . Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi. Każde drzwi wyposażone w pionowy uchwyt wykonany ze sklejk pokryty laminatem od strony zewnętrznej. Wieniec dolny i górny mają być widoczne – drzwi mają się z nimi licować. Zamek kwadratowy z blokadą drzwi - co ma stanowić trzypunktowy system ryglowania. Dwa klucze łamane w komplecie. Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:</p> <p>o system klucza matki</p>		
33.	Sz11	<p>Szafa meblowa wnękowa na wymiar 3-skrzydłowa na płozach drewnianych z ok 10cm pod sufitem (aby umożliwić swobodny montaż wg. technologii) z listwą maskującą do sufitu. Szafa z 3 szufladami i szafkami. Szafa: szerokość 1200 mm, głębokość 600 mm, wysokość dopasować do wnęki</p> <p>Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręczone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpieniu, głębokość półki 320-340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek z lewej i prawej strony zabudowy, w środkowej części 2 drążki ubraniowe . Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi wysokie i 2szt na niskie, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi. Każde drzwi wyposażone w pionowy uchwyt wykonany ze sklejk pokryty laminatem od strony zewnętrznej. Wieniec dolny i górny mają być widoczne – drzwi mają się z nimi licować.</p>	1	


		Zamek kwadratowy z blokadą drzwi - co ma stanowić trzypunktowy system ryglowania. Dwa klucze łamane w komplecie. Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: system klucza matki.		
34.	Sz12	<p>Szafa meblowa dwuskrzydłowa na płozach drewnianych z nadstawką 60x60 ok 10cm pod sufitem (aby umożliwić swobodny montaż wg. technologii) z listwą maskującą do sufitu. Wymiary: szerokość 600 mm, głębokość 600 mm, wysokość 2190-2230mm</p> <p>Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki 320-340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 5 półek z lewej strony szerokości 300mm, po prawej stronie od półka i drążek, poniżej szuflada 3szt na prowadnicach . Szafa ma być wyposażona w min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi. Każde drzwi wyposażone w pionowy uchwyt wykonany ze sklejki pokryty laminatem od strony zewnętrznej. Wieniec dolny i górny mają być widoczne – drzwi mają się z nimi licować. Zamek kwadratowy z blokadą drzwi - co ma stanowić trzypunktowy system ryglowania. Dwa klucze łamane w komplecie. Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm . Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: system klucza matki.</p>	78	

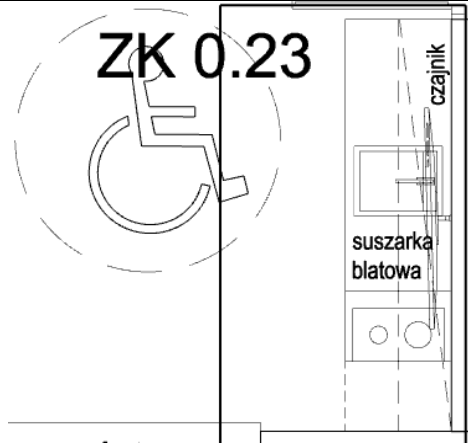
35.	Sz13	<p>Szafka wisząca nad zlewowa 30x70x72cm</p> <p>Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka wykonana z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki 620-640 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:</p> <p>o system klucza matki</p>	1	
37.	Sz15	<p>Szafa łazienkowa do zabudowy pralko-suszarki z półkami powyżej na środki czystości 65x65x150cm</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Wieniec górny, korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Półki konstrukcyjna wykonana z płyty grubości min. 18mm • Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. • Zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi. • Wieniec górny ma być widoczny – drzwi mają się z nimi licować. • Szafa na stopkach, z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie 	1	

		<p>minimum +15mm .</p> <p>Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.</p>		
40.	Sz18	<p>Szafa meblowa dwuskrzydłowa na płozach drewnianych z nadstawką 60x60 ok 10cm pod sufitem (aby umożliwić swobodny montaż wg. technologii) z listwą maskującą do sufitu</p> <p>Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka wykonana z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki 620-640 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe:</p> <p>o system klucza matki</p>	8	
	SZW Szafa wnekowa na wymiar	<p>Szafa meblowa dwuskrzydłowa z lustrem na płozach drewnianych z nadstawką 60x60 ok 10cm pod sufitem (aby umożliwić swobodny montaż wg. technologii) z listwą maskującą do sufitu</p> <p>Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Wieniec górny, korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 3mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Półka wykonana z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki 620-640 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. Zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej regulacji oraz</p>	5	

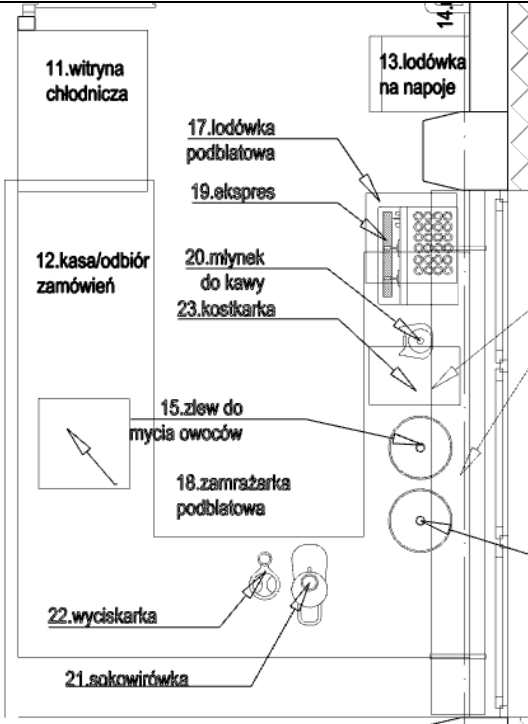

		systemem powolnego i cichego domykania drzwi. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o system klucza matki		
	Szafka pod zabudowę wnękową nad miską ustępową SZwc	<p>szafa łazienkowa do zabudowy na środki czystości dostosowana do wymiaru wnęki nad miską ustępową</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szafa powinna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Wieniec górny, korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. • 2 półki konstrukcyjne wykonane z płyty grubości min. 18mm • Szafa ma być wyposażona w min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 110st. • Zawiasy do szybkiego montażu z funkcją łatwej regulacji oraz systemem powolnego i cichego domykania drzwi. <p>Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.</p>	79	

	Zestaw półek 3szt nad tv P1,P3,P5,P9, P10	<p>Regał o wymiarach: szerokość 725-800 mm, głębokość 400-450 mm, wysokość 730-760mm (wymiar sprawdzić na budowie)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regał powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. • Wieniec górny, korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. • Półki wykonane z płyty grubości min. 18mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpięciu, głębokość półki 320-340 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 1 półek. • Wymagana możliwość ustawienia 2 rzędów segregatorów. <p>Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.</p>	91	 <p>Ilości i długości półek sprawdzić przed zamówieniem etapie wykonawstwa</p>
	Półka kwadratowa P2	<p>Półka otwarta, wykonana z płyty melaminowanej 36 mm w kolorze białym, zielonym i imitującym drewno. Bez pleców. Oklejana taśmą pcv.</p> <p>Szerokość: 35 cm Głębokość: 25 cm Wysokość: 35 cm Obciążenie półki: 5 kg</p> <p>Wieniec górny, korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.</p> <p>Półki w pokojach mieszkalnych, mocowane 3szt przy każdym biurku, 5szt. nad każdym łóżkiem.</p>	1189	


	<p>Półka kwadratowa (przy łóżkach piętrowych) P7</p>	<p>Półka otwarta, wykonana z płyty melaminowanej 36 mm w kolorze białym, zielonym i imitującym drewno. Bez pleców. Oklejana taśmą pcv. Montowana</p> <p>Szerokość: 37 cm Głębokość: 25 cm Wysokość: 37 cm Obciążenie półki: 5 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regał powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. <p>Wieniec górny, korpus, front, top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. Top i korpus mają być ze sobą skręcone (nie klejone), umożliwiające wymianę każdego z elementów szafy. Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego, przed podpisaniem umowy.</p>		
--	---	---	--	---


46	Zabudowa kuchenna ZK...	<p>Zestaw zabudowy meblowej – ciąg prosty lub w kształcie U lub w kształcie L, lub dwa ciągi proste.</p> <p>Długość zabudowy zgodnie z projektem architektury (rys. A/44)</p> <p>Wszystkie korpusy szafek dolnych oraz fronty wykonane z płyty laminowanej zgodne z klasą higieny E-1. Blaty kuchenne EGGER EUROSPAN pokryte dekoracyjnymi laminatami na powierzchni grubości 38mm. System okuć meblowych: prowadnice szuflad i zawiasy mebli powinny zawierać system „cichego domyku” z dożywotnią gwarancją, listwa przyblatowa w kolorze aluminiowym, uchwyty meblowe o rozstawie 128mm. Szafki dolne na stopkach metalowych chromowanych okrągłych wysokości 100mm. Błat wyposażony w reling ochronny pod gorący garnek.</p> <p>Zestaw składający się min z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - blatu kuchennego (zgodnie z rysunkiem) - wbudowany zlew 1 komorowy - 1 x szafka zlewozmywakowa 80cm - 1 x szafka dolna (żywnościowa) - pozostała zabudowa szafek dolnych wymiary i ich rozstaw należy dostosować na etapie wykonawstwa <p>Niezbędne dokonanie pomiaru na miejscu inwestycji przed realizacją zamówienia w celu dokładnego pomiaru każdego aneksu.</p> <p>Wszystkie dodatkowe sprzęty na etapie realizacji należy</p>	65	Ilości oraz wymiary zabudów kuchennych rys. A/44
	Zabudowa kuchenna ZK 0.23	<p>Zestaw zabudowy meblowej – ciąg prosty 230cm</p> <p>Długość zabudowy zgodnie z projektem</p> <p>Wszystkie korpusy szafek dolnych oraz fronty wykonane z płyty laminowanej zgodne z klasą higieny E-1. Blaty kuchenne EGGER EUROSPAN pokryte dekoracyjnymi laminatami na powierzchni grubości 38mm. System okuć meblowych: prowadnice szuflad i zawiasy mebli powinny zawierać system „cichego domyku” z dożywotnią gwarancją, listwa przyblatowa w kolorze aluminiowym, uchwyty meblowe o rozstawie 128mm. Szafki dolne na stopkach metalowych chromowanych okrągłych wysokości 100mm. Błat wyposażony w reling ochronny pod gorący garnek.</p> <p>Zestaw składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szafka zlewozmywakowa 80cm - szafka dolna z 3 szufladami 60cm – 1szt - szafka dolna do dopasowania pod wymiar – 1kpl 	1	 <p>The drawing shows a side elevation of a kitchen unit. On the left, a wheelchair icon is shown within a dashed circle, indicating accessibility. The unit is labeled 'ZK 0.23'. On the right side, there is a section labeled 'czajnik' (kettle) and another section labeled 'suszarka blatowa' (plate rack). The unit is shown with a countertop and a sink area.</p>


		Niezbędne dokonanie pomiaru na miejscu inwestycji.		
	ZABUDOWA MEBŁOWA KAWIARNI	<p>LADA DO KAWIARNI</p> <p>Blaty robocze lady mają być wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 25mm i głębokości 60cm. Blaty mają być niezależne od głębokości boku lady, jednak nie mogą przestawać poza głębokość boku lady. Wysokość górnej powierzchni blatu roboczego ma wynosić 80cm. <u>Front lady wysokości 115cm wykonany z z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 25mm i głębokości nadstawki 25cm. Cokół lady ma być wykonany z płyty MDF o gr. 25mm lakierowanej w strukturze mat. Ladę należy wyposażać w poziomy kanał kablowy umiejscowiony pod batem w miejscu łączenia się z frontem. Kanał ma mieć w przekroju wym. 46x66 mm i powinien być wykonany z profilowanej blachy stalowej o grubości min 1mm. Funkcję poziomego prowadzenia kabli ma spełniać metalowa rynna o głębokości 60 mm, montowana do kanału kablowego. W płytowych nogach lad pośrednich należy zamontować przepusty kablowe, umożliwiające poziome prowadzenia kabli.</u></p> <p>Lada składająca się z 3 segmentów prostych złożonych w kształt litery L.</p> <p>Wymiar dopasować do rzutu DWG i uzgodnień z Zamawiającym</p>	1	



		 <p>ZABUDOWA MEBLOWA KAWIARNI</p> <p>ściana pod parapetem do wyburzenia</p> <p>PÓŁKA WISZĄCA NA FILIŻANKI (3 PÓŁKI) NAD ZABUDOWĄ KAWIARNIANĄ 35x350X85, MOCOWANA DO SUFITU. NA 3 WSPÓRNIKACH. 160cm OD PODŁOGI.</p> <p>16.zlew do mycia sprzętu</p>		
	Zabudowa meblowa na portierni	<p>Blat roboczy wykonana z kamienia naturalnego granitu grubości min 28mm i głębokości 60cm. Wysokość górnej powierzchni blatu roboczego ma wynosić 80cm. <u>Front i korpus lady wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 25mm i głębokości nadstawki 25cm. Cokół lady ma być wykonany z płyty MDF o gr. 25mm lakierowanej w strukturze mat. Ladę należy wyposażać w poziomy kanał kablowy umiejscowiony pod batem w miejscu łączenia się z frontem. Kanał ma mieć w przekroju wym. 46x66 mm i powinien być wykonany z profilowanej blachy stalowej o grubości min 1mm. Funkcję poziomego prowadzenia kabli ma spełniać metalowa rynna o głębokości 60 mm, montowana do kanału kablowego. W płytowych nogach lad pośrednich należy zamontować przepusty kablowe, umożliwiające poziome prowadzenia kabli.</u></p>	1	



WYPOSAŻENIE DODATKOWE




L.p.	Nazwa	Opis produktu	Ilość	Widok poglądowy
	AP Apteczka ścienna z wyposażeniem	<p>Apteczka szafka wykonana w wysokiej jakości stalowej blachy</p> <ul style="list-style-type: none"> • wykończenie białą farbą proszkową • wyposażona w dwie stałe półki • szafka wyposażona jest w zamek z dwoma kluczami • na drzwiach umieszczone jest przeszklone okienko z kluczem zapasowym. Jest odpowiednia przede wszystkim do umieszczenia w warsztatach, zakładach produkcyjnych itp. • w komplecie znajdują się także elementy do zamocowania apteczki na ścianę <p>Wymiary w x sz x gł (cm) 60 x 45 x 16 Kolor biały Materiał metal Zamek cylindryczny Wyposażenie wg normy DIN 13169 lub równoważna z dodatkowym ustnikiem do sztucznego oddychania (2szt)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wyroby medyczne oznakowane znakiem CE. • Wyrób spełnia wymagania norm Unii Europejskiej. • Termin ważności produktów sterylnych wynosi 5 lat. 	1	

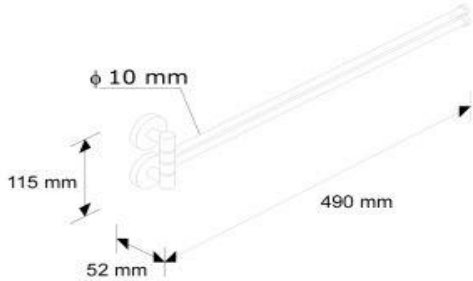
	Skrzynka pocztowa	<p>Skrzynka pocztowa. Skrzynka lokatorska, model o podwyższonym standardzie do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Montaż natynkowy, podtynkowy lub na stojaku. Ułożenie korespondencji poziome. Skrzynka przelotowa jak i nie przelotowa. Wykonana z blach stalowych galwanizowanych 0,7 i 1,00 mm lub z blach nierdzewnych Dostępna w typowych kolorach RAL 9006, 8002, 1016, 7016, 9016 oraz wszystkich innych na zapytanie. Możliwość łączenia pojedynczych modułów w zestawy. Zamek cylindryczny o niskiej powtarzalności wyposażony w 2 klucze. Standardowo z prawej skrzynki plastikowe okienko lub grawerunek za dopłatą. Skrzynka spełnia warunki rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 Kwietnia 2014. Wymiar skrzynki: Szer.: 370/300/270mm Wys.: 110mm Głęb.: 270/370/370mm Nr kat.: 851, 852, 853 Materiał: Skrzynki galwanizowane, galwanizowane malowane proszkowo, bądź nierdzewne. Inne: - 2 klucze w zestawie, zamek Renz Lock, format C4</p>	70	
--	--------------------------	--	----	---

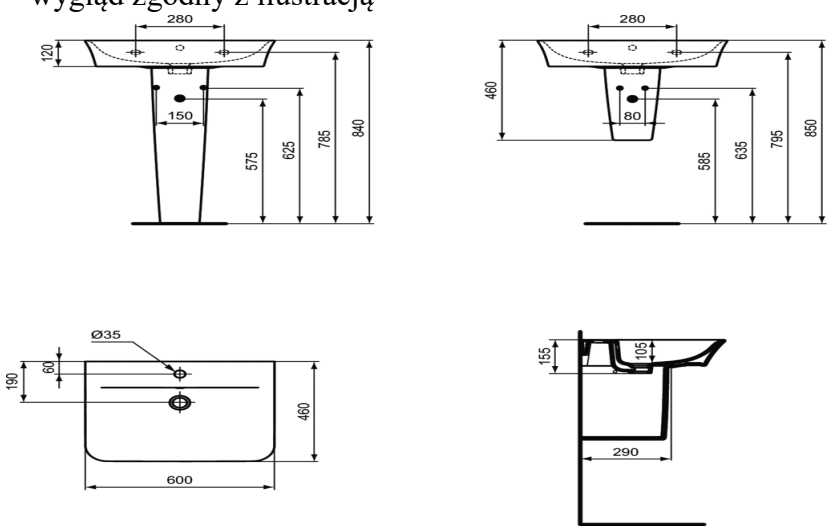

	Szafka na buty/podręczna mała (komplet 6szt) SB2	<p>Szafka biały mat z tworzywa polipropylenowego</p> <p>Rozmiary 52x39 cm</p> <p>Szerokość: 52 cm</p> <p>Głębokość: 18 cm</p> <p>Wysokość: 39 cm</p> <p>Ilość w opakowaniu: 2 szt. (Komplet do pokoju 6szt szafek)</p> <p>Miejsce na min. 12 par butów.</p> <p>Szafka musi być przymocowana do ściany.</p>	82	
	Szafka na buty (3 szafkowa) SB1	<p>Szerokość: 49 cm</p> <p>Głębokość: 28 cm</p> <p>Wysokość: 135 cm</p> <p>Części główne: Płyta wiórowa, Tworzywo ABS, folia</p> <p>Bok szuflady: plastik polistyrenowy</p> <p>Miejsce na min. 12 par butów.</p> <p>Szafka musi być przymocowana do ściany.</p>	34	
Św1	Wieszak ścienny (duży)	<p>Typ WIESZAK NA UBRANIA</p> <p>Wysokość - 368mm</p> <p>Długość - 715mm</p> <p>Głębokość - 20mm</p> <p>Materiał - Metal</p> <p>Uwaga</p> <p>Możliwość zamówienia dowolnego koloru z palety RAL (za dopłatą)</p> <p>Kolor - Czarny</p> <p>Styl - Nowoczesny</p>	40	
Św	Wieszak ścienny (mały)	<p>Wieszak mały</p> <p>Wieszak 4-hakowy w kolorze chrom. Mocowany do ściany za pomocą śrub lub kleju</p> <p>Dane techniczne:</p> <p>Długość 200 mm</p> <p>Szerokość 50 mm</p>	135	

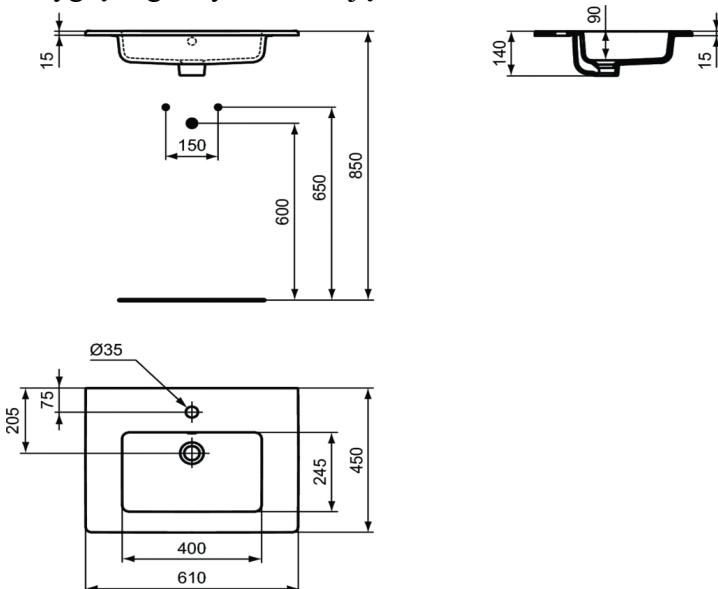

		<p>Głębokość 30 mm Materiał: STAL Wykończenie: chrom (błyszczący) Waga: 0,246 kg Montaż: na 4 kołki Geometryczny kształt zawieszek – kwadraty</p>		
	<p>Lampka biurkowa L</p>	<p>Materiał metal, tworzywo sztuczne Kolor czarny Barwa światła 3 000 - 6 200 K Żarówki 1 x 6,3 W LED Możliwość ściemniania tak Ściemniacz ze ściemniaczem dotykowym Wysokość 38 cm Pozostałe wielkości podstawa - dl. 17,9 cm, szer. 17,1 cm Regulator wysokości tak Strumień świetlny (w lumenach) 530 lm Całościowy strumień świetlny 530 Napięcie robocze (V) 230 Stopień ochrony IP20 Klasa ochronności II Żarówki w zestawie tak Klasa efektywności energetycznej A+</p>	162	
	<p>Gablota informacyjna</p>	<p>Gablota informacyjna 2x3 Model 1 tekstylna 90x120</p> <p>Gablota informacyjna wykonana z profilu aluminiowego, do używania wewnątrz budynku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - drzwiczki z plexi zamykane na zamek imbusowy - rama aluminiowa anodowana wykończona plastikowymi szarymi narożnikami - tył gabloty wzmocniony blachą ocynkowaną - tablica informacyjna o powierzchni: suchościaralno-magnetycznej (białej) - gablota ścienna, możliwość montażu w pionie i w poziomie 	5	 <p>Gablota informacyjna mocowana na każdym piętrze w komunikacji (miejsce mocowania należy uzgodnić z inwestorem)</p>

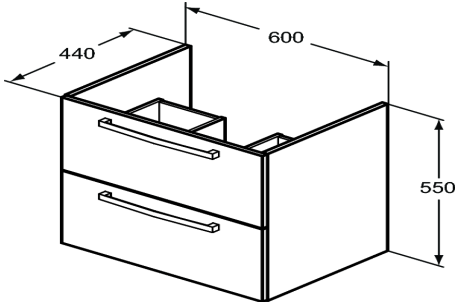

		<ul style="list-style-type: none"> - gabłota wyposażona we wsporniki zapewniające bezpieczne otwieranie drzwiczek gabłoty do góry - w komplecie elementy mocujące - tolerancja wymiarów +/- 5mm - gwarancja na produkt 2 lata 		
	Lustro na wymiar 30x160 Lu 30x160	Lustro 30x160 zamawiane na wymiar bezołowiowa warstwa ochronna oparta na ekologicznym lakierze wodnym produkt zabezpieczony przed defragmentacją za pomocą specjalnej folii wysoka jakość potwierdzona międzynarodowymi certyfikatami. Klejone na ścianę	28	
	Lustro na wymiar 30x180 Lu 30x180	Lustro 30x180 zamawiane na wymiar bezołowiowa warstwa ochronna oparta na ekologicznym lakierze wodnym produkt zabezpieczony przed defragmentacją za pomocą specjalnej folii wysoka jakość potwierdzona międzynarodowymi certyfikatami. Klejone na ścianę	26	

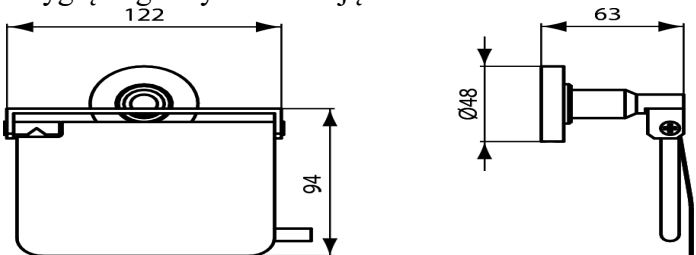

	Lustro na wymiar 60x60 Łazienkowe Lu 60x60	Lustro 60x60 zamawiane na wymiar bezołowiowa warstwa ochronna oparta na ekologicznym lakierze wodnym produkt zabezpieczony przed defragmentacją za pomocą specjalnej folii wysoka jakość potwierdzona międzynarodowymi certyfikatami	5	
SZL	Szafka łazienkowa nad umywalką SZL	Szafka lustrzana, lustro od frontu. Szerokość [cm] : 53 Wysokość [cm] : 85 Głębokość [cm]: 13 Kolor : biały Montaż: wisząca Materiał korpus: Płyta wiórowa laminowana Możliwość zamiany zawiasów prawe/ lewe. Wewnątrz dwie półki z regulacją.	86	
wR	Wieszak na ręczniki ruchomy wR	Wieszak ruchomy podwójny - wykonany z mosiądzu chromowanego - solidne mocowanie ściennie wykonane z mosiądzu głębokość 5,2 cm szerokość 49 cm wysokość 11,5 cm * wygląd zgodny z ilustracją	66	



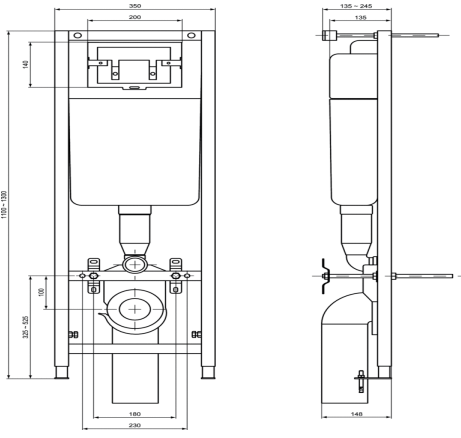

		 <p>Technical drawing of a mechanical part. The drawing shows a side view of a component with a circular cross-section at the left end. The diameter of this cross-section is labeled as $\phi 10 \text{ mm}$. A vertical dimension line indicates a distance of 115 mm from the center of the circular end to the top of the main body. A horizontal dimension line indicates a distance of 52 mm from the center of the circular end to the right edge of the main body. A long dimension line at the bottom indicates the total length of the component is 490 mm.</p>		
--	--	---	--	--


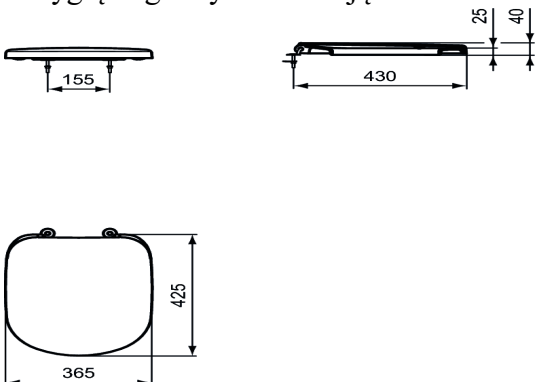
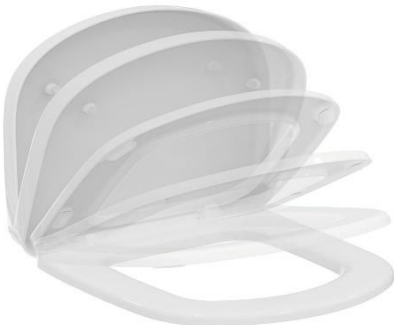
	<p>Umywalka wisząca</p> <p>Umywalka 60 cm Otwór na baterię Indywidualne opakowanie EN 14688 Możliwość skompletowania z postumentem, półpostumentem, meblami Connect z syfonem dekoracyjnym * wygląd zgodny z ilustracją</p> 	<p>Ilość umywalek zgodna z rzutem projektem branżowym instalacji sanitarnym</p>	
--	--	---	---



	<p>Umywalka szafkowa</p>	<p>Umywalka z powierzchniami bocznymi 61 cm Otwór na baterię Umywalka stawiana na szafkę (brak mocowań ściennych) Indywidualne opakowanie kartonowe Do skompletowania z: szafka umywalkowa 60 cm</p> <p>- WYMIARY:</p> <p>ŁĄCZNA SZEROKOŚĆ: 610 mm ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 140 mm ŁĄCZNA GŁĘBOKOŚĆ: 450 mm * wygląd zgodny z ilustracją</p> 	<p>Ilość umywalek zgodna z rzutem projektem branżowym instalacji sanitarnym</p>	
--	---------------------------------	---	---	---



SZU	Szafka pod umywalkowa SZU	<p>Szafka umywalkowa 60 cm</p> <p>Wisząca</p> <p>2 szuflady</p> <p>System samodomykania</p> <p>2 uchwyty</p> <p>Zestaw montażowy w komplecie</p> <p>Zalecany: syfon oszczędzający przestrzeń (do zamówienia oddzielnie)</p> <p>Do skompletowania z: umywalka z powierzchniami bocznymi Tempo 61 cm</p> <p>Syfon oszczędzający przestrzeń</p> <p>- WYMIARY:</p> <p>ŁĄCZNA SZEROKOŚĆ: 600 mm</p> <p>ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 550 mm</p> <p>ŁĄCZNA GŁĘBOKOŚĆ: 440 mm</p> <p>* wygląd zgodny z ilustracją</p> 	66	
SZU1	Szafka pod umywalkowa SZU1	<p>Szafka umywalkowa na wymiar</p> <p>Wisząca</p> <p>2 szuflady</p> <p>System samodomykania</p> <p>2 uchwyty</p> <p>Zestaw montażowy w komplecie</p> <p>Zalecany: syfon oszczędzający przestrzeń (do zamówienia oddzielnie)</p> <p>Do skompletowania z: umywalka z powierzchniami bocznymi</p>	4	

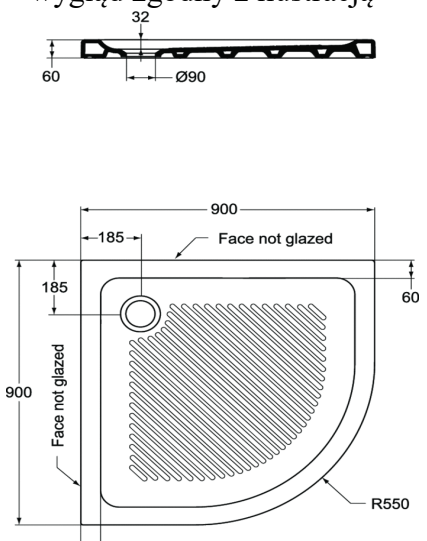

		Syfon oszczędzający przestrzeń		
SZU1 – z blatem	SZU1-z blatem	<p>Szafka umywalkowa na wymiar z blatem</p> <p>Wisząca</p> <p>2 szuflady</p> <p>System samodomykania</p> <p>2 uchwyty</p> <p>Zestaw montażowy w komplecie</p> <p>Zalecany: syfon oszczędzający przestrzeń (do zamówienia oddzielnie)</p> <p>Do skompletowania z: umywalka z powierzchniami bocznymi</p>	1	
SZU3	Szafka pod umywalkę	<p>Szafka umywalkowa na wymiar</p> <p>Wisząca</p> <p>2 szuflady</p> <p>System samodomykania</p> <p>2 uchwyty</p> <p>Zestaw montażowy w komplecie</p> <p>Zalecany: syfon oszczędzający przestrzeń (do zamówienia oddzielnie)</p> <p>Do skompletowania z: umywalka z powierzchniami bocznymi</p> <p>Syfon oszczędzający przestrzeń</p>	5	
wP	Uchwyt na papier toaletowy wP	<p>Uchwyt na papier toaletowy z pokrywą</p> <p>122 x 63 x 118 mm, 0,42 kg</p> <p>* wygląd zgodny z ilustracją</p> 	50	



wP1 szT1	Stojak na papier toaletowy ze szczotką	<p>Wolnostojący zestaw do WC zawierający stojak na papier toaletowy oraz szczotkę do WC. Stojak do toalety został wykonany ze stali szlachetnej matowej.</p> <p>materiał: stal nierdzewna wykończenie: stal matowa wysokość: 730 mm średnica podstawy: 190 mm waga: 2,1 kg</p>	34	
szT	Szczotka stojąca do WC	<p>Szczotka stojąca do WC</p> <p>Kolor: chrom</p> <p>Nr katalogowy: 3074.03</p> <p>Wymiary: 93 x 356 x 93</p>	46	
	Stelaż WC	<p>Stelaż podtynkowy do miski wiszącej</p> <p>Mocowanie do ściany i podłogi</p> <p>350 x 135/245 x 1100/1300 mm, 16,00 kg</p> <p>Zbiornik 3/6 L</p> <p>Wymiary ramy:</p> <p>głębokość 135-245 mm</p> <p>wysokość 1100-1300 mm</p> <p>szerokość 350 mm</p> <p>* wygląd zgodny z ilustracją</p>	Ilość zgodna z ilością mis ustępowych	 

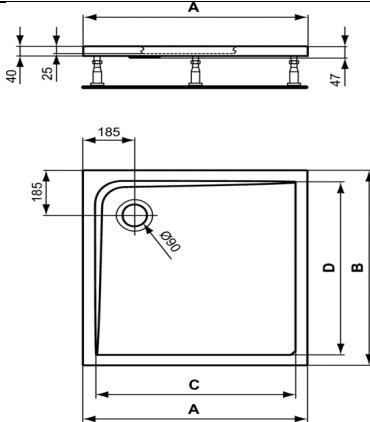

wc	Misa ustępowa	<p>Miska wisząca WC</p> <p>Do skompletowania z wolnoopadającą lub zwykłą deską sedesową z duroplastu.</p> <p>Konieczne dodatkowe elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deska sedesowa z duroplastu, wolnoopadająca, zawiasy z tworzywa <p>- WYMIARY:</p> <p>ŁĄCZNA SZEROKOŚĆ: 360 mm</p> <p>ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 400 mm</p> <p>ŁĄCZNA GŁĘBOKOŚĆ: 530 mm</p> <p>* wygląd zgodny z ilustracją</p>	82	
	Deska wolnoopadająca	<p>Deska sedesowa</p> <p>Deska sedesowa wolnoopadająca z duroplastu</p> <p>2,70 kg</p> <p>Funkcja samodomykania</p> <p>* wygląd zgodny z ilustracją</p> <div data-bbox="450 746 987 1129">  </div>	82	

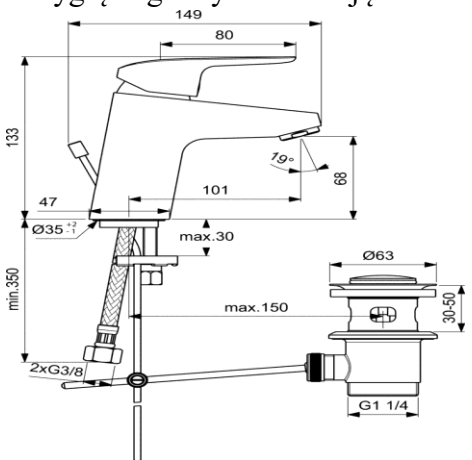

	Przycisk spłukujący	Przycisk spłukujący Przycisk spłukujący, prostokątny podwójny mechaniczny ABS logo IS 0,5 kg * wygląd zgodny z ilustracją	Ilość zgodna z ilością mis ustępowych	
	Pisuar	Pisuar dopływ z tyłu, odpływ poziomy Waga: 11,5 kg Do kompletowania z sitkiem ze stali nierdzewnej, spustowym lub termicznym systemem spłukującym - syfon pisuarowy odpływ poziomy	1	

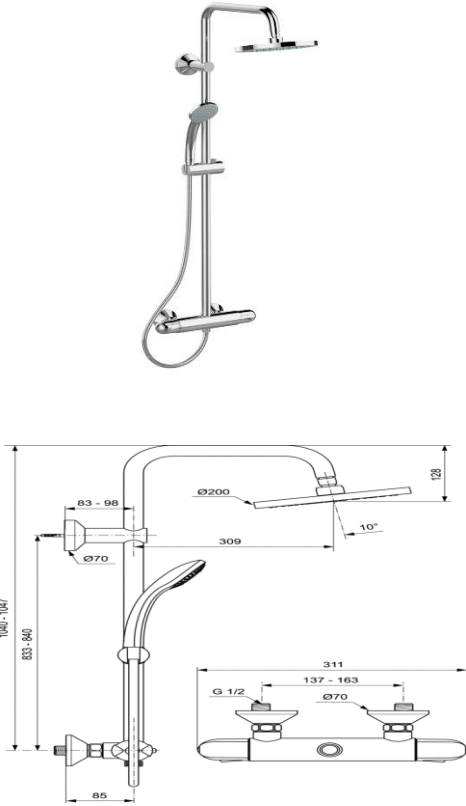

	Natynkowa spłuczka ciśnieniowa	Natynkowa spłuczka ciśnieniowa. Do pisuarów, nastawna ilość wody spłukującej: 1-6 l, łącznik wewnętrzny, rura płuczkowa 18 x 200 mm.	1	
	Sitko do pisuaru	Sitko do pisuaru ze stali nierdzewnej	1	

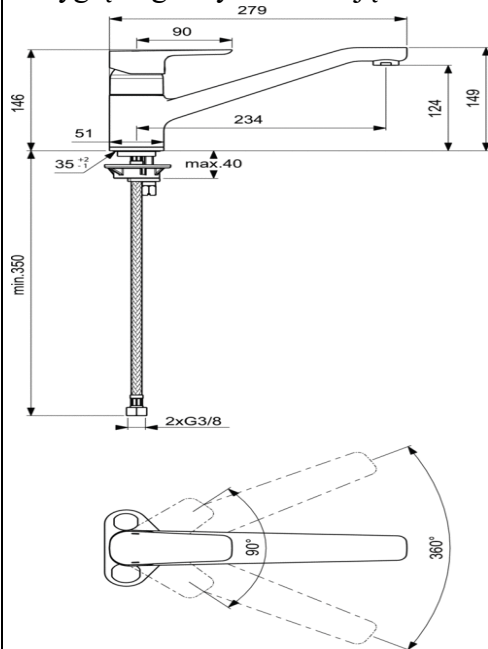

	<p>Brodzik narożny</p> <p>Narożny ceramiczny brodzik prysznicowy 90x90x6 cm</p> <p>Półokrągły brodzik prysznicowy</p> <p>Brodzik ceramiczny, biały z powierzchnią antypoślizgową</p> <p>Do montażu bezpośrednio na podłodze</p> <p>Wysokość brodzika 60 mm</p> <p>Odpływ w rogu brodzika Ø90mm, do skompletowania z syfonem</p> <p>Promień brodzika R550</p> <p>36,6 kg</p> <p>Dodatkowe elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Syfon do brodzika - pokrywa chromowana <p>- WYMIARY:</p> <p>ŁĄCZNA SZEROKOŚĆ: 900 mm</p> <p>ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 60 mm</p> <p>ŁĄCZNA GŁĘBOKOŚĆ: 900 mm</p> <p>* wygląd zgodny z ilustracją</p> 	75	
--	---	----	---

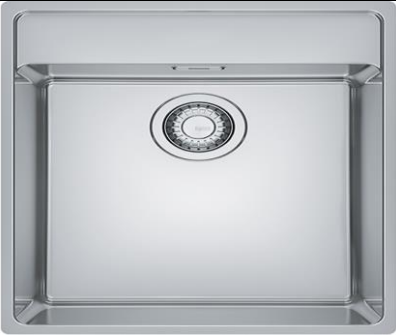

	Kabina narożna	<p>Kabina półokrągła 90x90 cm - szkło przeźroczyste</p> <p>Półokrągła kabina prysznicowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bezpieczne hartowane 4 mm szkło przeźroczyste • Drzwi kabiny odwracalne • Szkło przeźroczyste pokryte w standardzie powłoką CLEAN ułatwiającą utrzymanie czystości • Profile aluminiowe dostępne w kolorach: biały AC i srebrny EO • Zintegrowane z profilem uchwyty drzwi • Elastyczne silikonowe uszczelki z magnesem domykania drzwi • Elastyczne profile ułatwiające montaż i dostosowanie wymiarów kabiny w zakresie do 25 mm • Wysokość 190 cm • Komplet systemowy do brodzika <p>* wygląd zgodny z ilustracją</p>	75	
	Brodzik kwadratowy	<p>Kwadratowy akrylowy brodzik prysznicowy 90x90 cm</p> <p>Możliwość montażu na podłodze lub jako wpuszczany w podłogę.</p> <p>Niskoprofilowy kształt wysokość brodzika 4 cm. Materiał akryl koloru białego.</p> <p>Odływ śr. 90 mm</p> <p>* wygląd zgodny z ilustracją</p>	4	


		 <table border="1" data-bbox="526 662 840 805"> <thead> <tr> <th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K 5175 ..</td><td>1200</td><td>1200</td><td>1075</td><td>1075</td></tr> <tr> <td>K 5174 ..</td><td>1000</td><td>1000</td><td>875</td><td>875</td></tr> <tr> <td>K 5173 ..</td><td>900</td><td>900</td><td>785</td><td>785</td></tr> <tr> <td>K 5172 ..</td><td>800</td><td>800</td><td>675</td><td>675</td></tr> <tr> <td>K 1933 ..</td><td>700</td><td>700</td><td>585</td><td>585</td></tr> </tbody> </table>		A	B	C	D	K 5175 ..	1200	1200	1075	1075	K 5174 ..	1000	1000	875	875	K 5173 ..	900	900	785	785	K 5172 ..	800	800	675	675	K 1933 ..	700	700	585	585		
	A	B	C	D																														
K 5175 ..	1200	1200	1075	1075																														
K 5174 ..	1000	1000	875	875																														
K 5173 ..	900	900	785	785																														
K 5172 ..	800	800	675	675																														
K 1933 ..	700	700	585	585																														
	Drzwi do kabiny 90	<p>Drzwi prysznicowe 90 cm - szkło przeźroczyste</p> <p>Drzwi jednoskrzydłowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Do montażu we wnęce lub do skompletowania z wybraną ścianką boczną • Bezpieczne, hartowane szkło grubości 4 mm • Szkło kabiny dostępne w wersji: przeźroczystej • Szkło przeźroczyste pokryte w standardzie powłoką CLEAN ułatwiającą utrzymanie czystości • Profile aluminiowe kolor: srebrny • Zintegrowane z profilem uchwyty drzwi • Profile ułatwiające montaż i dostosowanie wymiarów kabiny w zakresie do 25 mm • Wysokość drzwi 190 cm 	3																															

	Bateria umywalkowa stojąca	<p> Bateria umywalkowa stojąca, z korkiem, 5l/min Głowica ceramiczna 40 mm Ogranicznik temperatury wody Odlewany korpus z mosiądzu Metalowy uchwyt z oznaczeniem wody ciepłej i zimnej Aerator typu Perlator, 5l/min Korek automatyczny z sztucznego tworzywa Wężyki przyłączeniowe G3/8” Oszczędność wody – maks. przepływ 5 l/min * wygląd zgodny z ilustracją </p> 	Ilość zgodna z ilością umywalk	

	Bateria natryskowa	<p>System natryskowy z baterią termostaticzną natryskową</p> <p>Opis baterii:</p> <p>Bateria termostaticzna natryskowa ścienna</p> <p>Funkcja ograniczenia temp. wody do 40 st. C</p> <p>Funkcja redukująca wypływ wody o 50%</p> <p>Ceramiczne elementy głowicy</p> <p>Chromowana powierzchnia</p> <p>Opis systemu natryskowego:</p> <p>Metalowe mocowanie ściennie</p> <p>Wykonane z tworzywa mocowanie przesuwne słuchawki</p> <p>Trzyfunkcyjna słuchawka prysznicowa</p> <p>Słuchawka prysznicowa śr. 80 mm</p> <p>Ogranicznik przepływu wody do 8 l/min</p> <p>Deszczownica z tworzywa śr. 200 mm</p> <p>Ogranicznik przepływu wody do 9,5 l/min</p> <p>Metalowy wąż natryskowy dł. 150 cm</p> <p>Element przepływowy (drążek) o średnicy 25 mm</p> <p>Chromowana powierzchnia</p> <p>Zalecane dodatkowe elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drążek natryskowy, przedłużenie 150 mm <p>Oszczędność wody – zestawy natryskowe</p> <p>* wygląd zgodny z ilustracją</p>	79	
	Syfon do brodzika	<p>syfon do brodzika - Ø90 mm</p> <p>* wygląd zgodny z ilustracją</p>	79	




	<p>Bateria kuchenna</p>	<p>Bateria kuchenna stojąca Głowica 40 mm CLICK z funkcją ECO i ograniczeniem temperatury wody. Obracana wylewka. Ukryty aerator. Metalowy uchwyt. Wężyki przyłączeniowe G3/8". System montażu EASY-FIX. * wygląd zgodny z ilustracją</p>  <p>The technical drawing includes a side view with dimensions: 146 (height to spout), 90 (spout width), 279 (total width), 51 (height to handle), 35 (mounting hole offset), 234 (spout length), 124 (spout height), 149 (total height), and max 40 (mounting plate width). The base is labeled 2xG3/8. The top view shows a 90° handle rotation and a 360° spout rotation.</p>	<p>Ilość zgodna z ilością zabudów kuchennych</p>	 <p>A photograph of the kitchen faucet, showing its chrome finish, single-lever handle, and curved spout.</p>
--	--------------------------------	---	--	--


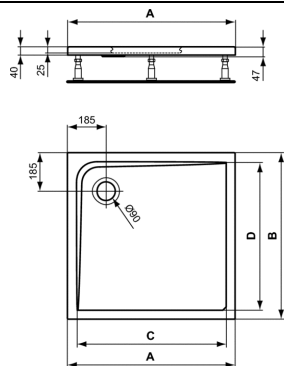

	Zlew kuchenny jednokomorowy Z1k	<p>Zlewozmywak Stal szlachetna jedwab Minimalna szer. podbudowy 450.00 mm Rozmiar odpływu 3 1/2" Typ przelewu ukryty Ilość otworów (pod baterię, pokrętło korka automatycznego, inne) 1 otwór Ø35mm Długość produktu 430.00 mm Szerokość produktu 510.00 mm Długość dużej komory 400.00 mm Szerokość dużej komory 400.00 mm Głębokość dużej komory 180.00 mm Ilość komór 1 Materiał stal szcztokowana * wygląd zgodny z ilustracją</p>	66	
PnR	Pojemnik na ręczniki papierowe + 3 wkłady	<p>Pojemnik na ręczniki pojedyncze</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność do 500 szt. ręczników - okienko do kontroli ilości ręczników - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej <p>głębokość 12 cm szerokość 25,5 cm wysokość 26,5 cm * wygląd zgodny z ilustracją</p>	16	




PnM	Dozownik na mydło + 3 wkłady	<p>Dozownik mydła w płynie , pojemność 800 ml, STAL MATOWA</p> <ul style="list-style-type: none"> - mydło uzupełniane z kanistra - zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym - zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia - łączenia boków spawane i szlifowane - niewidoczne zawiasy - łatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydło w celu umycia <p>głębokość 11 cm szerokość 12 cm wysokość 26 cm * wygląd zgodny z ilustracją</p>	16	
-----	---	---	----	---


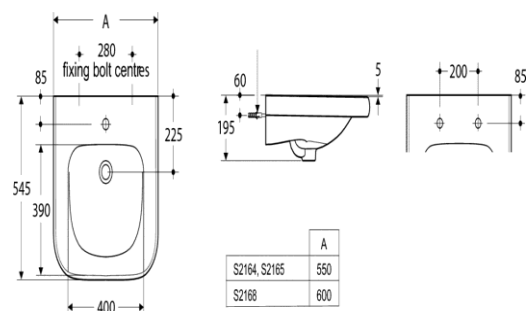



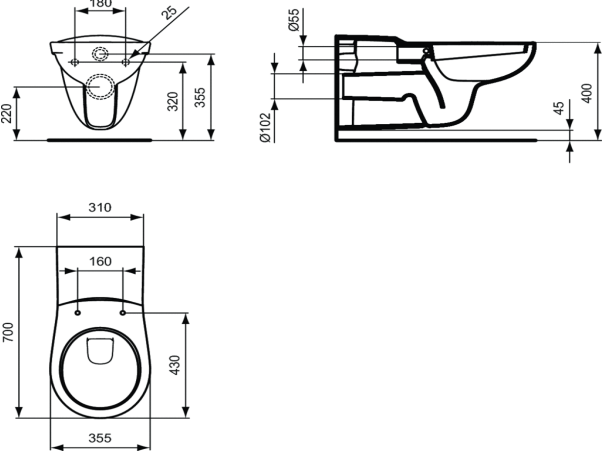


WYPOSAŻENIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

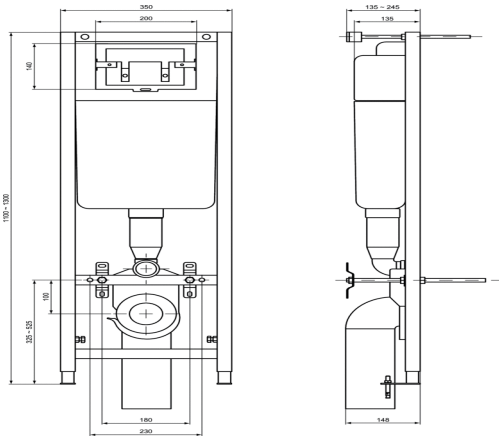



Nazwa	Opis produktu	Ilość	Widok poglądowy
Uchwyt na papier toaletowy	Uchwyt do papieru toaletowego do montażu na poręczy dla osoby niepełnosprawnej Z zaciskiem do montażu na poręczy. Stal nierdzewna. Do montażu na poręczy o średnicy 32 mm.	3	
Lustro z regulacją	Lustro uchylne 60cm x 45cm Zakres regulacji kąta nachylenia 0° - 22°. W komplecie zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton), uchwyt do regulacji kąta nachylenia. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa. W komplecie lustro o grubości 5mm.	3	
Zasłona prysznicowa	Zasłonka prysznicowa Z wszystkimi elementami obciążającymi w dolnej części. 12 otworów dla uchwytów zasłonki. Materiał: poliester, możliwość prania w 60°C	1	


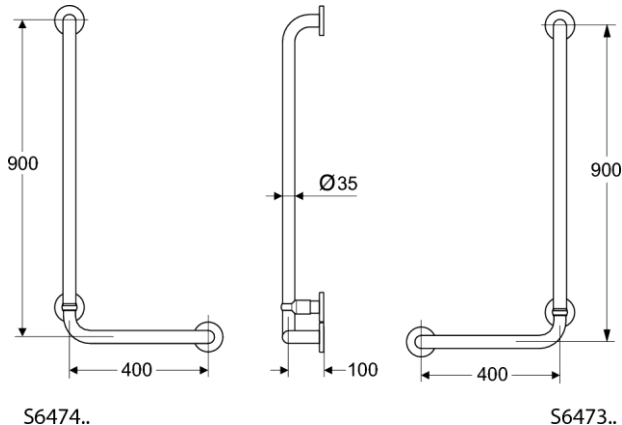

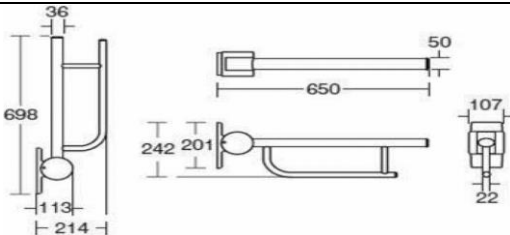

Wieszak zasłony prysznicowej	<p>Wieszak zasłony prysznicowej</p> <p>Stal nierdzewna, powierzchnia gładka, wypolerowana, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 (C) x 4 mm.</p> <p>Montaż narożny.</p> <p>W zestawie uchwyty do zasłony prysznicowej z tworzywa sztucznego w kolorze białym.</p> <p>Nowa konstrukcja umożliwia dowolne skrócenie wieszaka we własnym zakresie.</p> <p>Wieszak zasłony prysznicowej narożny 900 x 900 mm (A/B)</p>	1																																
Brodzik prysznicowy kwadratowy	<p>Kwadratowy akrylowy brodzik prysznicowy 90x90 cm</p> <p>Możliwość montażu na podłodze lub jako wpuszczany w podłogę.</p> <p>Niskoprofilowy kształt wysokość brodzika 4 cm.</p> <p>Materiał akryl koloru białego. Odpływ śr. 90 mm</p>	<div></div> <table><thead><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>K 5175 ..</td><td>1200</td><td>1200</td><td>1075</td><td>1075</td></tr><tr><td>K 5174 ..</td><td>1000</td><td>1000</td><td>875</td><td>875</td></tr><tr><td>K 5173 ..</td><td>900</td><td>900</td><td>785</td><td>785</td></tr><tr><td>K 5172 ..</td><td>800</td><td>800</td><td>675</td><td>675</td></tr><tr><td>K 1933 ..</td><td>700</td><td>700</td><td>585</td><td>585</td></tr></tbody></table>		A	B	C	D	K 5175 ..	1200	1200	1075	1075	K 5174 ..	1000	1000	875	875	K 5173 ..	900	900	785	785	K 5172 ..	800	800	675	675	K 1933 ..	700	700	585	585	1	
	A	B	C	D																														
K 5175 ..	1200	1200	1075	1075																														
K 5174 ..	1000	1000	875	875																														
K 5173 ..	900	900	785	785																														
K 5172 ..	800	800	675	675																														
K 1933 ..	700	700	585	585																														


Bateria natryskowa z deszczownicą	<p>System natryskowy z baterią termostaticzną natryskową</p> <p>Opis baterii:</p> <p>Bateria termostaticzna natryskowa ścienna</p> <p>Funkcja ograniczenia temp. wody do 40 st. C</p> <p>Funkcja redukująca wypływ wody o 50%</p> <p>Ceramiczne elementy głowicy</p> <p>Chromowana powierzchnia</p> <p>Opis systemu natryskowego:</p> <p>Metalowe mocowanie ściennie</p> <p>Wykonane z tworzywa mocowanie przesuwne słuchawki</p> <p>Trzyfunkcyjna słuchawka prysznicowa</p> <p>Słuchawka prysznicowa śr. 80 mm</p> <p>Ogranicznik przepływu wody do 8 l/min</p> <p>Deszczownica z tworzywa śr. 200 mm</p> <p>Ogranicznik przepływu wody do 9,5 l/min</p> <p>Metalowy wąż natryskowy dł. 150 cm</p> <p>Element przepływowy (drążek) o średnicy 25 mm</p> <p>Chromowana powierzchnia</p> <p>Zalecane dodatkowe elementy:</p> <p>- Drążek natryskowy, przedłużenie 150 mm A860873AA</p>	1	
Syfon do brodzina	syfon do brodzika - Ø90 mm	1	
Syfon	Syfon G1 1/4	1	

Krzesło prysznicowe składane	<p>Krzesło prysznicowe składane</p> <ul style="list-style-type: none">- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej- średnica rurki 32 mm- do użytku w toaletach publicznych- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości- wymiary 40 cm x 45 cm- składane- posiada śruby montażowe schowane pod ozdobną rozetą- wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i gwarantuje bezpieczne korzystanie- wytrzymałość na obciążenie statyczne: 120 kg	1							
Umywalka dla niepełnosprawnych	<p>Umywalka 60 cm dla niepełnosprawnych umywalka 60 cm dla niepełnosprawnych Z otworem na baterię Otwór przelewowy Kształt dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim umożliwiający wygodne podparcie. Brak zestawu montażowego</p> <p>- WYMIARY:</p> <ul style="list-style-type: none">□ □ ŁĄCZNA SZEROKOŚĆ: 600 mm□ □ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 195 mm□ □ ŁĄCZNA GŁĘBOKOŚĆ: 545 mm  <table data-bbox="1113 1051 1229 1131"><tr><th></th><th>A</th></tr><tr><td>S2164, S2165</td><td>550</td></tr><tr><td>S2168</td><td>600</td></tr></table>		A	S2164, S2165	550	S2168	600	3	
	A								
S2164, S2165	550								
S2168	600								

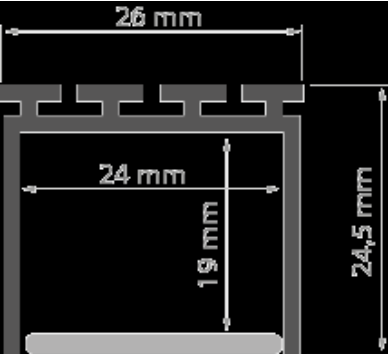

Toaleta dla niepełnosprawnych	<p>Miska wisząca WC dla niepełnosprawnych, dla niepełnosprawnych Miska wisząca WC, dla niepełnosprawnych, dł. 70 cm Do skompletowania z deską sedesową</p> <p>- WYMIARY:</p> <ul style="list-style-type: none"> □ □ ŁĄCZNA SZEROKOŚĆ: 355 mm □ □ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 400 mm □ □ ŁĄCZNA GŁĘBOKOŚĆ: 700 mm 	3	
Deska sedesowa	<p>Deska sedesowa z duroplastu zawiasy metalowe</p>	3	



Stelaż podtynkowy	<p>Stelaż podtynkowy do miski wiszącej Mocowanie do ściany i podłogi 350 x 135/245 x 1100/1300 mm, 16,00 kg Zbiornik 3/6 L Wymiary ramy: głębokość 135-245 mm wysokość 1100-1300 mm szerokość 350 mm</p> 	3	
Przycisk splukujący	<p>Przycisk splukujący Przycisk splukujący, prostokątny podwójny mechaniczny ABS 0,5 kg</p>	3	
Bateria umywalkowa	<p>Bateria umywalkowa stojąca/uchwyt 120 mm/z korkiem automatycznym Bateria umywalkowa stojąca, z przedłużonym uchwytem. Przeznaczona do obiektów publicznych tj. służba zdrowia, szkoły oraz do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Długość uchwyty 120 mm. Głowica ceramiczna z ograniczeniem temperatury wody i funkcją antylegionnella. Stały wypływ wody, działanie baterii tj. regulacja otwarcia/zamknięcia oraz woda ciepła/zimna poprzez ruch uchwyty w jednej płaszczyźnie. Aerator PCA Laminarny M24x1 wandaloodporny. Wężyki przyłączeniowe SPX G3/8. Metalowy uchwyty. Z metalowym korkiem automatycznym. System montażu EASY-FIX wykonany ze stali nierdzewnej</p>	3	

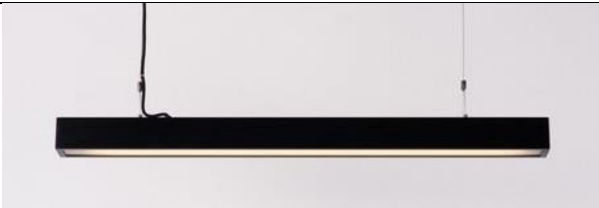
Uchwyt składany Prysznicowy N-p	<p>Uchwyt składany 65 cm Contour 21 uchwyt. Średnica 35 cm. Stal nierdzewna – kolor chrom. Długość 650 mm.</p>	<p>1</p>	
Uchwyt kątowy Prysznicowy N-l	<p>Uchwyt kątowy prawy 90 x 40 cm Uchwyt kątowy lewy 90 x 40 cm (dostosować na etapie wykonawstwa)</p> <p>Uchwyt. Średnica 35 cm. Stal nierdzewna – kolor chrom.</p>  <p>S6474.. S6473..</p>	<p>1</p>	
Uchwyt składany (umywalka,wc) N-s	<p>Uchwyt składany 65 cm Uchwyt. Średnica 35 cm. Stal nierdzewna – kolor chrom. Długość 650 mm.</p> 	<p>12</p>	

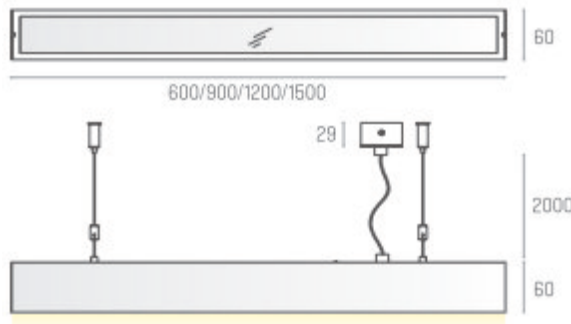
Szczotka wisząca	<p>Szczotka WC mocowany do ściany Stal nierdzewna 90x 130 x 402 mm, 0,89 kg</p>	3	




OPRAWY OŚWIETLENIOWE

LINIA ŚWIETLNA	<p>Linia świetlna – znajdują się we wszystkich korytarzach, komunikacji, holu, klatkach schodowych, kawiarni i sali telewizyjnej. W korytarzach i strefie wejścia głównego linie świetlne mocowane (mocniejsze na suficie), słabsze wbudowane w ścianę. Parametry i ilości według projektu instalacji elektrycznej.</p> <p>Oświetlenie linii równomierne (bez efektu „biedronki”), z przesłoną mleczną.</p>		Ilość zgodna z branżą elektryczną	
----------------	---	---	-----------------------------------	---

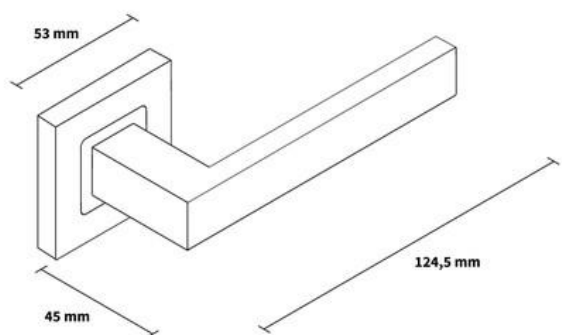

<p>Oprawa oświetleniowa 1</p>	<p>Oprawa świetlna ,kwadratowa, natynkowa. Znajduje się w kawiarni. Wymiar – 578x578mm Parametry i ilości według projektu instalacji elektrycznej.</p> <p>Oprawa oświetl. rama 37x578x578h natynk. RAL 9003 mat < 5% Przesłona Micropryzmat - wymiar zew. wkładki 30,2 - wymiar profilu zew. 37x37 - grubosc profilu wkładki 1,6mm Wylot światła 1 Wyposażenie: 1xLED Stopień efektywności: 53.00% Strumień świetlny lampy: 3000 lm Strumień świetlny opraw: 1590 lm Moc: 28.0 W Skuteczność świetlna: 56.8 lm/W Dane kolorymetryczne 1x: CCT 3000 K, CRI 90</p>	<p>Ilość zgodna z branżą elektryczną</p>	
<p>Oprawa oświetleniowa 2</p>	<p>Oprawa świetlna ,podłużna, natynkowa. Znajduje się w kawiarni pomiędzy listwami sufitu rastrowego. Wymiar – 60x60x600mm, 60x60x1200mm. Parametry i ilości według projektu instalacji elektrycznej.</p>		

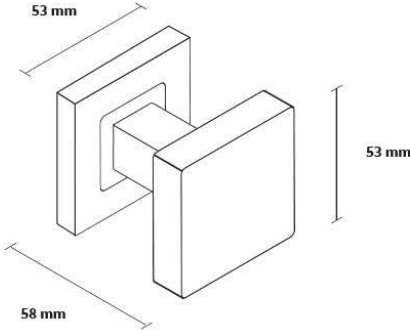



<p>Oprawa oświetleniowa 3</p>	<p>Oprawa świetlna ,podłużna, wisząca . Znajduje się na klatkach schodowych i nad stołem bilardowym. Wymiar – 60x60x900mm , 60x60x1200mm na klatkę schodową. 60x60x1200mm nad stół bilardowy. Parametry i ilości według projektu instalacji elektrycznej.</p> <p>Oprawa oświetl. 90cm 37W RAL 9003 mat < 5% Profil 60x60 / grub zaslepki bocznej 6mm / klosz mleczny szer 52 mm Wylot światła 1 Wyposażenie: 1xLED 36W 3000K CRI90 Stopień efektywności: 55.43% Strumień świetlny lampy: 5108 lm Strumień świetlny opraw: 2832 lm Moc: 37.0 W Skuteczność świetlna: 76.5 lm/W lub 74.5 lm/W lub 68.5 lm/W Dane kolorymetryczne 1x: CCT 3000 K, CRI 90</p>	<p>Ilość zgodna z branżą elektryczną</p>	
-------------------------------	--	--	---



<p>Oprawa oświetleniowa 4</p>	<p>Oprawa oświetleniowa ,kwadratowa, natynkowa. Znajduje się w pozostałych pomieszczeniach. Wymiary – 524x524mm, 419x419mm, 198x198mm. Parametry i ilości według projektu instalacji elektrycznej.</p> <p>Oprawa oświetl. 524x524x120h natynk. RAL 9003 mat < 5% Przesłona PMMA 502x502mm - osadzona na głęb od krawędzi oprawy 25mm – kat wkładki wewnętrznej 15,9 Wylot światła 1 Wyposażenie: 1xLED 830 Stopień efektywności: 100% Strumień świetlny lampy: 4217 lm Strumień świetlny opraw: 4217 lm Moc: 60.0 W Skuteczność świetlna: 70.3 lm/W Dane kolorymetryczne 1x: CCT 3000 K, CRI 80 Pozostałe wymiary analogicznie.</p>	<p>Ilość zgodna z branżą elektryczną</p>	
<p>Lampa ścienna nocna</p>	<p>Lampka nocna, natynkowa. We wszystkich składach mieszkalnych przy łózkach . Mocowana do ściany załączana włącznikiem przy łóżku. Lampa z możliwością regulacji kąta padania światła, wkładana całkowicie do elementu mocującego.</p> <p>Parametry techniczne: RAL 9005 mat < 5% głębokość wkładki (odl. Źródła od krawędzi) min.10mm dł. Zawiasu przy puszcze montażowej 15,5mm dł. Zawiasu przy korpusie ok. 20mm</p>	<p>Ilość zgodna z branżą elektryczną</p>	 

Klamki

L.p.	Nazwa	Opis produktu	Ilość	Widok poglądowy
	Klamka – klamka (drzwi zewnętrzne, wewnętrzne i p.poż.)	<p>Klamka wewnętrzna ze stali nierdzewnej (Inox) satynowanej.</p> <p>Posiadają atest p.poż.</p> <p>Szyldy podklamkowe kwadratowe, (maskuje śruby montażowe) z blachy nierdzewnej i montowane na wcisk.</p> <p>Podwójny system wspomagania pracy klamki; klamka po naciśnięciu samoczynnie wraca do pozycji właściwej (poziomej),</p> <ul style="list-style-type: none"> - podwójny system docisków imbusowych, które stabilizują montaż klamki i wpływają na długi czas bezproblemowej eksploatacji. <p>Zestaw zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - komplet klamek do jednych drzwi (2 sztuki; klamkę lewą i prawą), - komplet elementów montażowych: śruby przelotowe oraz drewnowkręty, - trzpień łączący do zamka o standardowym wymiarze 8 x 8 mm. <p>Elementy montażowe są przystosowane do drzwi o grubości od 30 mm do 55 mm.</p> <p>Gwarancja 5 lat.</p>	Ilość zgodnie z rysunkiem zestawieniem stolarki	 

	Gałko-klamka	<p>Gałko-klamka stosowana do drzwi z kontrolą dostępu. Gałka stała, strona klamki (prawa lub lewa). W zestawie: trzpień zakończony z jednej strony śrubą (montowany do gałki, która ma przystosowany, nagwintowany otwór), Szyldy podklamkowe i ich maskownice (elementy, które maskują śruby montażowe) są produkowane z blachy nierdzewnej i montowane na wcisk</p> 	Ilość zgodnie z rysunkiem zestawieniem stolarki	
	Rozeta na wkładkę patentową	<p>Rozeta o wymiarach 55x55x3mm</p> <p>Szyld wykonany ze stali nierdzewnej satynowanej, stosowany w drzwiach wyposażonych dodatkowo we wkładkę bębnekową. Składa się z blachy montażowej oraz maskownicy montowanej na wcisk. Szyldy z krytymi elementami montażowymi. Gwarancja 5 lat.</p>	Ilość zgodnie z rysunkiem zestawieniem stolarki	
	Rozeta WC	<p>Rozeta o wymiarach 55x55x3mm</p> <p>Szyld wykonany ze stali nierdzewnej satynowanej, stosowany w drzwiach do wc. Składa się z blachy montażowej oraz maskownicy montowanej na wcisk. Szyldy z krytymi elementami montażowymi. Gwarancja 5 lat.</p>	Ilość zgodnie z rysunkiem zestawieniem stolarki	
	Zamek	Zamek z kładem bębnowym. Gwarancja 5 lat.	Ilość zgodnie z rysunkiem zestawieniem stolarki	