
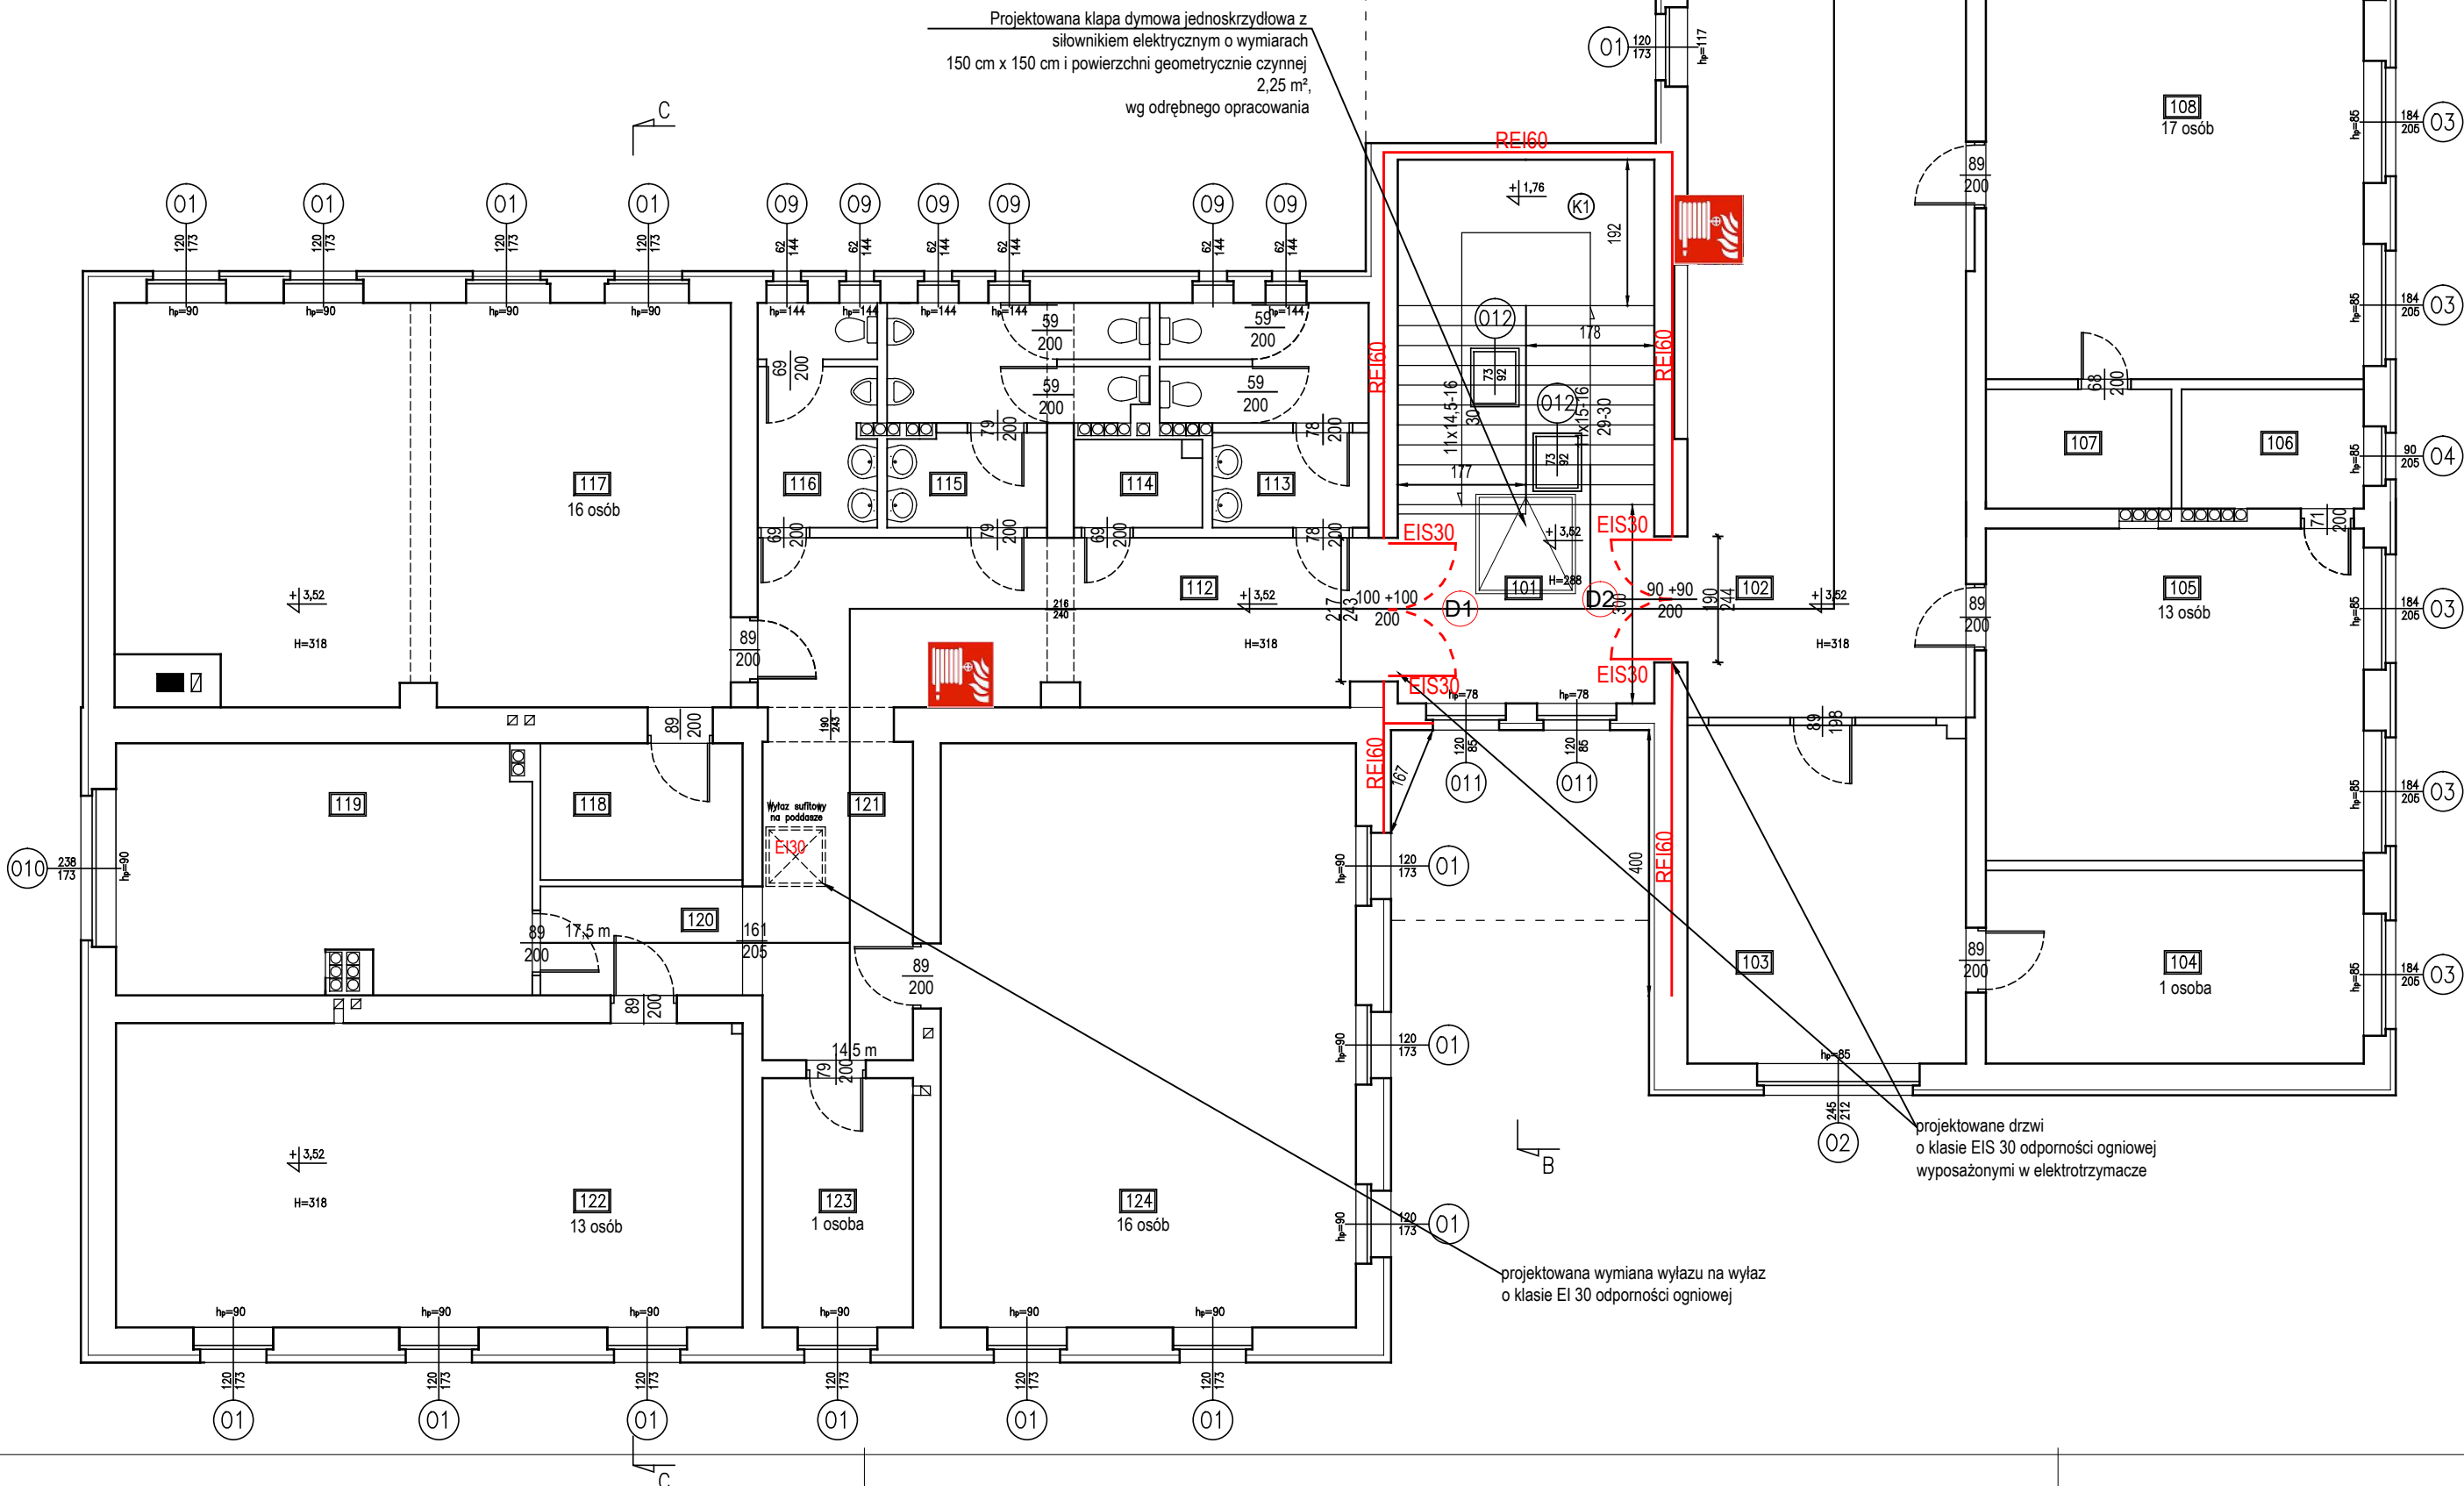


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Wysokość
101	Komunikacja	31.73 m2	3.18 m
102	Komunikacja	50.78 m2	3.18 m
103	Sekretariat	21.42 m2	3.18 m
104	Gabinet dyrektora	16.59 m2	3.18 m
105	Klasa	28.56 m2	3.18 m
106	Magazyn	4.95 m2	3.18 m
107	Magazyn	5.04 m2	3.18 m
108	Klasa	45.86 m2	3.18 m
109	Sala	22.56 m2	3.18 m
110	Biblioteka	17.82 m2	3.18 m
111	WC	3.25 m2	3.18 m
112	Komunikacja	23.24 m2	3.18 m
113	Sanitariaty	9.42 m2	3.18 m
114	Magazyn	2.49 m2	3.18 m
115	Sanitariaty	10.73 m2	3.18 m
116	Sanitariaty	6.03 m2	3.18 m
117	Sala komputerowa	55.18 m2	3.18 m
118	Magazyn	6.28 m2	3.18 m
119	Gabinet logopedy	23.17 m2	3.18 m
120	Komunikacja	5.00 m2	3.18 m
121	Komunikacja	10.90 m2	3.18 m
122	Klasa	43.38 m2	3.18 m
123	Pedagog	8.54 m2	3.18 m
124	Klasa	55.16 m2	3.18 m
Powierzchnia		508.08 m2	
Kubatura		1615.69 m3	

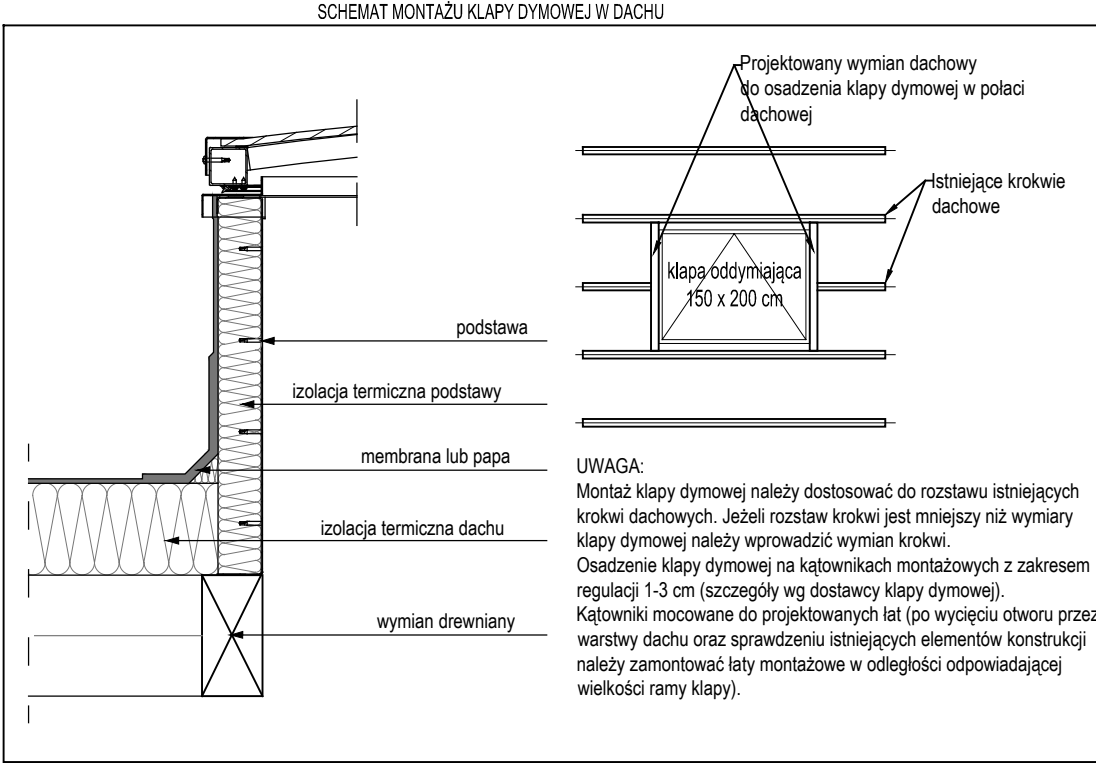

LEGENDA	
Element projektowany	ELEMENTY PROJEKTOWANE
	KIERUNEK EWAKUACJI
	ZAWĘŻONY WYMIAR DRZWI, STANOWIĄCY PRZEDMIOT ODSTĘPSTWA NINIEJSZEJ EKSPERTYZY
	ZAWĘŻENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
	ŚCIANY WYDZIELAJĄCE KŁATKĘ SCHODOWĄ
	ŚCIANY PROJEKTOWANE
	HYDRANT 25

ZABUDOWA KŁATKI SCHODOWEJ - PIĘTRO 1	ZABUDOWA KŁATKI SCHODOWEJ - PIĘTRO 1
<p>DRZWI D1 - szt. 1</p>	<p>DRZWI D2 - szt. 1</p>
<p>DRZWI WEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, SYSTEMOWE, Z DOŚWIEIEM. DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE - EIS 30, DOŚWIEIŁE - REI 60, DRZWI BEZ PROGU. DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROTRZYMACZE SZKŁO BEZPIECZNE P4, 4 ZAWIASY SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH. KLAMKA ANTYPANIĆNA, KOLOR RAMY - BRĄZOWY.</p>	<p>DRZWI WEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, SYSTEMOWE, Z DOŚWIEIEM. DRZWI PRZECIWPÓŻAROWE - EIS 30, DOŚWIEIŁE - REI 60, DRZWI BEZ PROGU. DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROTRZYMACZE SZKŁO BEZPIECZNE P4, 4 ZAWIASY SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH. KLAMKA ANTYPANIĆNA, KOLOR RAMY - BRĄZOWY.</p>

UWAGA:
Wszystkie wymiary należy zweryfikować przed złożeniem zamówienia.

LEGENDA	
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY PROJEKTOWANE - MUROWANE Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr. 25 cm NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ CIENKOWARSTWOWEJ
	PROJEKTOWANE ŚCIANY PRZESZKŁONE (DOŚWIEIŁA)
	PROJEKTOWANE DRZWI

<div>RPILCH</div>			
R PILCH PRACOWNIA PROJEKTOWA ROMAN PILCH		ul. Gorzelniarska 1 62-700 Turek tel. 508 056 799	
Śląskie 67, 62-570 Rychwał tel. 502 361 865 e-mail: grafipilch@wp.pl		e-mail: projektowanie.pilch@wp.pl www.projektowaniepilch.pl	
TEMAT, LOKALIZACJA:			
SZKOŁA PODSTAWOWA W UCIECHOWIE - DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WYMAGAŃ EKSPERTYZY TECHNICZNEJ PRZECIWPÓŻAROWEJ Uciechów, ul. Odolanowska 38, 63-430 Odolanów, działka nr 486/8			
INWESTOR: Szkoła Podstawowa w Uciechowie 63-430 Odolanów, ul. Odolanowska 38			
TEMAT RYSUNKU: RZUT PIĘTRA 1			
STADIUM			
BRANŻA		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
PROJEKTANT		dr inż. arch. Roman Pilch Uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr WP-01A/OKK/UpB/25/2008 i konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr WKP/0227/POOK/08	
OPRACOWANIE		mgr inż. Anna Serafińska	
BRANŻA BUDOWLANA		DATA	NR RYS.
07.2023		SKALA	1:100
			4