


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI			
Nr	Pomieszczenie	Powierzchnia	Wysokość
1	Wiatrołap	10.60 m2	3.18 m
2	Komunikacja	31.73 m2	3.18 m
3	Komunikacja	50.73 m2	3.18 m
4	Pokój nauczycielski	21.42 m2	3.18 m
5	Klasa	46.00 m2	3.18 m
6	Magazyn	5.04 m2	3.18 m
7	Magazyn	4.95 m2	3.18 m
8	Klasa	45.86 m2	3.18 m
9	Wiatrołap	10.74 m2	3.18 m
10	Szatkia	21.88 m2	3.18 m
11	Sanitariaty	15.34 m2	3.18 m
12	Sala gimnastyczna	115.57 m2	śr.5.16 m
13	Magazyn	6.59 m2	3.18 m
14	Komunikacja	24.00 m2	3.18 m
15	Sanitariaty	9.42 m2	3.18 m
16	Sanitariaty	2.49 m2	3.18 m
17	Sanitariaty	9.65 m2	3.18 m
18	Sanitariaty	7.12 m2	3.18 m
19	Jadalnia	27.63 m2	3.18 m
20	Kotłownia	26.03 m2	3.68 m
21	Magazyn	4.66 m2	3.18 m
22	Pom. techniczne	3.22 m2	3.18 m
23	Kuchnia	4.53 m2	3.18 m
24	Kuchnia, zmywalnia	20.72 m2	3.18 m
25	Szatkia	10.90 m2	3.18 m
26	Oddział przedszk.	42.00 m2	3.18 m
27	Szatkia	8.31 m2	3.18 m
28	Oddział przedszk.	53.04 m2	3.18 m
Powierzchnia		640.07 m2	
Kubatura		2372.66 m3	

ZABUDOWA KLATKI SCHODOWEJ - PARTER	ZABUDOWA KLATKI SCHODOWEJ - PARTER	WYMIANA DRZWI - PARTER
<p>DRZWI D1 - szt. 1</p>	<p>DRZWI D2 - szt. 1</p>	<p>DRZWI D3 - szt. 2</p>
<p>DRZWI WEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, SYSTEMOWE, Z DOŚWIEIEM, DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE - EIS 30, DOŚWIEIŁE - REI 60, DRZWI BEZ PROGU.</p> <p>DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROTRZYMACZE, SZKŁO BEZPIECZNE P4, 4 ZAWIASY SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH, KLAMKA ANTYPANIĆNA, KOLOR RAMY - BRĄZOWY.</p>	<p>DRZWI WEWNĘTRZNE, DWUSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, SYSTEMOWE, Z DOŚWIEIEM, DRZWI PRZECIWOPOŻAROWE - EIS 30, DOŚWIEIŁE - REI 60, DRZWI BEZ PROGU.</p> <p>DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROTRZYMACZE, SZKŁO BEZPIECZNE P4, 4 ZAWIASY SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH, KLAMKA ANTYPANIĆNA, KOLOR RAMY - BRĄZOWY.</p>	<p>DRZWI WEWNĘTRZNE, JEDNOSKRZYDŁOWE, ALUMINIOWE, SYSTEMOWE, PEŁNE, DRZWI BEZ PROGU, 2 ZAWIASY SYSTEMOWE DO DRZWI OBIEKTOWYCH, KOLOR - BRĄZOWY.</p>

UWAGA:  
Wszystkie wymiary należy zweryfikować przed złożeniem zamówienia.

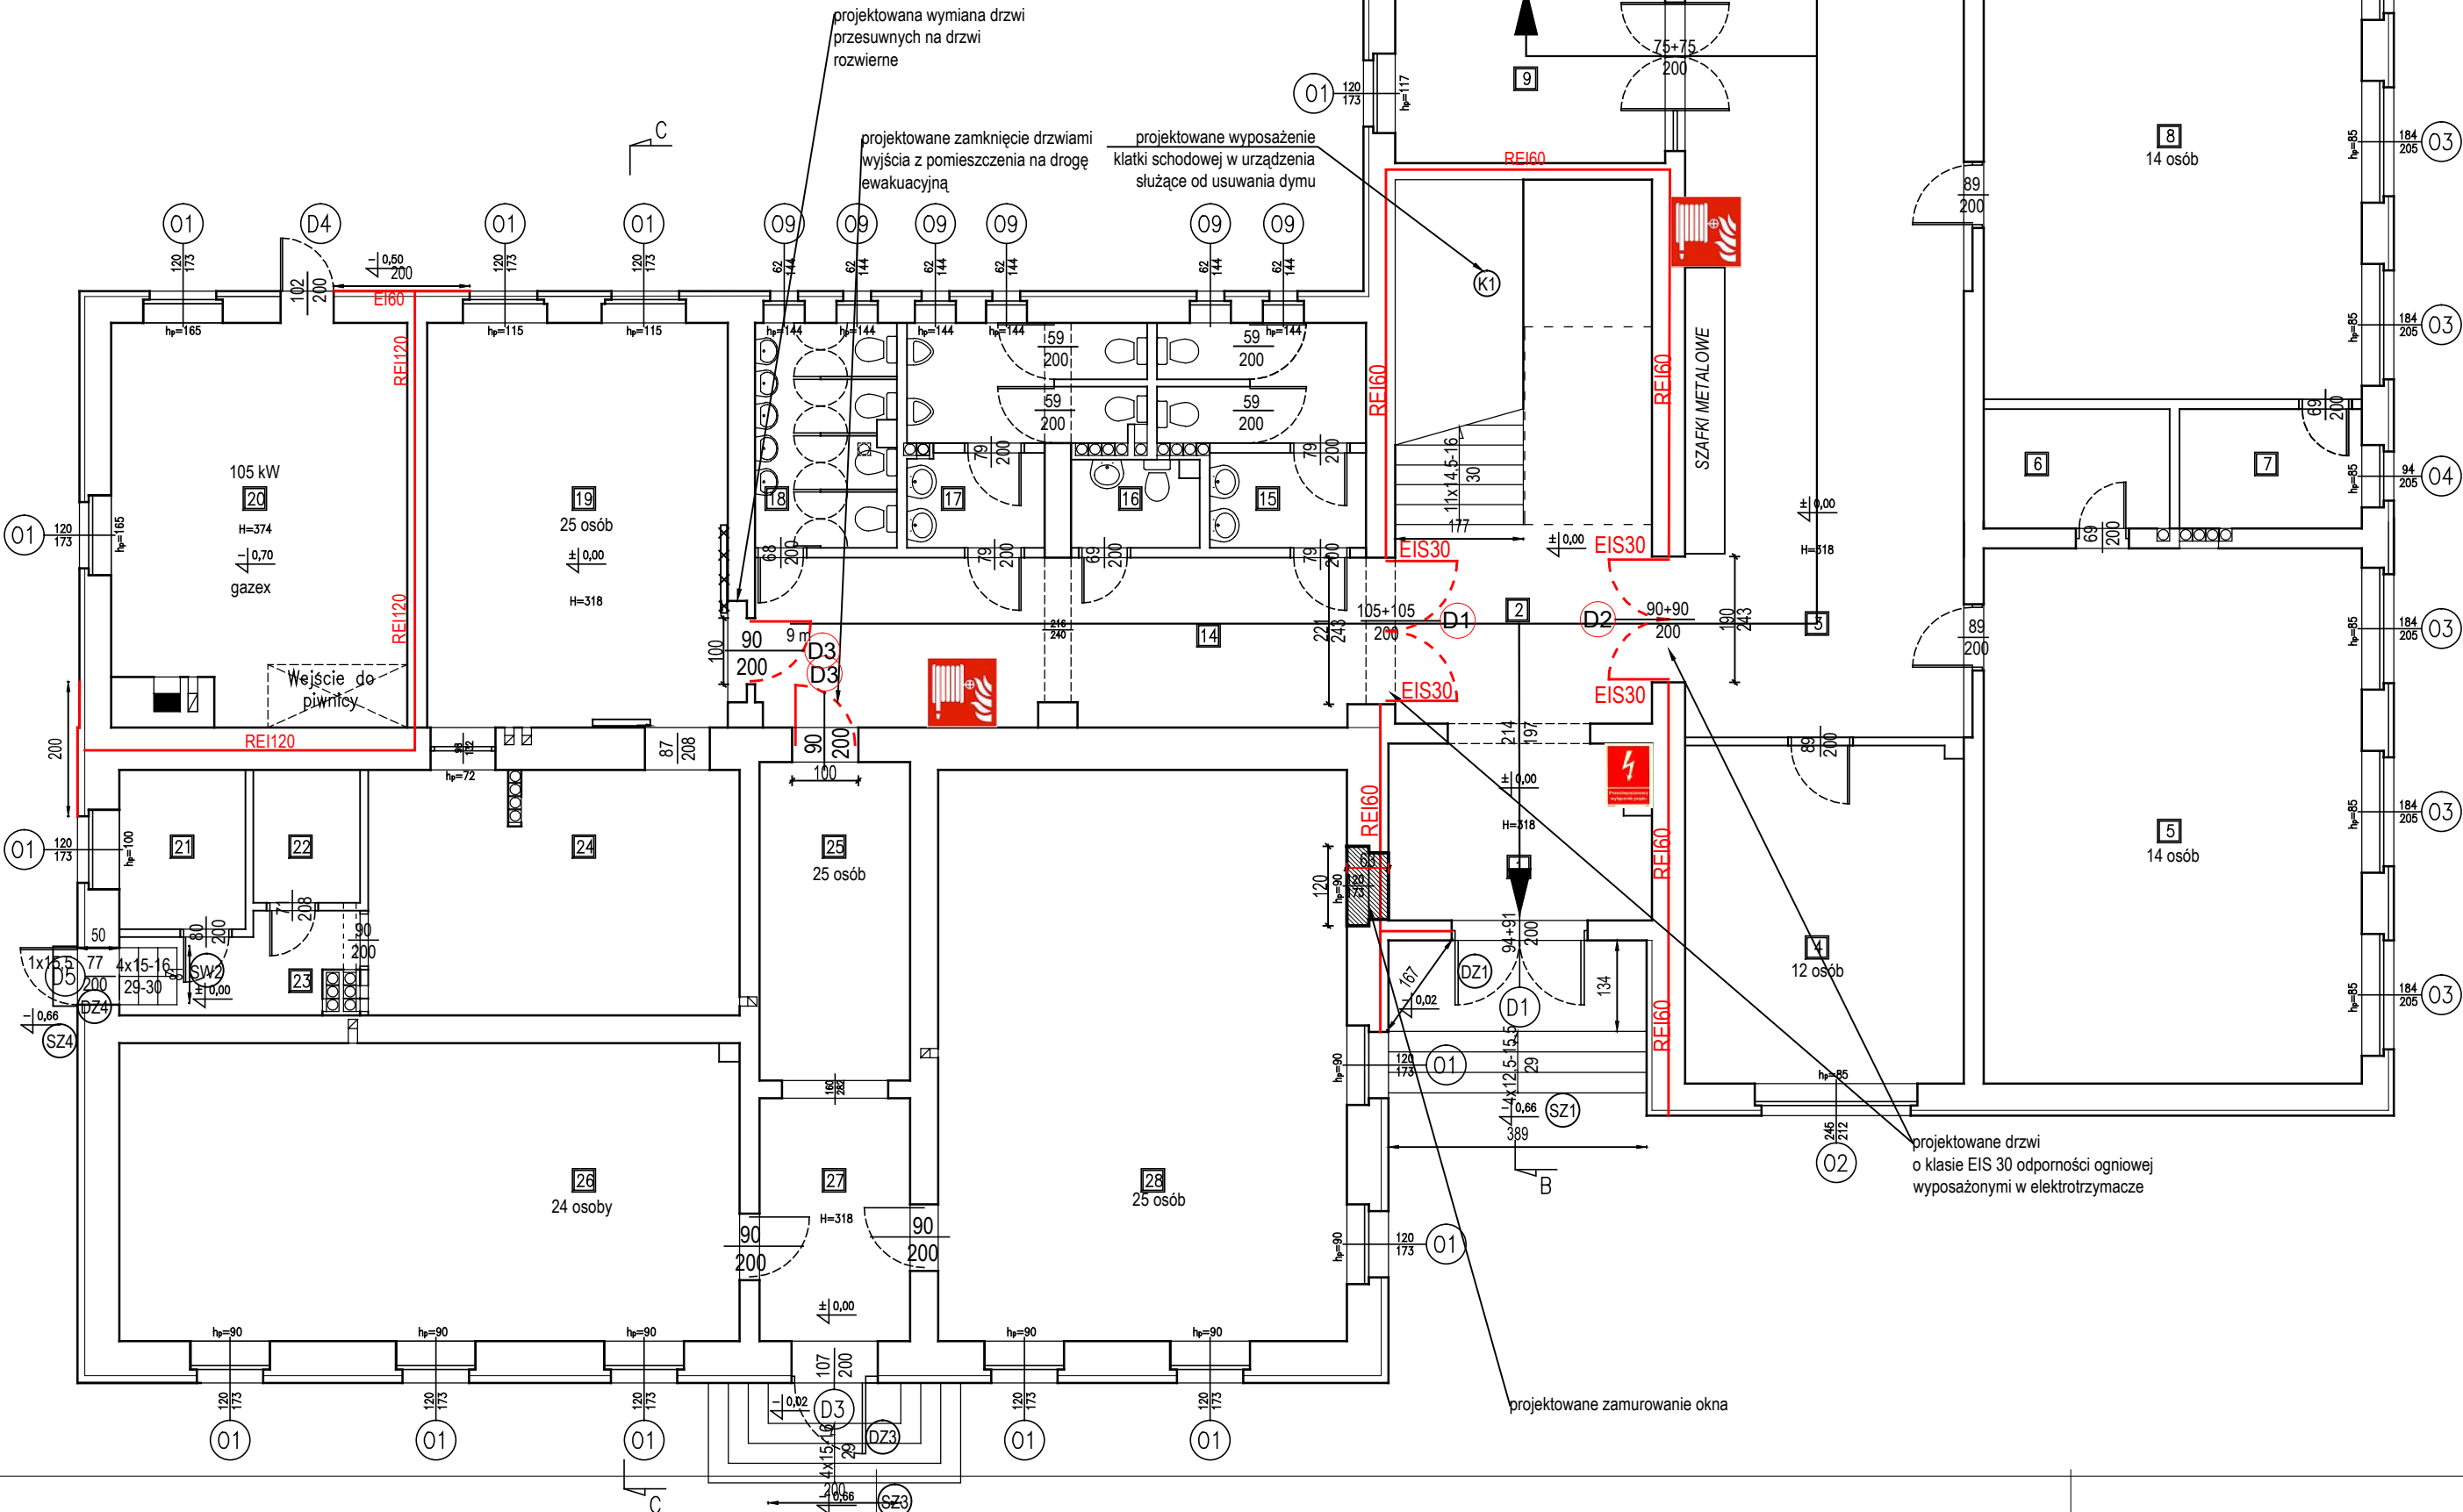

LEGENDA	
	ELEMENTY PROJEKTOWANE
	KIERUNEK EWAKUACJI
	ZAWĘŻONY WYMIAR DRZWI, STANOWIĄCY PRZEDMIOT ODSTĘPSTWA NINIEJSZEJ EKSPERTYZY
	ZAWĘŻENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
	ŚCIANY WYDZIELAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ
	ŚCIANY PROJEKTOWANE
	PRZECIWOPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
	HYDRANT 25
	ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWOPOŻAROWEGO

LEGENDA	
	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY PROJEKTOWANE - MUROWANE Z BŁOCKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO gr. 25 cm NA ZAPRAWIE KLEJOWEJ CIENKOWARSTWOWEJ
	PROJEKTOWANE ŚCIANY PRZESZKŁONE (DOŚWIEIŁA)
	PROJEKTOWANE DRZWI