



PRZEKRÓJ 5 - 5

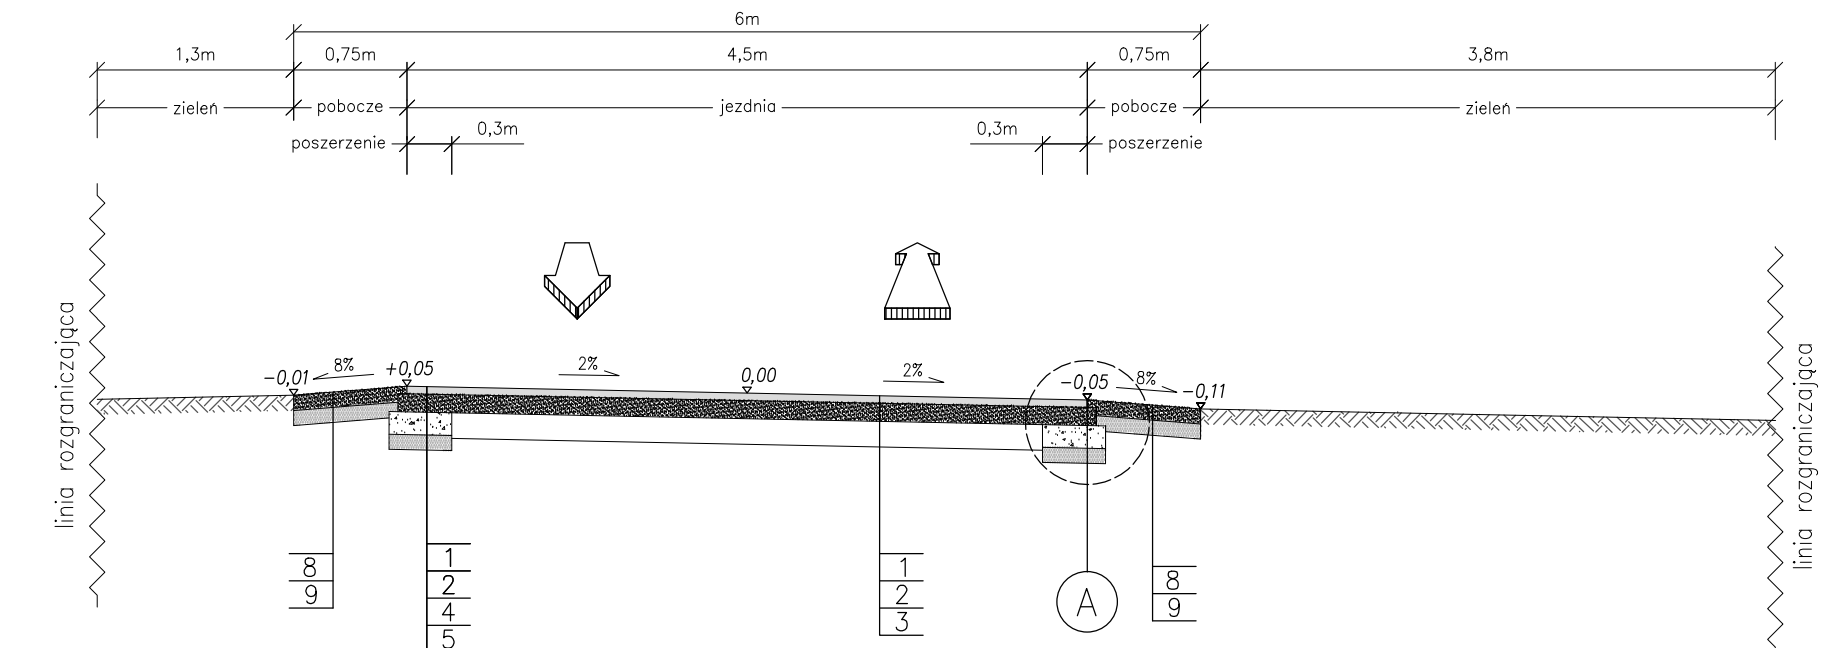

PRZEKRÓJ 6 - 6

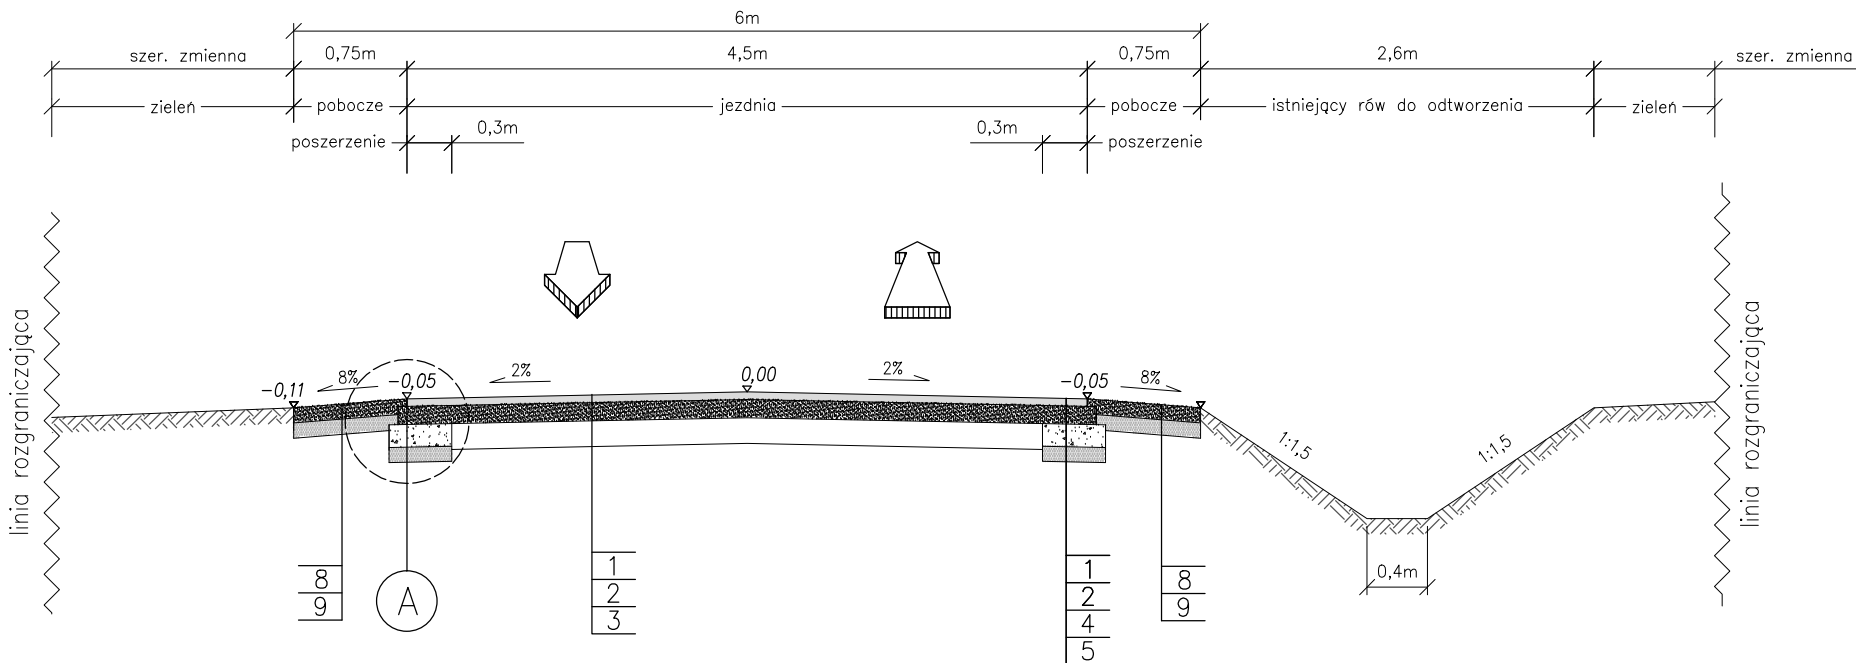

OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO DLA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI  
1 –Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR2 gr. 5cm  
2 –Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0–31,5mm śr. gr. 12cm  
3 –Istniejąca warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego zmieszanego z pospółką śr. gr. 17cm

KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO NA POSZERZENIACH  
1 –Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR2 gr. 5cm  
2 –Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0–31,5mm gr. 12cm  
4 –Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0–63mm gr. 15cm  
5 –Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA KAMIENNEGO  
6 –Warstwa z kruszywa kamiennego 0–63mm gr. 20cm  
7 –Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm

KONSTRUKCJA POBOCZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO  
8 –Warstwa z kruszywa kamiennego 0–31,5mm gr. 10cm  
9 –Warstwa z piasku średnioziarnistego gr. 10cm

UWAGA: Wyklucza się użycie jako podbudowy tłucznia wapiennego.  
Ławę betonową wykonywać jednocześnie z oporem, wykonaną ławę pielęgnować piaskiem i wodą.

Grupa Projektowa PROGROUP			
Posada, ul. Asnyka 8, 62–530 Kazimierz Biskupi, NIP: 6651636699, Regon 302717514, tel. 668 355 977, gp.progroup@op.pl			
Branża	DROGOWA	Rodzaj dokumentacji	PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor	GMINA MALANÓW ul. Turecka 16; 62–709 Malanów		
Nazwa inwestycji /adres	Przebudowa drogi wewnętrznej Skarżyn Kolonia–Czachulec Stary – etap II gm. Malanów, obr. ewid. Czachulec Stary		
Grupa projektowa : mgr inż. K. Cichocki, mgr inż. S. Cichocka		Specjalność/Numer uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Krzysztof Cichocki	drogowa: WKP/0292/P00D/12	
Sprawdził	mgr inż. Sylwia Cichocka	drogowa: WKP/0092/PW0D/13	
Treść rysunku			
Przekroje konstrukcyjne			
Numer egzemplarza	Data	Skala	Numer rysunku
	09.2022 r.	1 : 50	D–3.3