



PRZEKRÓJ 1 - 1

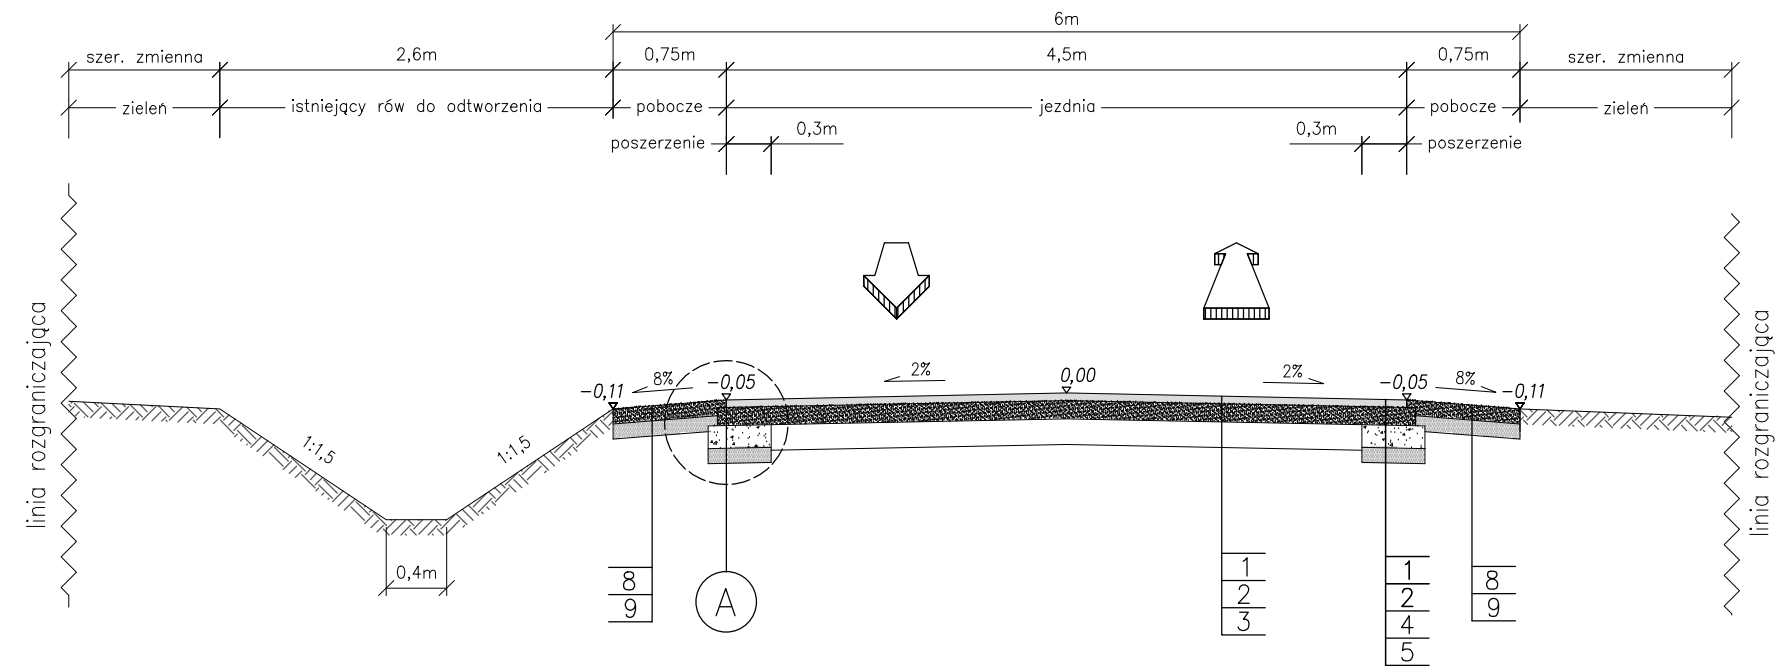

PRZEKRÓJ 2 - 2

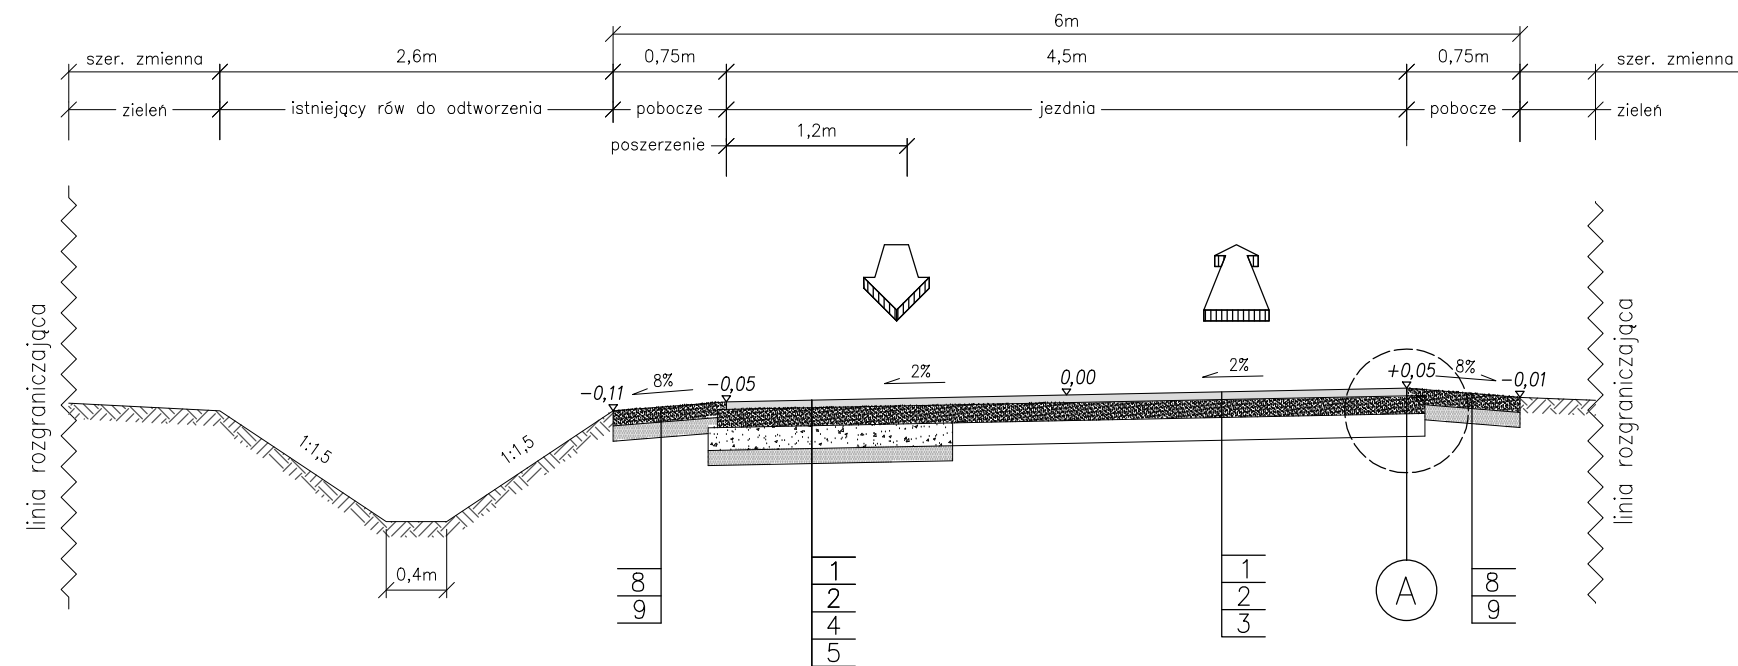

OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO DLA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI  
1 -Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR2 gr. 5cm  
2 -Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm śr. gr. 12cm  
3 -Istniejąca warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego zmieszanego z pospółką śr. gr. 17cm

KONSTRUKCJA JEZDNI Z BETONU ASFALTOWEGO NA POSZERZENIACH  
1 -Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR2 gr. 5cm  
2 -Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 12cm  
4 -Dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego 0-63mm gr. 15cm  
5 -Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU Z KRUSZYWA KAMIENNEGO  
6 -Warstwa z kruszywa kamiennego 0-63mm gr. 20cm  
7 -Warstwa odcinająca z piasku średnioziarnistego gr. 10cm

KONSTRUKCJA POBOCZA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO  
8 -Warstwa z kruszywa kamiennego 0-31,5mm gr. 10cm  
9 -Warstwa z piasku średnioziarnistego gr. 10cm

UWAGA: Wyklucza się użycie jako podbudowy tłucznia wapiennego.  
Ławę betonową wykonywać jednocześnie z oporem, wykonaną ławę pielęgnować piaskiem i wodą.

Grupa Projektowa PROGROUP			
Posada, ul. Asnyka 8, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 6651636699, Regon 302717514, tel. 668 355 977, gp.progroup@op.pl			
Branża	DROGOWA	Rodzaj dokumentacji	PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor	GMINA MALANÓW ul. Turecka 16; 62-709 Malanów		
Nazwa inwestycji /adres	Przebudowa drogi wewnętrznej Skarżyn Kolonia-Czachulec Stary - etap II gm. Malanów, obr. ewid. Czachulec Stary		
Grupa projektowa : mgr inż. K. Cichocki, mgr inż. S. Cichocka		Specjalność/Numer uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. Krzysztof Cichocki	drogowa: WKP/0292/P00D/12	
Sprawdził	mgr inż. Sylwia Cichocka	drogowa: WKP/0092/PW0D/13	
Treść rysunku			
Przekroje konstrukcyjne			
Numer egzemplarza	Data	Skala	Numer rysunku
	09.2022 r.	1 : 50	D-3.1