


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NR 4

POŁĄCZENIE CHODNIK - TRAWNIK

PROJEKTOWANA
NAWIERZCHNIA
CHODNIKA

PROJEKTOWANA
POWIERZCHNIA
BIOL. CZYNNA

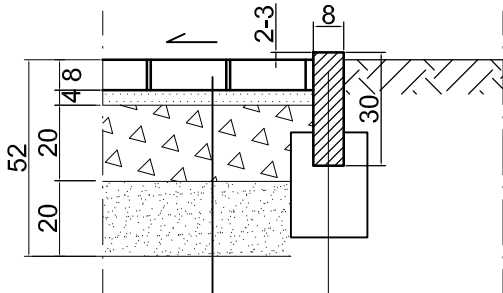

OBRZEŻE BETONOWE 8X30CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15


KOSTKA BETONOWA GR.8CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/GR.4CM
GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY : KRUSZYWO BETONOWE ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 GR.20CM
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM KRUSZYWO C90/3 GR. 20CM
GEOWŁÓKNINA
ISTNIEJĄCE WARSTWY

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NR 5

POŁĄCZENIE REMONTOWANA JEZDNI - PLAC MANEWROWY

PROJEKTOWANA
NAWIERZCHNIA
JEZDNI

PROJEKTOWANA
NAWIERZCHNIA
PLACU MANEWROWEGO

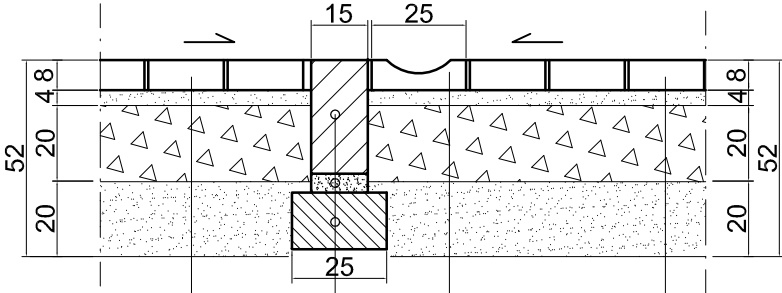

KRAWĘŻNIK BETONOWY WTOPIONY 15X30X100CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM
ŁAWA BETONOWA ZWYKŁA -BETON C12/15

KORYTO ŚCIEKOWE 8X25X30CM

KOSTKA BETONOWA GR.8CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/GR.4CM
GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY : KRUSZYWO BETONOWE ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 GR.20CM
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM KRUSZYWO C90/3 GR. 20CM
GEOWŁÓKNINA
ISTNIEJĄCE WARSTWY

GLÓWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANDRZEJ TROMSKI ul. Powstańców Wielkopolskich 7A/49A, 06-400 Ciechanów

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działek o nr ewid. 26/1 i 26/2, obręb Dąbrowa



NAZWA I ADRES INWESTORA:
Gmina Śrem, pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
dz. nr 26/1 i 26/2 Identyfikator 302604_5.0006 Gmina Śrem, Obręb DĄBROWA

PROJEKT WYKONAWCZY

ELEMENT PROJEKTU WYKONAWCZEGO: PROJEKT DROGOWY

TEMAT RYSUNKU: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

PROJEKTANT
mgr inż. arch. Andrzej Tromski
nr upr. MA/136/08 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

DATA: 05.02.2024

SKALA: 1 : 25

NR RYS: SK2