



PRZĘKRÓJ CC

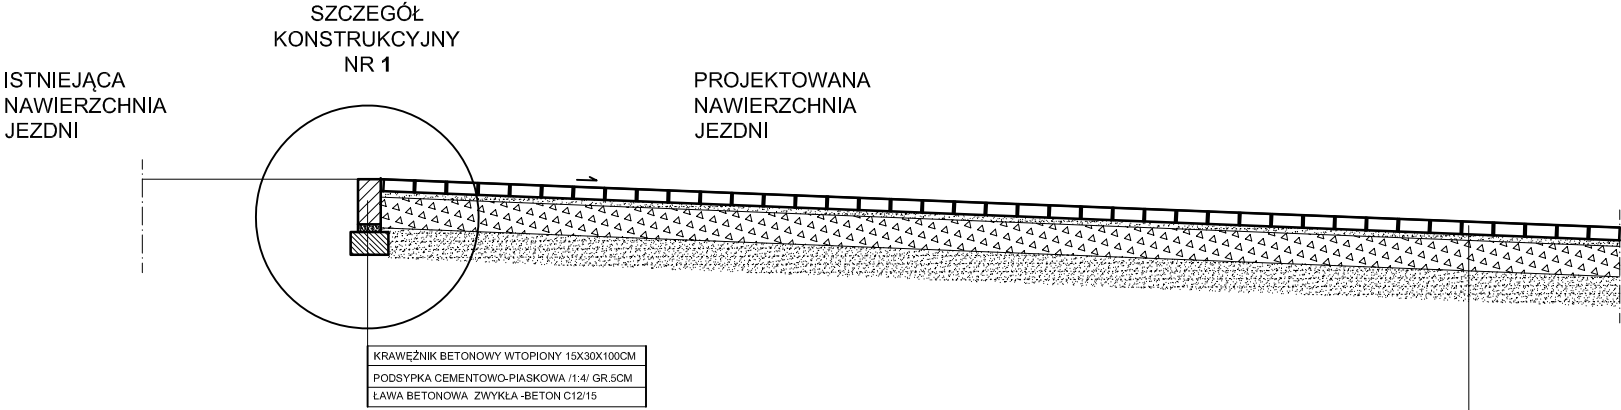

KOSTKA BETONOWA GR.8CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/GR.4CM
GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY : KRUSZYWO BETONOWE ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 GR.20CM
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM KRUSZYWO C90/3 GR. 20CM
GEOWŁÓKNINA
ISTNIEJĄCE WARSTWY


PRZĘKRÓJ DD

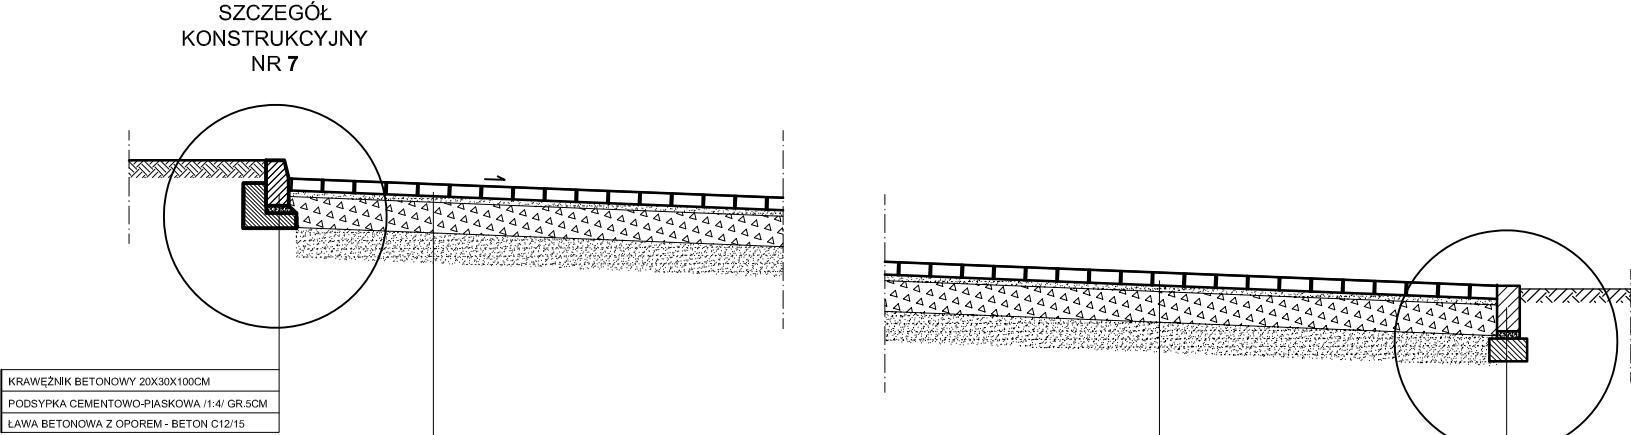


KOSTKA BETONOWA GR.8CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/GR.4CM
GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY : KRUSZYWO BETONOWE ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 GR.20CM
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM KRUSZYWO C90/3 GR. 20CM
GEOWŁÓKNINA
ISTNIEJĄCE WARSTWY

KRAWEŻNIK BETONOWY WTOPIONY 15X30X100CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR.5CM
ŁAWA BETONOWA ZWYKŁA -BETON C12/15

PRZĘKRÓJ EE

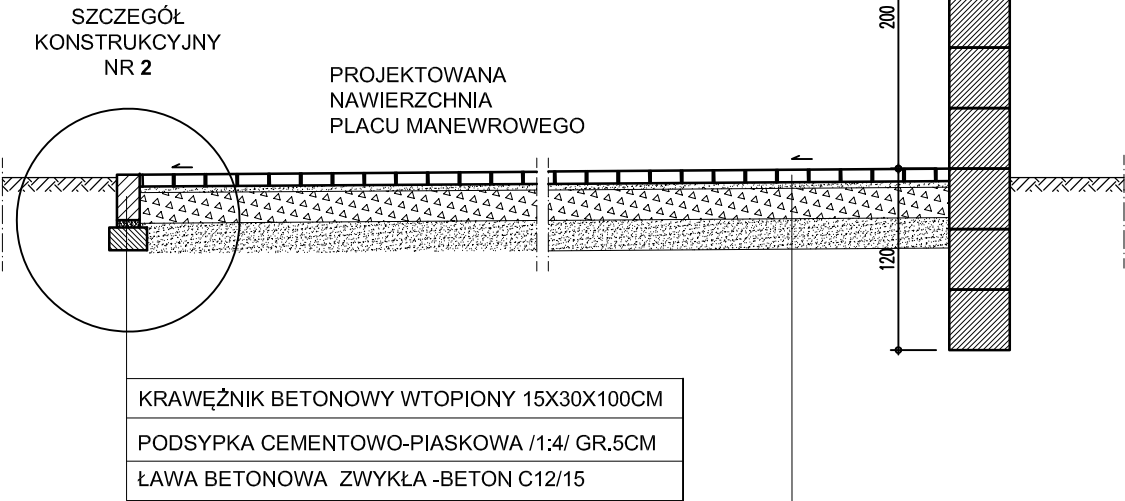

KOSTKA BETONOWA GR.8CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/GR.4CM
GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY : KRUSZYWO BETONOWE ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 GR.20CM
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM KRUSZYWO C90/3 GR. 20CM
GEOWŁÓKNINA
ISTNIEJĄCE WARSTWY

GŁÓWNA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ANDRZEJ TROMSKI ul. Powstańców Wielkopolskich 7A/49A, 06-400 Ciechanów	
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: Budowa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie działek o nr ewid. 26/1 i 26/2, obręb Dąbrowa	
 NAZWA I ADRES INWESTORA: Gmina Śrem, pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem	
LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: dz. nr 26/1 i 26/2 Identyfikator 302604_5.0006 Gmina Śrem, Obręb DĄBROWA	
PROJEKT WYKONAWCZY	
ELEMENT PROJEKTU WYKONAWCZEGO: PROJEKT DROGOWY	
TEMAT RYSUNKU: PRZĘKROJE CHARAKTERYSTYCZNE	
PROJEKTANT mgr inż. arch. Andrzej Tromski <small>nr upr. MA/136/08 w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń</small>	DATA: 05.02.2024
	SKALA: 1 : 50
	NR RYS: PCH2