




PRZEKRÓJ A-A

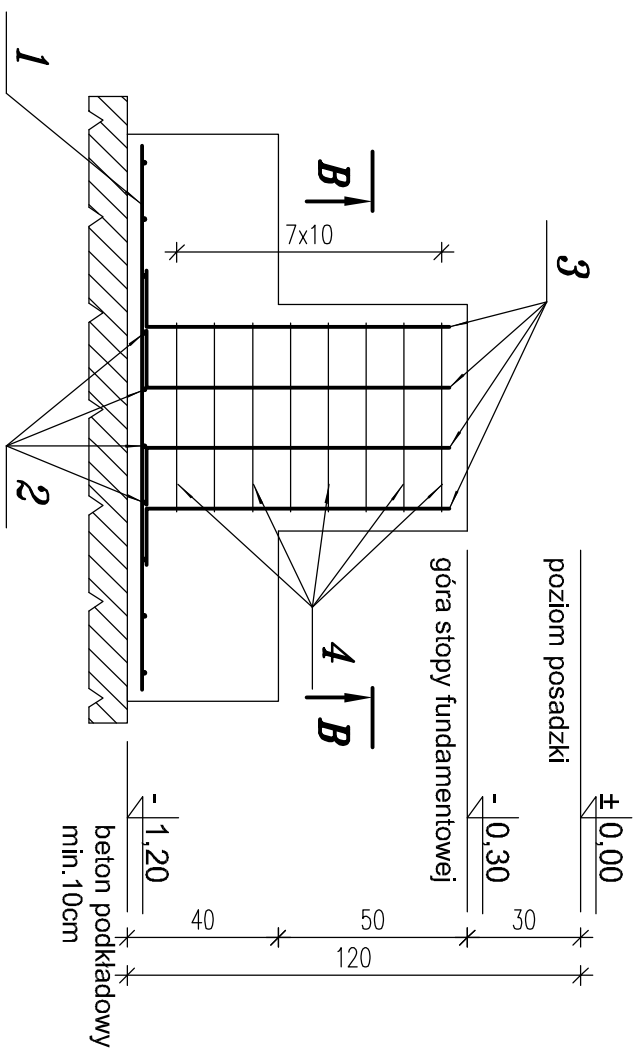


PRZEKRÓJ B - B

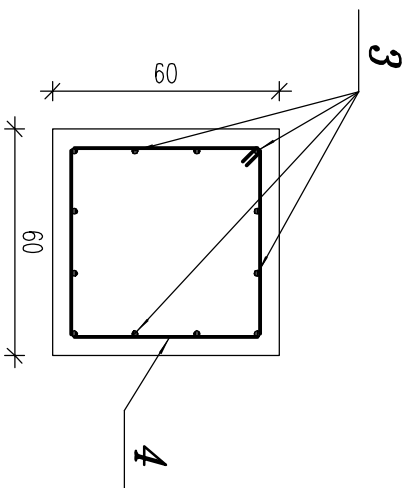

RZUT Z GÓRY

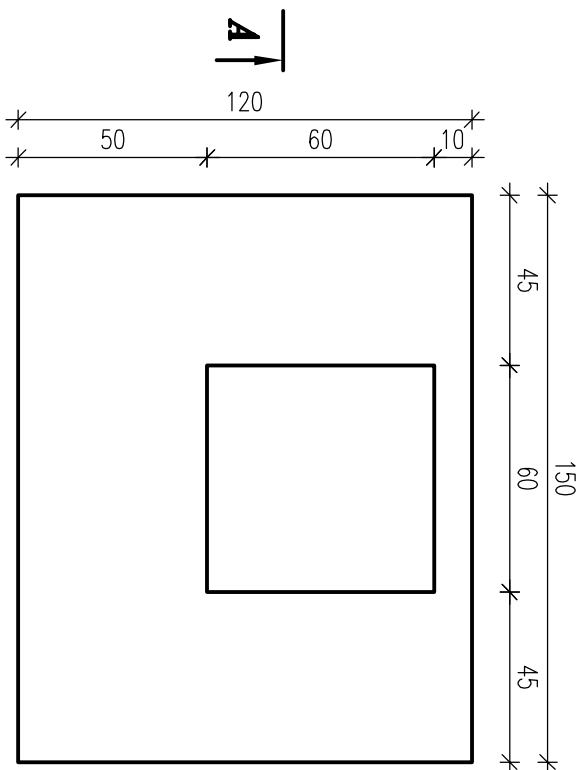

ZBROJENE STOPY

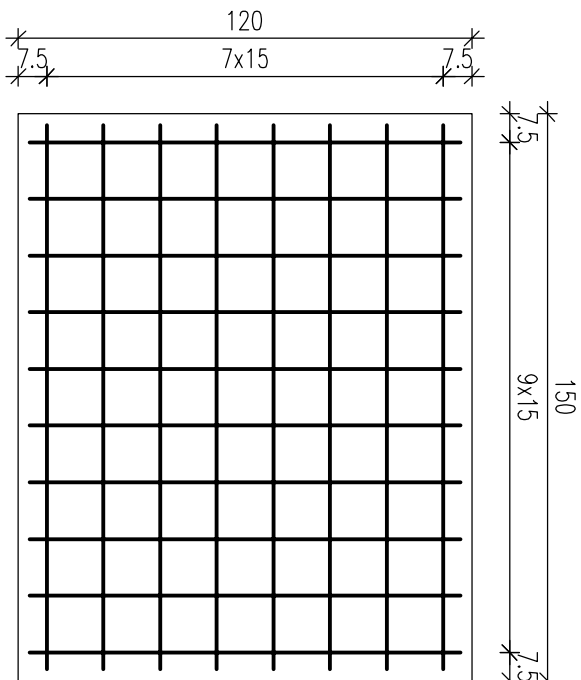

STOPA FUNDAMENTOWA F2 – 1szt.

STOPA FUNDAMENTOWA F1					
Pręt	Ø [mm]	Cieężar jedn. [kg/m]	Długość [m]	szt.	Cieężar [kg]
1	12	0,888	1,44	8	10,23
2	12	0,888	1,14	10	10,12
3	16	1,58	1,00	12	18,96
4	6	0,222	2,20	8	3,91
Cieężar stali dla jednej szt.					
Cieężar ogółem				1 x	43,2 kg
					43,2 kg

Uwagi:

1. Po ustawieniu słupów stalowych wykonać podłewki
2. Beton podkładowy B10, grub. min. 10 cm
3. Dół betonu podkładowego na gruncie rodzimym
4. Do zbrojenia stóp przyspawać bednarkę dla instalacji odgromowej
5. Wykopy pod fundamenty w sąsiedztwie istniejących sieci i budynków wykonywać ręcznie
6. Nie dopuścić do nawodnienia i przemarznięcia wykopów
7. Wykopy pod fundamenty odbierać w obecności osoby uprawnionej
8. Izolacja fundamentów wg opisu technicznego

Nr. 1 8xØ12, L=144

Nr.2 10x Ø12, L=114
A-IIIIN

Nr.3 12x Ø16, L=100
A-IIIIN

Mr. 4 8x Ø6, L=220
A-0

Prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zastrzeżone.

<div><div></div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH</div></div>			
08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODLASKICH 11/64			
OBIEKT	SZPITAL MIEJSKI - ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO IZBY PRZYJĘĆ.		INWESTOR SPZOZ UL. KILIŃSKIEGO 29 08-110 SIEDLCE
LOKALIZACJA	SIEDLCE: UL. STAROWIEJSKA 15 OBRĘB: 146401, 1 MIASTO SIEDLCE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 146401, 1.0039 DZ. NR 12/7, 17/4, 13/4, 13/5, 17/3.		
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	TREŚĆ STOPA FUNDAMENTOWA F2	BRANŻA KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Świętochowski upr. w specjaln. konstrukcyjnej	547/BP/90 MAZ/BO/214601	PODPIŚ SKALA 1:20
SPRAWDZIK	mgr inż. Dymitr Mikulski upr. w specjaln. konstrukcyjnej	16Mw/72 MAZ/BO/226201	PODPIŚ DATA 03.2018r