



PRZEMKRU POPRZECZNY WYKOPU
DROGI I PLACE

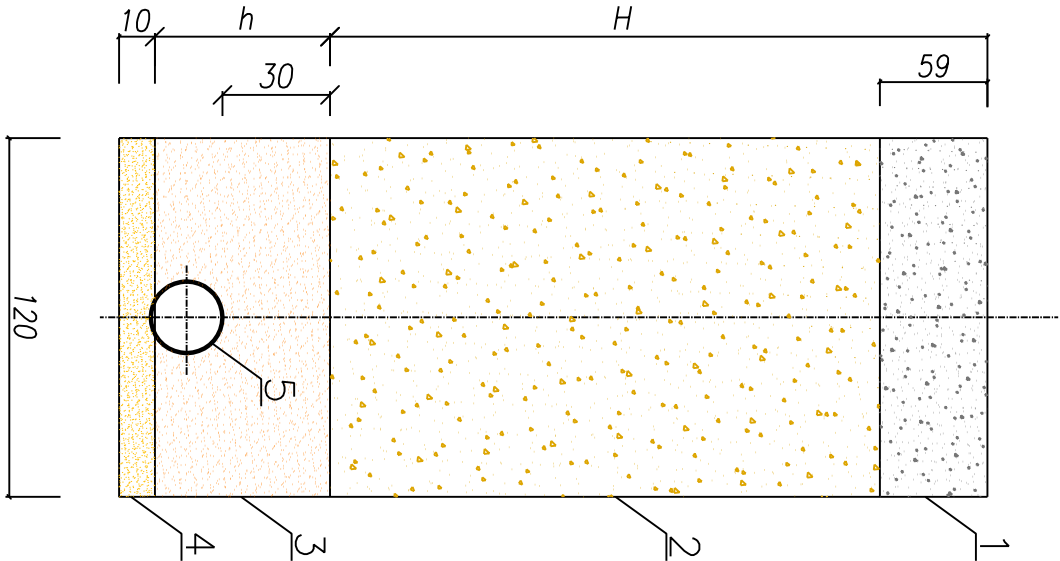


- OZNACZENIA:
- 1. WARSTWA KONSTRUKCYJNA DROG I PLACÓW.
 - 2. ZASYPKA WYKOPU - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GRUBOŚCI DO 30cm, DO WSKAŹNIKA 1,00 PROCTORA
 - 3. OBSTYPKA RURY - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GRUBOŚCI DO 30cm, DO WSKAŹNIKA 0,97 PROCTORA.
 - 4. PODSTYPKA - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZONY DO WSKAŹNIKA 0,98 PROCTORA.
 - 5. RURA.
- Wymiary podano w [cm].

PRZEMKRU POPRZECZNY WYKOPU
TEREN NIEUTWARDZONY

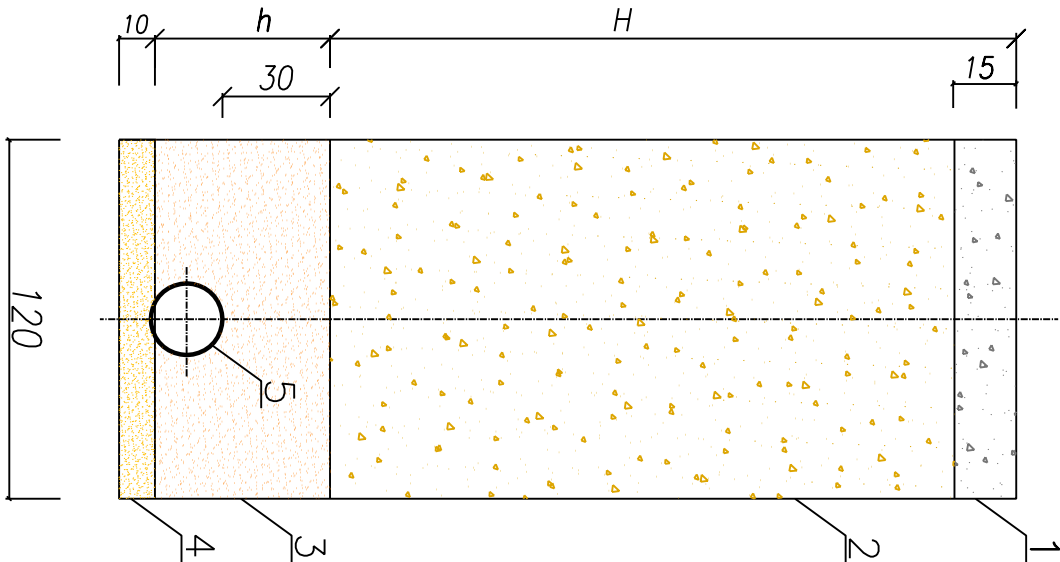

- OZNACZENIA:
- 1. HUMUS
 - 2. ZASYPKA WYKOPU - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GRUBOŚCI DO 30cm, DO WSKAŹNIKA 0,85 - 0,95 PROCTORA
 - 3. OBSTYPKA RURY - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GRUBOŚCI DO 30cm, DO WSKAŹNIKA 0,97 PROCTORA.
 - 4. PODSTYPKA - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZONY DO WSKAŹNIKA 0,98 PROCTORA.
 - 5. RURA.
- Wymiary podano w [cm].

PRZEMKRU POPRZECZNY WYKOPU
CHODNIK I CIĄGI PIESZE

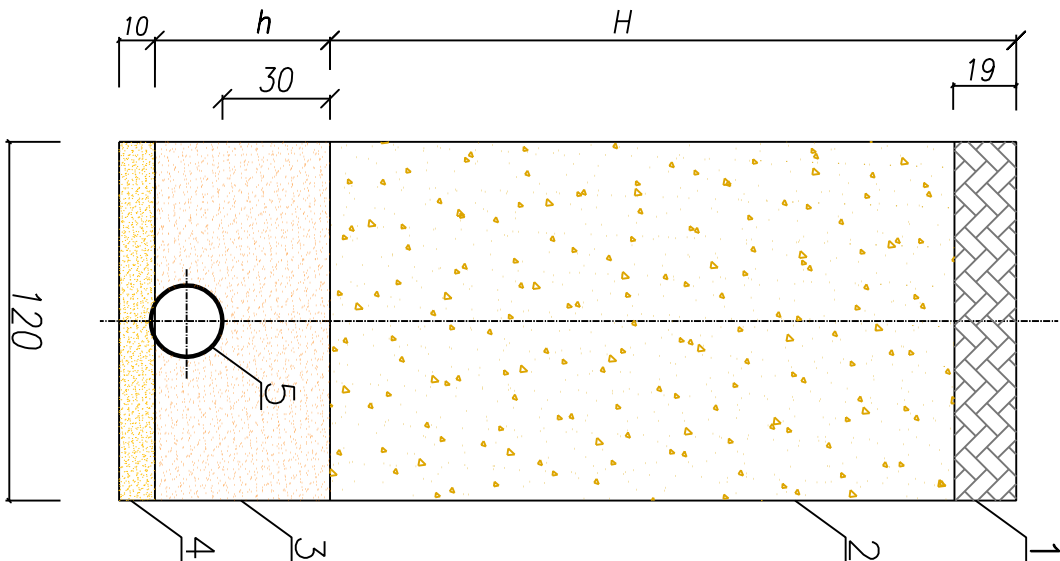

- OZNACZENIA:
- 1. KONSTRUKCJA CHODNIKA
 - 2. ZASYPKA WYKOPU - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GRUBOŚCI DO 30cm, DO WSKAŹNIKA 0,98 PROCTORA
 - 3. OBSTYPKA RURY - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZANY WARSTWAMI GRUBOŚCI DO 30cm, DO WSKAŹNIKA 0,97 PROCTORA.
 - 4. PODSTYPKA - PIASEK ŚREDNIOZIARNISTY ZAGĘSZCZONY DO WSKAŹNIKA 0,98 PROCTORA.
 - 5. RURA.
- Wymiary podano w [cm].

OBIEKT I ADRES: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI DROG WEWNĘTRZNYCH I PLACÓW NA TERENIE SZPITALA SP ZOZ SIEDLICE UL. Starowiejska 19 06-110 Siedlice			
TREŚĆ RYS.: PRZEMKRU PRZEZ WYKOP	SKALA 1:50	DATA 03.2017	NR RYS. 8
INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 06-110 Siedlice, ul. Komarowskiego 29			
PROJEKTANT: mgr inż. PAWEŁ ROLIŃSKI	mgr inż. PAWEŁ ROLIŃSKI		
upr. inż. MARCIN SIENICKI	upr. inż. MARCIN SIENICKI		
upr. inż. MARCIN SIENICKI	upr. inż. MARCIN SIENICKI		
upr. inż. MARCIN SIENICKI	upr. inż. MARCIN SIENICKI		