



PRZEKRÓJ A-A

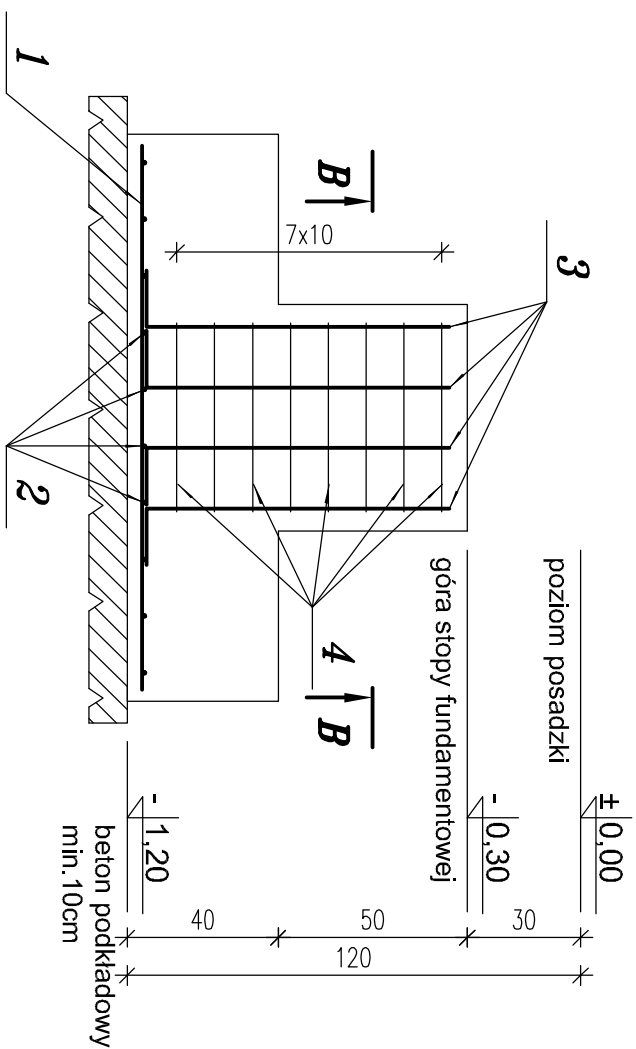


PRZEKRÓJ B - B

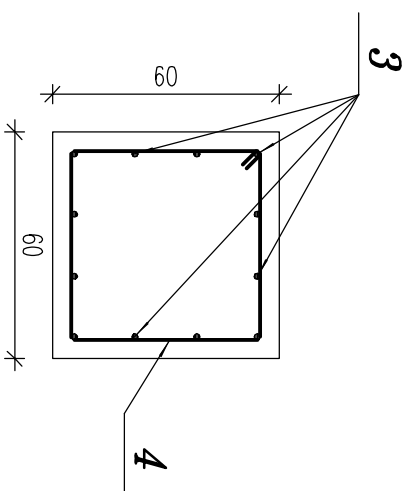


STOPA FUNDAMENTOWA F1 – 5szt.

STOPA FUNDAMENTOWA F1					
Pręt	Ø [mm]	Ciężar jedn. [kg/m]	Długość [m]	szt.	Ciężar [kg]
1	12	0,888	1,44	7	8,95
2	12	0,888	0,94	10	8,35
3	16	1,58	1,00	12	18,96
4	6	0,222	2,20	8	3,91
Ciężar stali dla jednej szt.					40,2 kg
Ciężar ogółem				5 x	201,0 kg


RZUT Z GÓRY

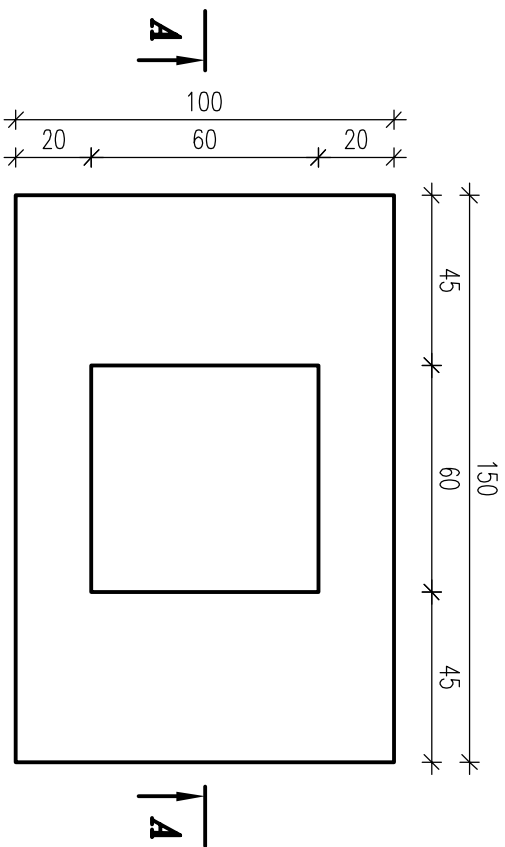


ZBROJENE STOPY

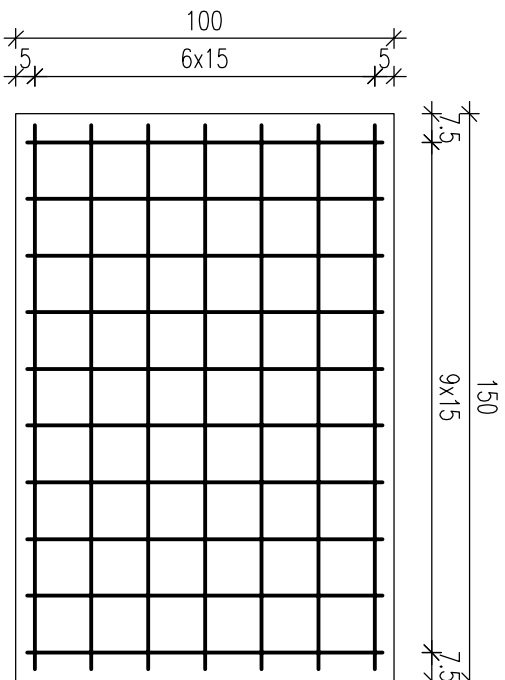

Nr.2 10x Ø12, L=94
A-IIIN




Nr.4 8x Ø6, L=220
A-0



Uwagi:

1. Po ustawieniu słupów stalowych wykonać podlewki
2. Beton podkładowy B10, grub. min. 10 cm
3. Dół betonu podkładowego na gruncie rodzimym
4. Do zbrojenia stóp przyspawać bednarkę dla instalacji odgromowej
5. Wykopy pod fundamenty w sąsiedztwie istniejących sieci i budynków wykonywać ręcznie
6. Nie dopuścić do nawodnienia i przemarznięcia wykopów
7. Wykopy pod fundamenty odbierać w obecności osoby uprawnionej
8. Izolacja fundamentów wg opisu technicznego

Nr.1 7xØ12, L=144

Pracownia autorskich zastrzeżeń. Kopowanie bez zgody autora zastrzeżeń.			
<div><div></div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWA EKO-SANEL W SIEDLCACH</div><div>08-110 SIEDLCE ul. UNITÓW PODŁASKICH 11/64</div></div></div>			
OBIEKT	SZPITAL MIEJSKI - ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO IZBY PRZYJĘĆ.		INWESTOR SPZOZ UL. KILIŃSKIEGO 29 08-110 SIEDLCE
LOKALIZACJA	SIEDLCE UL. STAROWIEJSKA 15 OBRĘB: 1464/01_1 MIASTO SIEDLCE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 1464/01_1.0039 DZ. NR 12/7, 17/4, 13/4, 13/5, 17/3.		
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	TREŚĆ STOPA FUNDAMENTOWA F1		BRANŻA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Świątłochowski upr. w specjln. konstrukcyjnej	547/BP/90 MAZ/BO/2148/01	PODPIS SKALA 1:20
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dymitr Mikulski upr. w specjln. konstrukcyjnej	16/Ma/72 MAZ/BO/2263/01	DATA 03.2018r