



Przekrój normalny

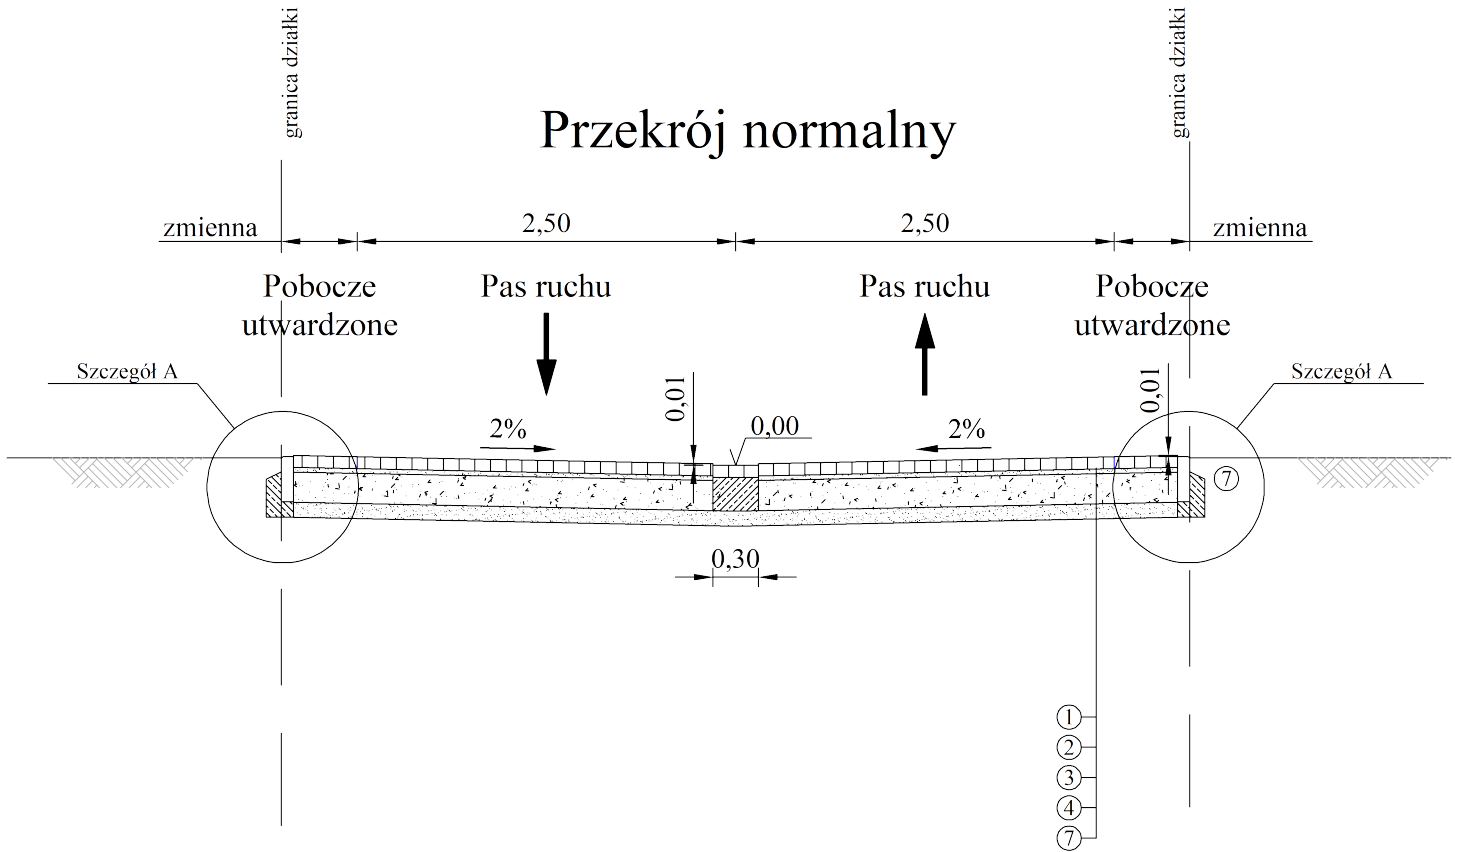

Szczegół A

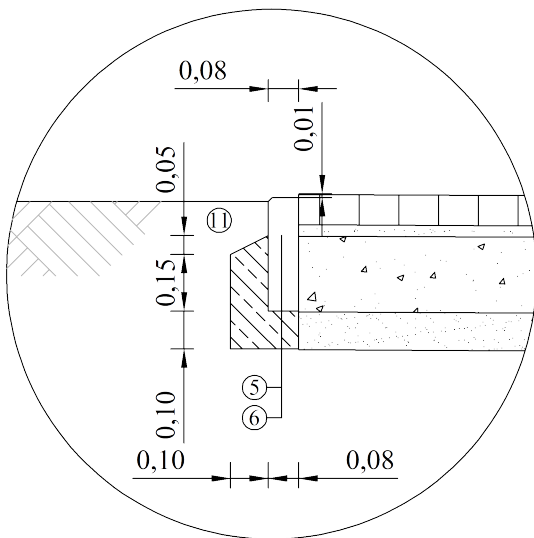

- ① - kostka betonowa gr.8cm
- ② - podsypka piaskowa gr.2-3cm
- ③ - warstwa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5mm gr.20cm
- ④ - grunt stabilizowany cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$ gr. 10cm
- ⑤ - obrzeże betonowe 8/30/100cm
- ⑥ - ława betonowa z C12/15
- ⑦ - grunt rodzimy

Pracownia	ALJANO - Jacek Nowakowski - USŁUGI DROGOWE	
Temat	Budowa ul. Akacyjowej i Wierzbowej w Mianowicach	
Studium	Projekt architektoniczno-budowlany	
Inwestor	Gmina Kępno ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno	
Skala 1:500	Przekrój normalny	Rys. nr 1
Projektował	Jacek Nowakowski	
Sprawdzający	Katarzyna Węgrzyn	