



Starosta Powiatu Brzeskiego

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl

KD.7121.148.2021

Brzeg dnia 3 grudnia 2021r.

Pan
Ryszard Adaszyński
ul. Cegielniana 3
49-300 Brzeg

Na podst. art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017, poz. 784), po zaopiniowaniu przez Komisję ds. Organizacji Ruchu Drogowego

zatwierdzam

przedłożony przy piśmie z dnia 30.11.2021 r. projekt stałej zmiany organizacji ruchu drogowego w związku z przebudową przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Monte Casino (droga gminna 102104 O) i Ofiar Katynia (droga gminna 102193 O) w Brzegu.

Montaż znaków i zabezpieczenie prowadzonych robót należy dokonać pod nadzorem zarządcy drogi.

Termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu do 30.06.2022 r.

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu zobowiązana jest do zawiadomienia Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Brzegu, Komendy Powiatowej Policji w Brzegu o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed jej wprowadzeniem.

Brak zawiadomienia spowoduje utratę ważności zatwierdzonej organizacji ruchu - § 12 ust. 4 w/w. rozporządzenia Ministra Infrastruktury.

Sprawę prowadzi: E. Błaszczak Starszy Inspektor
Wydziału Komunikacji tel. 77 5493328.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Urząd Miasta Brzeg
3. a/a.

sporządził: E. Błaszczak
sprawdził: T. Kośła

STAROSTA
[Signature]
Jacek Monkiewicz

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, że:

**Projekt stałej organizacji ruchu drogowego związany z
przebudową przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulicy
Bohaterów Monte Casino i Ofiar Katynia**

Obiekt: droga gminna nr 102104 O – ulica Bohaterów Monte Casino
droga gminna nr 102193 O – ulica Ofiar Katynia

Branża: drogowa

Zawartość: 1. Opis techniczny

2. Część rysunkowa

2.1. Plan orientacyjny. Skala 1:10 000

2.2. Plan sytuacyjny. Skala 1:500

KO.741.048.001 3.12.2021

Opracował: ADREL
Ryszard Adaszyński
ul. Cegielniana 3
49-300 Brzeg

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. „w sprawie warunków szczegółowych zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem” (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),
- załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. „w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach” (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz. 2181).

1.2. Cel opracowania.

Niniejsze opracowanie przedstawia zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego na drodze gminnej ulicy Bohaterów Monte Casino w Brzegu. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych przejście to zostanie także dodatkowo doświetlone. Poprzez zastosowanie nawierzchni z SMA poprawi się szorstkość jezdni. Wykonane zostanie także nowe oznakowanie poziome.

1.3. Opis stanu projektowanego.

Przedmiotowe przejście dla pieszych zostanie oznakowane nowymi znakami D-6 „przejście dla pieszych”. W ramach zadania wykonane zostanie również nowe oznakowanie poziome tj. znak P-10 „przejście dla pieszych”.

Projektowane znaki należy umocować na wysokości minimum 2,2 m mierząc od poziomu chodnika i 2,0 m mierząc od poziomu pobocza do dolnej krawędzi tarczy znaku. Należy pamiętać także o zachowaniu 0,5 m skrajni jezdni i maksymalnej odległości 2,0 m od krawędzi jezdni.


Znaki pionowe powinny być wykonane z blachy ocynkowanej oraz folii odblaskowej drugiej generacji. Do oznakowania prowadzonych robót należy stosować znaki minimum z grupy „małych”. Wszystkie słupki winny mieć przekrój okrągły i barwę szarą.

Przewidywany termin wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu


30.10.2022 r.

2. Część rysunkowa

Przedsiębiorstwo ADREL
Ryszard Adamski



2.1. Plan orientacyjny SKALA 1:10 000

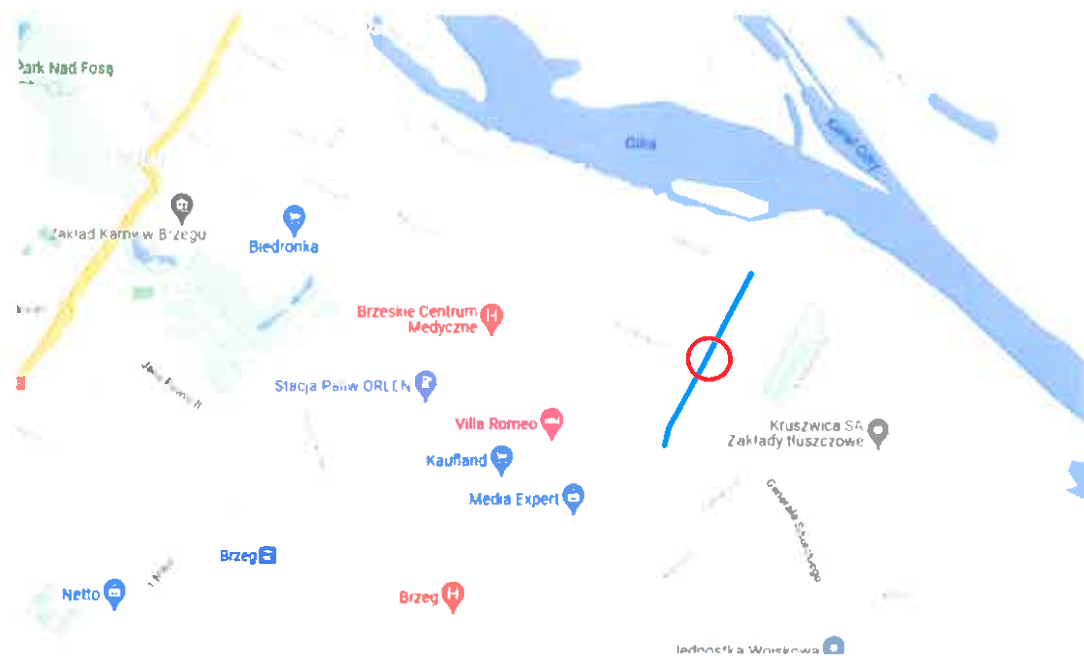


Legenda:

- - droga gminna nr 102104 O
ul. Bohaterów Monte Casino
- - obszar przebudowy przejścia dla pieszych

Przedsiębiorstwo ALMA
Piotr Adamski

2.2. Plan sytuacyjny SKALA 1:500

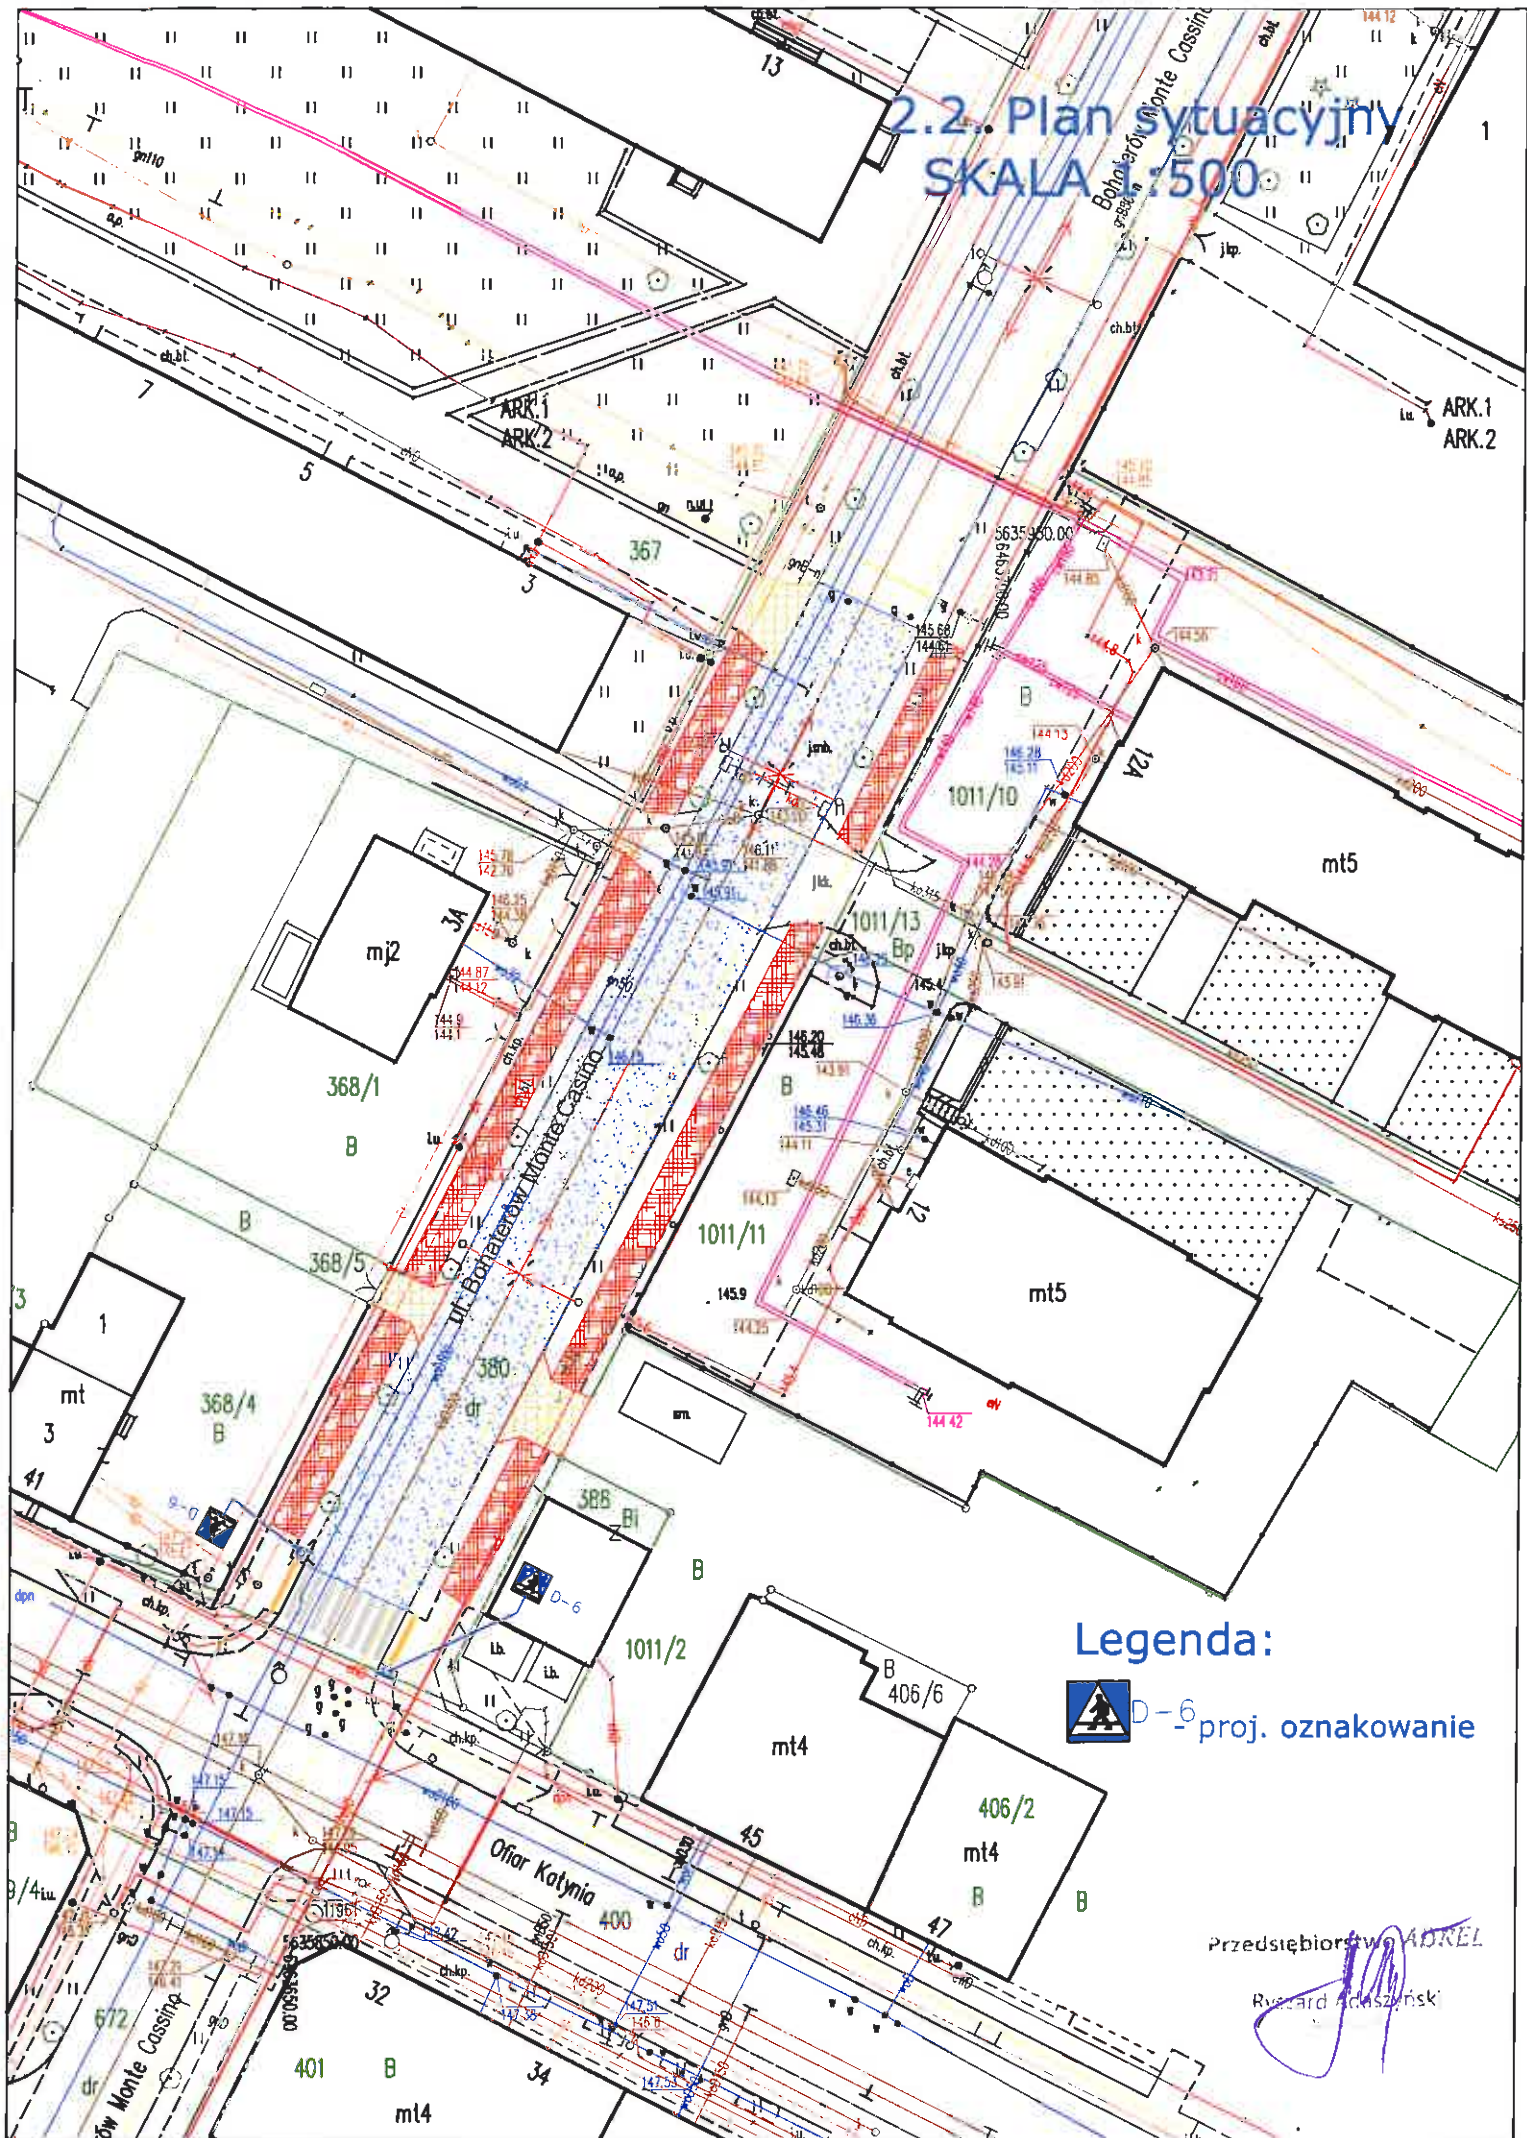

Legenda:



D-6 proj. oznakowanie

Przedsiębiorstwo ADREL

Ryszard Adamskiński