

RZUT PARTERU, skala 1:100


LEGENDA:

Poz.1.6.

- SŁUP DREW. 8x18 cm.

Poz.1.6.

- SŁUP DREW. 20x20 cm.

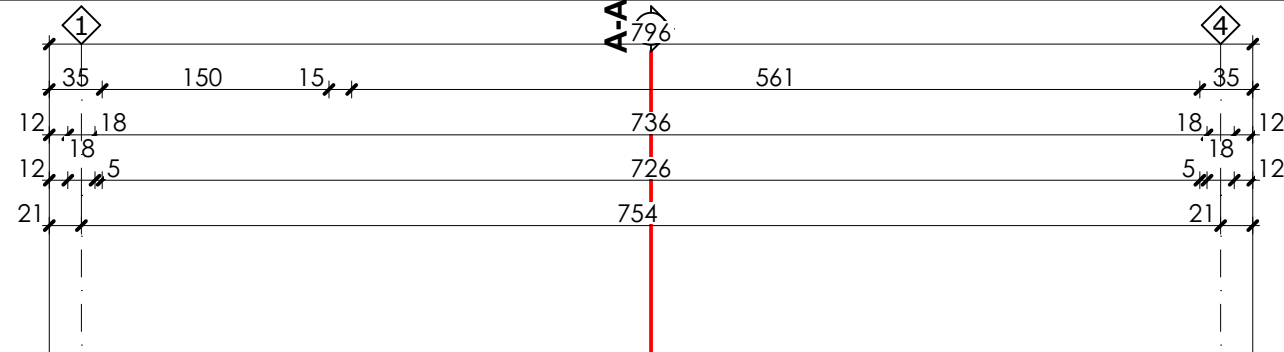

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

KOND.	NR.	NAZWA POM.	POSADZKA	POW. [m2]
-------	-----	------------	----------	-----------

Parter

0.1	WIATROŁAP	PŁ. CERAMICZNE	2,6
0.2	POCZEKALNIA	PŁ. CERAMICZNE	4,5
0.3	POM. GOSP.	PŁ. CERAMICZNE	3,2
0.4	BIURO+ANEKS KUCHENNY	PŁ. CERAMICZNE	18,1
0.5	POM. SOCJALNY	PŁ. CERAMICZNE	4,4
0.6	ŁAZIENKA+WC	PŁ. CERAMICZNE	4,3

37,1 m²

UKŁAD WARSTW ŚCIAN

U[W/(m2 K)]= 0,17

Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NADZIEMNA
1,0 cm.	TYNK AKRYLOWY
10 cm	Wełna mineralna l=0,032 W/mK gr.10 cm.
-	FOLIA WIATROIZOLACYJNA
1,25 cm	PŁYTA OSB
18,0cm	SŁUPKI DREW. 8x18 cm (wełna mineralna l=0,032 W/mK gr.18 cm.)
-	FOLIA PAROIZOLACYJNA- PE 0,3 mm.
1,25cm	PŁYTA GKF/IMITACJA PŁAZA
	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
Św1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA NADZIEMNA
	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA
2x1,25cm	PŁYTA GKF gr. 1,25cm.
8x20cm	RUSZT ALUMINOWY/WEŁNA MINERALNA l=0,032 W/mK gr. 10,0 cm.
2x1,25cm	PŁYTA GKF gr. 1,25cm.
	WARSTWA WYKOŃCZENIOWA

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE OZNACZEŃ

- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE  
- PROJEKT ROZPATRYWAĆ Z OPISEM ORAZ  
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI  
- ZE W. WYMIARY GABARYTOWE PROJ.  
BUDYNKU PODANO W STANIE SUROWYM  
tj. BEZ TYNKU, Z OZNACZENIEM GRUBOŚCI  
IZOLACJI CIEPLNEJ

- WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH  
PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY (murów)  
bez wegarków, tj. SZEROKOŚĆ ORAZ OD  
WIERZCHU WYKOŃCZ. POSADZKI DO  
SPODU NADPROŻA- tj. WYSOKOŚĆ  
oznakowano zgodnie z wykazem  
stolarki:

93 208 szerokość wysokość

WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH  
PODANO W ŚWIETLE OŚCIEŻY (murów)  
bez wegarków, tj. SZEROKOŚĆ ORAZ OD  
WIERZCHU PARAPETU MURU W STANIE  
SUROWYM DO SPODU NADPROŻA  
OKIENNEGO- tj. WYSOKOŚĆ  
oznakowano zgodnie z wykazem  
stolarki:

90 150 szerokość wysokość

P- WYSOKOŚĆ OD POZIOMU  
WYKOŃCZONEJ PODŁOGI DO WIERZCHU  
PARAPETU W STANIE SUROWYM  
- POZIOM KAŻDEJ KOND. OZNACZONO  
SYMBOLEM:  
OZNACZAJĄ WIERZCH WYKOŃCZONEJ  
PODŁOGI LUB POSADZKI: +2,90

a.p

ARCHITEKTURA ARCHI - PLAN  
Biuro Projektowe Archi-Plan  
34-452 Ochotnica Dolna ul. Lubarska 19  
tel: 782 263 182

INWESTOR:

Nadleśnictwo Brzesko z siedzibą w:  
32-800 Brzesko, Jodłownik ul.  
Brzeska 5

TYTUŁ PROJEKTU:

udowa budynku kancelarii leśnictwa  
wraz z urządzeniami budowlanymi i  
infrastrukturą techniczną

ADRES INWESTYCJI:

Charzewice dz. ew. nr. 356  
Charzewice obręb: 121614.5.0003 Charzewice jednostka  
ewidencyjna: 121614.5.0003 Charzewice obszar wiejski

TYTUŁ ARKUSZA:

RZUT PARTERU

PROJEKTOWAŁ:

mgr. inż. arch. Marcin  
Chryczyk Upr.nr.ewid.  
MPOIA/041/2018 MP - 2399

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. Piotr Gelata  
Upr.nr.ewid.  
MPOIA/068/2018 MP- 2439

SKALA RYSUNKÓW:

1:50

NUMER ARKUSZA:

2

DATA:

02.2023r.

RYSunek chroni prawo autorskie, zakaz kłopiowania

ARCHITEKTURA-PROJEKT BUDOWLANY