


km "roboczy" 0+014,28 ÷ 0+079,87



<b>A</b> <b>Krawężnik 20/30</b>		
1	Krawężnik betonowy wibroprasowany 20x30cm	30 cm
2	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
3	Ława z betonu C16/20 [v=0,075m³/m]	15 cm
		Σ = 50 cm
<b>B</b> <b>Obrzeże 8/30</b>		
1	Obrzeże betonowe trawnikowe 8x30cm	30 cm
2	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	5 cm
3	Ława z betonu C12/15 [v=0,030m³/m]	15 cm
		Σ = 50 cm
<b>C</b> <b>Chodnik</b>		
1	Kostka brukowa betonowa wibroprasowana /kolor szary/	6 cm
2	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
3	Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 16/31,5mm stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem	25 cm
		Σ = 34 cm

<b>C</b> <b>Zjazd</b>		
1	Kostka brukowa betonowa wibroprasowana /kolor czerwony/	8 cm
2	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
3	Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem	10 cm
4	Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie z zaklinowaniem	20 cm
		Σ = 41 cm
<b>D</b> <b>Ściek /kostka betonowa/</b>		
1	Kostka brukowa betonowa /kolor szary/	8 cm
2	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3 cm
3	Ława z betonu C16/20 [v=0,045m³/m]	25 cm
		Σ = 36 cm
<b>E</b> <b>Ściek /prefabrykowany/</b>		
1	Ściek betonowy prefabrykowany 35x50x20cm	20 cm
2	Podsypka kłirncowa	10 cm
		Σ = 45 cm

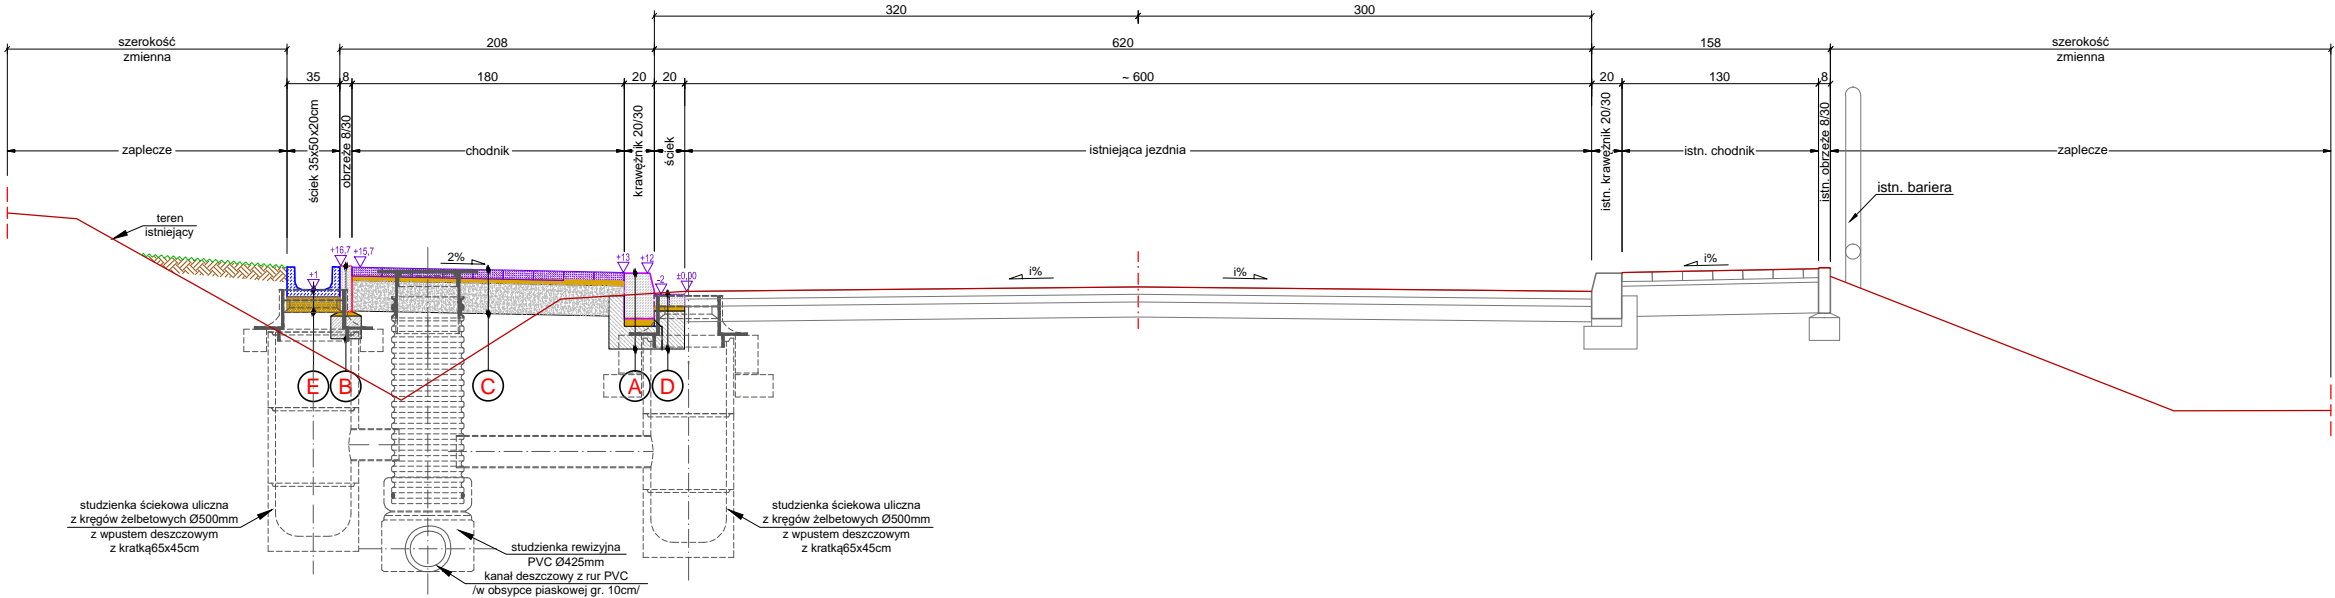

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: <b>" E M K A " USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE</b> mgr inż. Krzysztof Pietrzak, 34-600 Limanowa, ul. Leśna 84, tel: 793-776-876			
TEMAT OPRACOWANIA: <b>PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1610 K ŚWIDNIK - LIMANOWA</b> w miejscowości Limanowa ul. Żwirki i Wigury w km 16+000,50 - 16+090,70 km "roboczy" 0+000 - 0+090,20			
LOKALIZACJA: Limanowa, dz. nr ew. 67, obręb 7			
INWESTOR: <b>Miasto Limanowa</b> ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa			
TYTUŁ RYSUNKU: <b>PRZEKRÓJ NORMALNY</b>			NR RYSUNKU: <b>3c</b>
STADIUM: <b>PROJEKT TECHNICZNY</b>	BRANŻA: <b>DROGOWA</b>	SKALA: <b>1:50</b>	DATA: <b>11.2023</b>
PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA: mgr inż. Janusz Burkat	NR UPRAWNIENI: UAN. I-8340/A-50/89 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	PODPIS:	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Krzysztof Pietrzak			PODPIS: