




# Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.

Ldz. TT.478.AR-120-216/21-1/1886/KW/2021



P. Kucharczyk  
do real.

URZĄD MIASTA  
Kędzierzyn-Koźle

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Wpłynęło: 29-11-2021

L.dz. 3402

Kędzierzyn – Koźle, dnia 22 listopada 2021

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle  
Wydział Inwestycji  
Remontów i Eksploatacji  
ul. Grzegorza Piramowicza 32  
47-200 Kędzierzyn – Koźle

Dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowej w ramach zadania budżetowego „PT i budowa ul. Mikołaja z Koźła” w Kędzierzynie-Koźlu.

W odniesieniu do wniosku - pisma znak IRE-DS.7011.34.2021.JK z dnia 27 października 2021r. (wpływ w dn. 2 listopada br.) w sprawie jw. – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. informuję j.n.:

**1. W zakresie urządzeń wodociągowych:**

- W ul. Mikołaja z Koźła sieć wodociągowa wykonana jest z rur PEHD Ø 110 mm i została wybudowana w 2016 roku.
- Istniejące widoczne elementy infrastruktury wodociągowej (tj. skrzynki od zasuw wodociągowych) należy dostosować do niwelety nowej nawierzchni drogi.

**2. W zakresie urządzeń kanalizacji sanitarnej:**

- W ulicy Mikołaja z Koźła sieć kanalizacji sanitarnej jest na etapie projektowania (w załączeniu plan sytuacyjny – wysokościowy z przebiegiem projektowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej). Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. planują wykonanie wyżej wymienionych urządzeń kanalizacji sanitarnej do końca 2022 roku.

**3. W zakresie urządzeń kanalizacji deszczowej:**

- W pasie drogowym ulicy Mikołaja z Koźła nie występują urządzenia kanalizacji deszczowej. W związku z powyższym zachodzi konieczność zaprojektowania na tym obszarze urządzeń kanalizacji deszczowej.
- Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ulicy Mikołaja z Koźła należy przewidzieć do istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej Ø 300 mm zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Zygmunta Krasińskiego (zaznaczonych na załączonym planie sytuacyjno – wysokościowym kolorem zielonym), za pośrednictwem istniejącej studni kanalizacyjnej o rzędnych 170,06/168,45 oznaczonej na załączonym planie sytuacyjno-wysokościowym symbolem „A”.
- Należy przewidzieć możliwość odprowadzania wód opadowych i roztopowych z nieruchomości przyległych do pasa drogowego ulicy Mikołaja z Koźła do nowych urządzeń kanalizacji deszczowej.
- Studzienki z wpustem kanalizacji deszczowej nie podlegają kompetencją tut. Spółki, jednakże nie zezwala się na wprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej poprzez studzienki z wpustem, nie wyposażonych w część osadnikową o głębokości min. 0,5 m.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja  
w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.  
ul. Filtrowa 14  
47-200 Kędzierzyn-Koźle  
NIP: 749-000-52-08  
Regon: 53053361  
KRS: 0000052765  
Kapitał Zakładowy: 159.633.000 zł

BGŻ S.A.  
O/O Kędzierzyn-Koźle  
92 2030 0045 1110 0000 0092 1210  
ING Bank Śląski S.A.  
1/O w Kędzierzynie-Koźlu  
77 1050 1517 1000 0005 0372 5962  
PKO BP S.A.  
1/O w Kędzierzynie-Koźlu  
12 1020 3714 0000 4602 0007 7511

Telefony: 77 480 13 00  
BOK: 77 480 13 08, 77 480 13 09  
Pogotowie wod.-kan. 994  
czynne całą dobę  
Fax: 77 544 96 36  
www: mwik.com.pl  
bip.mwik.com.pl  
E-mail: mwik@mwik.com.pl  
sekretariat@mwik.com.pl

- e. Dokumentację projektową na powyższe należy wykonać zgodnie z „Ogólnymi wytycznymi Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. mającymi zastosowanie przy projektowaniu i budowie systemów kanalizacyjnych na terenie miasta Kędzierzynie – Koźlu”, które dostępne są na stronie internetowej [www.mwik.com.pl](http://www.mwik.com.pl).

4. Wydane warunki przyłączenia do urządzeń kanalizacyjnych ważne są przez 2 lata.

**Informacja niniejsza nie zwalnia Inwestora z obowiązku dokonania uzgodnienia z naszym Przedsiębiorstwem ostatecznie przyjętych rozwiązań projektowych w omawianym zakresie.**

**Załączniki:**

1. Plan sytuacyjno – wysokościowy z zaznaczonymi urządzeniami kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Krasińskiego – 1 egz.
2. Plan sytuacyjno – wysokościowy z przebiegiem projektowanych urządzeń kanalizacji sanitarnej w ul. Mikołaja z Koźla – 1 egz.

**Otrzymują:**


1. Adresat
  2. TK w miejscu
  3. DT.TT. a/a.
- WZ.PR.KB./AR – 478 -2021

PREZES ZARZĄDU  
  
Barbara Ermisch-Lipniacka



2021-11-22

Skala: 1 : 500

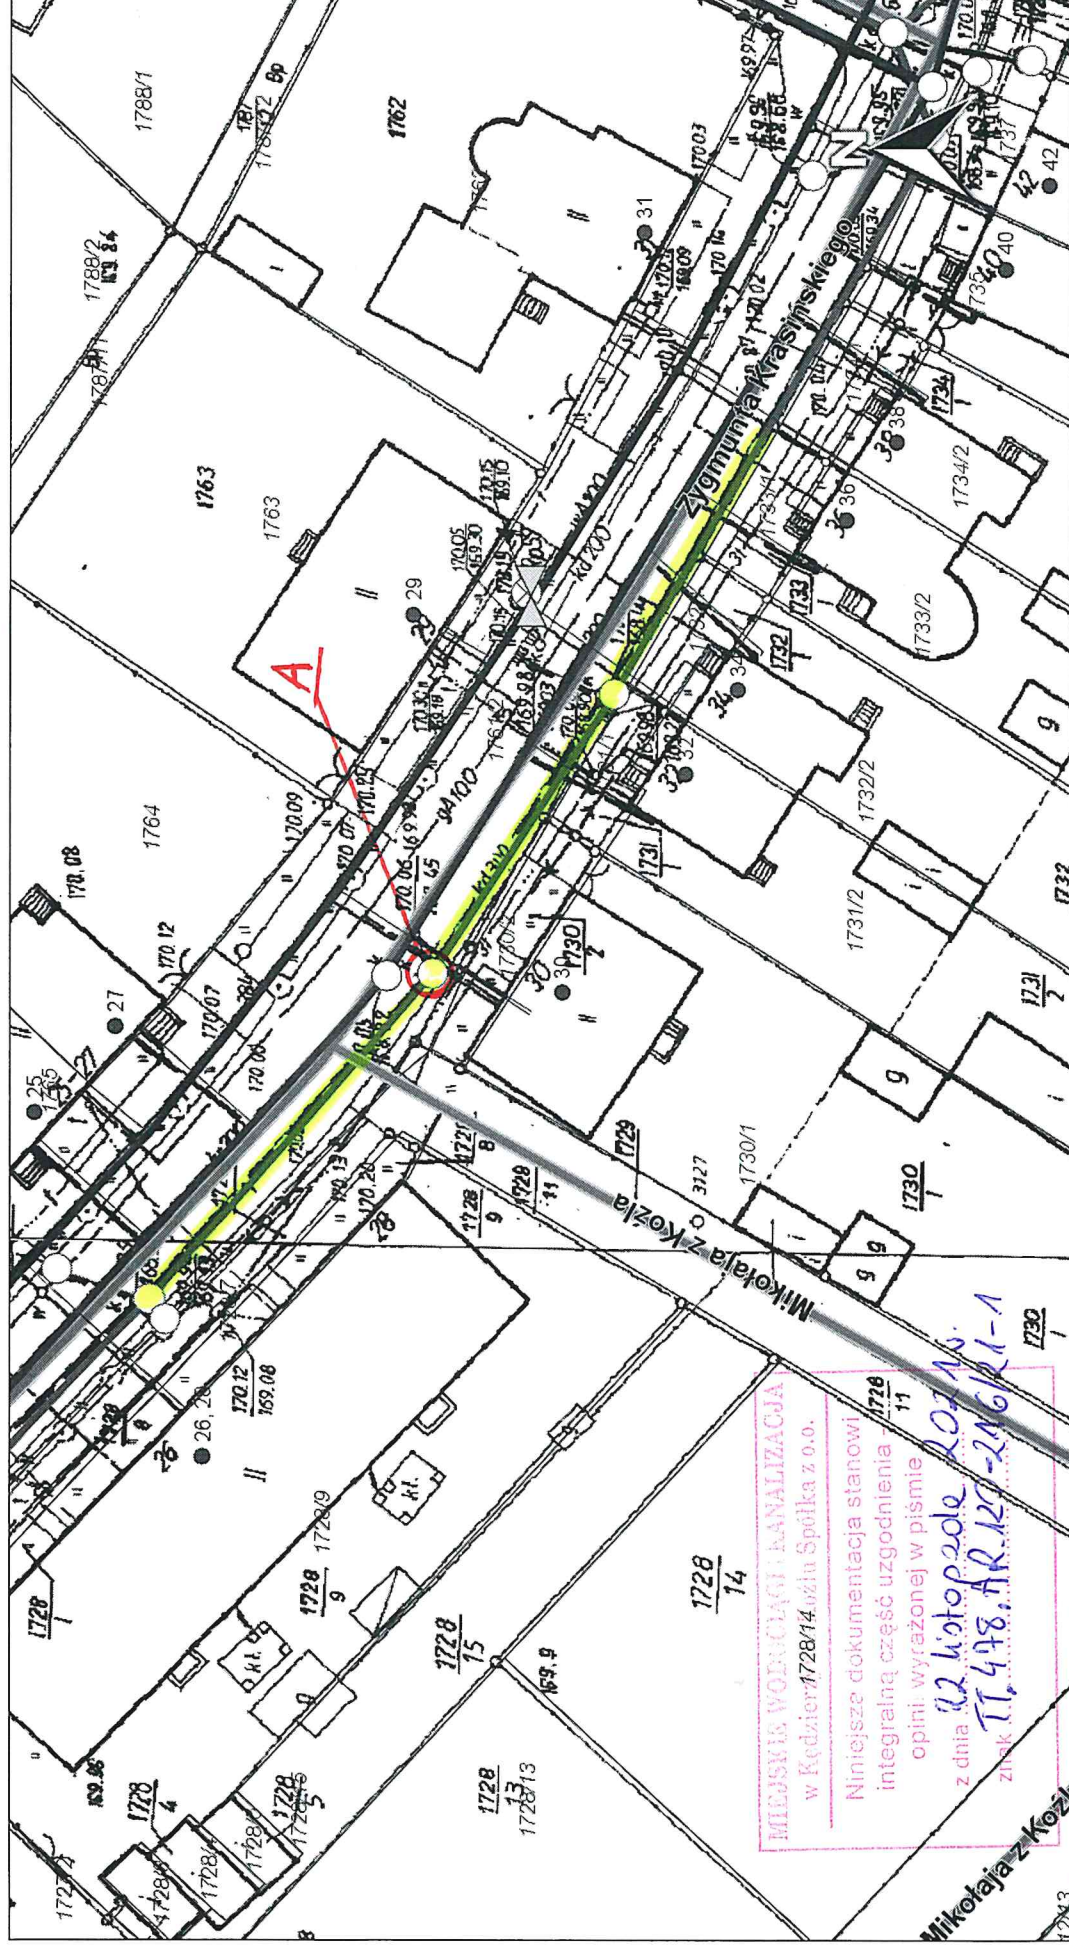

Materiały dostępne na tej stronie nie mogą być podstawą decyzji gospodarczych lub prawnych.

js. przygotowania i realizacji inwestycji

**Kozmanowska**  
Anna Rozmanowska

