


1

droga gminna

odcinek od km 0+000,00 do km 1+639,00

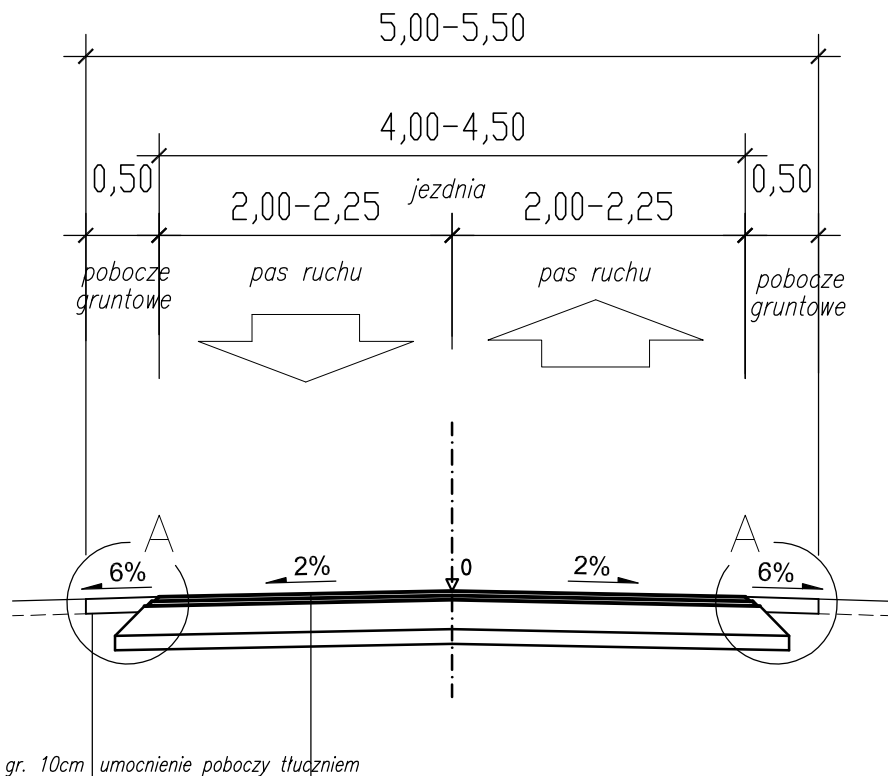

gr. 4cm	w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC 8 S
gr. 6cm	w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W
gr. 20cm	w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stab. mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm
gr. 12cm	w-wa wzmacniająca z mieszanki związanej spoiwem (stab. cementem z betoniarni) o $R_m=2,5\text{MPa}$
łącznie gr. 42cm	

Pracownia Projektowa EKODROGA Robert Salomon

ul. Piasta 4/16, 62-025 Kostrzyn Wlkp.
NIP 972-061-15-87 REGON 301329715
tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl

INWESTOR
Gmina Malanów
ul. Turecka 16
62-709 Malanów

TEMAT: Przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice

RYSUNEK: Przekrój normalny

NR **3**

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
Projektant branża drogowa	mgr inż. Robert Salomon	WKP/0235/POOD/06 drogowa	03.2022	
Sprawdzający branża drogowa	mgr inż. Dorian Piechowiak	WKP/0296/POOD/12 drogowa	03.2022	
BRANŻA DROGOWA	STADIUM PB/PW	ROK OPRACOWANIA 2022	NR UMOWY RI.7011.2.2021.AP z dnia 09.06.2021	SKALA 1:50