

STAROSTA PŁOCKI

ul. Bielska 59
09-400 Płock

AB-II.6743.1156.2023

ZAŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

Płock, dnia 03.11.2023 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
WPŁYNĘŁO

03. 11. 2023

Lp. dz. 1084 podoło Katarzyna Zaborowska

Na podstawie art. 30 ust. 5aa oraz 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - *Prawo budowlane* (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.)

zaświadczam z urzędu,

że brak podstaw do wniesienia sprzeciwu do przedmiotu zgłoszenia złożonego w dniu 13.10.2023 r., inwestora – Zarząd Powiatu Płockiego, o zamiarze przystąpienia do „przebudowy drogi powiatowej nr 2919W Sędek - Staroźreby”, na działce nr ewid. 228/1 położonej w obrębie ewid. 0033 Sędek oraz na działce nr ewid. 65/1 położonej w obrębie ewid. 0036 Staroźreby w gm. Staroźreby, w pow. płockim.

Pouczenie:

Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 i 7 w/cyt. ustawy – Prawo budowlane oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Z up. STAROSTY

mgr inż. Marek Kalinowski
Kierownik Referatu Budownictwa
w Wydziale Architektury i Budownictwa

Otrzymują:

1. Inwestor: Zarząd Powiatu Płockiego
2. AB-II a/a AL

Do wiadomości:

3. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W PŁOCKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płocki, z siedzibą w Płocku, przy ul. Bielskiej 59, 09-400 Płock.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Elżbietę Kaczmarczyk, z którym można skontaktować się poprzez email: e.kaczmarczyk@powiat.plock.pl, tel. 24 267 67 78 lub osobiście w siedzibie Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 - a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO;
 - b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. c RODO;
 - c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu możliwości wykonywania ustawowych zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz w przepisach sektorowych.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 – odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu realizacji zadania, do którego zostały zebrane, przez okres wynikający z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019 roku, poz. 553 z późn. zm.) tj. załącznika nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 roku Nr 14 poz. 67 i Nr 27 poz. 140), a także przy uwzględnieniu przepisów sektorowych.
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych na podstawie RODO przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Prawa te przysługują wówczas, jeżeli nie naruszają innych, obowiązujących aktów prawnych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy, przy czym podanie danych jest:
 - obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa;
 - dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.
- Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA

NIE WNIESIENO SPRZECIWU
DO ZGŁOSZENIA

złożonego dnia 13.10.2023

Płock, dnia 03.11.2023

13-11.6743.1156.2023

Zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek – Staroźreby

do realizacji w gminie Staroźreby na działce o numerze ewidencyjnym 228/1 w obrębie ewidencyjnym Sędek i działce o numerze ewidencyjnym 65/1w obrębie ewidencyjnym Staroźreby

Zakres inwestycji:

- wykonanie warstwy wiążącej, ścieralnej i wyrównawczej
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego na poszerzeniu
- ścięcie poboczy
- wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego
- wykonanie koryta pod poszerzenie drogi
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- wymiana przepustu

INWESTOR:

Powiat Płocki - Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 57a

OPRACOWAŁA:

Lidia Frontczak

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA			
Lp.	CZĘŚĆ OPISOWA	STRONA	
1.	Opis techniczny	2 – 5	
Lp.	ZAŁĄCZNIKI	STRONA	
1.	Decyzja środowiskowa	1 – 3	
2.	Uzgodnienie w zakresie sieci telekomunikacyjnej	4	
Lp.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA		NUMER RYSUNKU
1.	Plan zagospodarowania terenu		1
2.	Przekrój normalny		2
3.	Plan sytuacyjny		3

OPIS TECHNICZNY

1 TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek – Staroźreby” w gminie Staroźreby na działce o numerze ewidencyjnym 228/1 w obrębie ewidencyjnym Sędek i działce o numerze ewidencyjnym 65/1 w obrębie ewidencyjnym Staroźreby.

Podstawa opracowania:

- mapa zasadnicza skala 1:1000;
- pomiary własne i wizja w terenie.

2 PRZEDMIOT PRZEBUDOWY – CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek – Staroźreby” w gminie Staroźreby polegającego na wykonaniu warstwy wiążącej, ścieralnej i wyrównawczej, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego na poszerzeniu, wykonaniu poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego, wykonaniu koryta pod poszerzenie drogi, profilowaniu i zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, oraz innych robót wynikających z przyjętej technologii min. ścięcie pobocza, wymiana przepustu pod koroną drogi.

3 LOKALIZACJA PRZEBUDOWY

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2919W Sędek – Staroźreby przewidziane jest do wykonania na odcinku od km 0+937 do km 3+321.

Inwestycja realizowana będzie w gminie Staroźreby na działce o numerze ewidencyjnym 228/1 w obrębie ewidencyjnym Sędek i działce o numerze ewidencyjnym 65/1 w obrębie ewidencyjnym Staroźreby.

4 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dane techniczne drogi na odcinku objętym opracowaniem:

- klasa techniczna drogi powiatowej: Z,
- szerokość pasa drogowego drogi powiatowej zmienna.
- nawierzchnia jezdni bitumiczna oraz gruntowa o zmiennej szerokości ok. 5,5 m,
- pobocza obustronnie gruntowe i lokalnie rowy.

Nawierzchnia drogi na odcinku objętym opracowaniem ma liczne spękania i nierówności.

Odcinek drogi będący przedmiotem opracowania przebiega przez tereny rolne oraz tereny zabudowy. W ciągu drogi znajdują się zjazdy na pola oraz do budynków mieszkalnych.

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Projektowane zagospodarowanie

W ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek – Staroźreby” przewiduje się wykonanie warstwy wiążącej, ścieralnej i wyrównawczej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego na poszerzeniu, wykonanie poboczy i zjazdów z kruszywa łamanego, wykonaniu koryta pod poszerzenie drogi, profilowaniu

i zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, oraz innych robót wynikających z przyjętej technologii min. ścięcie pobocza, wymiana przepustu pod koroną drogi.

5.2 Niweleta drogi

Niweleta w maksymalnym stopniu dostosowana jest do wysokości istniejącej nawierzchni drogi powiatowej

5.3 Przekroje poprzeczne

Pochylenie poprzeczne zgodnie z rysunkami.

5.4 Roboty ziemne

W ramach przebudowy roboty ziemne ograniczone zostaną do wykonania koryta pod poszerzenie drogi na głębokość 40 cm oraz ścięcia poboczy, średnia głębokość ścinania 10 cm.

5.5 Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do istniejących rowów przydrożnych lub poboczy, a następnie poprzez wsiąkanie i parowanie.

5.6 Zakres robót:

W ramach przebudowy przewiduje się:

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W50/70 o średniej grubości 4 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy wiążącej emulsją asfaltową,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W50/70, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy wiążącej emulsją asfaltową,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0÷31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gruboziarnistego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm,
- ścięcie poboczy (średnia grubość ścinania 10 cm) z wywozem i zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,
- wykonanie poboczy i zjazdów o nawierzchni gruntowej mieszanką kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 11 cm
- wykonanie koryta pod poszerzenie drogi wraz z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie,
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
- wymiana przepustu pod koroną drogi o średnicy 60cm i długości 10m.

6.7 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- Wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu zgodnie z projektem - oznakowanie pionowe i poziome.

6 ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA

6.1 Sieć telekomunikacyjna

W obszarze objętym opracowaniem znajdują się skrzyżowania z linią telefoniczną kablową.

- W ramach przebudowy roboty ziemne ograniczone zostaną do wykonania koryta pod poszerzenie drogi na głębokość 40 cm oraz ścięcia poboczy, średnia głębokość ścinania 10 cm.
- W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego nie nastąpi spłylenie przykrycia kabla poniżej stanu istniejącego.
- Wykonanie robót w miejscach skrzyżowań z napowietrzną siecią telefoniczną nie spowoduje wystąpienia niebezpieczeństwa zmniejszenia skrajni drogi poniżej wartości dopuszczalnych określonych w § 80 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1518).
- Roboty budowlane w sąsiedztwie sieci napowietrznej należy wykonywać z zachowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47, poz. 401).
- Roboty budowlane w sąsiedztwie sieci należy wykonać zgodnie z wytycznymi zarządcy sieci – Orange Polska S.A. (nr. 17061/TTDSILU/P/2023 z dnia 04.09.2023 r.)

6.2 Sieć wodociągowa

- Skrzyżowanie z siecią wodociągową występuje poza zakresem opracowania robót.
- W wyniku realizacji zadania nie nastąpi spłylenie przykrycia sieci poniżej stanu istniejącego.

6.3 Sieć i przyłącza elektroenergetyczne

- Skrzyżowanie z siecią elektroenergetyczną występuje poza zakresem opracowania robót.
- W wyniku realizacji zadania nie nastąpi spłylenie przykrycia sieci poniżej stanu istniejącego.

7 OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji znajduje się poza granicami strefy ochrony konserwatorskiej.

8 EKSPLOATACJA GÓRNICZA

Nie dotyczy.

9 ZAGROŻENIA I WPŁYW NA ŚRODOWISKO ORAZ HIGIENĘ I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW

- Przedmiotowe zadanie nie będzie miało ujemnego wpływu na istniejące środowisko.
- Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu, znajduje się w sąsiedztwie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego – w trakcie robót budowlanych i eksploatacji obiektu nie zostaną przekroczone określone standardy jakości środowiska.
- Przedmiotowe zadanie nie wpłynie negatywnie na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. Przedsięwzięcie nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
- Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

zamierzenie nie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Nie ma potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Przedmiotowe zadanie nie zmienia istniejącego stanu zagospodarowania zasobami wodnymi i nie zmienia stosunków wodnych na terenie objętym opracowaniem oraz nie służy kształtowaniu zasobów wodnych ani do korzystania z nich wobec powyższego nie podlega art. 389, 390 i 394 Prawa wodnego.
- W ramach projektowanych robót nie przewiduje się wycinki drzew.
- Wszelkie roboty związane z przebudową drogi prowadzone będą w granicach pasa drogowego drogi powiatowej.
- Inwestycja nie spowoduje:
 - zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 - pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,
 - wprowadzenia utrudnienia bądź zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

10 UWAGI

- Całość robót należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.
- W miejscach zbliżeń do istniejących sieci roboty ziemne należy prowadzić ręcznie.
- Roboty w sąsiedztwie napowietrznej sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej należy wykonywać z zachowaniem przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
- W pobliżu urządzeń infrastruktury technicznej roboty należy prowadzić zgodnie z powyższym opisem technicznym i warunkami technicznymi wydanymi przez zarządców sieci.



Sporządziła: inż. Lidia Frontczak

WÓJT
GMINY STAROŻREBY

09-440 Starożreby ul. Płocka 18
powiat płocki, woj. mazowieckie

RR.OŚ.6220.4.2023

WPŁYNEŁO
Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

L.dz. 4151 dnia 06.10.2023

podpis

Starożreby, dn. 05.10.2023 r.

Decyzja

Działając na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, dalej „KPA” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze), w związku z art. 86d ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dalej „ustawa oos” (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.08.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.08.2023 r.), złożonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, z siedzibą w Płocku, ul. Bielska 57a, 09-400 Płock w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek-Starożreby na odcinku od km 0+937 do km 3+321 o długości 2,384 km*”,

orzekam:

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „*Przebudowie drogi powiatowej nr 2919W Sędek-Starożreby na odcinku od km 0+937 do km 3+321 o długości 2,384 km*”,

Uzasadnienie:

Wnioskiem z dnia 01.08.2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.08.2023 r.) Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku z siedzibą w Płocku, ul. Bielska 57a, 09-400 Płock zwrócił się o wydanie lub umorzenie postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „*Przebudowie drogi powiatowej nr 2919W Sędek-Starożreby na odcinku od km 0+937 do km 3+321 o długości 2,384 km*”.

Niniejsze przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.) zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być konieczne.

Zgodnie z art. 86d. ust. 1 pkt. 2 Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia może umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu.

Wójt Gminy Starożreby w dniu 16.08.2023 r. wszczął postępowanie w ww. sprawie. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oos jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 KPA. W związku z powyższym, Wójt Gminy Starożreby w dniu 16.08.2023 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w formie publicznego obwieszczenia. W ww. obwieszczeniu tut. Organ poinformował jednocześnie, że zmierza do

wydania decyzji o umorzeniu postępowania w ww. sprawie na podstawie art. 86d. ust. 1 pkt. 2 ustawy ooś. Przedmiotowe obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Staroźreby, zamieszczenie na stronie internetowej *Biuletynu Informacji Publicznej* oraz w miejscu realizacji inwestycji, tj. w sołectwie: Nowe Staroźreby, Sędek oraz Staroźreby.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu na istniejącej jezdni bitumicznej nakładki nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej. W ramach przebudowy przewiduje się:

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego 0÷31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
- ścięcie poboczy (średnia grubość ścinania 10 cm), szerokość poboczy 1 m;
- wykonanie poboczy i zjazdów (na szerokość pobocza) o nawierzchni gruntowej mieszanką z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 11 cm;
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm;
- wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni;
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni;
- wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową;
- wymiana przepustu pod koroną drogi o średnicy 60 cm i długości 10 m;
- wprowadzanie stałej organizacji ruchu.

Z przedłożonej Karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowana do realizacji inwestycja będzie wykonana w istniejącym pasie drogowym bez ingerencji w tereny sąsiednie na działkach o nr ewid. 228/1 (obręb ewidencyjny Sędek) oraz nr ewid. 65/1 (obręb ewidencyjny Staroźreby).

Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku wskazuje, że realizacja zamierzenia nie zmniejszy w znaczący sposób powierzchni biologicznie czynnej. Szacuje się, że powierzchnia biologicznie czynna po realizacji przedsięwzięcia wynosić będzie około 48% całkowitej powierzchni nieruchomości wchodzących w skład pasa drogowego.

W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się pogorszenia oddziaływania na klimat akustyczny, wręcz przeciwnie, nowa nawierzchnia poprawi płynność jazdy i ograniczy emisję hałasu. Przedmiotowe zadanie nie spowoduje zwiększenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych. Inwestycja poza poprawą bezpieczeństwa (dzięki nowej nawierzchni) wpłynie korzystnie na płynność ruchu, co przełoży się wprost na poprawę warunków związanych ze zmniejszeniem ilości spalin i pyłów emitowanych do atmosfery, a zatem wiąże się ze zmniejszeniem szkodliwości ekologicznej.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie zwiększy ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

W ocenie Organu wszystkie wyżej wskazane argumenty potwierdzają, że planowane do realizacji przedsięwzięcie nie zagraża interesowi publicznemu.

Mając na względzie powyższe, obwieszczeniem z dnia 08.09.2023 r. Wójt Gminy Staroźreby poinformował strony postępowania, że został zebrany kompletny materiał dowodowy i istnieje możliwość zapoznania się ze zgromadzoną dotychczas dokumentacją. Obwieszczenie w tym zakresie zostało podane do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Staroźreby, zamieszczenie na stronie internetowej *Biuletynu Informacji Publicznej* oraz w miejscu realizacji inwestycji, tj. w sołectwie: Nowe Staroźreby, Sędek oraz Staroźreby.

Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego im prawa wypowiedzenia się na temat planowanej inwestycji. Organ rozpatrzył sprawę w oparciu o załączone materiały. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Uwzględniając powyższe, Wójt Gminy Staroźreby stwierdził, że umorzenie przedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie spowoduje zagrożenia dla interesu społecznego.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy KPA gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójty Gminy Staroźreby w terminie 14 od daty otrzymania niniejszej decyzji.



Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

Otrzymują:

- 1) Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku, ul. Bielska 57a, 09-400 Płock
- 2) Strony postępowania poprzez obwieszczenie – zgodnie z art. 49 KPA
- 3) a/a.

oddano w Orange Polska S.A.

rmuje, że na obszarze objętym opracowaniem istnieje
współdziałanie występowania niezidentyfikowanych
obiektów technicznych. Jeżeli w trakcie wdrożenia, zostaną
znajdzone różnice pomiędzy danymi otrzymanymi z OPL a stanem
realnym, należy je niezwłocznie zgłosić do Orange i ugodzić z
istniejącymi urządzeniami teleinformatycznymi (sieć) oraz ująć w projekcie
leżących.

odwołanie ważne jest 12 miesięcy.

zgodnie z 17061/TTDSILU/P/2023 04-09-2023

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061

14061


14061

14061

14061

Legenda

- granicz działek drogowych
- os. jezdn.
- jezdnie asfaltowe istniejące - do przebudowy
- nr ewidencyjny działki
- 67 pobocze z kruszywa łamanego 0.31,5mm
- zjazd z mieszanki mineralno-asfaltowej
- km 0+000
- oznaczenie kilometrażu drogi
- istniejący przepust pod drogą - do wymiany
- zjazd z kruszywa łamanego 0.31,5 mm
- skrzyżowanie z siecią telekomunikacyjną

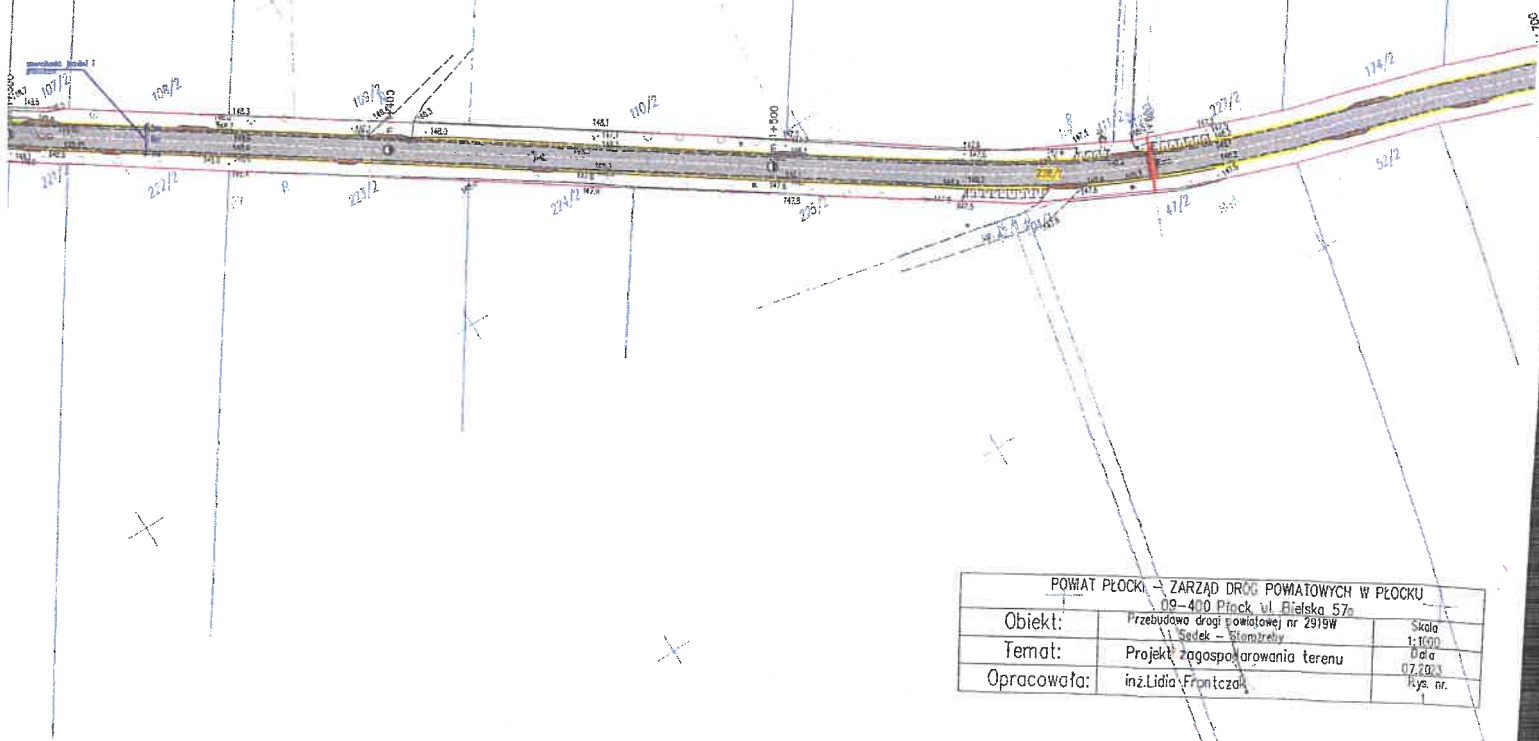

POWIAT PŁOCKI - ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU

09-400 Plock ul. Bielska 57a

Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W

1. Selek - Skambrzy

Temat: Projekt zagospodarowania terenu

Opracowała: inż. Lidia Frontczak

Skala


1:1000

Data


07.09.23

Krys. nr.

PRZEMIAN PRZESZCZYN

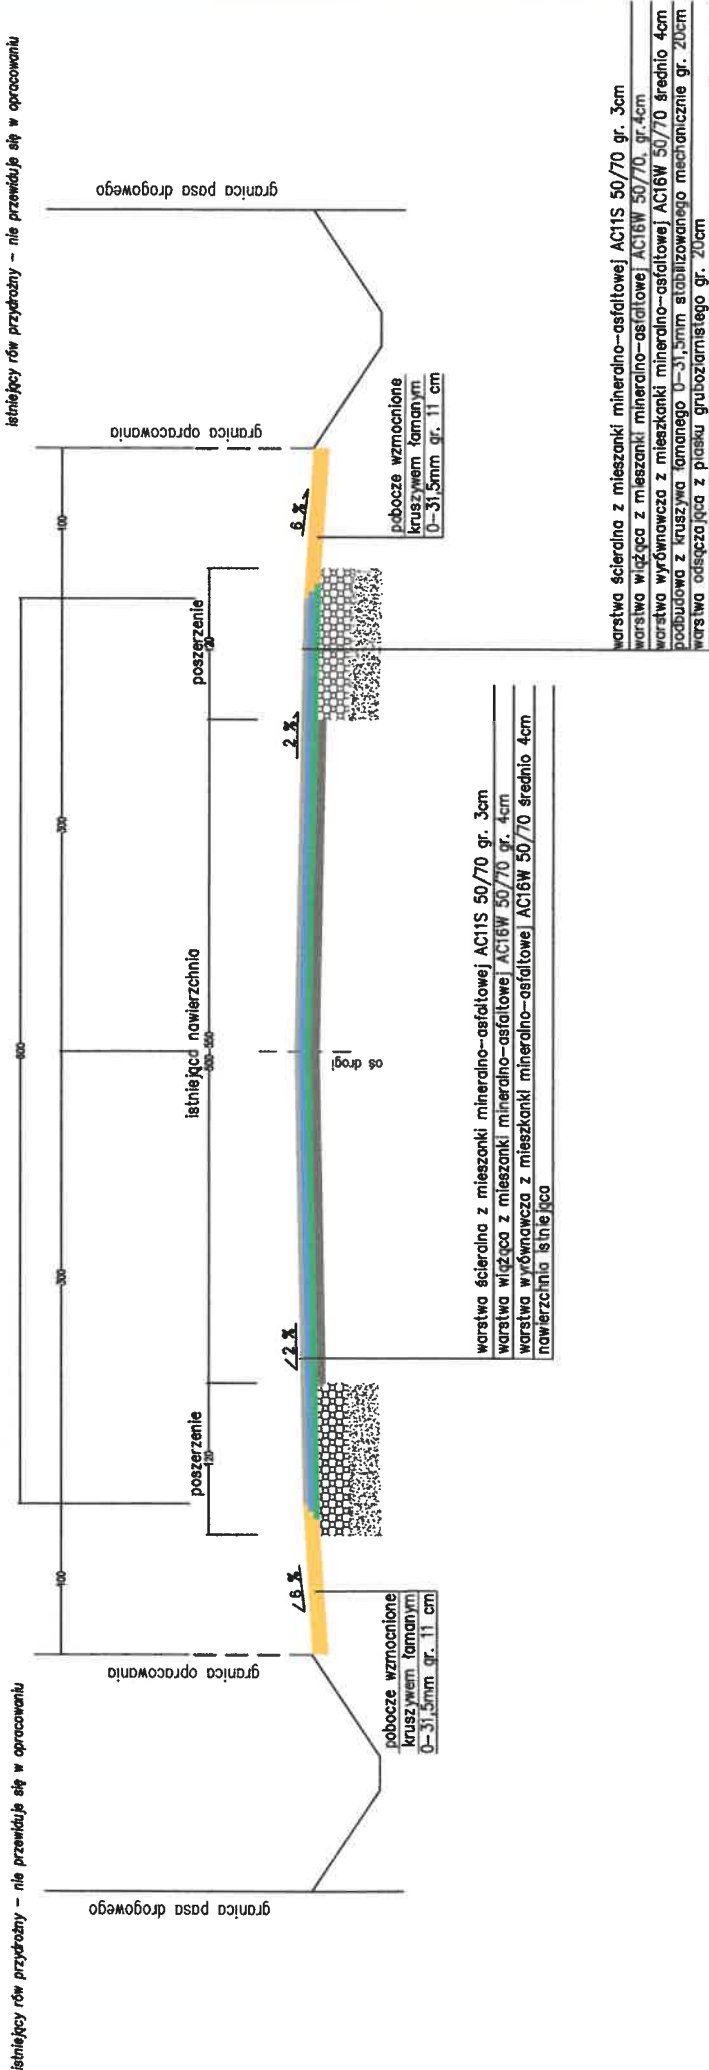

POWIAT PŁOCKI – ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU 09-400 Płock, ul. Bielska 57a			
Obiekt:	Przebudowa drogi powiatowej nr 2919W Sędek – Starożreby	Skala:	1:50
Temat:	Przekrój normalny	Data:	08.2023
Opracował:	inż. Katarzyna Zawadzka	Rys. nr:	4

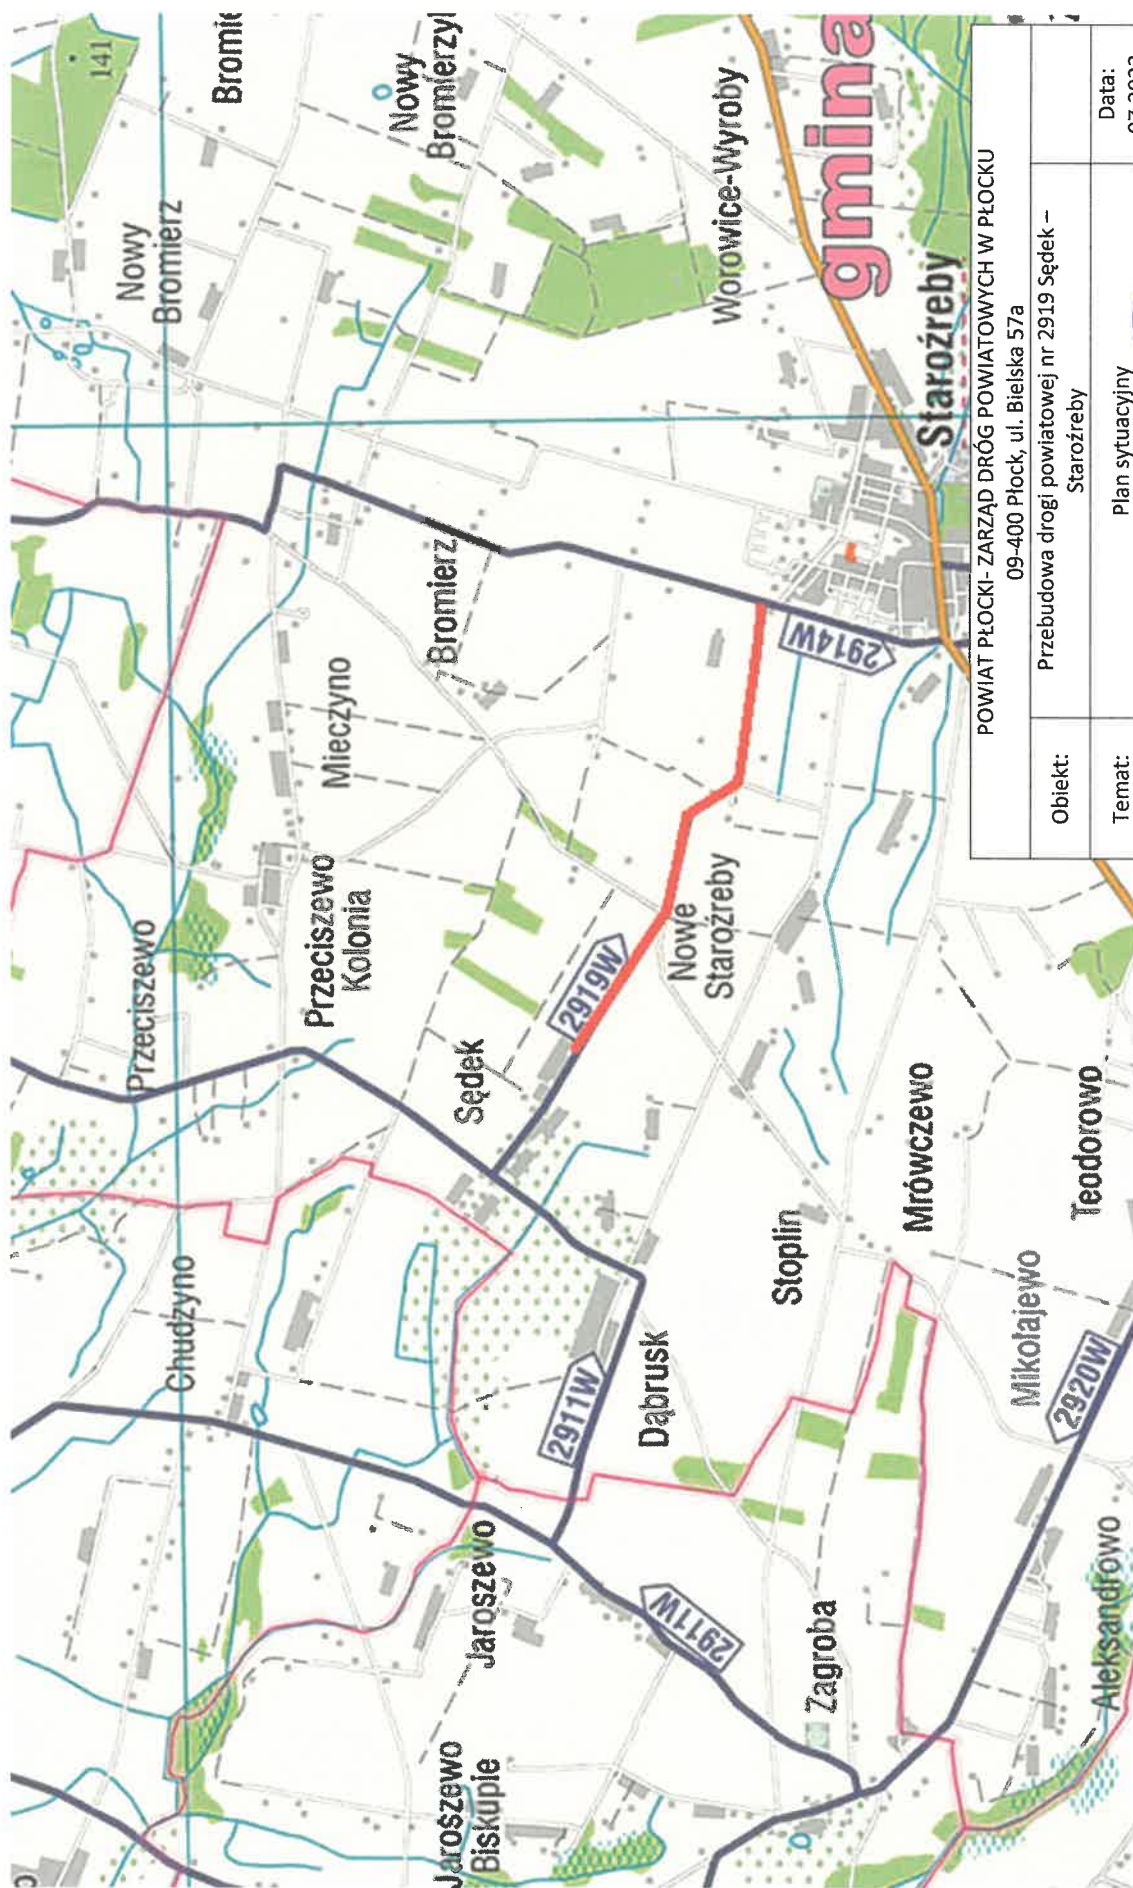

POWIAT PŁOCKI- ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU
09-400 Płock, ul. Bielska 57a

Obiekt:	Przebudowa drogi powiatowej nr 2919 Sędek – Staroźreby		
Temat:	Plan sytuacyjny		
Opracował:	inż. Lidia Frontczak	Data: 07.2023	Rys. nr: 4