


STAN DOCELOWY Przekrój konstrukcyjny

km 0+000,0 - 0+500,0

kała 1:50

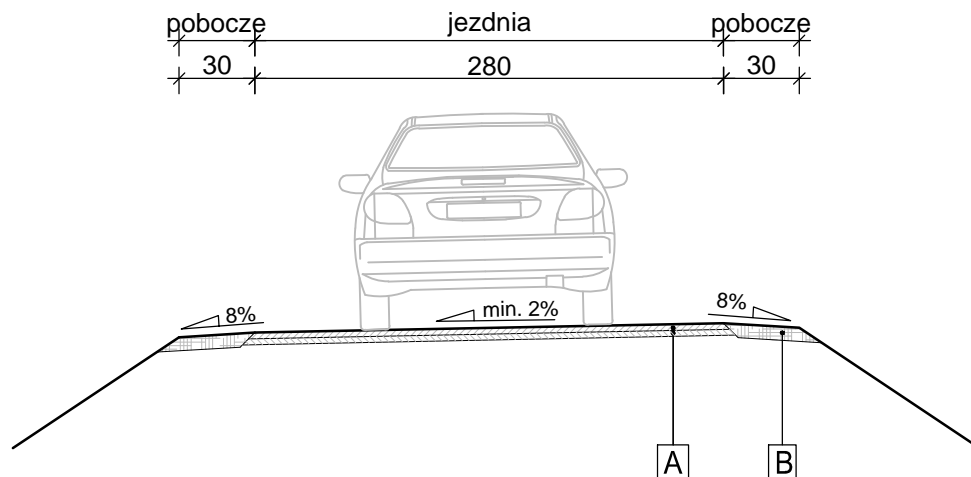

A Konstrukcja jezdni

4cm	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
8cm	SUMA

B Konstrukcja pobocza

10cm	Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C _{90/3} frakcji 0/31,5mm (potrójnie skropione) stabilizowanej mechanicznie
10cm	SUMA

Dominum

Dominik Nigborowicz
Święcany 406
38-242 Skołyśzyn
dominumprojekty@gmail.com
tel. 502 92 93 92

Nazwa opracowania:

Remont-modernizacja drogi gminnej Żurowa - Dobrocin

Inwestor: **Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521**

Skala: **1:50**

Lokalizacja: **powiat: tarnowski, miejscowość: Żurowa**

Data:
marzec 2024

Nazwa rysunku:
Przekroje typowe

Nr rys.:
3

Opracował:
mgr inż. Dominik Nigborowicz
PDK/0375/PWOD/19
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynierskiej drogowej bez ograniczeń

Podpis: