




PNK-1

DLA ZAKRESU ROBÓT DROGOWYCH :
Profilowanie i dogęszczenie podłoża wraz
z wykonaniem nakładki nawierzchniowej
gr.12cm z KŁSM 0/63mm C50/10

PRZEKRÓJ NORMALNY / KONSTRUKCYJNY

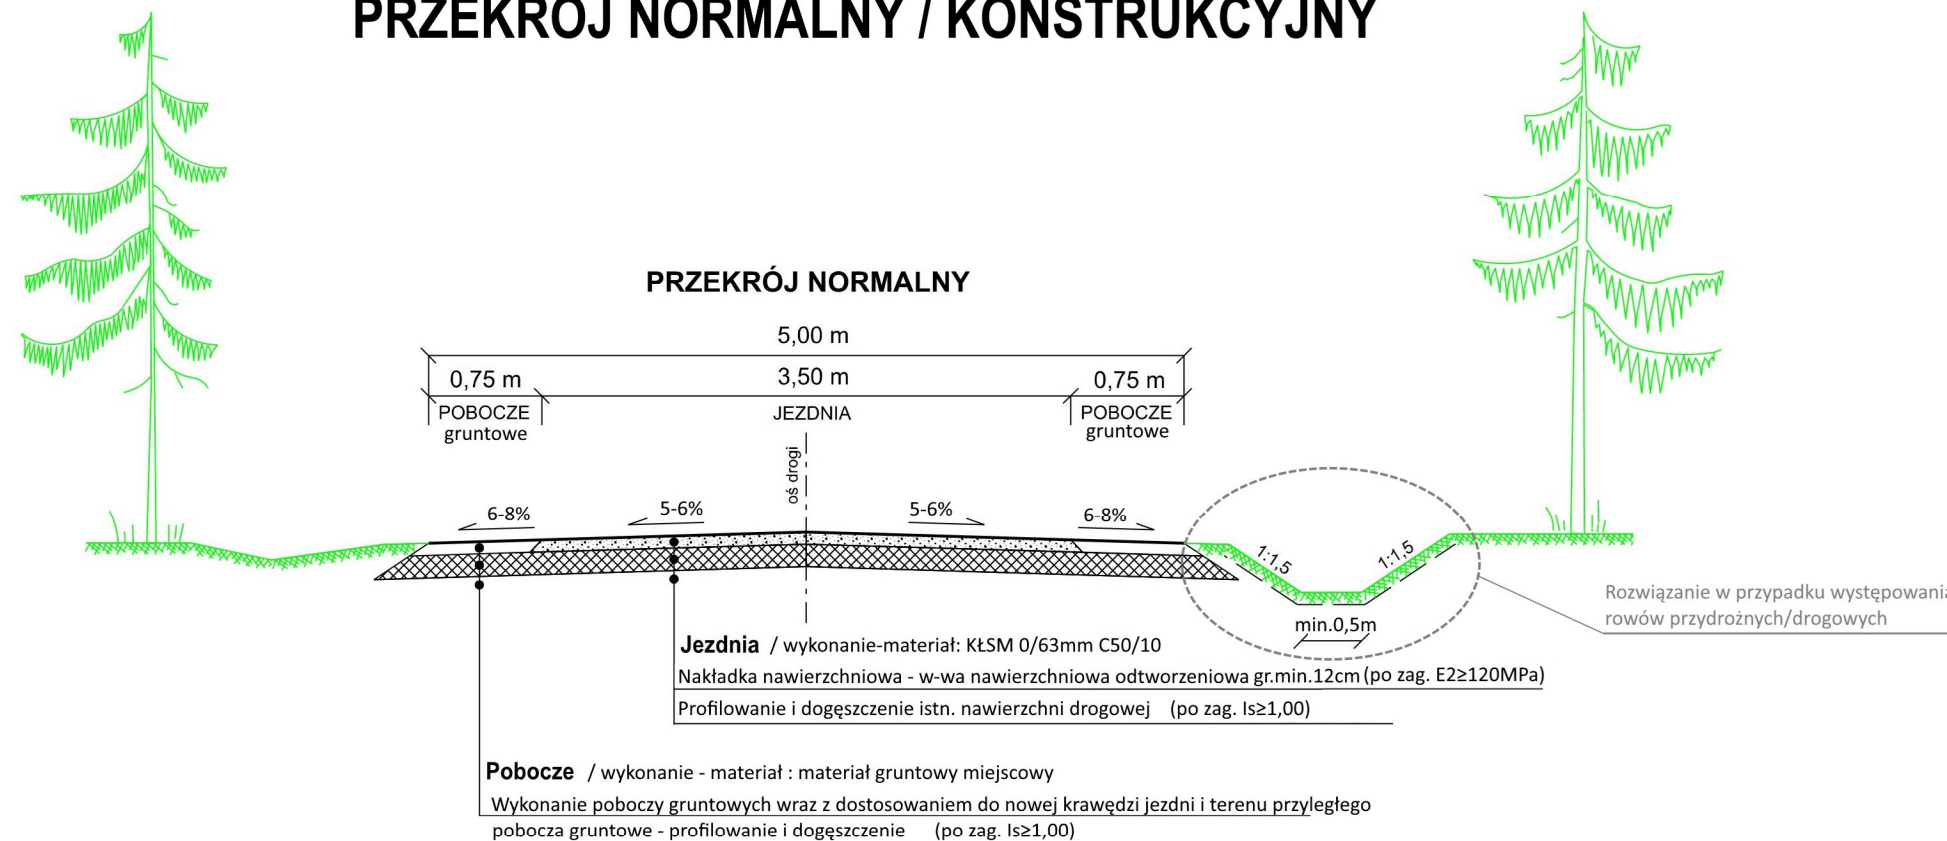


SCHEMAT SZCZEGŁÓW DLA ODTWORZENIA ZBIORNIKÓW ODSTOJNIKOWO-ODPAROWUJĄCYCH DOŁY ODSTOJNIKOWE

Zbiorniki zasadniczo o wymiarze dna 2*2m lub 2*3m / w nawiązaniu do wymagań dla danego zakresu realizacyjnego i dostępności terenowej

Zagłębienie dna dołu odstojnikowego do gł. min. 0,50m z możliwością przegłębienia co zostanie ustalone w terenie podczas prowadzenia robót

Skarpy ZB o pochyleniu min 1:1,5
zalecane 1:2

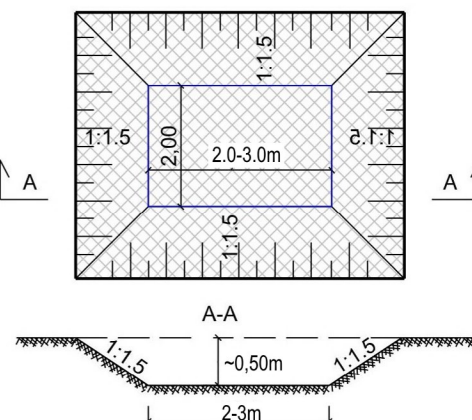

Założenia konstrukcyjno-nawierzchniowe:

- w-wa nawierzchniowa odtworzeniowa (po zag. E2≥120MPa)
- pobocza gruntowe (po zag. Is≥1,00)

Założenia materiałowe / objaśnienia:

- KŁSM – Kruszywo łamane Stabilizowane Mechanicznie
- 0/31,5mm lub 0/63mm – wymagana frakcja przekruszenia kruszywa uziarnienie ciągłe
- C50/10 – wymagany stopień przekruszenia kruszywa

	TBI Budownictwo Specht Krystian ul. Piaskowa 26 84-242 Luzino tel. +48 695 980 326		Data: 08.2023 e-mail: tbi@poczta.fm	
	Inwestycja Konservacja i utrzymanie dróg leśnych w Nadleśnictwie Lubichowo w 2023 roku			
	Adres Zakres działek leśnych na terenie Nadleśnictwa Lubichowo w zakresie gmin: Osiek, Lubichowo, Skórcz, Śmętowo Gr., Osieczna; pow. starogardzki, woj. Pomorskie. Nadleśnictwo Lubichowo – Tereny Lasów Państwowych			
	Działki Zakres działek leśnych na terenie Nadleśnictwa Lubichowo			
	Inwestor P.G.L. L.P. Nadleśnictwo Lubichowo 83-240 Lubichowo, ul. Leśna 12			
Rysunek	PRZEKRÓJ NORMALNY		Skala 1:50	Nr rys. PNK-
Stanowisko	Imię i nazwisko	Imię i nazwisko	Branża	Podpis
Opracowujący	Bartłomiej Ziółkowski	Krystian Specht	Drogowa	