


RZUT PARTERU – STAN ISTNIEJĄCY

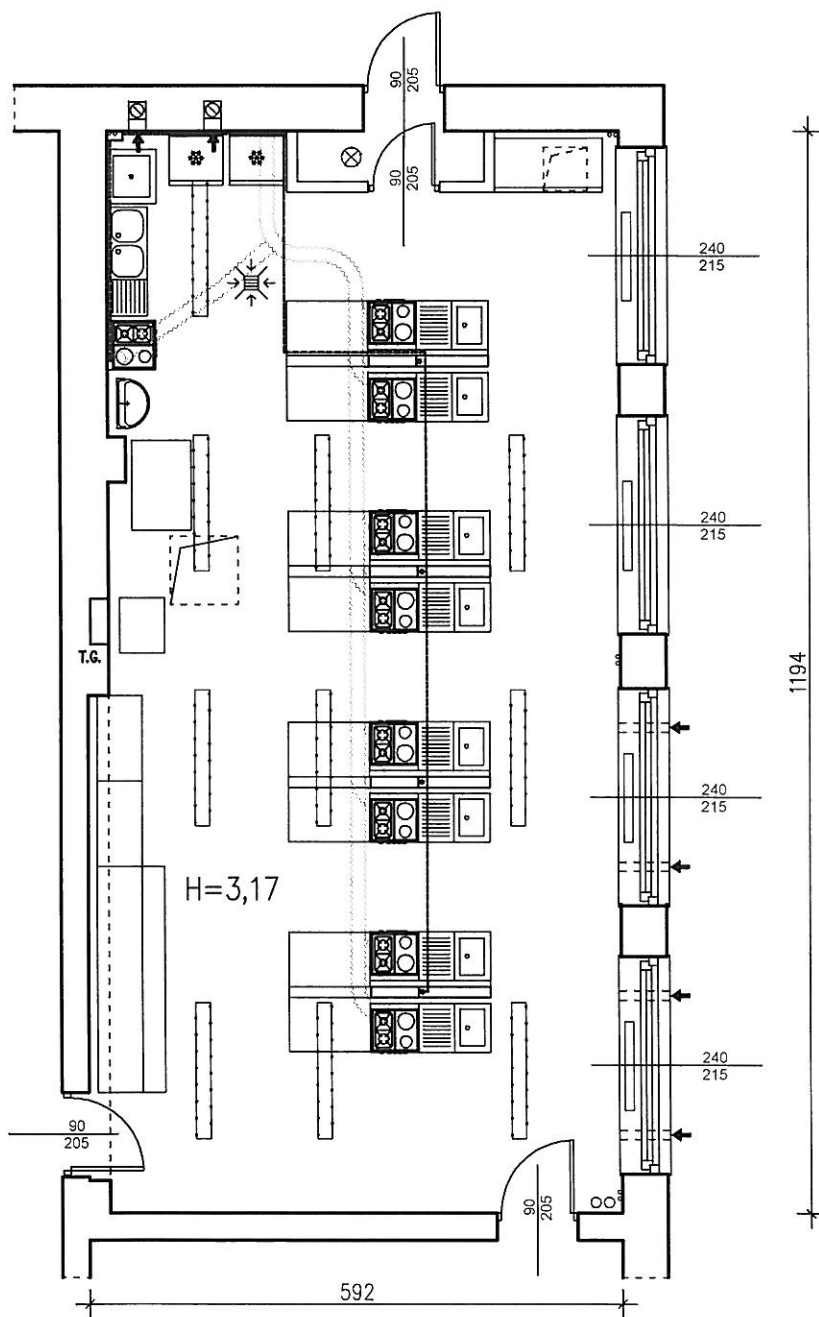

Stan aktualny pracowni gastronomicznej i planowany zakres ogólny robót budowlanych i instalacyjnych:


- pracownia w obecnym stanie jest znacznie zużyta, zarówno pod względem materiałów wykończeniowych, jak również wyposażenia,
- wymianie podlegać będą wszystkie instalacje: wod.-kan., grzewcza, wentylacji mechanicznej nawiewno -wylawnej, elektryczna, gazowa, separator tłuszczu, urządzenie grzewcze do ciepłej wody
- w zakresie robót budowlanych do wykonania zaplanowano: warstwy podposadzkowe, wraz z posadzkami, ścianki działowe przy stanowiskach gastronomicznych nr 1 do nr 6, tynki ściennie i sufitowe, wraz z wykonaniem gładzi gipsowych i licowania ścian płytkami, malowaniem, wymianą stolarki drzwiowej, parapetów, montażem moskitier zewnętrznych i rolet wewnętrznych przeciwsłonecznych,
- nowe wyposażenie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego spełniające parametry określone w dokumentacji techniczno-kosztorysowej i specyfikacji całego wyposażenia.

UWAGA!


- dostęp do remontowanego pomieszczenia tylko od strony zewnętrznej poprzez istniejące drzwi,
- pomieszczenie pracowni gastronomicznej sąsiadujące z remontowaną pracownią przez okres realizacji robót będzie cały czas funkcjonować, dlatego Wykonawca powinien przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia i tak zorganizować czas pracy, aby nie zakłócać prowadzenia zajęć w ciągu dnia,
- wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót zostaną usunięte przez Wykonawcę, lub na jego koszt do stanu sprzed jej powstania.

PRO
 PROJEKT · KOSZTORYS · NADZÓR
 mgr inż. Wiesław Abram
 34-600 Limanowa, ul. Wiejska 2A
 tel 696 316 552
 NIP 7372019896, REG. 38303653

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

| | | | | | | | |
|-------------|-----------|---|-------------------|---------------|---|-----------|--|
| R A 3 | OPRACOWAŁ | mgr inż. Wiesław Abram | OBIEKT | | ADAPTACJA PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 | | |
| | |  | ADRES INWESTYCJI | | 34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 81 | | |
| | | INWESTOR | STADIUM | | DOKUMENTACJA TECHNICZNO-KOSZTORYSOWA | | |
| | | | PRZEDMIOT RYSUNKU | | RZUT PARTERU – STAN ISTNIEJĄCY | | |
| | | Powiat Limanowski 34-600 Limanowa, ul. J. Marja 9 | DATA: | LIPIEC 2024r. | SKALA 1:50 | NR RYS. 1 | |

RZUT PARTERU – STAN PROJEKTOWANY

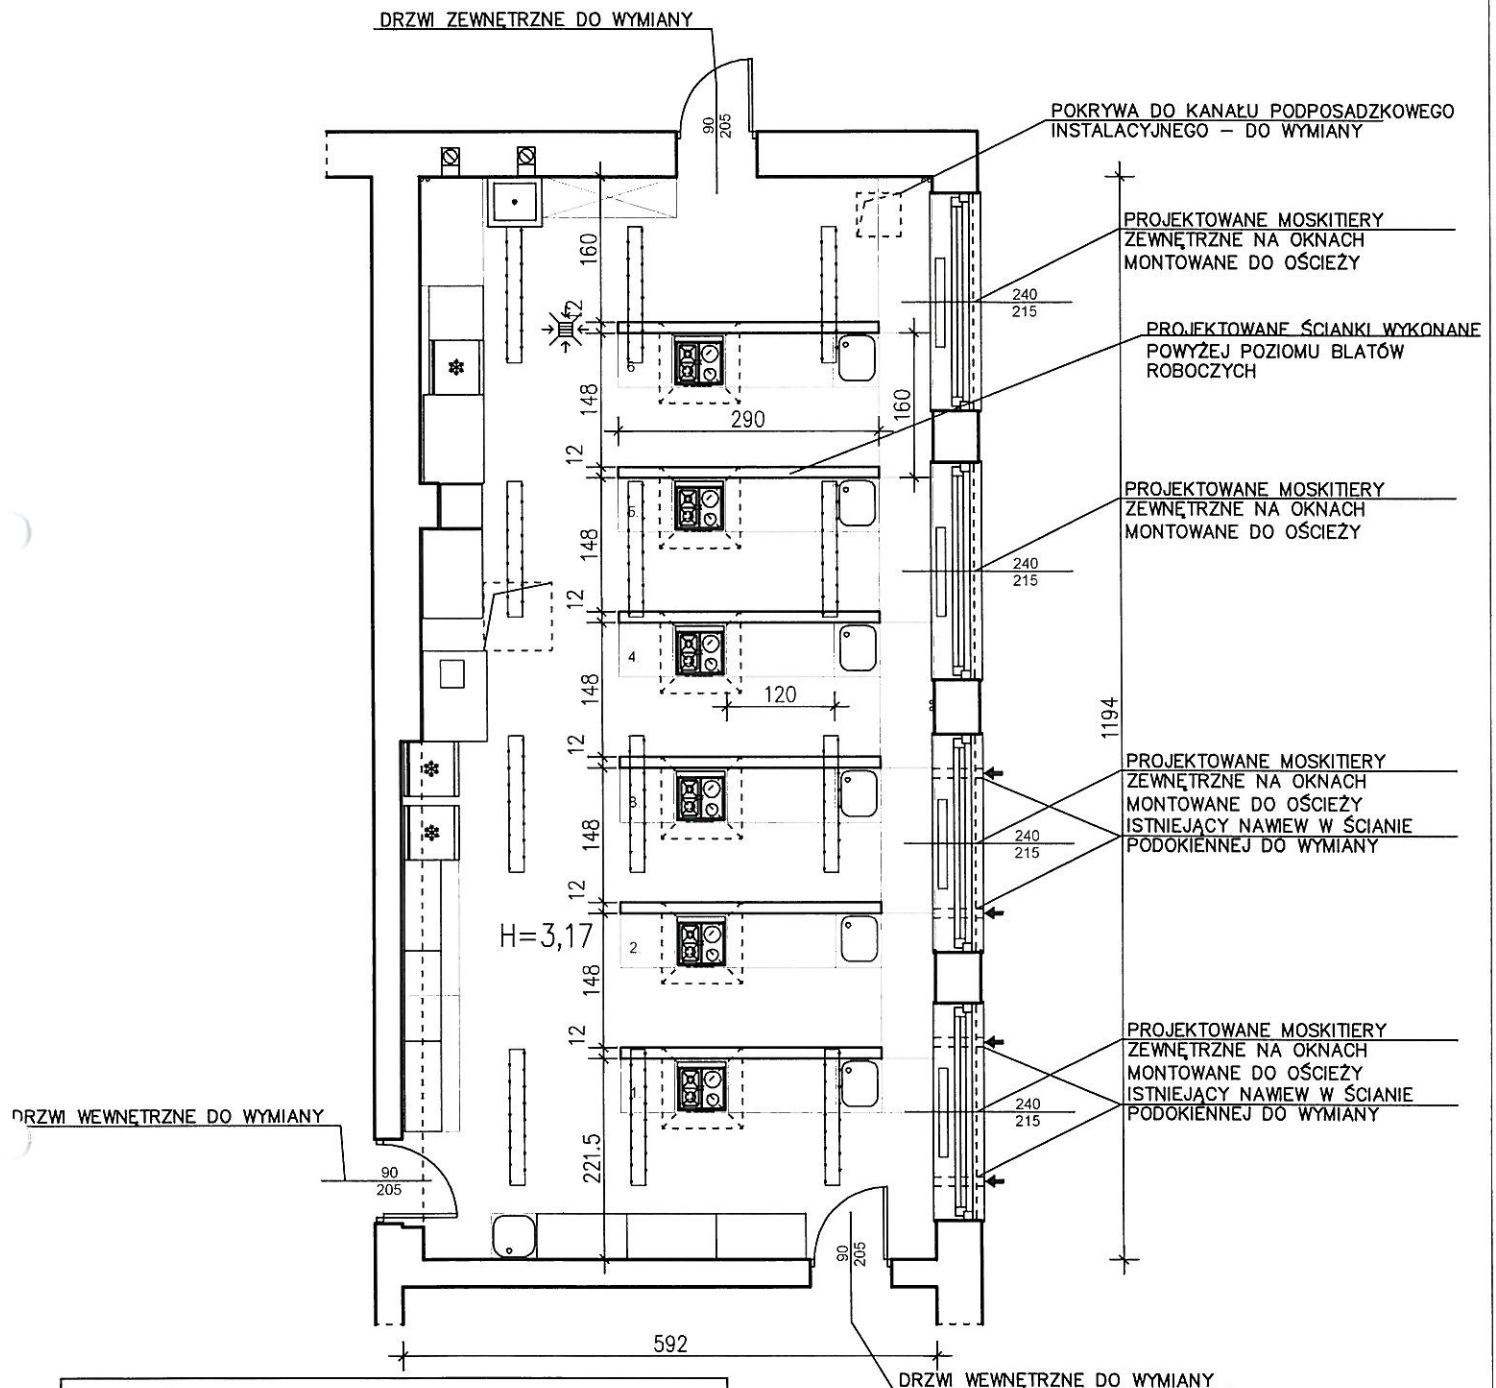

Zakres robót ogólnobudowlanych:

- rozbiórka istniejącej posadzki, wraz z warstwami podposadzkowymi
- rozbiórka istniejących ścianek działowych
- wymiana parapetów wewnętrznych
- wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
- demontaż okładziny ściennej z płytek wys. h=2,00m
- odbiicie istniejących tynków na ścianach i wykonanie nowych
- odbiicie istniejących tynków na suficie i wykonanie nowych/ alt. zeszkrobanie farby na suficie, wraz z przecieraniem istniejących tynków przy zadawalającym stanie tynków istniejących
- wykonanie warstw podposadzkowych, wraz z podbudową
- wykonanie nowych ścianek działowych przy stanowiskach roboczych wys. min. h=1,30m, wraz z obustronnym obłożeniem ścianek płytkami
- układanie nowych posadzek z płytek gresowych antypoślizgowych min. R10, klasa ścieralności min. V,
- nowe okładziny ściennie z płytek na wys. 2,10m, spoinowanie z zastosowaniem fug do pomieszczeń gastronomicznych
- malowanie sufitu i ścian powyżej poziomu płytek farbami zmywalnymi, odpornymi na środki czyszczące, na szorowanie, z przeznaczeniem do pomieszczeń gastronomicznych
- wymiana krat wentylacyjnych, na kratki ze stali nierdzewnej.

WARSTWY NA GRUNCIE

| | | |
|---|-----------------------------|--------|
| 1 | Płytki gresowe 60x60cm | |
| 2 | Wylewka betonowa+zbrojenie* | 7,0cm |
| 3 | Styropian XPS | 10,0cm |
| 4 | Hydroizolacja | |
| 5 | Chudy beton | 10,0cm |
| 6 | Podsypka piaskowa | 30,0cm |
| 7 | Grunt stabilizowany mech. | |


*wylewkę zbroić #6 co 10cm

PROJEKT · KOSZTORYS · NADZÓR
mgr inż. Wiesław Abram
34-600 Limanowa, ul. Wiejska 17A
tel 696 316 552
NIP 7372019896, REG. 38305863

mgr inż. Wiesław Abram
Powiat Limanowski
34-600 Limanowa, ul. J. Marka 9

| | | | |
|-------------------|---|------------|-----------|
| OBIEKT | ADAPTACJA PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 | | |
| ADRES INWESTYCJI | 34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 81 | | |
| STADIUM | DOKUMENTACJA TECHNICZNO-KOSZTORYSOWA | | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU | RZUT PARTERU – STAN PROJEKTOWANY | | |
| DATA: | LIPIEC 2024r. | SKALA 1:50 | NR RYS. 2 |

RZUT PARTERU – STAN PROJEKTOWANY – WYPOSAŻENIE

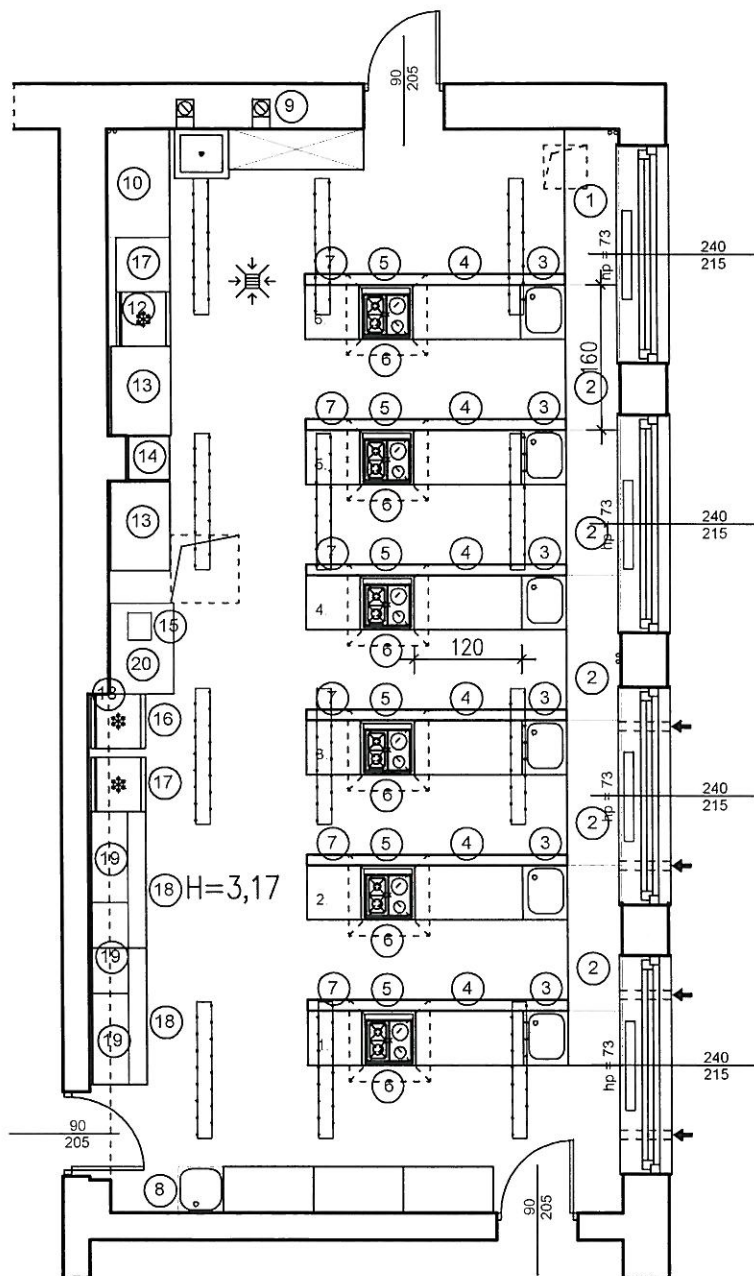

WYPOSAŻENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ:

1. BIURKO NIERDZEWNE
2. STÓŁ Z PÓLKAMI I SZUFLADĄ POD BLATEM - 1600x600x850
3. ZLEW NA SZAFCE Z DRZWIAMI - 500x600x850
4. STÓŁ NA SZAFCE Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI - 1200x600x850
5. KUCHNIA GAZOWA GASTRONOMICZNA Z 4 PALNIKAMI I PIEKARNIKIEM - 600x600
6. OKAP SKRZYNIOWY Z ŁAPACZAMI TŁUSZCZU I OŚWIETLIENIEM - 900x900
7. SZAFKA Z MODULEM 3 SZUFLAD - 600x600x850
8. UMYWALKA NIERDZEWNA Z BATERIĄ I SYFONEM - 500x500
9. REGAŁ - 1500x450
10. STÓŁ Z PÓLKĄ - 1200x700
11. ZMYWARKA Z FUNKCJĄ WYPARZANIA NA PODSTAWIE
12. SCHŁODZARKO-ZAMRAZARKA SZOKOWA 5x1/GN
13. PIEC KONWEKCYJNO PAROWY NA PODSTAWIE Z PROWADNICAMI NA GN
14. WÓZEK NA POJEMNIK GN
15. STÓŁ Z SZAFKĄ I PÓLKĄ - 1000x700
16. SZAFKA MROŻN ICZA - 600x600x1800
17. CHŁODNIE - 600x600x1800
18. STÓŁ Z MODULEM 3 SZUFLAD I SZAFKĄ - 1500x600
19. SZAFKA WISZĄCA Z DRZWIAMI UCHYLNYMI - 1000x400x600
20. PAKOWARKA PRÓŻNIOWA Z LISTWĄ 260mm
21. SZAFKA MAGAZYNOWA Z DRZWIAMI UCHYLNYMI
22. OKAP SKRZYNIOWY

OWAD PRO
 PROJEKT · KOSZTORYS · NADZÓR
 mgr inż. Wiesław Abram
 34-600 Limanowa, ul. Wiejska 17A
 tel 696 316 552
 NIP 7372019896, REG. 38301863

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

mgr inż. Wiesław Abram

p. Abram

INWESTOR
 Powiat Limanowski
 34-600 Limanowa, ul. J. Marka 9

| | | | |
|-------------------|---|------------|-----------|
| OBIEKT | ADAPTACJA PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 | | |
| ADRES INWESTYCJI | 34-600 Limanowa, ul. Piłsudskiego 81 | | |
| STADIUM | DOKUMENTACJA TECHNICZNO-KOSZTORYSOWA | | |
| PRZEDMIOT RYSUNKU | RZUT PARTERU – STAN PROJEKTOWANY – PLAN WYPOSAŻENIA | | |
| DATA: | UPIEC 2024r. | SKALA 1:50 | NR RYS. 3 |