

159Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu
ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań
tel. 61 854 51 00, faks 61 852 39 23

Gazownia w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. (062) 769 5390,
gazownia.ostrow.wielkopolski@psgaz.pl

Techniczna Obsługa Drogownictwa
OT – DRÓG
Czesław Gruchot
ul. Strzelecka 98 B/2
63-400 Ostrów Wielkopolski

Wasz znak:
Nasz znak: PSGPO.0108.763.058.2022

Ostrów Wielkopolski, 30.06.2022

Dotyczy: przebudowa drogi gminnej nr 796308P, ulicy Polnej w miejscowości Wierzbno.

Lokalizacja przedsięwzięcia:
Województwo: **Wielkopolskie**
Gmina: **Odolanów**
Miejscowość: **Wierzbno**
Ulica: **Polna**
Numer działki: **448**
Droga gminna nr: **796308P**

W odpowiedzi na Zlecenie w sprawie j. w. przesyłamy jeden komplet map z zaznaczoną istniejącą siecią gazową średniego ciśnienia, wkleśloną na kolor zielony. Uzgadniamy projektowaną przebudowę drogi gminnej nr 796308P, ulicy Polnej w miejscowości Wierzbno przy zachowaniu poniższych warunków:

1. W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, **wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie**. Regulacja wysokości armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa się za zgodą i wiedzą Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.

Prace budowlane muszą być wykonywane tak, aby nie wpływały na obniżenie stanu technicznego gazociągu, nie naruszały istniejącej sieci gazowej i nie wpływały na bezpieczeństwo dostaw gazu dla odbiorców w tym nie naruszały izolacji gazociągu, taśmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej.

Szczególną ostrożność należy zachować podczas prowadzenia robót ziemnych, wykonywania wykopów oraz podczas zagęszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej. Zasypanie wykopów w strefie kontrolowanej, w obrębie sieci gazowej należy wykonać ręcznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.

1.2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ DROGI NALEŻY WYSTĄPIĆ DO GAZOWNI CELEM UAKTUALNIENIA O EWENTUALNIE WYBUDOWANE SIECI I PRZYŁĄCZA GAZU.

2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu/przyłączy przez dokonanie ręcznie przekopów poprzecznych nad osią gazociągu/przyłączy ustalających rzeczywistą trasę gazociągu/przyłączy oraz jego głębokość ułożenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetę.

W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia należy wystąpić o wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.

2b. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z gazociągami należy zachować normatywne odległości projektowanych obiektów zgodnie z Dz. U. z 2013 poz. 640.

3. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp.

Krawężnik, wpusty uliczne należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej.

Wkreślone geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przyłączy gazu z szafkami w granicy działki, należy wystąpić o warunki przebudowy przyłącza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyżowaniu z istniejącą siecią gazową, kompletną dokumentację projektową należy przedstawić do ponownego uzgodnienia.

5. Nadzór nad pracami jest usługą odpłatną. Cennik Usług Pozataryfowych zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem <https://www.psgaz.pl/cenniki>. Zlecenie nadzoru nad pracami należy kierować do jednostki eksploatującej wydającej uzgodnienie tj. właściwej Gazowni.

6. W terminie **14 dni** przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni w Ostrowie Wielkopolskim w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

7. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Sprawę prowadzi:
Andrzej Pakuła, tel: (62) 768 56 40

Załączniki:
- złożone opracowanie
Do wiadomości:
- a/a


Z poważaniem




KIEROWNIK
Gazownia w Ostrowie Wlkp.
Marek Janicki

Koniec robót
km 0+167


ś/c PE D1 63

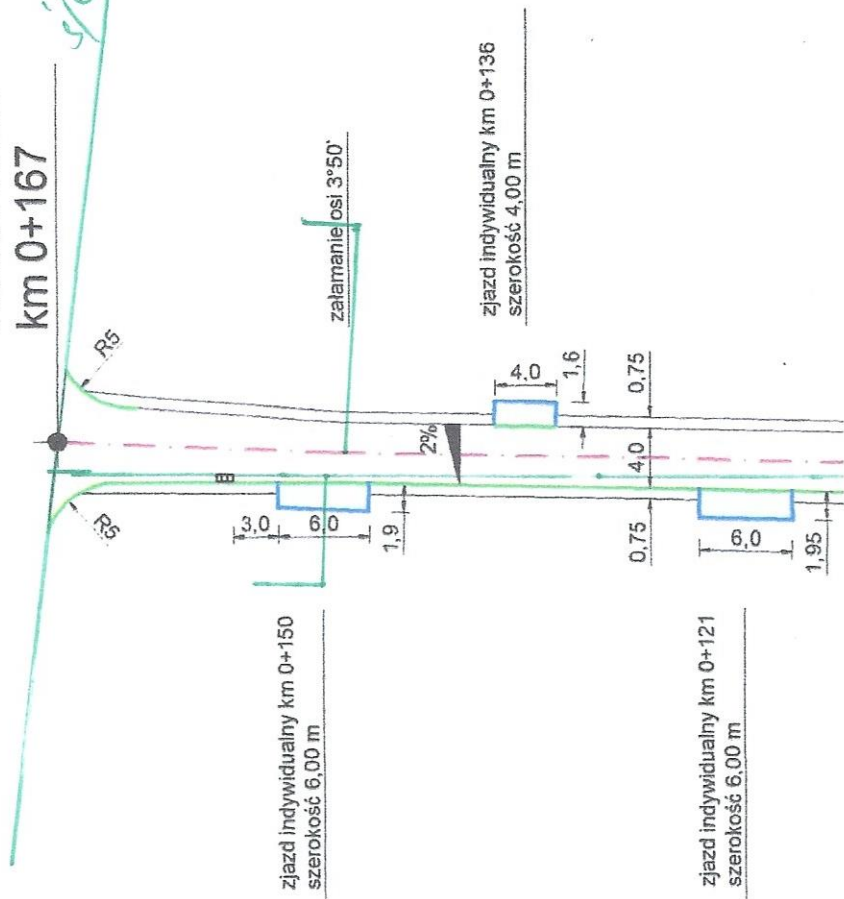

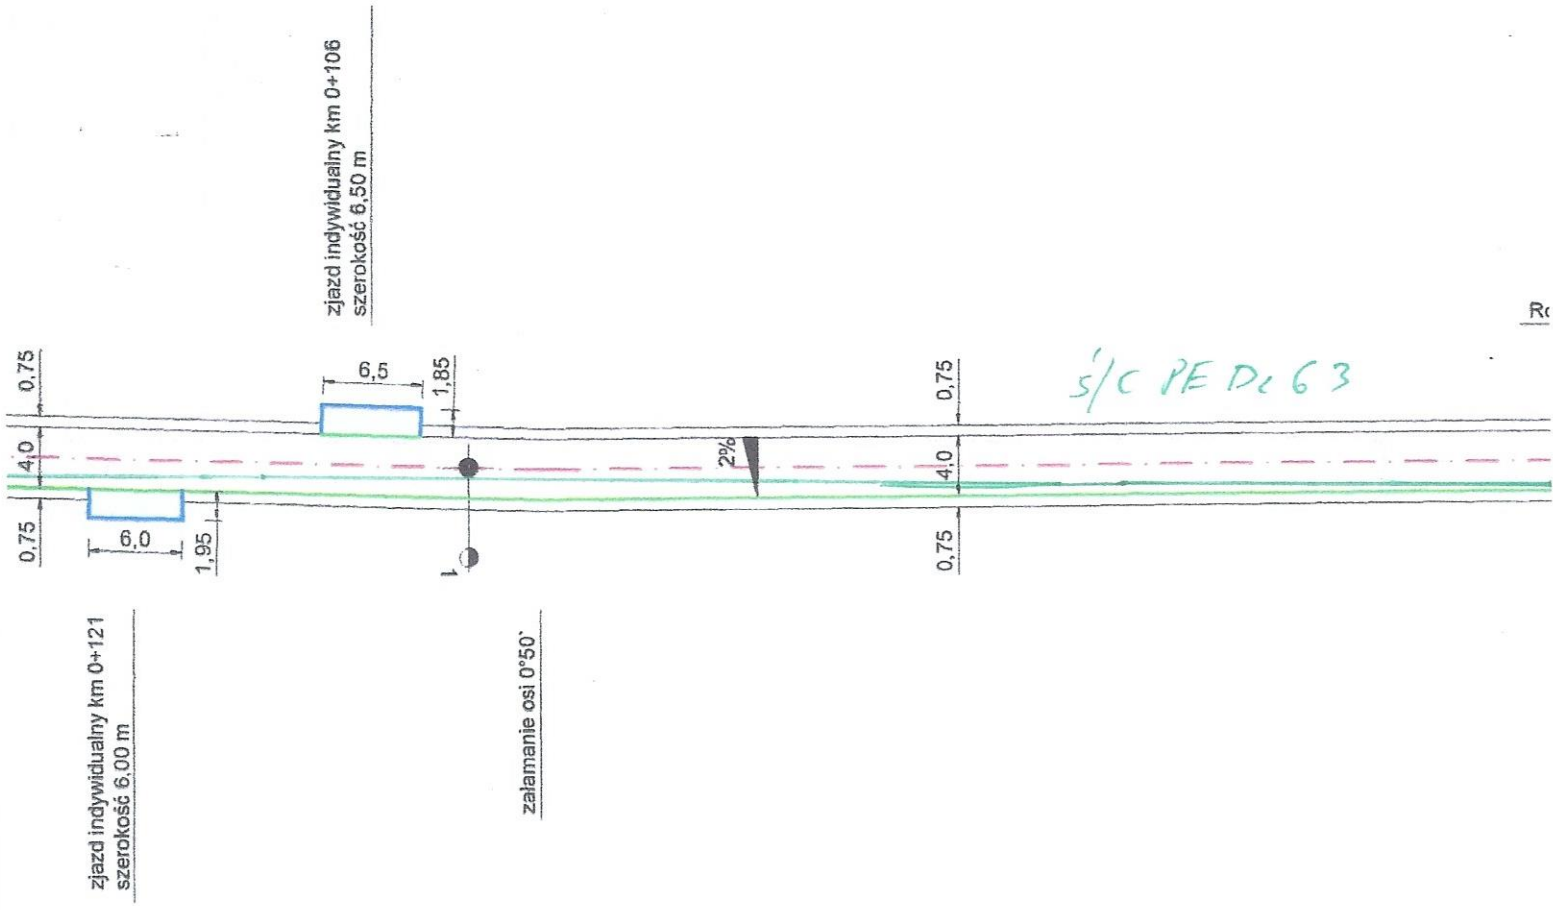

Legen

- I
- I
- I
- I
- I
- I
- I

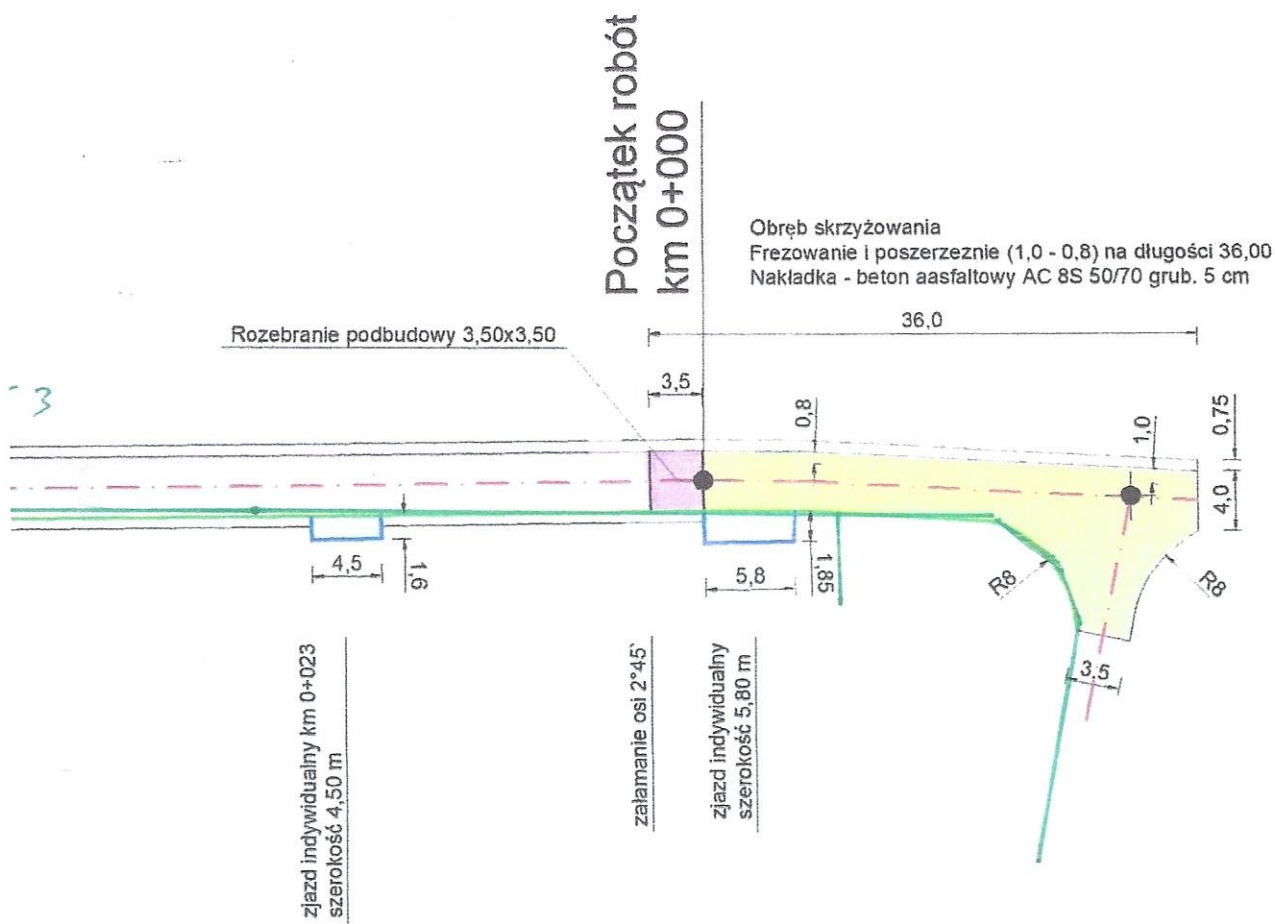

Polska Spółka
Oddział Zakł

Wykreślono przez
niskiego i śred
o istniejąc


Uzgodnienie – pism

Data 30.06
WAŻNOŚĆ

Legenda

- Proj. nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 grub. 5 cm
na podbudowie z kruszywa kamiennego 0/31,5 grub. 20 cm
- Proj. umocnienie poboczy kruszywem kamiennym 0/31,5 obustronnie grub. 15 cm szer. 0,75 m
- Proj. nawierzchnia na zjazdach z kostki betonowej grub. 8 cm
kolor szary, na podbudowie z kruszywa kamiennego 0/31,5 grub. 15cm
- Rozebranie podbudowy 3,50x3,50
- Proj. nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 grub. 5 cm
- Krawężnik wystający typu najazdowego 15/22/100
- Krawężnik zatopiony 12/25/100

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Nazwa opracowania | |
| Adres obiektu | Pi |
| Opracował: | inż. Czesław G Data..... |
| PLAN SY | |

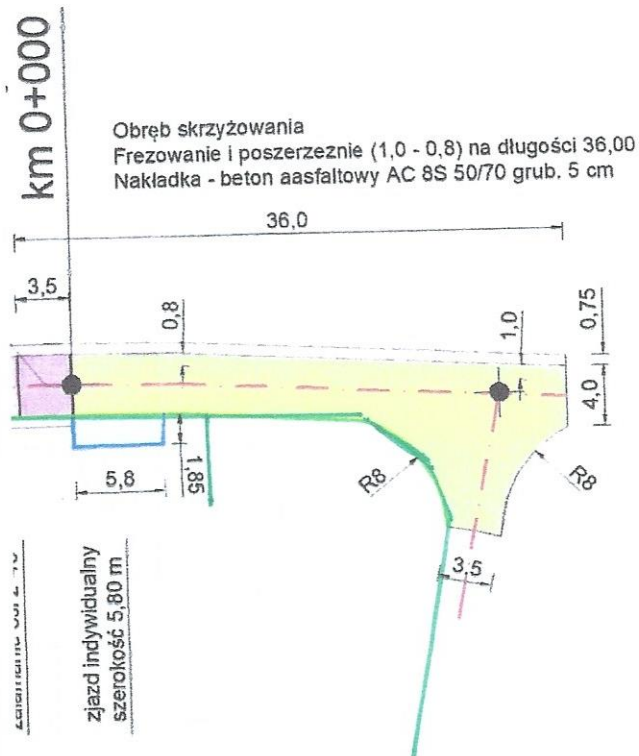

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Wykreślono przebieg sieci gazowej rozdzielczej
niskiego i średniego ciśnienia w oparciu
o istniejące plany sieci gazowej.

Uzgodnienie – pismo Nr PSG.Po.0108.763.058.22

Data 30.06.22 podpis
WAŻNOŚĆ UZGODNIENIA 2 LATA

KIEROWNIK
Gazownia w Ostrowie Wlkp.

Marek Janicki

AC 8S 50/70 grub. 5 cm
ego 0/31,5 grub. 20 cm

ciennym 0/31,5 obustronnie grub. 15 cm szer. 0,75 m

stonowej grub. 8 cm
wa kamiennego 0/31,5 grub. 15cm

AC 8S 50/70 grub. 5 cm

o 15/22/100

| | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------------|
| Nazwa opracowania | Uproszczony projekt wykonawczy Przebudowa drogi gminnej nr 796308P | | |
| Adres obiektu | Przebudowa drogi gminna nr 796308P ul. Polna w Wierzbnie, dz. nr 448 | | |
| Opracował: | inż. Czesław Gruchot Data..... 2022 r. podpis | Uprawnienia 16/72 WZDP P-Ń | Skala 1:500 |
| PLAN SYTUACYJNY | | | Załącznik Nr |