



SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO


Widok z góry

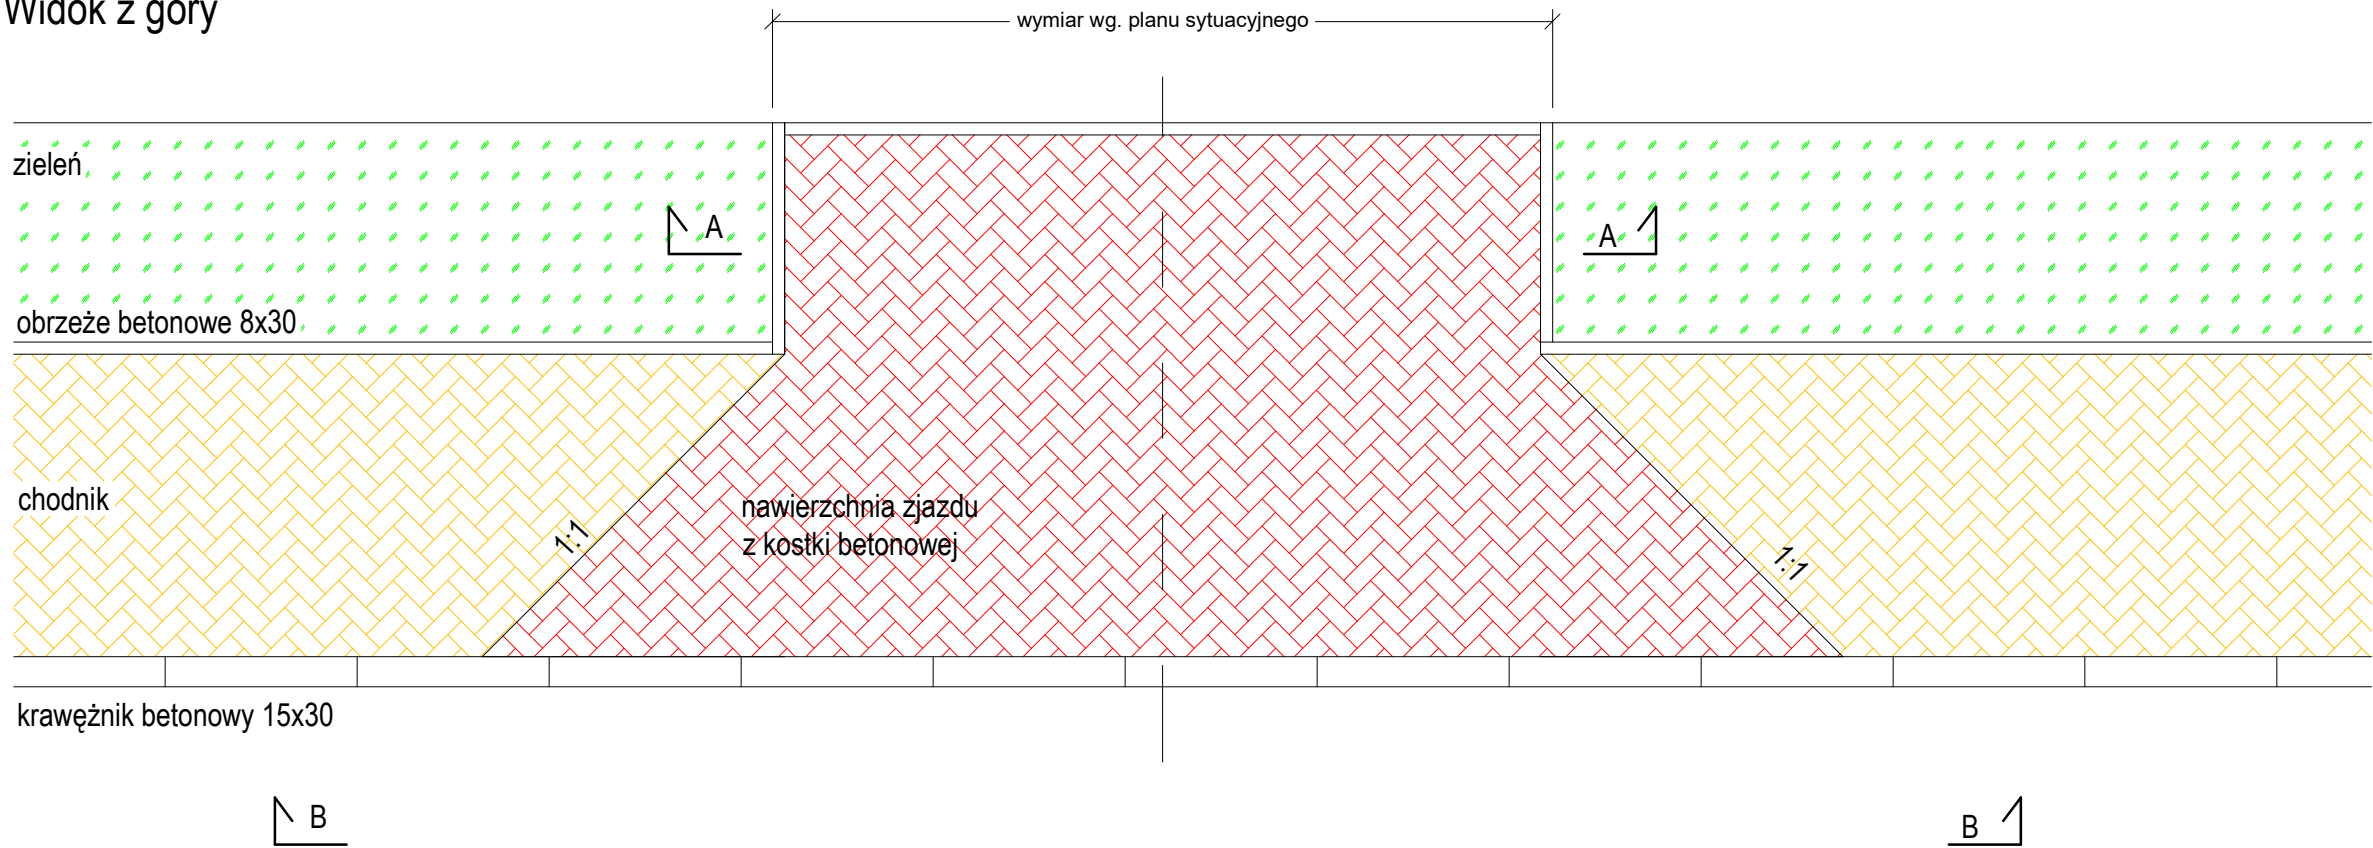

Przekrój B - B

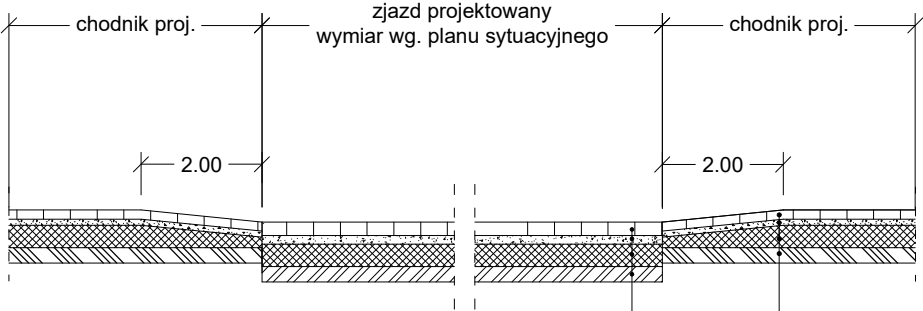

Przekrój A - A

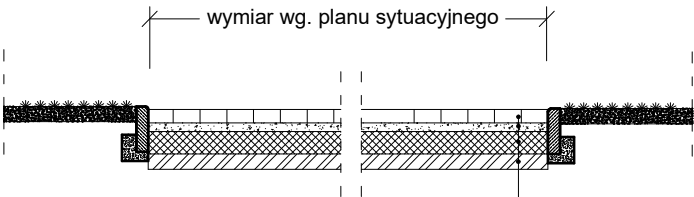

Kostka brukowa Behaton - kolor szary	8.0 cm
Podsypka cementowo - piaskowa	4.0 cm
Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5	20.0 cm
Warstwa odsączająca z piasku	10.0 cm

Kostka brukowa bezfazowa	6.0 cm
Podsypka cementowo - piaskowa	4.0 cm
Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5	15.0 cm
Warstwa mrozochronna - pospółka	10.0 cm

Kostka brukowa Behaton - kolor szary	8.0 cm
Podsypka cementowo - piaskowa	4.0 cm
Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5	20.0 cm
Warstwa odsączająca z piasku	10.0 cm



PRO-DESIGNERS

projektowanie i wykonawstwo

PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski

ul. Angowicka 26/1

89-600 Chojnice

Zadanie/Obiekt	Budowa odcinka ulicy Artyleryjskiej.			
Adres	ul. Artyleryjska 07-300 Ostrów Mazowiecka; dz. ew. 714/2, 714/3, 714/4, 714/6, 717/1, 717/2, 718/6, 718/8, 726, 731/2, 732/1, 732/5, 734/1 z obr. 0001 Ostrów Mazowiecka			
Inwestor	Miasto Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka			Rys nr : 4
Nazwa Tomu	Projekt budowlany i wykonawczy			
Nazwa Teczki/ opracowania	Układ drogowy			Data opracowania 03/2019
Tytuł rysunku	PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			
Zespół projektowy	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis	SKALA 1:10/50
Opracował	Dawid Kurszewski	-		
Projektował	Łukasz Kotulski	POM/0331/PWBD/15 branża drogowa		
Sprawdził	Maciej Potrzebowski	POM/0332/PWBD/15 branża drogowa		