
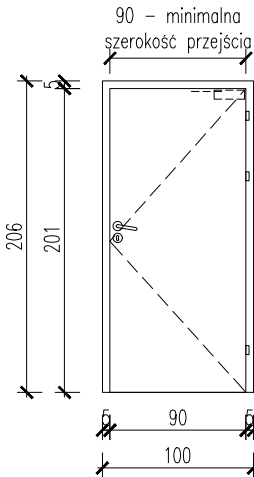
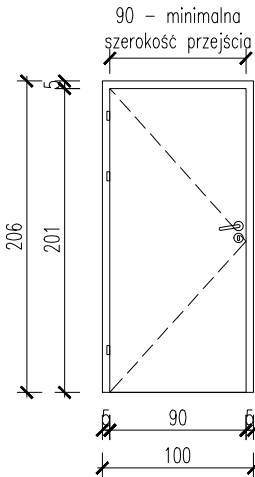


OZNACZENIE NA RYSUNKU		DP6 EI 30 S200	DP7 EI 30 S200	D8 Rw=37 dB	
PARAMETRY TECHNICZNE STOLARKI		<p><u>DRZWI WEWNĘTRZNE POŻAROWE PEŁNE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 30 S200 DYMOSZCZELNE</li><li>– JEDNOSKRZYDŁOWE "80" PEŁNE STAŁOWE</li><li>– KOLOR DRZWI SZARY, OŚCIEŻNICY SZARY</li></ul> <p><u>OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁA DRZWI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– OŚCIEŻNICA STAŁOWA STAŁA KĄTOWA LAKIEROWANA METODĄ PROSZKOWĄ W KOLORZE SZARYM</li><li>– SKRZYDŁO PŁYTOWE PŁASKIE STAŁOWE</li></ul> <p><u>AKCESORIA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ</li><li>– KLAMKI Z SZYLDDEM DZIELONYM ZE STALI NIERDZEWNEJ</li><li>– 3 ZAWIASY NA 1 SKRZYDŁO</li><li>– SAMOZAMYKACZ</li></ul>	<p><u>DRZWI WEWNĘTRZNE POŻAROWE PEŁNE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 30 S200 DYMOSZCZELNE</li><li>– JEDNOSKRZYDŁOWE "90" PEŁNE STAŁOWE</li><li>– KOLOR DRZWI SZARY, OŚCIEŻNICY SZARY</li></ul> <p><u>OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁA DRZWI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– OŚCIEŻNICA STAŁOWA REGULOWANA LAKIEROWANA METODĄ PROSZKOWĄ W KOLORZE SZARYM</li><li>– SKRZYDŁO PŁYTOWE PŁASKIE STAŁOWE</li></ul> <p><u>AKCESORIA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ</li><li>– KLAMKI Z SZYLDDEM DZIELONYM ZE STALI NIERDZEWNEJ</li><li>– 3 ZAWIASY NA 1 SKRZYDŁO</li><li>– SAMOZAMYKACZ</li></ul>	<p><u>DRZWI WEWNĘTRZNE:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– JEDNOSKRZYDŁOWE "90" PEŁNE DREWNIANE</li><li>– KOLOR DRZWI DREWNOPODOBNY, OŚCIEŻNICY SZARY</li></ul> <p><u>OŚCIEŻNICA, SKRZYDŁA DRZWI:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– OŚCIEŻNICA STAŁOWA REGULOWANA LAKIEROWANA METODĄ PROSZKOWĄ W KOLORZE JASNO SZARYM</li><li>– SKRZYDŁO PŁYTOWE PŁASKIE POKRYTE OKLEINĄ CPL HQ 0,2 W KOLORZE JASNY DĄB</li></ul> <p><u>AKCESORIA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ</li><li>– KLAMKI Z SZYLDDEM DZIELONYM ZE STALI NIERDZEWNEJ</li><li>– 3 ZAWIASY NA 1 SKRZYDŁO</li></ul>	
		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ		DRZWI W KLATCE K2 DO SCHOWKA POD SPOCZNIKIEM	DRZWI POMIĘDZY POMIESZCZENIANI NR 036 I NR 039
SCHEMATY DRZWI			 <p>90 – minimalna szerokość przejścia</p> <p>RODZAJE OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH</p> <p>ŚCIANA GR. 12 + TYNKI: PRAWA - 1 sztuka</p>	 <p>90 – minimalna szerokość przejścia</p> <p>RODZAJE OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH</p> <p>ŚCIANA GR. 12 + TYNKI: LEWA - 1 sztuka</p>	
Wymiary w świetle muru	Sz	80 cm		100 cm	
	Hs	135 cm		206 cm	
Wymiary w świetle ościeżnicy	So	70 cm		90 cm	
	Ho	130 cm		201 cm	
Oznaczenia skrzydeł		Lewe	Prawe	Lewe	Prawe
PARTER	ILOŚĆ:	-	1	-	1
1 PIĘTRO	ILOŚĆ:	-	-	-	-
RAZEM	ILOŚĆ:	1 sztuka		1 sztuka	
UWAGI:		WYMIARY OTWORU DRZWIOWEGO PODANE SĄ ORIENTACYJNIE. DRZWI NALEŻY ZAMÓWIĆ PO SPRAWDZENIU PRZEZ WYKONAWCĘ WSZYSTKICH OTWORÓW NA BUDOWIE. PRZED ZAMÓWIENIEM OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ GRUBOŚCI ŚCIAN UWZGLĘDNIAJĄC MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE NA TYCH ŚCIANACH.  WSZYSTKIE DRZWI POWINNY POSIADAĆ ATEST HIGIENICZNY DO STOSOWANIA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W TYM W BUDYNKACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I ŻYWIENIA ZBIOROWEGO.			

 PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>PROJEKT STUDIO 2000</b> www.ps-2000.pl 45-052 Opole ul. Oleska 10/7, telefon: 077 45 46 321					
TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY ŻŁOBKA NR 10 W KĘDZIERZYNIE-KOŹŁU					
OBIEKT: ŻŁOBEK NR 10			ADRES: KĘDZIERZYN-KOŹŁE, ul. Kazimierza Wielkiego 6; nr działki 3410/3, 3413/24		
TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PROJEKT TECHNICZNY – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA					SKALA: 1:50 NR RYS.: 17/A
ZAKRES PRAC:	IMIE I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ:	NR UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKT	mgr inż. arch. BEATA DOMIŃCZYK-LYŚNIEWSKA	ARCHITEKTONICZNA	290/94/OP	7	
OPRACOWANIE	mgr inż. arch. BEATA DOMIŃCZYK-LYŚNIEWSKA	ARCHITEKTONICZNA	290/94/OP	PAŹDZIERNIKA 2024 R.	
SPRAWDZENIE	mgr inż. arch. KATARZYNA KRUSZEWSKA	ARCHITEKTONICZNA	OKK/UpB/09/04		