


# Szczegół dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi płyt styropianowych

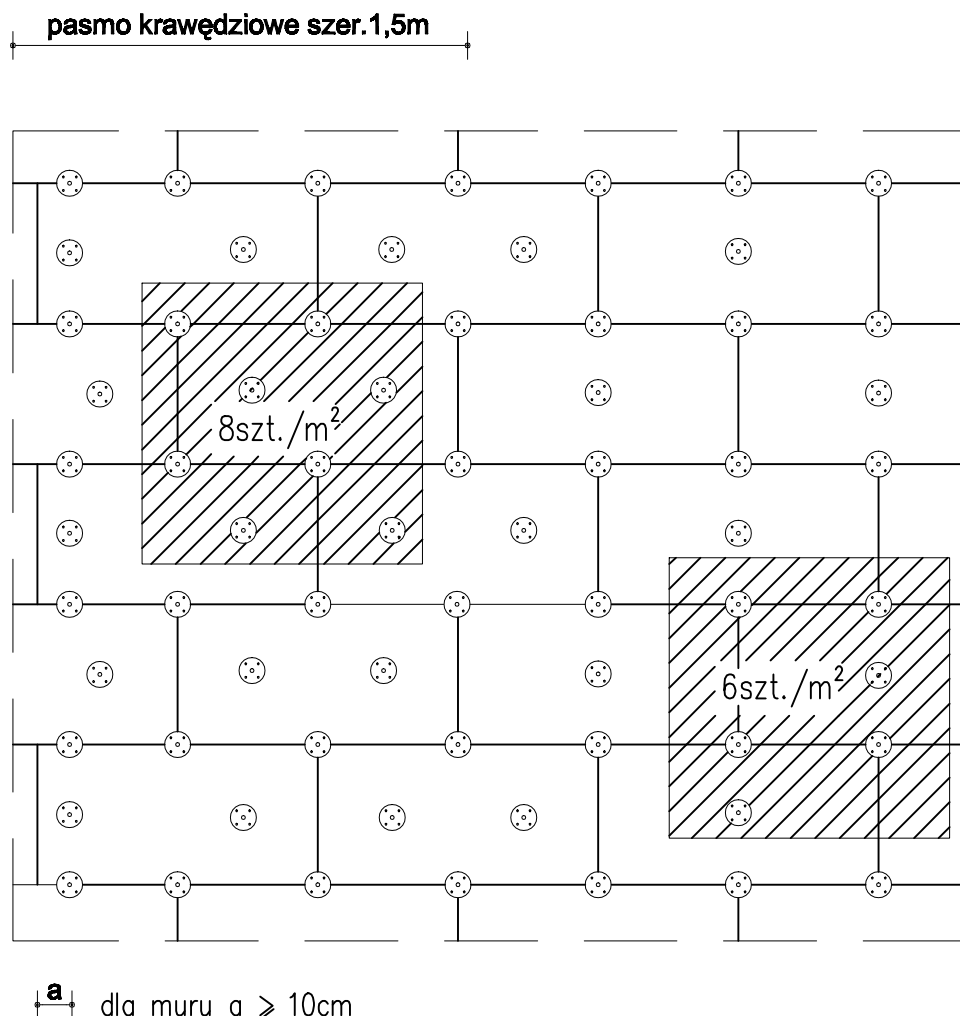

## UWAGA!

Do mocowania mechanicznego można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24h od przyklejenia płyt.

Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wchrowania się i lokalnego podnoszenia się płyt.

Długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału izolacji termicznej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna wynosić co najmniej 6cm.

Należy stosować łączniki:  
–plastikowe (w przypadku ocieplenia płytami styropianowymi).

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ADP" S.C. 48-100 Głubczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 3a, tel.(77)4852960 NIP 748-10-01-323			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: PLACÓWKI OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZEJ SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W KRASNYM POLU	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		ID: 160203_5.0015.102/3, OBRĘB 0015 KRASNE POLE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 10203_5, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT GŁUBCZYCKI, GMINA GŁUBCZYCE, 48-100 KRASNE POLE 20B	
INWESTOR		POWIAT GŁUBCZYCKI UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 15, 48-100 GŁUBCZYCE	
TYTUŁ RYSUNKU		SZCZEGÓŁ DODATKOWEGO MOCOWANIA ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI PŁYT STYROPIANOWYCH	skala -
branża: Architektura	mgr inż. arch. Rafał Skoumal uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 03/OPOKK/2008	data: 13.09.2023	podpis:
funkcja: Projektant			Nr rys. 26