


# Szczegół wzmocnienia warstwy zbrojącej w strefie 2m licząc od poziomu terenu

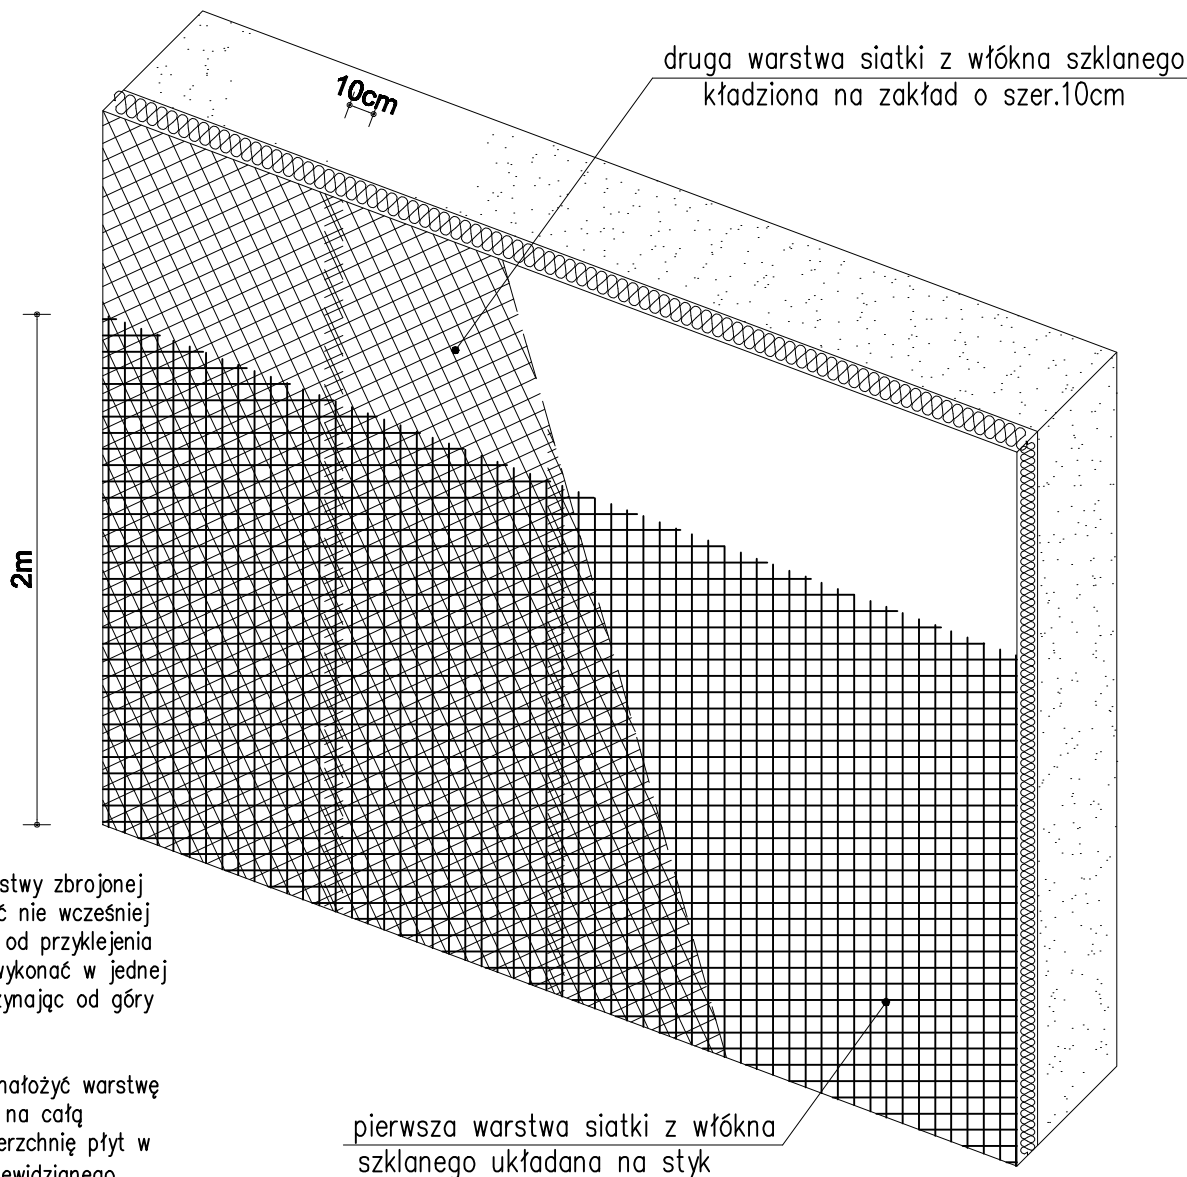

## UWAGA!

Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany.

Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażową powierzchnię płyt w ilości ok. 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą.

Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach.

Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład o szerokości ok. 10cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze spoinami między płytami.

Na części parterowej do wys. 2m oraz na cokołach należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.

PRZEDSIĘBIORSTWO OBSŁUGI BUDOWNICTWA "ADP" S.C. 48-100 Głubczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 3a, tel.(77)4852960 NIP 748-10-01-323			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: PLACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZEJ SOCJALIZACYJNEJ DOM DZIECKA W KRASNYM POLU		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	ID: 160203_5.0015.102/3, OBRĘB 0015 KRASNE POLE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 10203_5, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT GŁUBCZYCKI, GMINA GŁUBCZYCE, 48-100 KRASNE POLE 20B		
INWESTOR	POWIAT GŁUBCZYCKI UL. JANA KOCHANOWSKIEGO 15, 48-100 GŁUBCZYCE		
TYTUŁ RYSUNKU	SZCZEGÓŁ WZMOCNIENIA WARSTWY ZBROJĄCEJ W STREFIE 2m LICZĄC OD POZIOMU TERENU		skala -
branża: Architektura	mgr inż. arch. Rafał Skoumal uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 03/OPOKK/2008	data: 13.09.2023	podpis:
funkcja: Projektant		Nr rys. 25	