


OD KM 0+420 DO KM 0+526

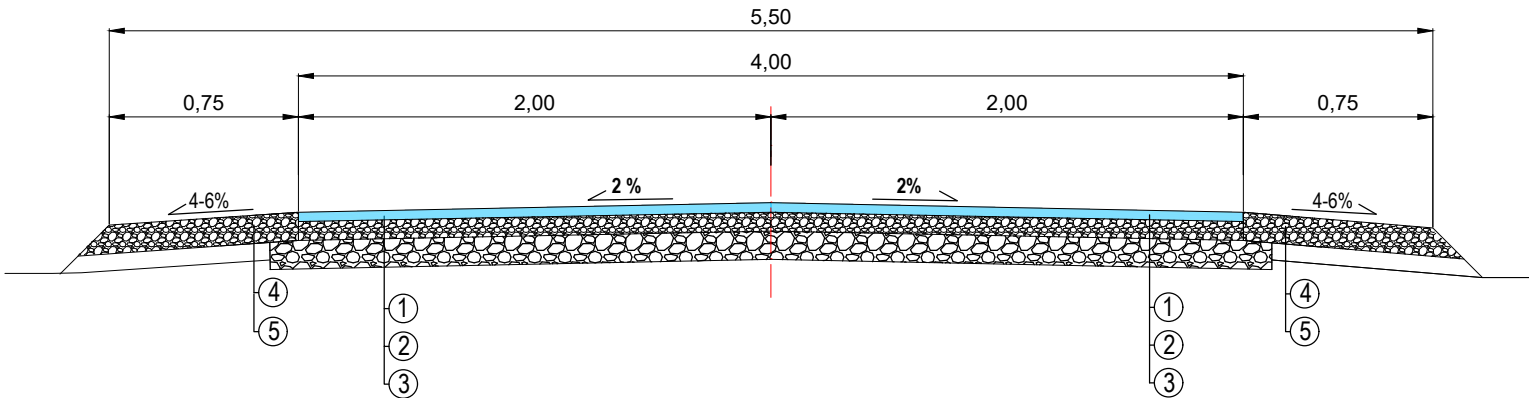

1. Nawierzchnia z betonu asfaltowego KR1-2 gr. śr. ok. 5cm
2. Warstwa górna podbudowy dolna z mieszanki kamiennej 0-31,5mm, gr. 10 cm
3. Warstwa dolna podbudowy dolna z mieszanki kamiennej 0-63mm, gr. 13 cm
4. Pobocza z mieszanki kamiennej 0-31,5mm gr. ok.15 cm po zagęszczeniu
5. Podsypka żwirowa, gr 8-9 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
BIURO PROJEKTOWE Martyna Maciejewska ul. L. Kruszyńskiego 37, 62-700 Turek	
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY
Temat	Przebudowa drogi wewnętrznej w sołectwie Żdzenie
Tytuł rysunku	PRZEKRÓJ NORMALNY
Branża	DROGOWA kod PCV 45233140-2
Stanowisko	imię i nazwisko
Projektant	Hieronim Maciejewski
Nr. uprawnień	WK/P/0240/ZOOD/06
Data opracowania	Skala
06.2023	1:20
	Nr. rysunku
	5