

A - PRZEJEZDNOŚĆ:



Samochód ciężarowy z przyczepą [PP1]

Przejazdu

ty kół

ys samochodu miarodajnego

ehnienie - powierzchnia przejazdu

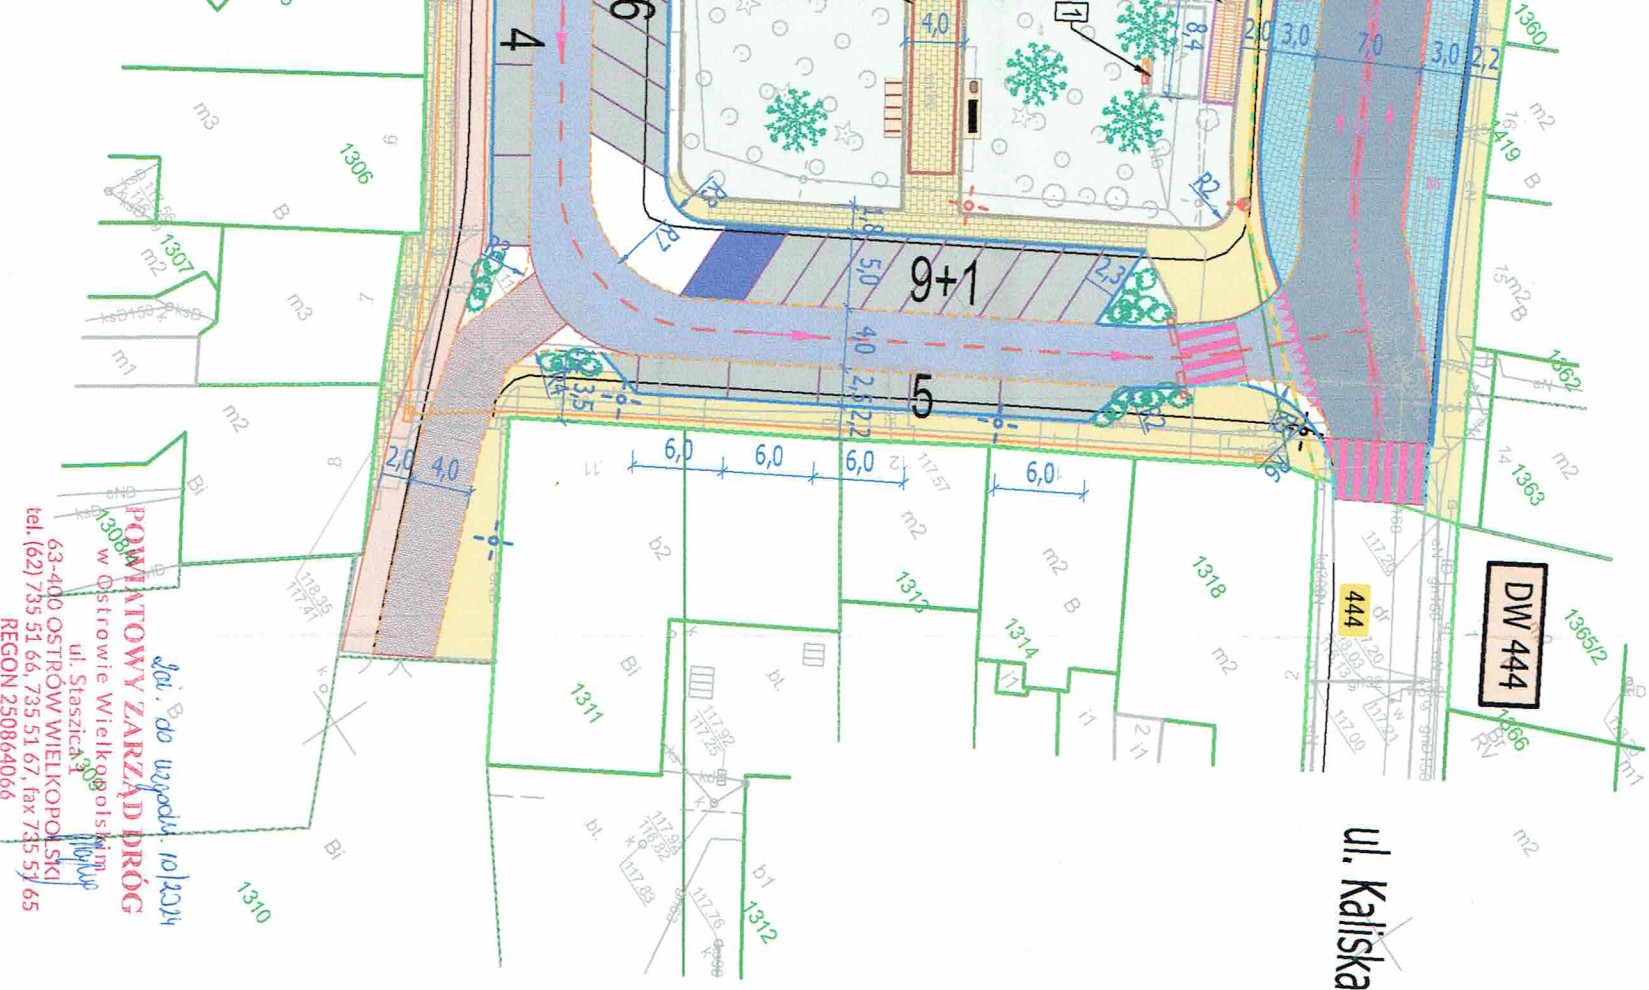

Stoż. do użytku 10/2024  
POMIOTOWY ZARZĄD DRÓG  
w Ostrówie Wielkopolskiej  
ul. Szaszczyńska 3  
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI  
tel. (62) 735 51 66, 735 51 67, fax 735 51 65  
REGON 250864066

OZNACZENIA:

- proj. nawierzchnia jezdni z masyksu grysowego SMA 8
- proj. nawierzchnia jezdni z kamiennej kostki granitowej, surowo-lupanej 15/17, kol. szary
- proj. nawierzchnia z kamiennej kostki granitowej surowo-lupanej
- proj. nawierzchnia zatoki autobusowej z kamiennej kostki granitowej, surowo-lupanej 15/17, kol. jasno szary
- proj. nawierzchnia miejsc postojowych z kamiennej kostki granitowej, surowo-lupanej 8/11, kol. ciemno szary
- proj. nawierzchnia chodników z kamiennych płyt granitowych ciętych uzupełnionej kostką granitową surowo-lupaną, kol. szary
- proj. nawierzchnia ścieżki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S
- proj. nawierzchnia z cegły klinkierowej, prostokątnej o wym. 24x12x6, kol. czerwony
- proj. zielen niska

- proj. krawężnik kamienny, wystający
- proj. krawężnik kamienny, obniżony, równo z nawierzchnią
- proj. krawężnik/opornik kamienny, wtopiony
- proj. obrzeże kamienne, granit cięty o wym. 6x20 cm, kol. szary
- proj. obrzeże kamienne, granit cięty o wym. 8x30 cm, kol. jasnoszary
- proj. linia wyznaczająca miejsca postojowe z kam. kostki bazaltowej 8/11
- proj. zielony przystanek autobusowy z dodatkową strefą relaksu
- proj. urządzenia małej architektury (ławki, kosze, stojaki)
- proj. oznakowanie poziome

Legenda:


- proj. słup oświetleniowy (parkowy) z oprawą LED (dobrac w uzgodnieniu z WUOZ w Kaliszu)
- proj. słup oświetleniowy (na przejściach) z oprawą LED (dobrac w uzgodnieniu z WUOZ w Kaliszu)
- proj. słup oświetleniowy (uliczny) z oprawą LED (dobrac w uzgodnieniu z WUOZ w Kaliszu)
- proj. kamera (dobrac w uzgodnieniu z WUOZ w Kaliszu)
- proj. doświetlenie przejść dla pieszych
- proj. kanał technologiczny

Dodatkowe informacje:

- Wymiary i kolor płyt granitowych oraz kostki granitowej dla poszczególnych nawierzchni do uzgodnienia z inwestorem
- 1. Istniejący kontener do demontażu
- 2. Zielony przystanek autobusowy z dodatkową strefą relaksu, zasilanie USB. Nasadzenia szczegółowe wg odrębnego rysunku
- 3. Ławka parkowa z oparciem, łukowa, konstr. stalowa malowana na kolor RAL 7043, siedzisko i oparcie z drewnianych szczebli (drewno egzotyczne), dodatkowe zasilanie USB
- 4. Stacja do ładowania samochodów elektrycznych
- 5. Nośnik informacji Cilig
- 6. Proponowana lokalizacji podziemnych zbiorników na wodę deszczową o pojemności min. 90 m<sup>3</sup>

Zestawienie powierzchni:

1. jezdnia drogi wojewódzkiej z SMA8- 659 m<sup>2</sup>
2. jezdnia drogi powiatowej i gminnej z kam. kostki granitowej o wym. 15/17 - 1128 m<sup>2</sup>
3. nawierzchnia zatoki autobusowej z kam. kostki granitowej o wym. 15/17 - 293 m<sup>2</sup>
4. nawierzchnia miejsc postojowych z kam. kostki granitowej o wym. 8/11 - 663 m<sup>2</sup> (42+2)
5. linia wyznaczająca miejsca postojowe z kam. kostki bazaltowej o wym. 8/11 - 22 m<sup>2</sup>
6. nawierzchnia zjazdów z cegły klinkierowej - 138 m<sup>2</sup>
7. nawierzchnia z kam. kostki granitowej o wym. 8/11 (pow. wyłączona z ruchu) - 177 m<sup>2</sup>
8. nawierzchnia ścieżki rowerowej bitumicznej z BA (barwionego) - 193 m<sup>2</sup>
9. nawierzchnia chodników z kam. płyt granitowych ciętych, góra płomieniowana - 1493 m<sup>2</sup>
10. nawierzchnia alejek, opasek, wokół fontanny z kam. kostki granitowej, mozaika - 254 m<sup>2</sup>
11. powierzchnia biologicznie czynna, zielen - 1632 m<sup>2</sup>

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 <b>IRENEUSZ IGNASZAK</b> BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE PROJEKTY NADZORY			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a 63 - 200 JAROCIN Tel. 603 333 671 fax. 62 505 43 15			
INWESTOR	OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCYONALNO-UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA PN.: "REWITALIZACJA RYNKU W ODOLANOWIE"			
RYSYNIEK	GMINA I MIASTO ODOLANÓW RYNEK 11; 63-430 ODOLANÓW			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Ireneusz Ignaszak UAN - 838677/8			
stadim PRU	biografia	skala	data	numer rysunku
	Drogowa	1:500	02.2024	2