



SZCZEGÓŁ "A" (zieleń - jezdnia)
skala 1:20

krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
na ławie betonowej C12/15 z oporem

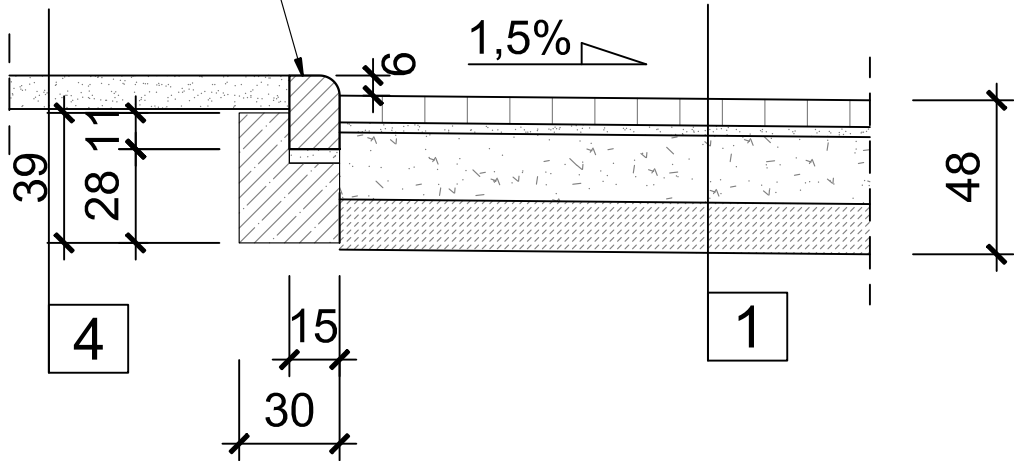


SZCZEGÓŁ "B" (chodnik - jezdnia)
skala 1:20

krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm
na ławie betonowej C12/15 z oporem

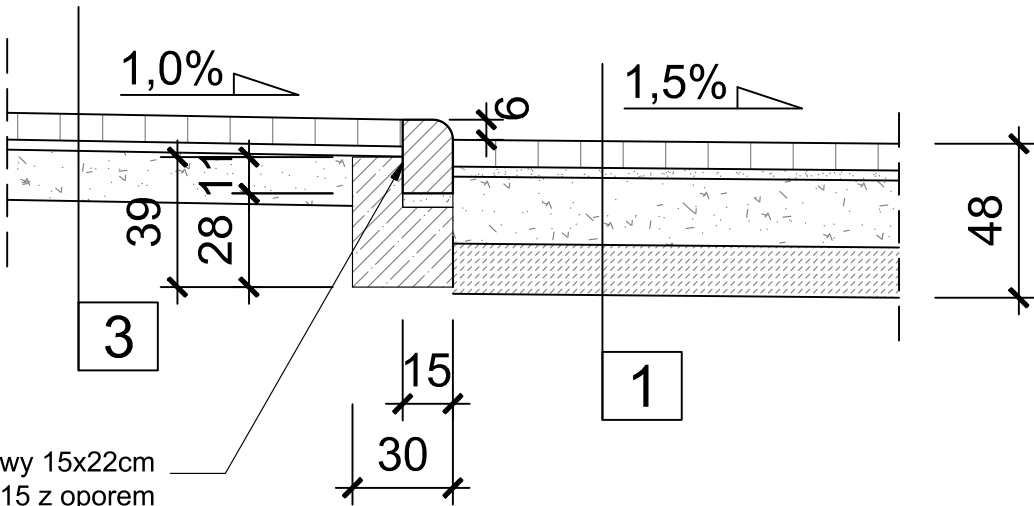

SZCZEGÓŁ "C" (jezdnia - zieleń)
skala 1:20

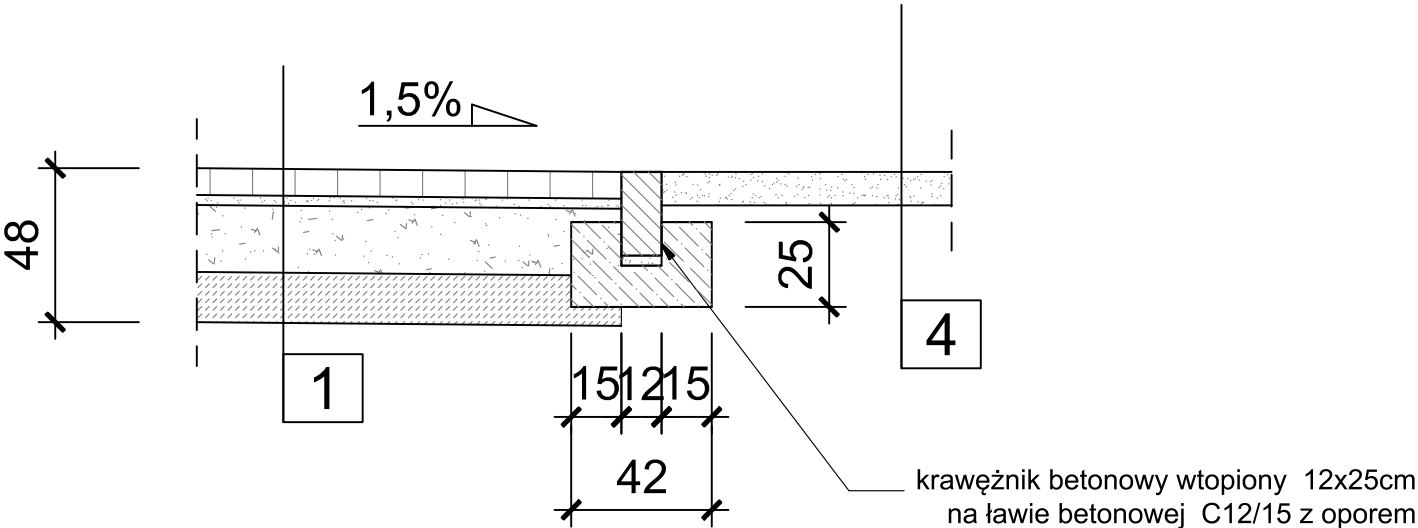

1 - nawierzchnia jezdni (KR2)
<div>- kostka betonowa AQUATON, gr. 8 cm, - podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm - podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm - gr. 25 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10 cm</div>
2 - umocnienie pobocza
<div>- umocnienie pobocza KŁSM, gr. 10 cm, - podbudowa istniejąca</div>
3 - nawierzchnia istn. chodników
<div>- kostka betonowa behaton cm, gr. 6 cm, - podbudowa istniejąca</div>
4 - pas zieleni
<div>- zieleń istniejąca i projektowana gr. 10cm,</div>

SZCZEGÓŁY KONSTR.		SKALA: 1:20
		FAZA: P.B.
		DATA: 04.21r.
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : PRZEBUDOWA DROGI GMINY UL. OGRODOWA Gmina Śrem, m. Błociszewo		BRANŻA: DROGOWA
INWESTOR : GMINA ŚREM Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem		
PROJ.	inż. Mirosław Stachowiak	
OPR.		
SPR.		
"MS" PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Mirosław Stachowiak 63-100 Śrem, ul.Perłowa 6, Zbrudzewo, mirovs@poczta.onet.pl		D.5 NR RYS.