



P1 - PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI  
km 0+0,00 do KM 0+162,00

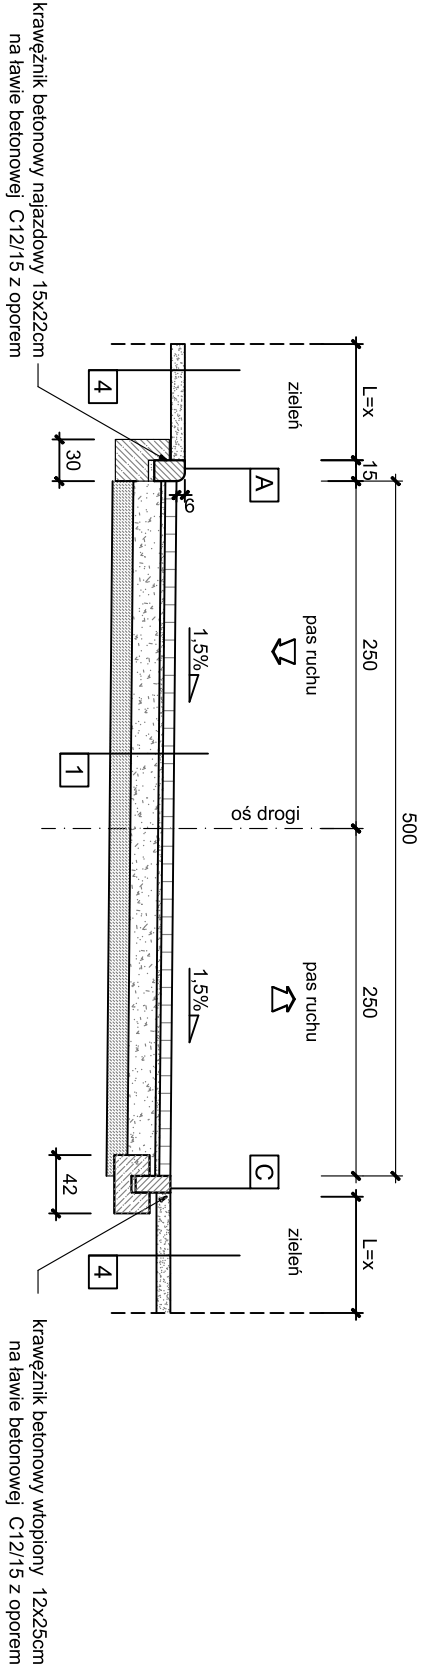

P2 - PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI  
km 0+0162,00 do KM 0+425,99

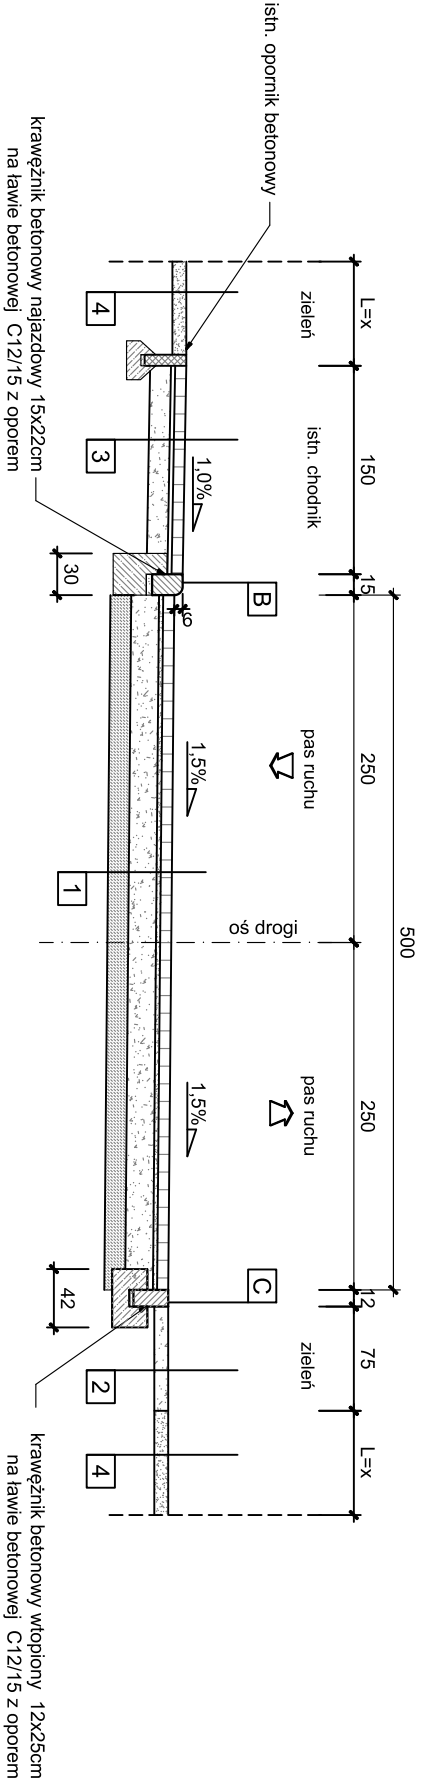

1 - nawierzchnia jezdni (KR2)
<ul style="list-style-type: none"><li>- kostka betonowa AQUATON, gr. 8 cm,</li><li>- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm</li><li>- podbudowa zasadnicza kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm - gr. 25 cm</li><li>- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10 cm</li></ul>
2 - umocnienie pobocza
<ul style="list-style-type: none"><li>- umocnienie pobocza KŁ-SM, gr. 10 cm,</li><li>- podbudowa istniejąca</li></ul>
3 - nawierzchnia istn. chodników
<ul style="list-style-type: none"><li>- kostka betonowa behaton cm, gr. 6 cm,</li><li>- podbudowa istniejąca</li></ul>
4 - pas zieleni
<ul style="list-style-type: none"><li>- zielen istniejąca i projektowana gr. 10cm,</li></ul>

PRZEKRÓJ NORMALNY		SKALA: 1:50
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :		FAZA: P.B.
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. OGRODOWA Gmina Śrem, m. Błociszewo		DATA: 04.21r.
BRANŻA: DROGOWA		
INWESTOR :		
GMINA ŚREM Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem		
PROJ.	inż. Mirosław Stachowiak	
OPR.		
SPR.		
"MS" PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE Mirosław Stachowiak		D.4
63-100 Śrem, ul.Perłowa 6, Zbąrdzewo, nitrovs@poczta.onet.pl		NR RYS.