


- LEGENDA :
- Element do usunięcia
  - Ściany projektowane
  - Elementy istniejące

Przed przystąpieniem do robót budowlanych oraz wykończeniowych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, o rozbieżnościach należy poinformować projektanta. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z projektem i warunkami istniejącymi na placu budowy a także sprawdzić wymiary na budowie i przekazać rozbieżności jednostce projektowej. Wszystkie roboty mają być wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo budowlane i wszelkie uwarunkowania prawne i techniczne dotyczące sztuki budowlanej. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową dokumentacji architektonicznej oraz z opracowaniami branżowymi. Wszelkie zastosowane rozwiązania i materiały winny mieć wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w tym ITB i Straży Pożarnej. Wybór kolorystyki oraz dobór materiałów zostanie potwierdzony lub dokonany po konsultacji z projektantem i inwestorem na etapie realizacji.

Zastosowane materiały, urządzenia oraz technologie dobrane są tak, aby spełniać założenia projektowe. Istnieje możliwość zastosowania rozwiązań alternatywnych, które posiadają równoważne lub wyższe parametry od podanych w opisie.

UWAGI DO RYSUNKU

- Wysokość otworów drzwiowych podana jest od poziomu wykończonej posadzki.
- Wysokość parapetu "hp=" podawana jest od poziomu wykończonej posadzki.
- Wszystkie podane wymiary stolarki okiennej i drzwiowej oznaczają wymiary netto, tzn. wymiary w świetle ościeżnic.
- W przypadku montażu rolet zintegrowanych z konstrukcją okna należy zwiększyć wysokość otworu w świetle ościeży o wysokość skrzynki z roletą.
- Szerokość ościeży drzwi wewnętrznych i zewnętrznych zależy od rodzaju montowanej ościeżnicy. Przed wykonaniem ościeży drzwiowych należy dokonać wyboru rodzaju stolarki drzwiowej. Katalog producenta stolarki określa wymagane wymiary ościeży niezbędne do prawidłowego zamontowania drzwi. Przed zamówieniem stolarki drzwiowej wymagane jest sprawdzenie zgodności wykonanych wymiarów ościeży z żądanymi wymiarami określonymi w katalogu producenta drzwi.
- Lokalizacja urządzeń wg projektu technologicznego w odrębnym opracowaniu. Na rysunku przedstawiono ich lokalizację wyłącznie poglądowo.

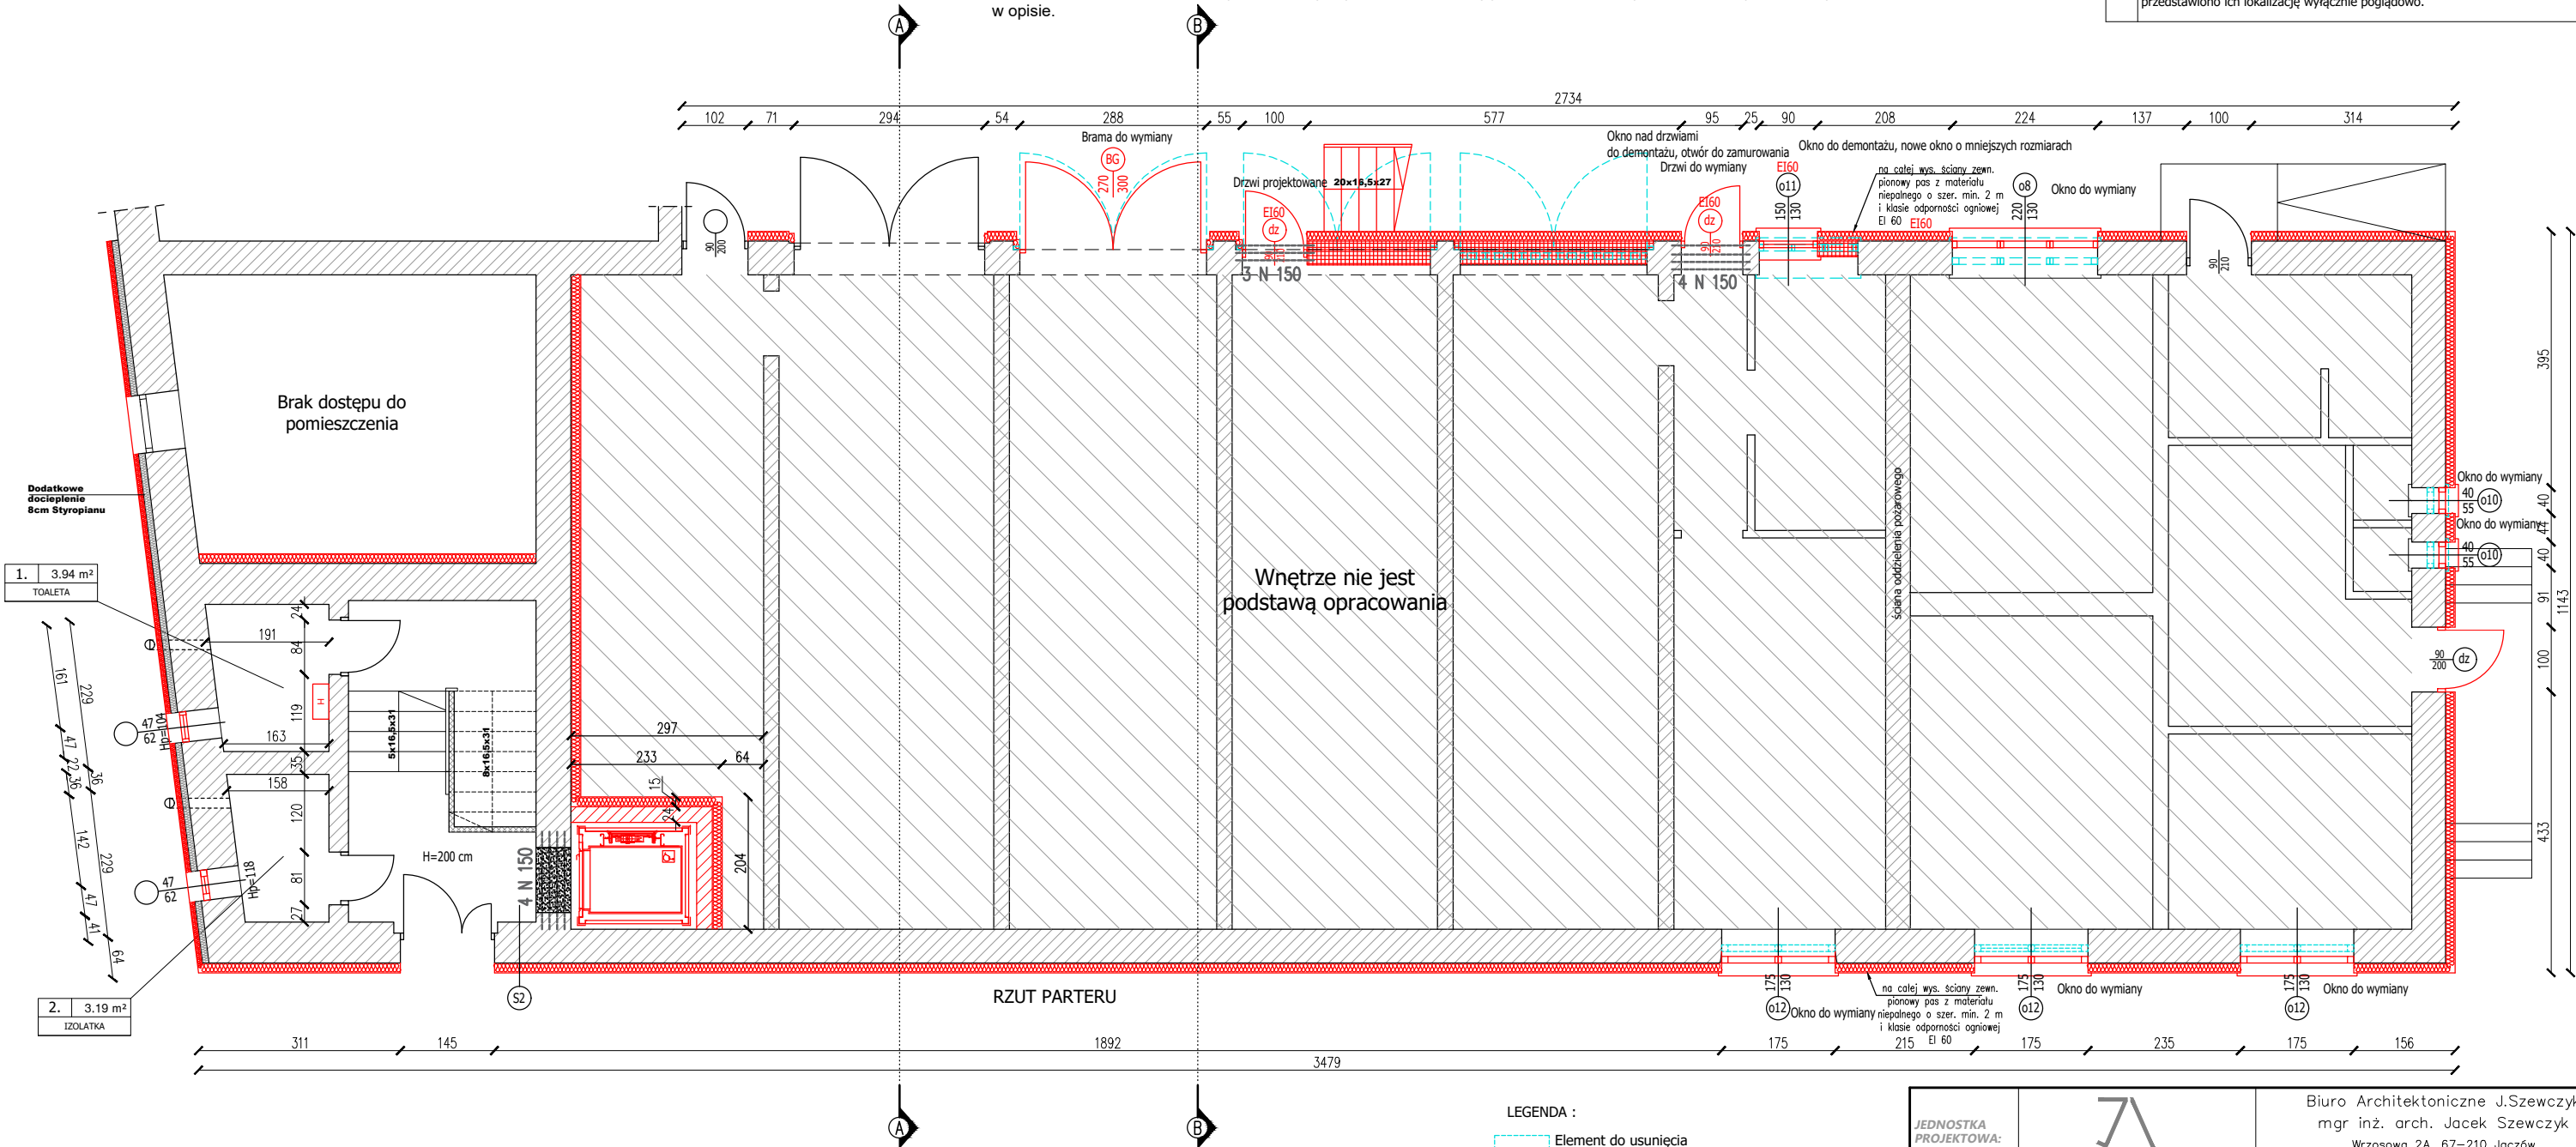

LEGENDA :

- Element do usunięcia
- Ściany projektowane - murowane
- Elementy istniejące
- Projektowane zamurowania
- Ściany projektowane - GK
- Projektowane ocieplenie
- Projektowane wykucia
- Projektowane nadproża

Nadproża nad otworami drzwiowymi oraz okiennymi prefabrykowane z betonu komórkowego zbrojonego. Klasa gęstości 650 Minimalna głębokość podparcia 20 cm. Nadproża układane obok siebie należy złączyć za pomocą zaprawy murarskiej systemowej. Wypełnić spoiny poziome i pionowe.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		<div></div> <div>www.JA-ARCHITEKT.pl</div>		Biuro Architektoniczne J.Szewczyk mgr inż. arch. Jacek Szewczyk Wrzosowa 2A, 67-210 Jaczów tel.: 501 603 107; e-mail: wizualizacje.jacek@gmail.com		
ZADANIE INWESTYCYJNE:		Termomodernizacja, przebudowa wraz z dostosowaniem do obecnych wymagań dla osób niepełnosprawnych oraz ppoż. budynku noclegowni dla osób bezdomnych				
ADRES INWESTYCJI:		ul. Bohaterów Getta 9, 68-200 Żary, działka nr ewid. 78/1 obręb 0003, jedn. ewid. 081102_1				
INWESTOR:		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o., ul. Zakopiańska 7, 68-200 Żary				
FAZA:		ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
PROJEKT BUDOWLANY				IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. BUD.	PODPIS
TYTUŁ RYSUNKU:		PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Izabela Mierzwa	LBS/0001/PBKb/16		
RZUT PARTERU		SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marcin Celanowski	LBS/0011/PBKb/18		
		PROJEKTOWAŁ:				
		ASYSTENT:				
BRANŻA: KONSTRUKCJA		SKALA:	1:100	DATA:	20 Lipiec 2022r.	NR RYSUNKU: K/01/
Niniejsze opracowanie jest chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83, z dnia 23.02.1994r. z późn. zm.). Koplowanie, powielanie lub publikowanie tego rysunku w części lub w całości bez pisemnej zgody Biura architektonicznego Jacek Szewczyk jest ZABRONIONE.						

Niniejsze opracowanie jest chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83, z dnia 23.02.1994r. z późn. zm.).  
Kopowanie, powielanie lub publikowanie tego rysunku w całości lub w części bez pisemnej zgody Biura architektonicznego Jacek Szewczyk jest ZABRONIONE. ©