



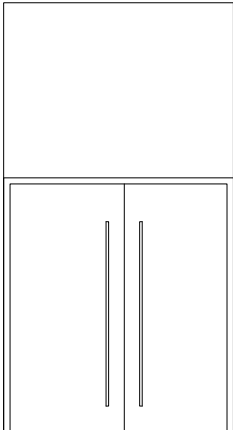


ZESTAWIENIE DRZWI						
SYMBOL	35A		42K, 42L	42J, 42M	42B	42A
SCHEMAT						
UWAGA! Wszystkie ilości, wymiary oraz kierunki otwierania drzwi należy sprawdzić na placu budowy przed zamówieniem						
	WYMIARY W ŚWIETLE	S	90	90	90	160 (90+70)
	OŚCIEŻNICY	H	200	200	200	200
	WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	S	104	104	104	178
		H	205	205	205	205
LEWE/PRAWE	L/P	0/1	1/1	0/2	1/0	–
RAZEM	SZT	1	2	2	1	1
OPIS	Drzwi drzwi drewniane, lakierowane na kolor biały RAL 9003 półmat; ościeżnica drewniana, stała, lakierowana na kolor biały RAL 9003 półmat; -urządzenia do monitorowania stanu rygła zamka -kontrola dostępu- otwarcie przy użyciu karty obustronnej -kontraktron -klamka/klamka -elektrozaczep -samozamykacz		Drzwi klasy 2 /RC2/ wg PN-EN 1627:2012; drzwi drewniane, lakierowane na kolor biały RAL 9003 półmat; ościeżnica drewniana, stała, lakierowana na kolor biały RAL 9003 półmat; -Wkładki w zamkach wg PN-EN 1303:2007 klasa 1 (pozycja 4); szyldy na drzwiach klasy 4 wg PN EN 1906; urządzenia do monitorowania stanu rygła zamka -kontrola dostępu- otwarcie przy użyciu karty obustronnej -kontraktron -klamka/klamka -elektrozaczep -samozamykacz	drzwi drewniane, lakierowane na kolor biały RAL 9003 półmat; ościeżnica drewniana, stała, lakierowana na kolor biały RAL 9003 półmat; -kontraktron -klamka/klamka -samozamykacz	Drzwi drzwi drewniane, lakierowane na kolor biały RAL 9003 półmat; ościeżnica drewniana, stała, lakierowana na kolor biały RAL 9003 półmat; -urządzenia do monitorowania stanu rygła zamka -kontrola dostępu- otwarcie przy użyciu karty obustronnej -kontraktron -klamka/klamka -elektrozaczep -samozamykacz	Drzwi klasy 4 /RC4/ wg PN-EN 1627:2012; drzwi drewniane, lakierowane na kolor antracytowy RAL 7016 półmat; ościeżnica drewniana, stała, lakierowana na kolor antracytowy RAL 7016 półmat; Wkładki w zamkach wg PN-EN 1303:2007 klasy 6 (pozycja 7), 2 (pozycja 8), C (pozycja 9); szyldy na drzwiach klasy 4 wg PN EN 1906; urządzenia do monitorowania stanu rygła zamka -kontrola dostępu -pochwyt/pochwyt antypaniczny(wewnątrz) -pochwyty z rury okrągłej o śr. 5cm wykonanej ze stali nierdzewnej satynowej
DODATKOWE INFORMACJE						nadproże drzwi po obu stronach ściany obudować do wysokości sufitu zabudową z MDF trudnozapalnego lakierowana na kolor antracytowy RAL 7016 półmat

UWAGA!  
WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA PLACU BUDOWY

**ADAPTACJA POMIESZCZENIA (42)**  
**PO CZYTELNI CZASOPISM**  
**NA PRACOWNIĘ DLA ZAKŁADU**  
**RĘKOPISÓW**  
Biblioteka Narodowa  
al. Niepodległości 213    02-086 Warszawa

INWESTOR  
Biblioteka Narodowa  
al. Niepodległości 213  
02-086 Warszawa

BRANŻA: ARCHITEKTURA

PROJEKTANT

PODPIS

arch. Andrzej Jarniewicz  
specjalność: architektoniczna  
nr uprawnień: 88/89/WŁ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  
JARNIEWICZ ARCHITEKCI  
LECH JARNIEWICZ  
94-246 Łódź  
ul. Wacława Deca 27  
tel.601077181  
info@jarniewicz.com

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI

NUMER RYSUNKU

8

SKALA

DATA

1:50

08.12.2020