

Od ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz

Do Gmina Kępno

ul. Ratuszowa 1
63-600 Kępno

Znak EOP/KD/4/2023/09/05266
Dot. Opinia dotycząca realizacji inwestycji – budowa dróg –
Mianowice ul. Akacjowa i Wierzbowa dz 1035/48,
1035/94

Kalisz, 09.10.2023 r.

W nawiązaniu do przesłanych planów Rejon Dystrybucji w Kępnie uprzejmie informuje, iż opiniuje pozytywnie przedstawioną budowę pod następującymi uwagami:

1. Na trasie projektowanej budowy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie występuje kablowa sieć średniego SN (15 kV) i niskiego nn (0,4 kV) napięcia. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne są zgodne z inwentaryzacją. Brakujące lub słabo widoczne urządzenia wkreślono/podkreślono kolorem czerwonym dla linii SN i kolorem zielonym dla linii nn. **Skrzyżowania i zbliżenia do istniejącej sieci elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.** Zmiana trasy lub lokalizacji podlega ponownemu uzgodnieniu.
2. Prace budowlane wykonywane w strefach oddziaływania sieci elektroenergetycznych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.). **Wykopy ziemne w miejscach występowania kolizji lub zbliżeń należy wykonywać ręcznie.**
3. W przypadku stwierdzenia na etapie budowy występowania dodatkowych kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną, uniemożliwiających wykonanie inwestycji w sposób zgodny z przepisami, Inwestor lub Wykonawca działający w jego imieniu winien wskazać te miejsca celem przygotowania przez Przedsiębiorstwo energetyczne technicznych i formalnych warunków usunięcia kolizji.
4. Wykonawca robót, na 7 dni przed planowanym terminem, zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Rejonu Dystrybucji w Kępnie ul. Młyńska 10 o zamiarze przystąpienia do robót prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej.
5. **Przypadki odkrycia istniejących kabli SN i nn należy bezwzględnie zgłaszać do Działu Zarządzania Eksploatacją w Rejonie Dystrybucji w Kępnie.** Miejsca te przed zasypaniem podlegają odbiorowi przez pracownika RD w Kępnie.
6. W miejscach zbliżeń do istniejącej sieci kablowej SN i nn, kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną typu AROT A PS 110-160 na całej długości występowania zbliżenia. Dla kabli średniego napięcia należy zastosować rurę koloru czerwonego, natomiast dla kabli niskiego napięcia – koloru niebieskiego.
7. **W przypadku uszkodzenia sieci elektroenergetycznej, wykonawca (inwestor) robót będzie obciążony kosztami napraw jak i utraconych korzyści.**

Uwzględnienie powyższych uwag stanowi podstawę pozytywnego uzgodnienia przez RD w Kępnie projektowanej inwestycji w odniesieniu do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej.

Niniejsze uzgodnienie jest ważne dwa lata, od dnia wystawienia.

Z poważaniem

13.10.2023
Inżynier Wiodący
ds. Dokumentacji Energetycznej
WZ *Werner*
Szymon Werner

Faktura VAT została dołączona do korespondencji.



W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powołanie się na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu, Dział Dokumentacji w Kępnie (umieszczony w górnej części pisma po lewej stronie).

Załączniki:

- uzgodniony projekt zagospodarowania terenu – 1 szt.

- informacja o stosowaniu RODO

Kontakt: Marek Poziemski, T: 62 500 2488, e-mail: marek.poziemski@energa-operator.pl

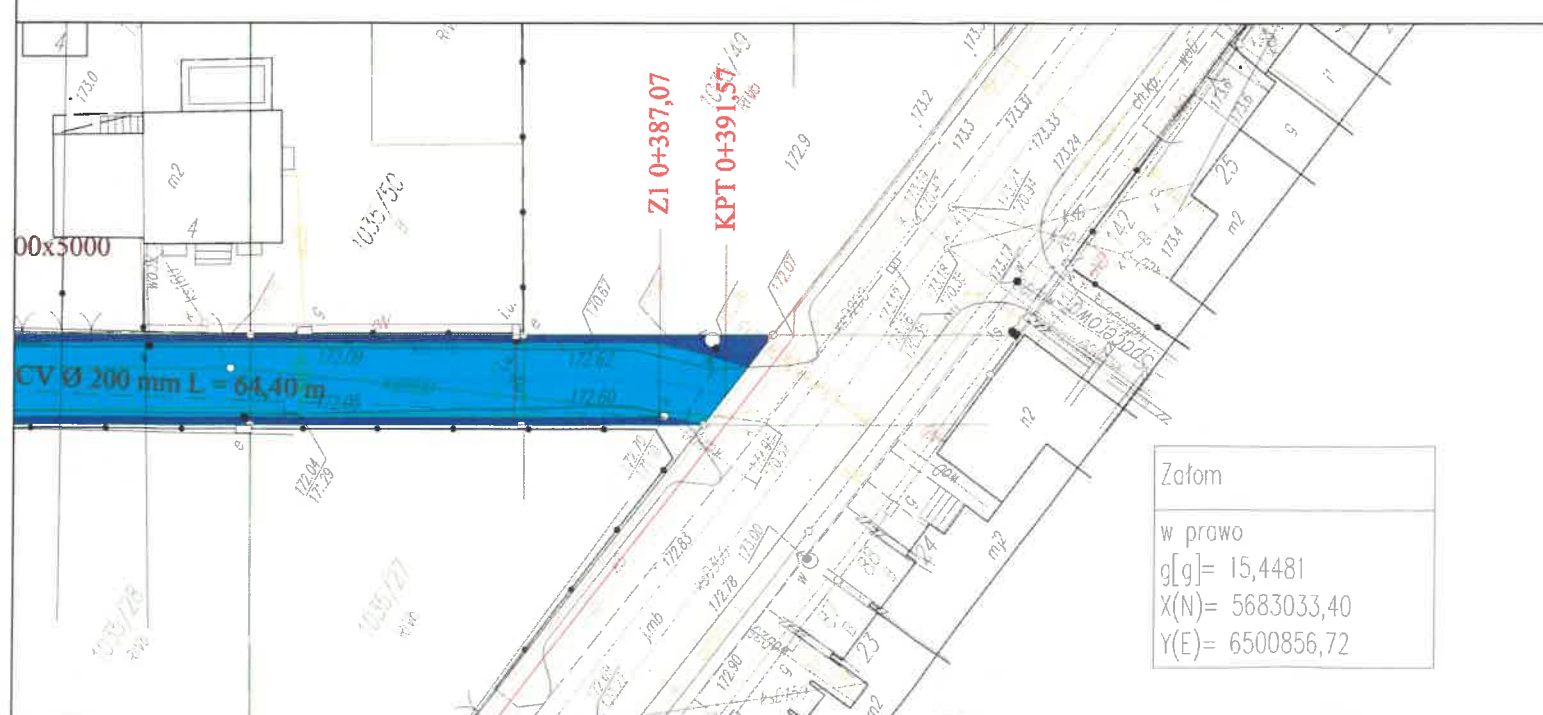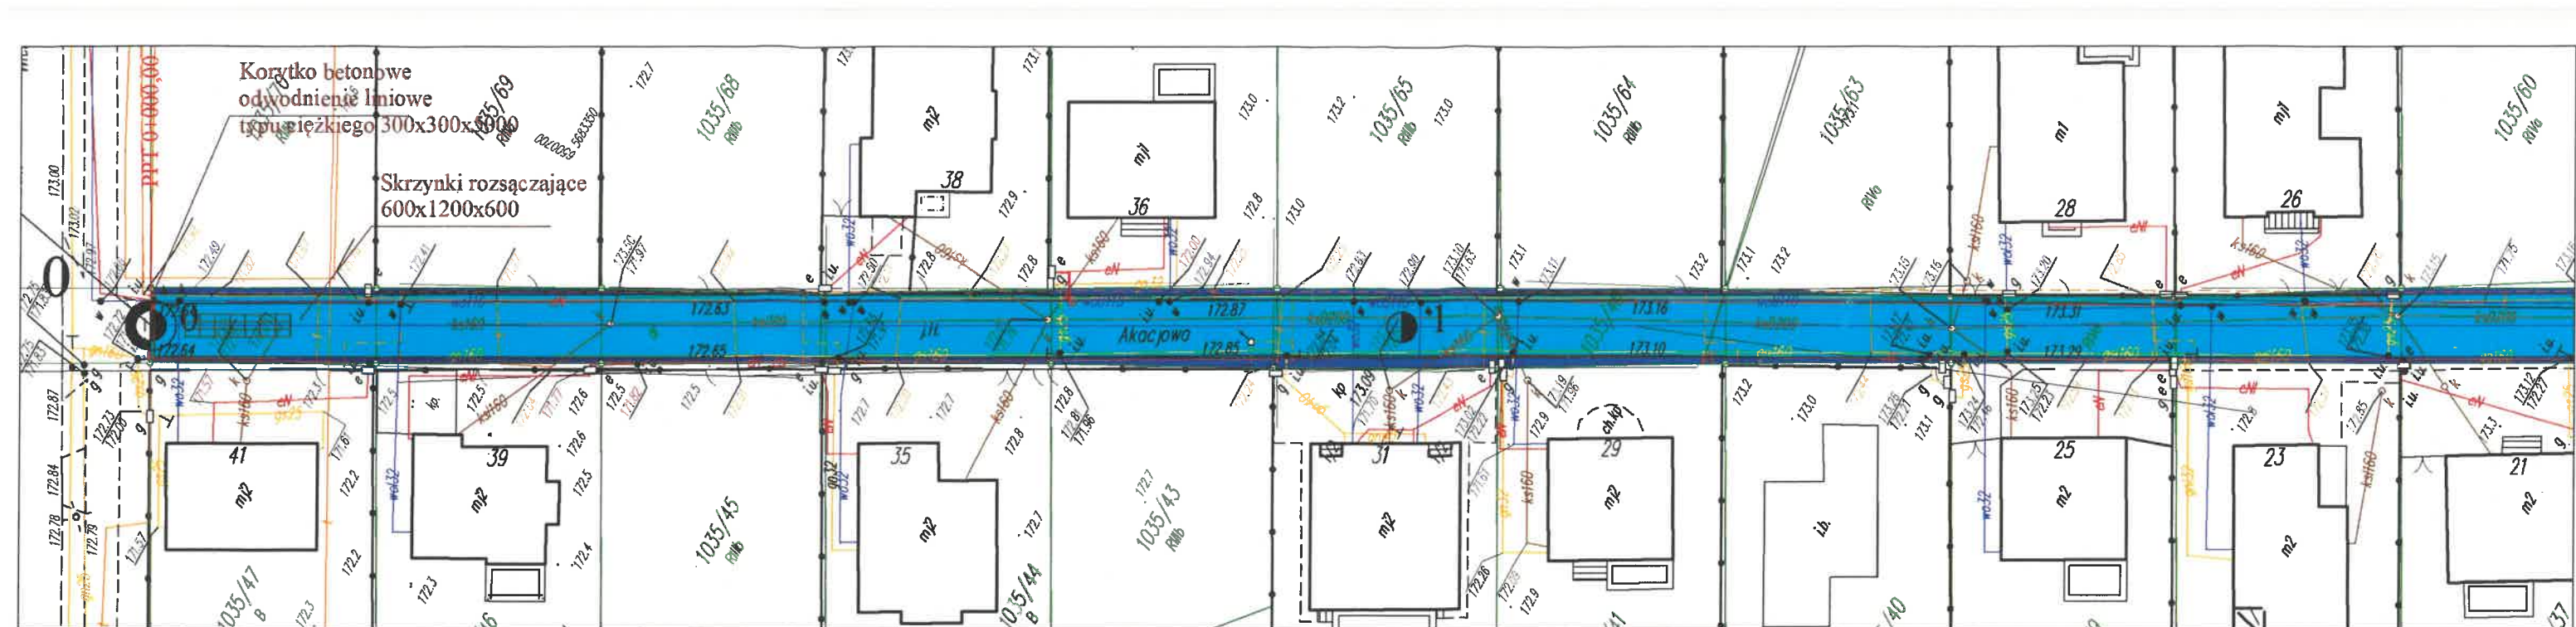

LEGENDA:

- projektowana nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm kolor 1
- projektowana nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm kolor 2




Załącznik
w prawo
g[g]= 15,4481
X(N)= 5683033,40
Y(E)= 6500856,72

UŻYTO
w Dziale Dokumentacji Energetycznej
ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Kępnie
Pismo nr 601/20/14/2023/105/105.266
Kępno, dnia 09 PAZ 2023
Podpis

Inżynier Wiodący
ds. Dokumentacji Energetycznej
Marek Pozioński

Pracownia	ALJANO - Jacek Nowakowski - USŁUGI DROGOWE		
Temat	Budowa ul. Akacjowej i Wierzbowej w Mianowicach		
Studium	Plan zagospodarowania terenu		
Inwestor	Gmina Kępno ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno		
Skala	Plan zagospodarowania terenu ul. Akacjowa	Rys. nr	2a
Projektował	Jacek Nowakowski		
Projektował			

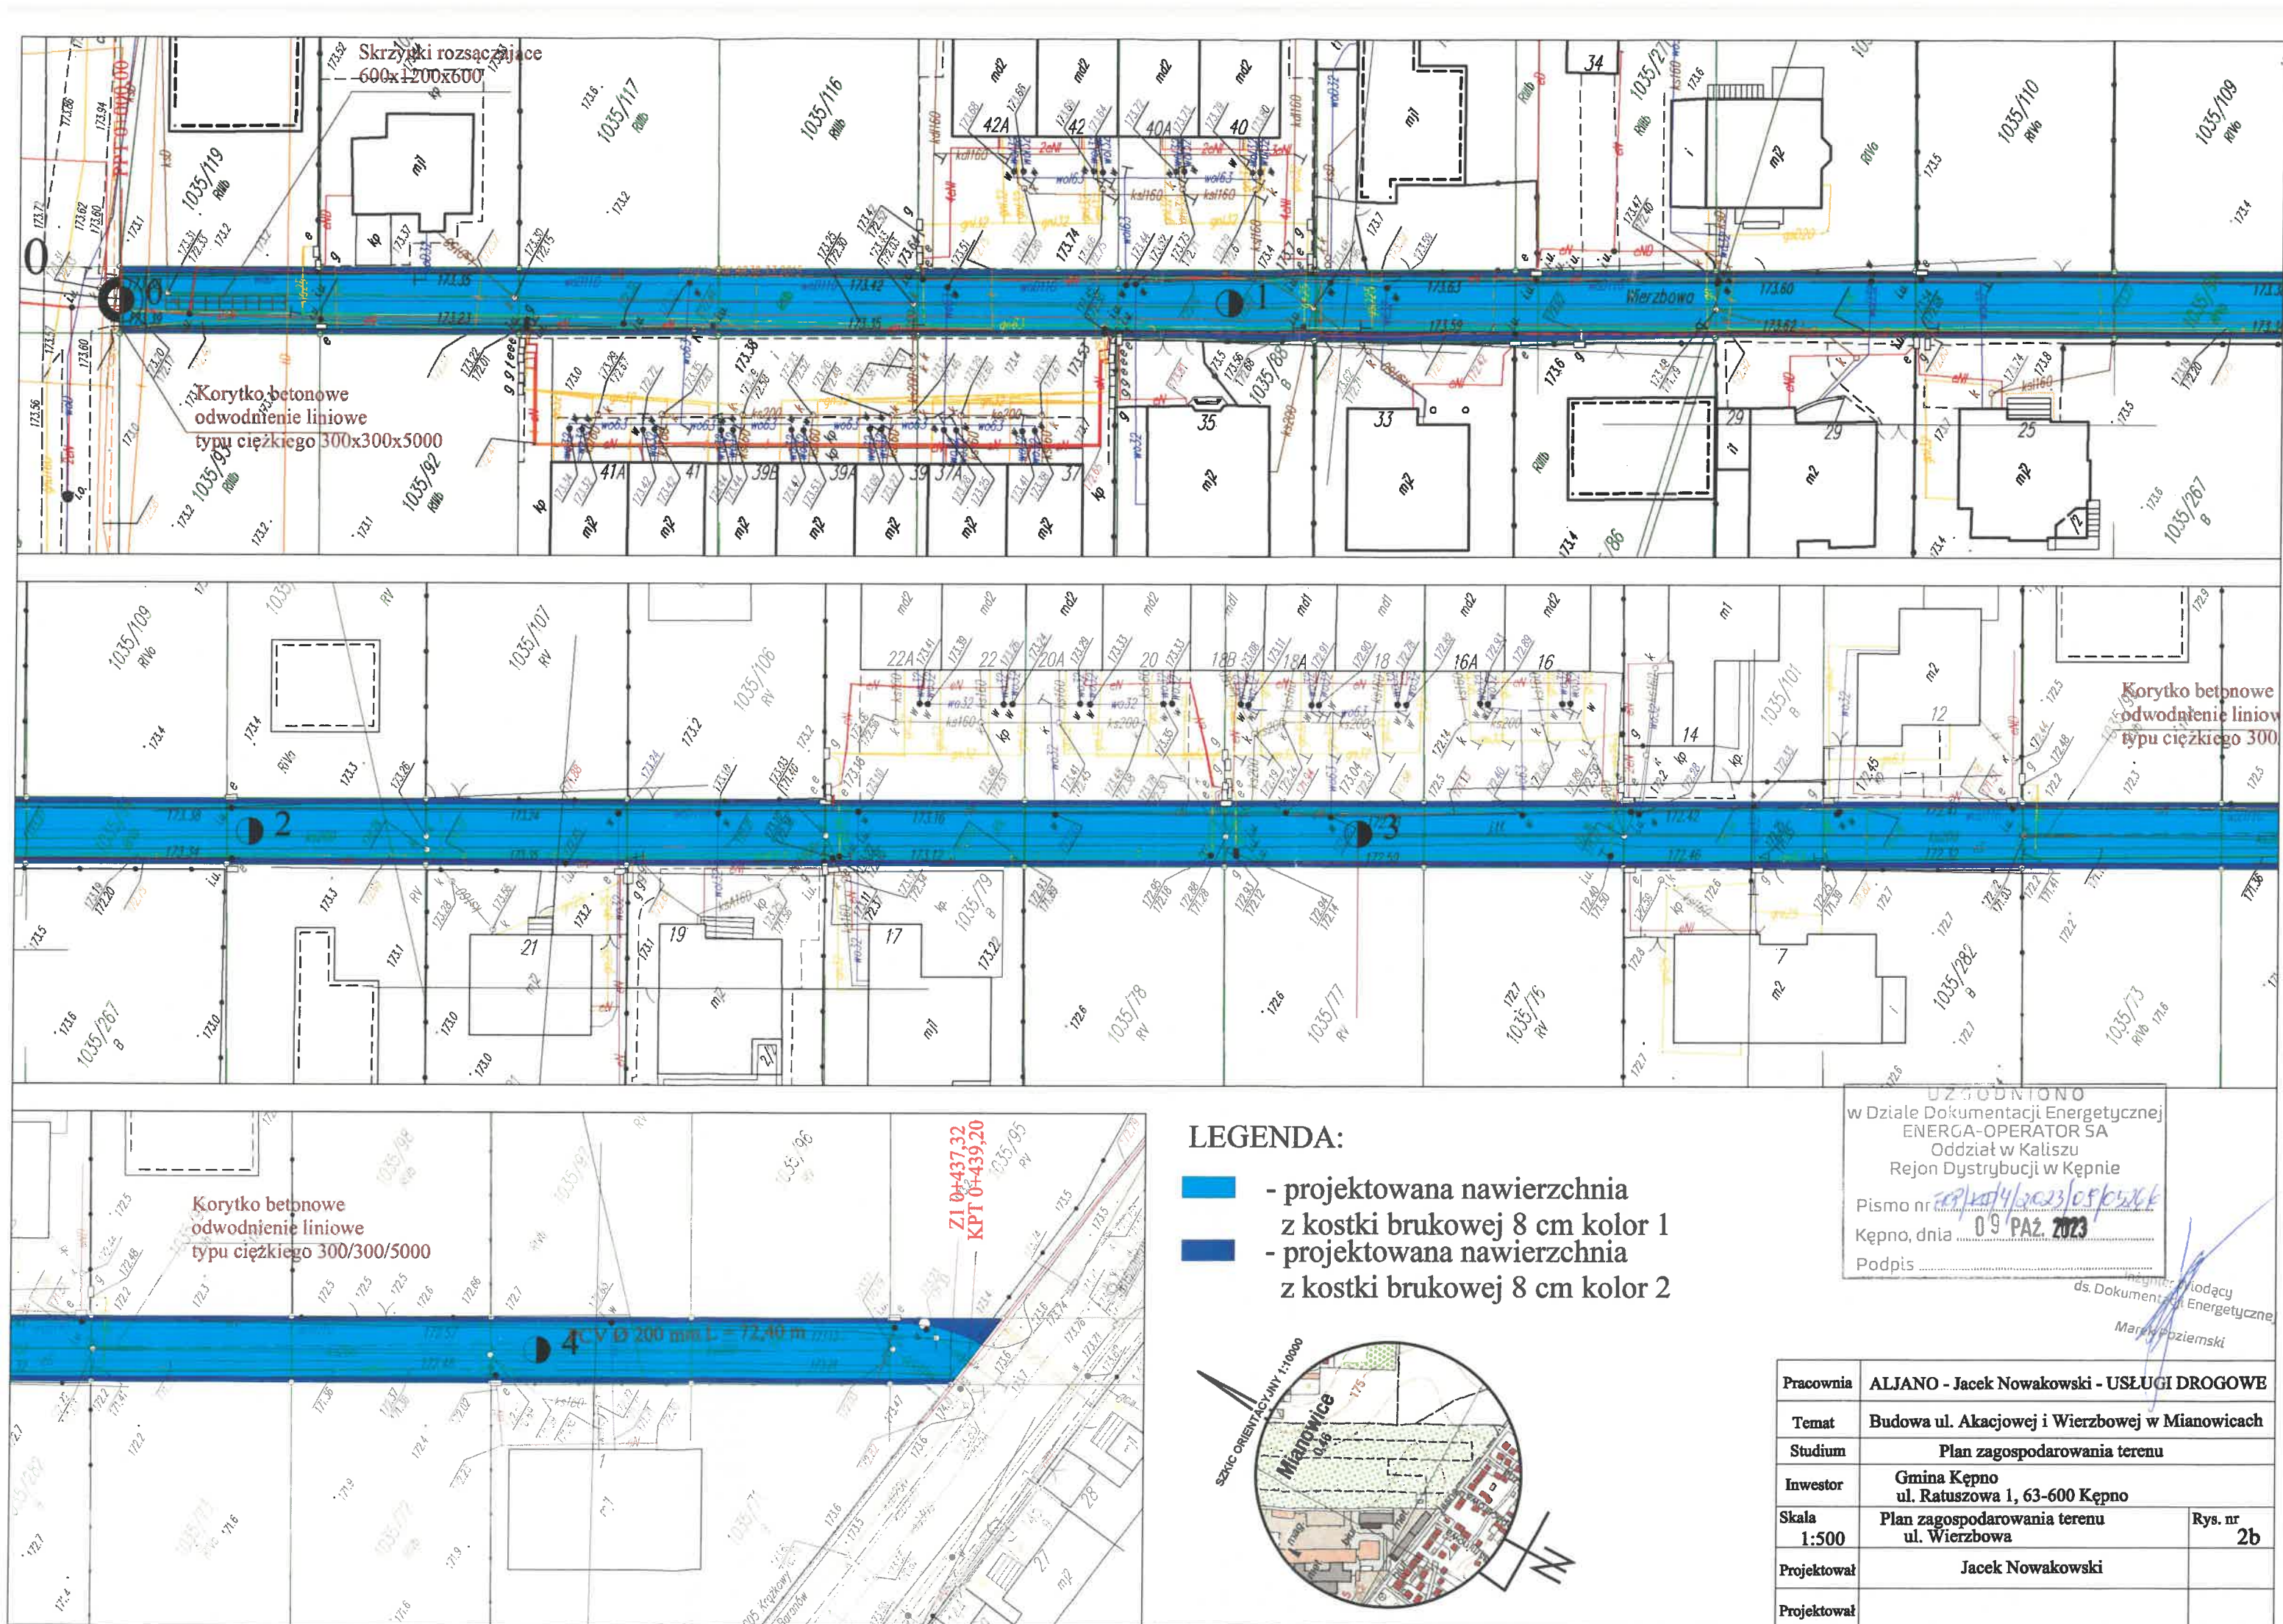

LEGENDA:

- projektowana nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm kolor 1
- projektowana nawierzchnia z kostki brukowej 8 cm kolor 2

Pracownia	ALJANO - Jacek Nowakowski - USŁUGI DROGOWE		
Temat	Budowa ul. Akacjowej i Wierzbowej w Mianowicach		
Studium	Plan zagospodarowania terenu		
Inwestor	Gmina Kępno ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno		
Skala	Plan zagospodarowania terenu ul. Wierzbowa	Rys. nr	2b
Projektował	Jacek Nowakowski		
Projektował			