


Okap kuchenny nawiewno-wyciągowy (indukcyjny),  
nierdzewny z łapaczami tłuszczu, typ E 6320  
firmy eGaz, wymiary: 3600x2000x490mm

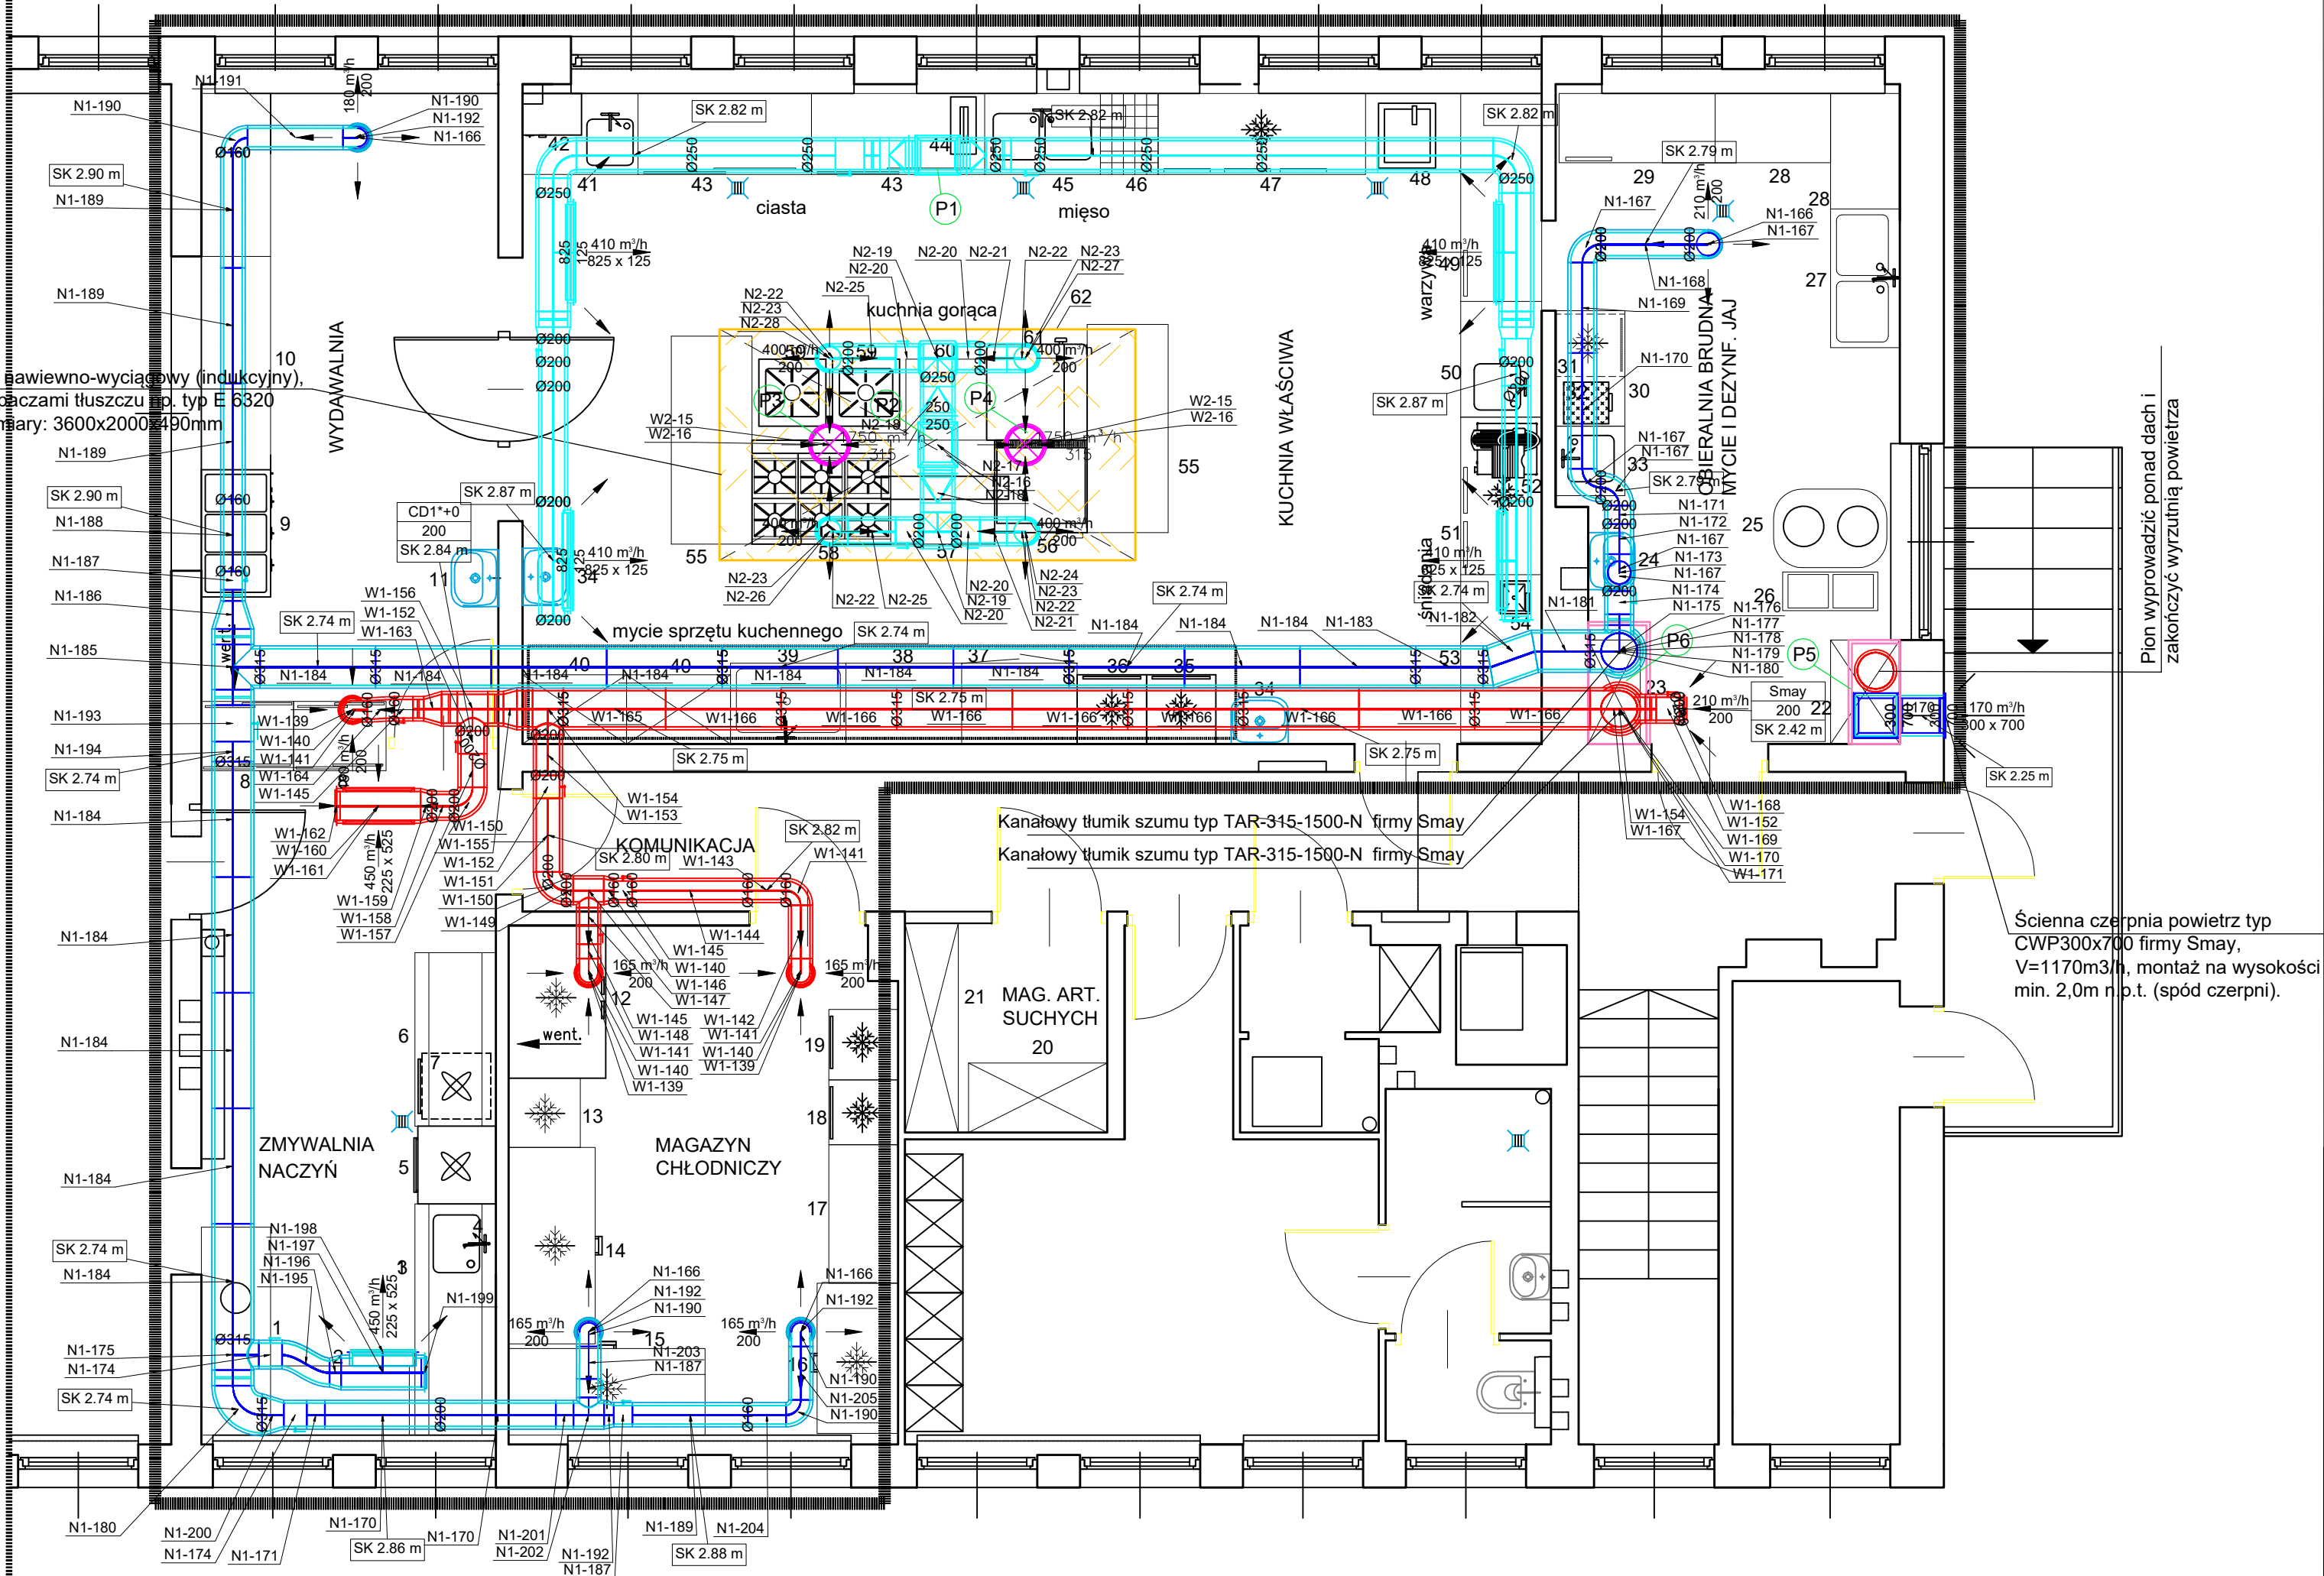

#### UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
- HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI:
  - ARCHITEKTURA,
  - KONSTRUKCJA,
  - INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ POZOSTAŁE
- MATERIAŁY ORAZ URZĄDZENIA STOSOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM CHYBA, ŻE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZĘJ
- RYUNKI INSTALACJI SANITARNYCH ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPRACOWANIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CZĘŚCIĄ OPISOWĄ A RYSUNKOWĄ NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA CELEM WYJAŚNIENIA.

#### WYTYCZNE:

Uwaga: w przypadku jeśli kondygnacje stanowią wydzieloną strefę pożarową na kanałach wentylacyjnych w stropie zastosować odcinające klapy p.poż. z napędem dźwigniowo - sprężynowym i wyłącznikiem termicznym o odporności ogniowej równej odporności ogniowej stropu

#### LEGENDA:

- projektowany pion nr 5 instalacji wentylacji
- projektowany zawór wentylacyjny KE-nawiewny lub KK-wywiewny firmy Smay
- projektowana kratka wentylacyjna typ STW-...x... firmy Smay + opcjonalnie przepustnica przeciwbieżna typ GP Smay

SIGUR Sp. z o.o. Sp.K.  
ul. Bolesława Prusa 127G  
33-300 Nowy Sącz  
NIP: 734-355-62-55 Regon: 369492690



OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA CZĘŚCI  
GASTRONOMICZNEJ BUDYNKU INTERNATU PRZY  
UL. KAMIENSKIEGO 49, 30-644 KRAKÓW

BRANŻA: Instalacje sanitarne

TEMAT RYSUNKU: Rozbudowa i przebudowa wentylacji mechanicznej - rzut parteru

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Jarosław Karpiel  
upr. nr MAP/0290/PWBS/16

Podpis:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Artur Wołnik  
upr. nr MAP/0266/PWOS/12

Podpis:

STADIUM:  
Projekt Bud.-Wyk.

SKALA:  
1:50

DATA:  
06.2021

NR RYS.:  
5