




PRZEKRÓJ A-A

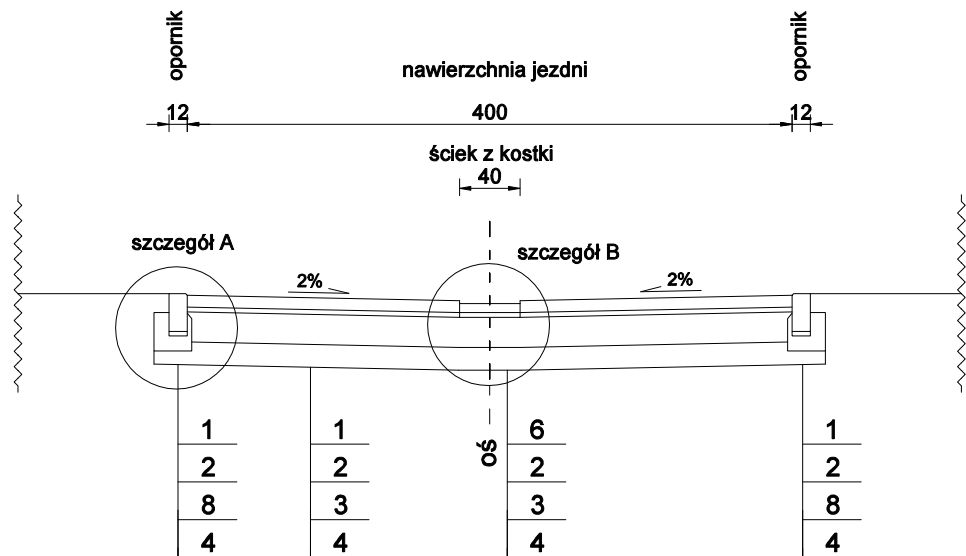

PRZEKRÓJ B-B

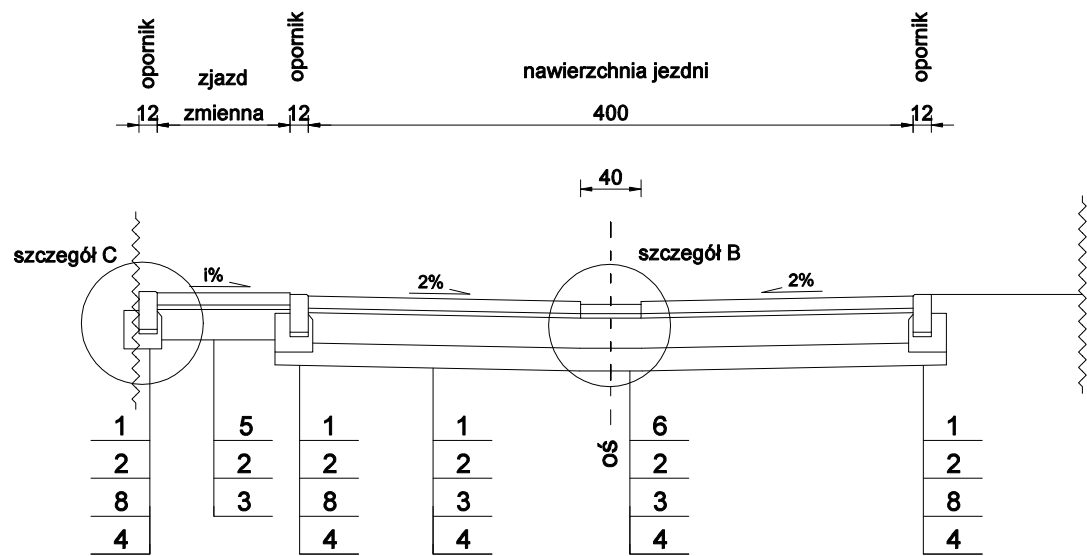

PRZEKRÓJ C-C

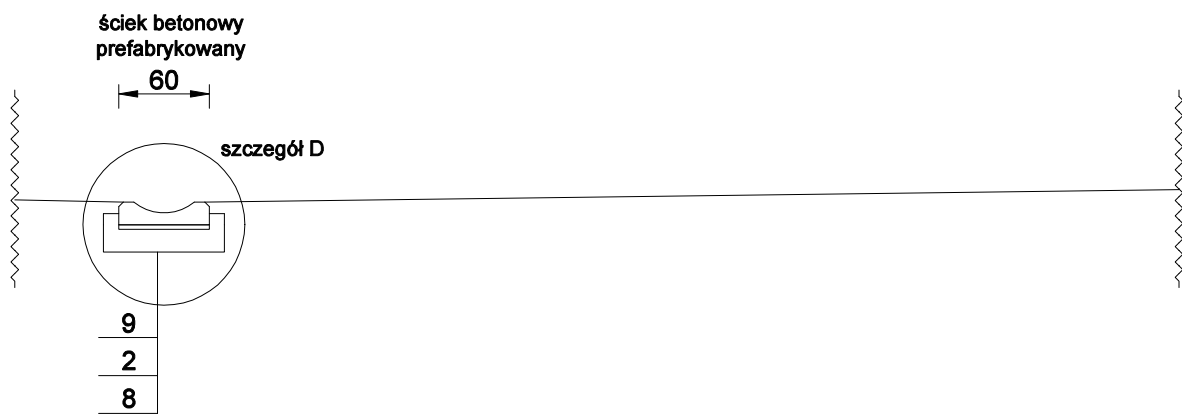

LEGENDA:

1	betonowa kostka brukowa gr. 8 cm - szara
2	podsyпка cem. - piask. (1:4), gr. 3 cm
3	w-wa podbudowy z betonu klasy C 8/10 MPa, gr. 20 cm
4	w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, gr. 15 cm
5	betonowa kostka brukowa, gr. 8 cm - grafitowa
6	betonowa kostka brukowa, gr. 6 cm - szara
7	opornik betonowy 12x25x100 cm (+1 cm)
8	ława betonowa z oporem klasy C 12/15 MPa
9	korytko ściekowe betonowe prefabrykowane o wym. 60/50/15 cm

Jednostka projektowa:			
		Pracownia Projektowa Piotr Mosiek Mączniki, ul. Aleja Rzekty 34 63-460 Nowe Skalmierzyce	
Zarządca drogi:			
		Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów ul. Rynek 11 63-430 Odolanów	
Stadium:			
Projekt techniczny			
Nazwa zadania:			
Rozbudowa drogi gminnej nr 796385P ul. Nowa w Tarchałach Wielkich			
Branża:			
Drogowa			
Nazwa opracowania:			
Przekroje normalne			
Skala: 1:50			
Zespół projektowy:			
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Piotr Mosiek	w spec. inżynierijnej drogowej bez ograniczeń WKP/0290/POOD/21	
Data:	Umowa / zlecenie nr:	Nr rys:	
grudzień 2023r.	45/2022/UGIM z dnia 09.05.2022r.	4.0	