



ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA

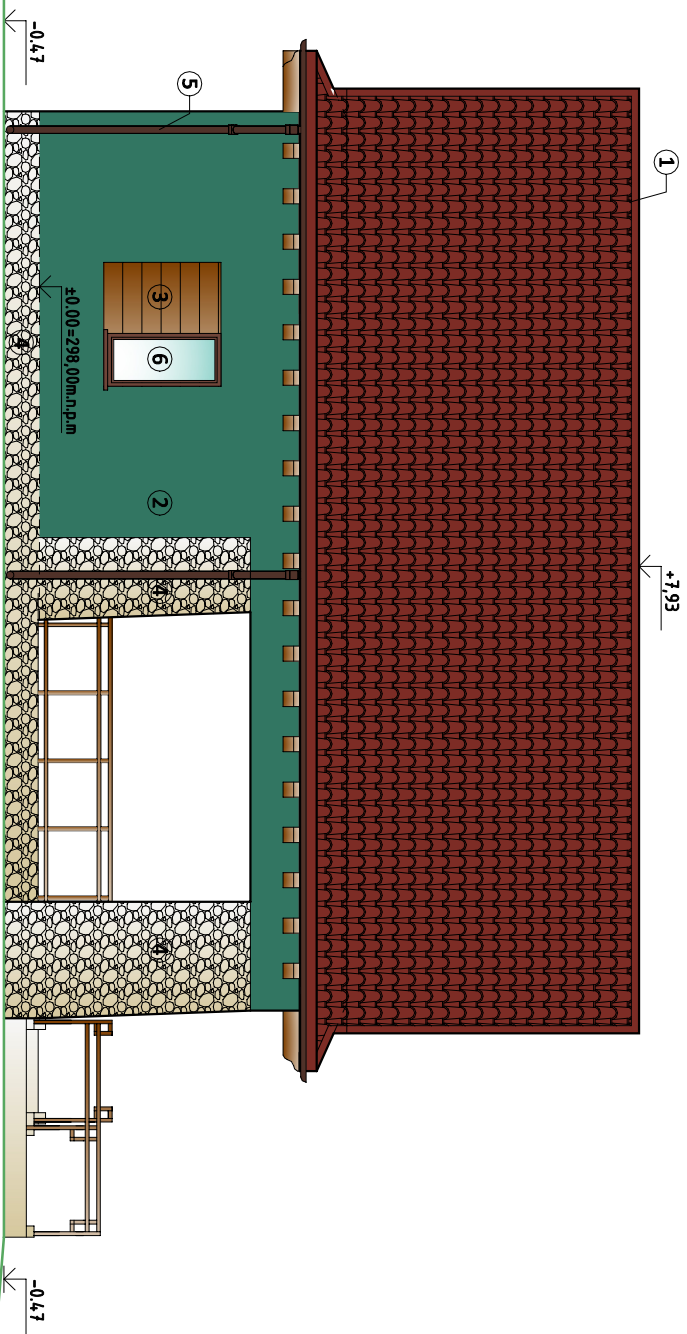

ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA

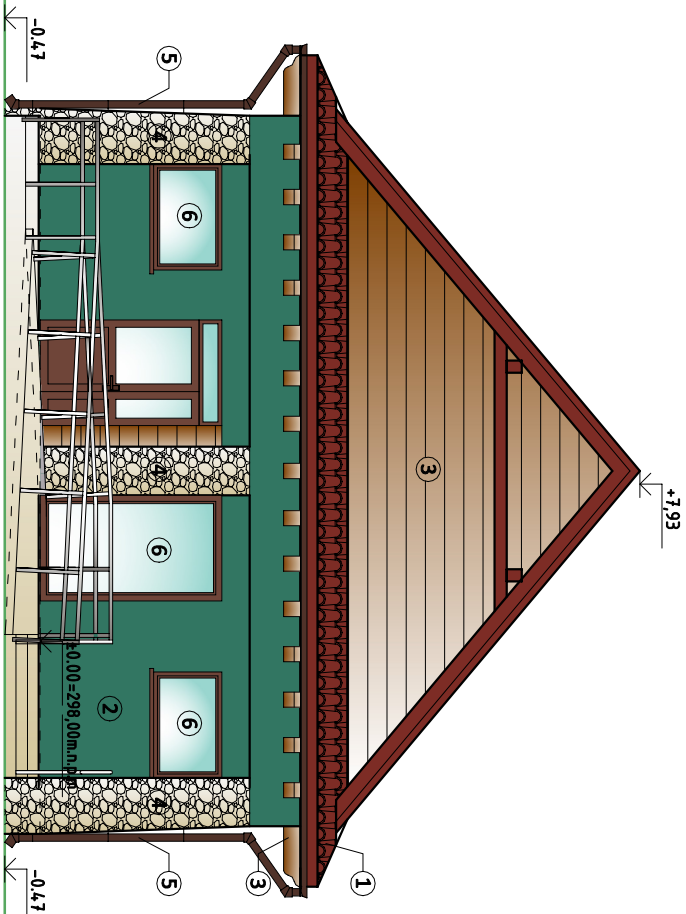

1. BLACHODACHÓWKA W KOLORZE BRĄZOWYM
2. TYNK CIENKOWARSTWOWY W KOLORZE ZIELONYM RAL 6000
3. DESKA ELEWACYJNA, ORAZ STROPOWE BELKI DEKORACYJNE W KOLORZE NATURALNEGO CIEMNEGO DREWNA
4. OKŁADZINA SŁUPÓW I COKOŁU Z PŁASKOWCĄ, KOLOR KREMOWY
5. OBRÓBKI BLACHARSKIE ORAZ RYNNY W KOLORZE BRĄZOWYM
6. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA W KOLORZE KOLORZE NATURALNEGO CIEMNEGO DREWNA - DREWNIANA
7. BALUSTADA ZE STALI NIERDZEWNEJ

302,00 m n.p.m.

OZNACZENIA RZĘDNYCH TERENU ISTNIEJĄCEGO

TEREN ISTNIEJĄCY

TEREN PROJEKTOWANY

UWAGA: WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - POWIELANIE KOPIOWANIE
WYKORZYSTYWANIE
BEZ WIEDZY AUTORA ZABRONIONE
WSZYSTKIE WYMIARY I ZESTAWIENIE SPRAWDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM

KLASA ODPORNOŚCI P.POŻ BUDYNKU: "C"

KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

ELEMENTÓW BUDYNKU:

GŁÓWNA KONSTRUKCJA NOŚNA: R60

KONSTRUKCJA DACHU: R15

STROP: REI 60

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA: EI30

ŚCIANA WEW: EI15

PRZEKRYCIE DACHU: RE15

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU
UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA
BUDYNEK USŁUGOWY - KANCELARIA DLA LĘŚNICTWA CHRUSTY WRAZ Z
WEWNĘTRZNA INSTALACJĄ WOD. - KAN., C.O., ELEKTRYCZNA I BUDOWA
ZEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ (WI2)

ACB
ARCHITECTURA

ADRES INWESTYCJI: DZ. NR EWID. 575 MOCZYDKO, GIMNA KSIĄŻ WIELKI

PROJEKTOWAŁ, OPRACOWAŁ W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ:

mgr inż arch. Anita Chrzaniowska-Bac nr upr. 235/SWOKK/2015

SPRAWDZIŁ W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ:

mgr inż. arch. Leszek Stribeckí nr upr. UAN-Upr. 314/85

INWESTOR: NADLEŚNICTWO MIECHÓW

os. Kolejowe 54a, 32-200 Miechów

DATA: LISTOPAD 2023 SKALA: 1:100

OPRACOWANIE: PB NUMER RYSUNKU: 06 FAZA: PB